

Your Reliable Electrical Expert

Reliance 
瑞联电气

► 全国服务热线: 400-168-1166



Your Reliable Electrical Expert

成都瑞联电气股份有限公司

四川省成都市瑞联西路66号 / 邮编 610091 / 电话 +86-28-87301166 / 传真 +86-28-87301188 ► 登陆 www.reliance-electric.com  了解更多

Chengdu Reliance Electric Co.,Ltd.

No.66 Reliance West Road, Chengdu China / Postcode 610091 / Tel +86 28 8730 1166 / Fax +86 28 8730 1188 / Toll-free No. 400-168-1166

ELECTRICAL CONNECTIONS

电
联
接
产
品

ELECTRICAL CONNECTIONS


Y O U R R E L I A B L E E L E C T R I C A L E X P E R T

电联接产品

Reliance  瑞联电气

2
0
2
4
版

Reliance 
瑞联电气

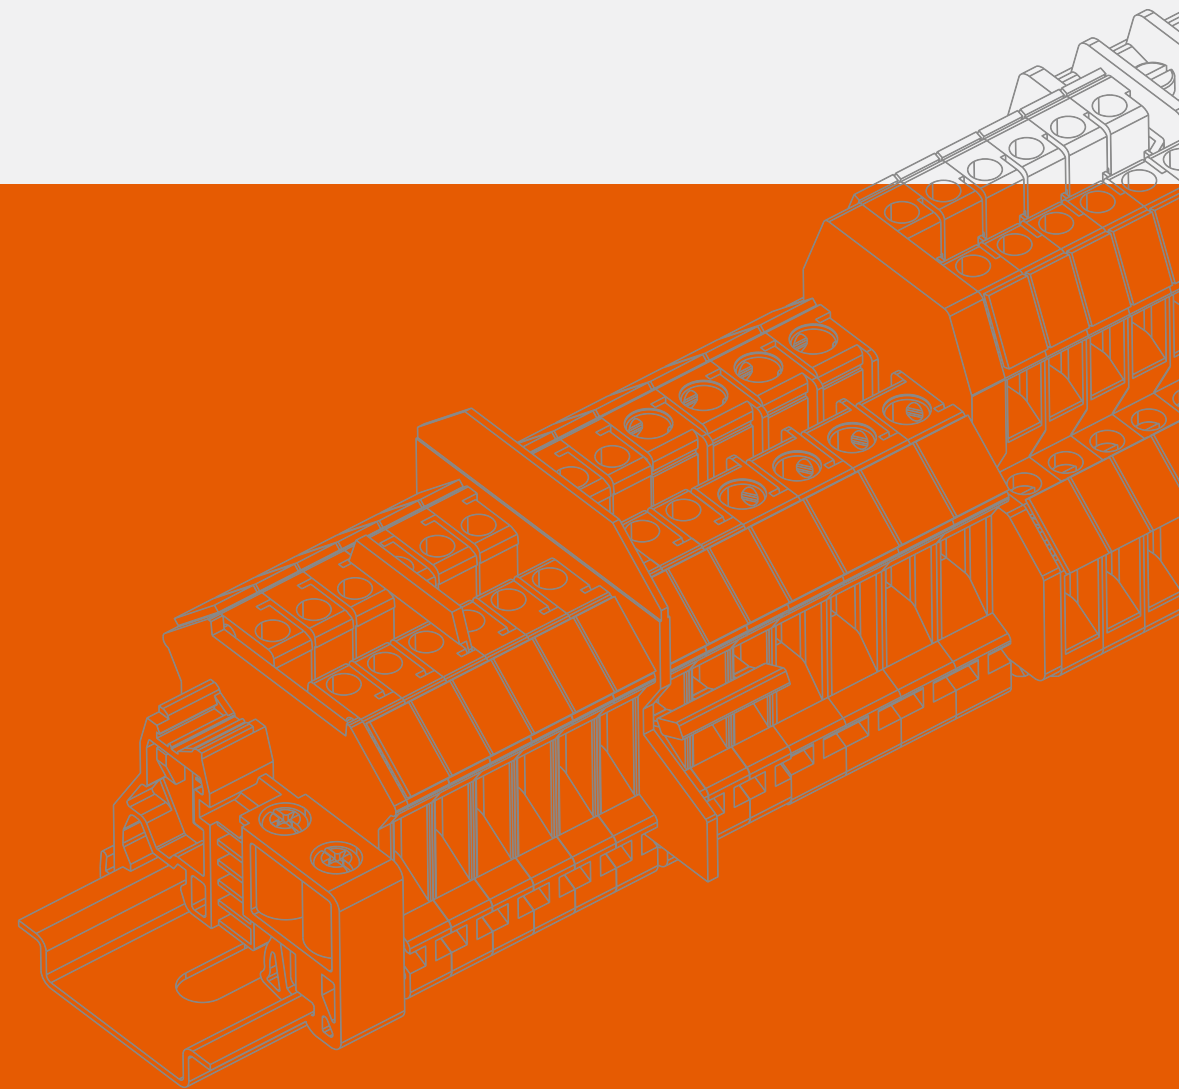

Your Reliable Electrical Expert

值 得 信 赖 的 电 气 专 家



Profile / 简介

成都瑞联电气股份有限公司创始于1965年，是上市公司——天津百利特精电气股份有限公司（股票简称：百利电气；股票代码：600468）的控股子公司，是一家融合德国技术和中国智慧的优质生产电控配电产品的高新技术企业。公司占地达90余亩，建筑面积达60000余平方米，资产超过2.6亿元人民币。

公司是集研发、生产、销售、服务为一体的电控辅件优质化生产厂商，瑞联电气以其优良的品质、齐全的品种、创新的能力在行业中取得了良好的口碑。公司拥有自动化的制造设备和精益的工艺水平，建有行业内较高水平的产品实验室和UL目击实验室。公司拥有多项具有自主知识产权的专利技术，负责起草过多项国家标准和行业标准。公司的产品包括接线端子、继电器、PCB接插件、HDC重载接插件、光伏连接器、储能连接器、万能转换开关等30余个系列，10000多个品种。产品广泛运用在三峡大坝、大亚湾核电站、云广直流输电线路、鸟巢、机场、地铁、高铁等国内外重要建设的工程项目中。

在竞争日趋激烈的今天，瑞联电气正以忠诚、敬业、创新、高效的精神，向客户提供优质的产品和高效的服务。我们的愿景是缔造具有全球竞争力的品牌，成为客户值得信赖的电气产品专家！

We Spend Our Best Effort For Even Every Smallest Detail

我们用最大的努力关注每一个最小的细节

我们深知客户期望我们的产品和服务都有卓越的品质，而卓越的品质来自于一个环节中对每一个细节精益求精的追求

所以，我们用最大的努力关注每一个最小的细节！

We know well that our customers require excellent quality both of our products and services, which comes from the pursuit of details. Therefore, we always focus on the smallest details.

◆ 一流的生产设备

World-class Production Equipment

瑞联先后引进德国 Demag 瑞士 AGIE CHARMILLES 等公司的先进设备



◆ 强大的研发实力

Professional R&D Team

瑞联拥有一支经验丰富的专业研发技术队伍，并与高校合作建立校企科研基地



◆ 精选的优质原料

Selected High-quality Raw Materials

瑞联采用 BASF/杜邦/宝钢等世界一流品牌的优质原材料



◆ 高效的自动化生产

Efficient Automatic Production

瑞联拥有多条自主知识产权的自动化装配检测线



◆ 严格的检测手段

Strict Testing Methods

瑞联建有行业内高水平的实验中心并被授权成为美国 UL 目击实验室



◆ 精确的产品溯源

Accurate Product Traceability

瑞联的产品生产、检验、入库、发运均采用条码跟踪管理，使每批产品、每个订单都有完整的可追溯性

G



F

◆ 规范的现场管理

Standard Site Management

在办公区域、瑞联生产现场全面推行 5S 管理

Garden-style Factory / 花园式工厂



Founded in 1965, utilizing both German technology and Chinese wisdom, Reliance is the subsidiary of Tianjin Benefo Tejing Electric Co., Ltd. which is a listed company (Stock abbreviation: Benefo Electric, Stock code: 600468). Reliance is dedicated to manufacturing electric control distribution products. Covering an area of 60,000 square meters and owning assets of over 38 million USD.

Reliance is dedicated to manufacturing electric control and distribution products, integrating R&D, manufacture, sales and service. The company has very good reputation in the industry with the good quality, complete variety and innovative ability. The company owns automatic manufacturing equipment, lean process and a high-level laboratory, listed as UL witness lab. Reliance participated in setting a number of national standards and industrial standards and got many patents.

Reliance products include over 30 series and 1000 varieties such as terminal blocks, rotary switches, switching power supplies, relays, HDC, and etc. Reliance products are widely used in important domestic and foreign projects such as Three Gorges Dam, Daya Bay Nuclear Power Plant, Yunguang DC transmission line, Beijing Olympic Birds Nest Stadium, airport, subway, highspeedrail, etc.


With the spirit of loyalty, dedication, innovation, high efficiency, and the concept of "Wisdom achieves dreams, reliability determines the future", Reliance provides excellent products and high-efficiency service to global customers. Our vision is to create a world-class Chinese brand and become a reliable electric expert for global customers

For half a century, we have been constantly hard at work!

Where There Is Electricity, There Is Need For Our Products

哪里有电 哪里就需要我们的产品


行业应用：电力行业（火电、水电、风电、核电、太阳能、输配电） 机械行业（机床、注塑机、纺机、起重机械、电梯）
交通行业（轨道交通、船舶、高速公路、机场） 通讯行业（通讯基站、通讯电源） 过程自动化行业（石油、化工、冶金、污水处理、建材）

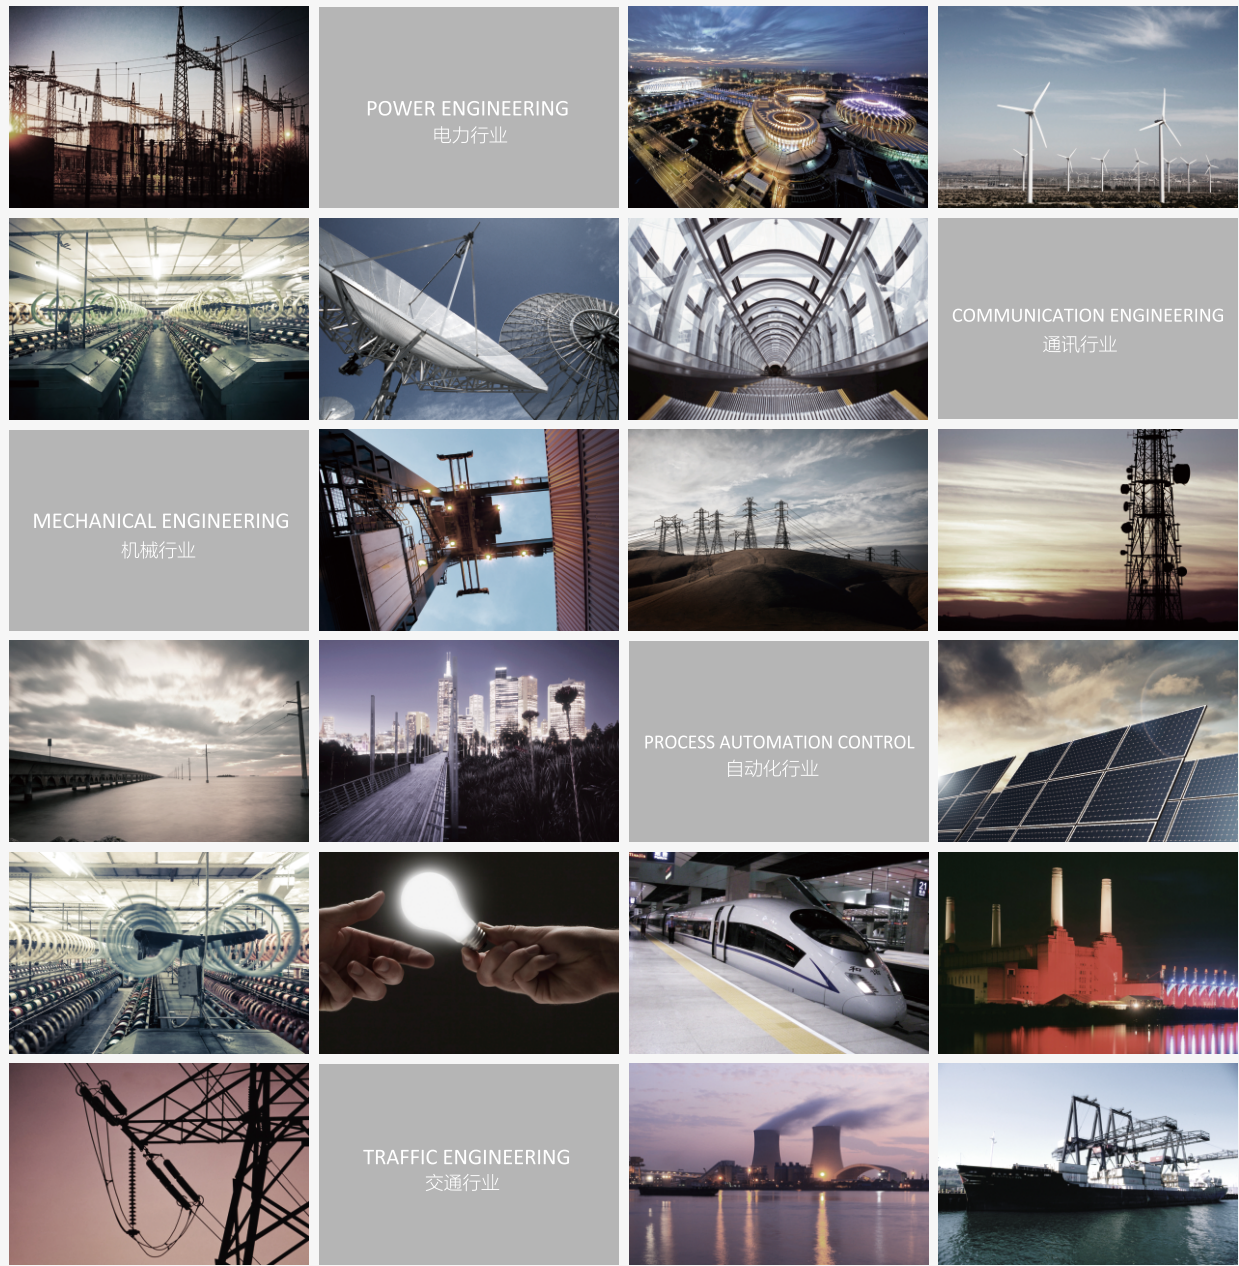

Power Engineering (Thermal Power, Hydropower, Wind Power, Solar Energy, PTD)
Mechanical Engineering (Lathe, Injection Machine, Spinning Machine, Crane, Elevator)
Traffic Engineering (Rail Traffic, Marine, Highway, Airport)
Communication Engineering (Communication Base Station, Communication Power Supply)
Process Automation Control (Petroleum, Chemical, Metallurgy, Wastewater Dispose, Building Material)


Milestones / 大事记

- 1965 Founded in Zhonglieci S. St., Chengdu 始创于忠烈祠南街
- 1968 JX2、B1 series terminal blocks were listed in the provincial plan of Sichuan Mechanic Industry JX2、B1 接线端子产品列入四川省机械行业计划
- 1969 The products were listed in state plan of the Ministry of Machine-Building Industry 产品列入机械工业部国家计划
- 1979 The company was listed as one of 19 nationally appointed terminal block manufacturers by the Ministry of Machine-Building Industry. The products started to be sold all over the country. 被列为机械工业部在全国定点生产接线座的 19 个部定点厂之一 / 产品开始向全国销售
- 1981 The company was renamed as Chengdu Low Voltage Electric Factory 更名为成都低压电器厂
- 1985 The company was recognized as the sole Technological Transformation Project of the Electric Control Accessories Industry in the National "Seventh Five-year Plan". 承担国家七五期间电控辅件行业唯一的技改项目
- 1994 The company cooperated with Weidmüller Interface GmbH & Co.and founded a Joint venture named Chengdu Weidmüller Interface Co., Ltd. 与德国 Weidmüller 合资成立成都魏德米勒电联接有限公司
- 2001 Renamed as Chengdu Reliance Electric Co., Ltd. 更名为成都瑞联电气股份有限公司
- 2007 The company's first international invention patent was approved. 取得第一个国际发明专利
- 2009 Recognized as National High-Tech Enterprise. 取得国家高新技术企业资格
- 2011 Recognized as Sichuan Province Enterprise Technology Center. 被认定为四川省技术中心
- 2012 Listed as a UL witness laboratory. 取得美国 UL 授权的目击实验室资格
- 2014 Becomes a holding subsidiary of the listed company Tianjin Benefo Tejing Electric Co., Ltd. 成为上市公司天津百利特精电气股份有限公司控股子公司
- 2015 Developed the first fully protective Terminal block in the world. 面向全球推出独创的全防护型接线端子排
- 2016 Granted as the global supplier by GE in USA. 成为美国GE的全球供应商
- 2017 Obtained CNAS accredited laboratory. 取得CNAS认可实验室
- 2018 Recognized as National Intellectual Property Superiority Enterprise. 成为国家知识产权优势企业
- 2019 Protective terminal blocks got the prize of Great Innovative Product of Sichuan. 防护型接线端子排，获得四川省重大创新产品称号
- 2021 National "specialized, elaborative, characteristic" little giant . 国家专精特新 “小巨人” 企业

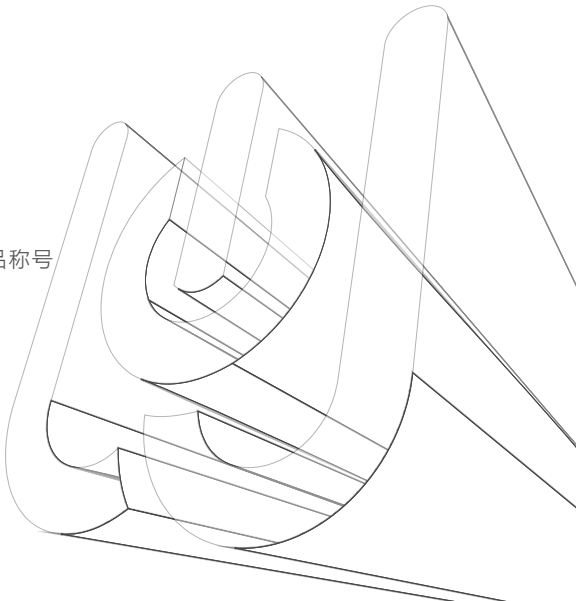


Our Products / 我们的产品


转换开关

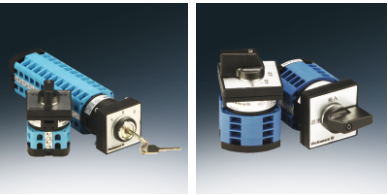

辅助开关

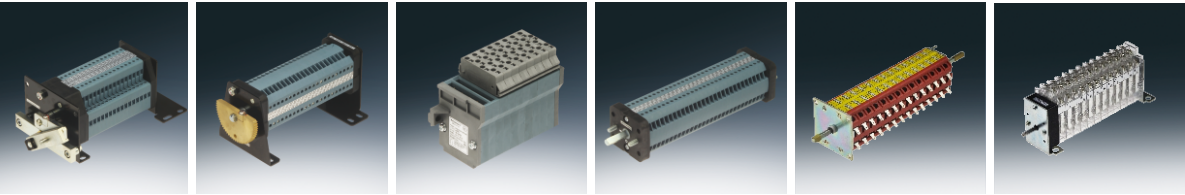


电气安装附件

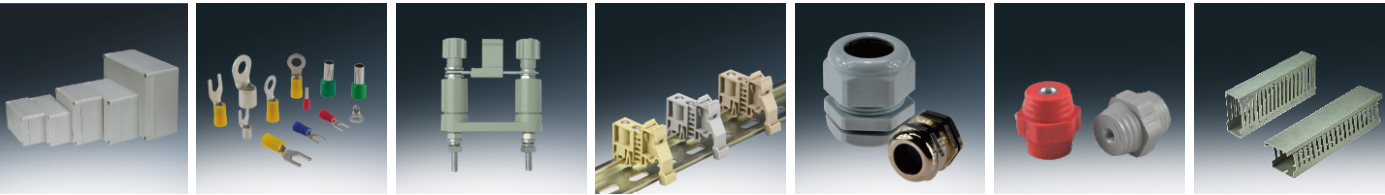

继电器




接线端子

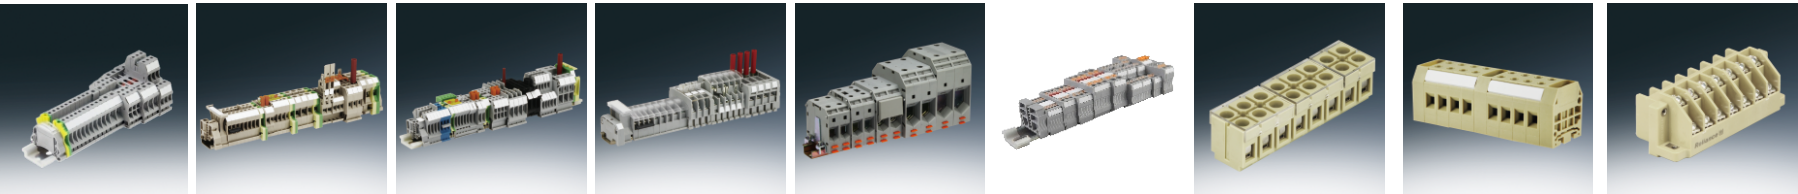

Main series
主要系列产品

- Cam Switches 转换开关
- Auxiliary Switches 辅助开关
- Electrical Installation Accessories 电气安装附件
- Relays 继电器
- Terminal Blocks 接线端子
- Heavy-Duty Connectors 重载插接件
- Photovoltaic Connectors 光伏连接器
- Switching Power Supplies 开关电源
- Transmitters and Isolatos 变送器和隔离器

重载插接件

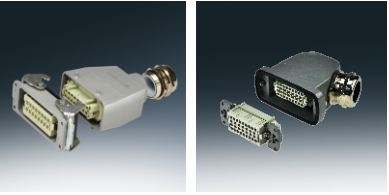


光伏连接器



开关电源




变送器隔离器

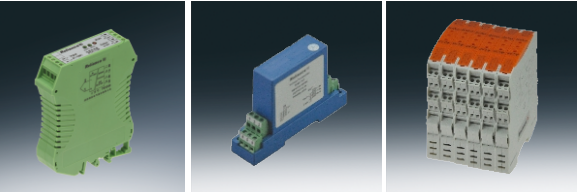

Customized Service / 我们提供非标定制服务，您只需要提出需求，我们将提供解决方案、模具定制、产品制作等一站式服务

目录 contents



端子 TERMINAL BLOCKS 1 - 134


RIT 直插式弹片接线端子排	1 – 16
RIC 插拔式接线端子排	17 – 26
RST 弹片接线端子排	27 – 40
RBT 直通式接线端子排	41 – 50
RBT NT/RBT IT 直通式防护型接线端子排	51 – 62
RCT 全铜直通式接线端子排	63 – 80
RCT NT/RCT IT全铜直通式防护型接线端子排	81 – 92
RHT 大电流接线端子排	93 – 98
TC板式大电流接线端子排	99 – 104
JH1A 螺钉直压式接线端子排	105 – 110
RWT 直通式穿墙接线端子排	111 – 116
JT8 螺钉直压式穿墙接线端子排	117 – 118
RFT 熔断器接线端子	119 – 120
RMT 微型直通式接线端子排	121– 122
JF6 底座封闭型接线端子排	123 – 124
RPD 分线端子	125 – 134

其他产品 OTHER PRODUCTS 135 - 144


MJ1小母线架	135 – 136
RSH安装屏切换片	137 – 138
接线盒和电缆接头	139 – 144

电气安装附件 ELECTRICAL MOUNTING ACCESSORIOES 145 - 174


绝缘子	145– 148
端头	149 – 166
行线槽	167 – 170
固定器	171 – 174




RBT NT 直通式防护型接线端子排




RCT NT 全铜直通式防护型接线端子排




RCT 全铜直通式接线端子排



RHT 大电流接线端子排




RST 弹片直通式接线端子排




JH1A螺钉直压式接线端子排




RMT 微型直通式接线端子排




JF6 底座封闭型接线端子排




JT8 螺钉直压式穿墙接线端子排



RFT 熔断器接线端子



MJ1 小母线架




RPD 分线端子



RIC插拔式接线端子排



RSH 安装屏切换片



接线盒



电气安装附件

RIT SERIES

PUSH-IN TERMINAL BLOCKS

RIT直插式弹片接线端子排


产品概述

- > 采用不锈钢直插式压线结构，连接牢固可靠，导线插入自动锁线
- > 无需借助工具，直接插入硬导线或管状端头就可接线，方便快捷
- > 提供在潮湿、盐雾等恶劣环境下的长期保护
- > 全面符合RoHS环保要求
- > 压接导线的横截面积范围为0.2~25mm
- > 提供基本型、双层型、双层互联型、接地型、试验型、熔断器型、开关型等多功能端子

产品总揽

	1.5mm²	2.5mm²	4mm²	6mm²	10mm²	16mm²
基本型	●	●	●	●	●	●
接地型	●	●	●	●	●	●
双层型	●	●	●			
双层互联型	●	●	●			
开关型		●	●			
试验型				●		
熔断器型			●			
单进双出型	●	●	●	●	●	
双进双出型	●	●	●	●		
传感器型	●					
传感器配电型		●				
三层型		●				
三层互联型		●				

●注：
该系列端子及其隔板可提供红黄蓝绿四种颜色。

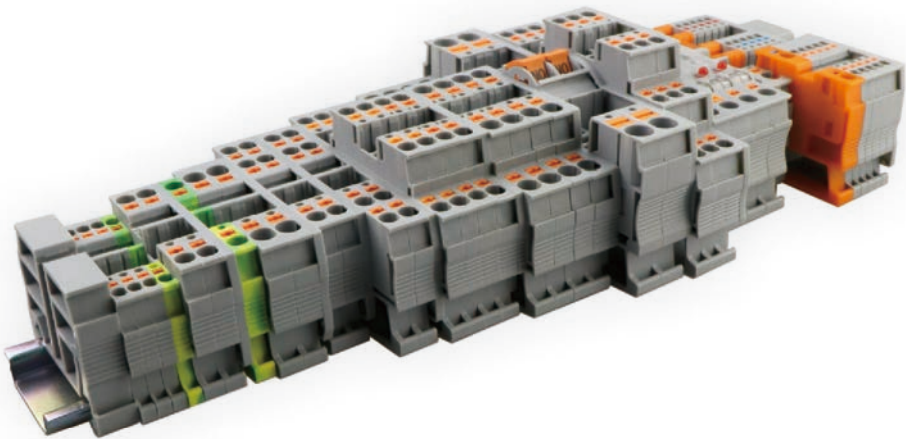

RIT SERIES

PUSH-IN TERMINAL BLOCKS

细节描述

优质的进口绝缘材料

> 绝缘材料采用原装进口尼龙 PA66，保证绝缘件具有良好的绝缘性、阻燃性、韧性和抗老化性

> 抗腐蚀性能强，不会因白蚁、厌氧菌、真菌的存在降低其性能，对大部分的油类和脂类、酒精、四氯化碳等常用洗涤剂有优良的抵抗性

优良的弹片压接技术

> 采用不锈钢弹片压接技术，确保联接的可靠性，弹性夹采用德国优质不锈钢带制成，抗拉强度和抗震性高，可用于盐雾及潮湿环境

便捷快速的压接方式

> 无需借助工具，直接插入硬导线或管状端头就可接线，方便快捷

使用条件

- > 最高工作温度: +100℃
- > 最低静态工作温度: -40℃
- > 相对湿度: ≤90%
- > 海拔高度: 安装地点的海拔高度不超过 2000m 对于海拔高于 2000m 接线端子排，需要考虑空气冷却作用和介电强度的下降,其额定电压会相应降低
- > 安装类别: III 类
- > 污染等级: 3 级

符合标准

- > GB/T14048.7/8/18
- > IEC60947-7-1/-2/-3
- > UL1059

通过认证

- > CE
- > UL

附件概述

【 隔板 】

> 用于封闭端子排散开的一端

用于不同类型号端子之间的隔离

【 标记号 】

> 提供两侧和顶部两种安装方式，两侧安装 TM6.5 系列标记号，顶部安装 TM10.5 系列标记号可成条安装









【 插拔式桥接件 】

> 用于端子中央实现横向连接，安装时插入端子中央的横连通道

> 端子提供两路插孔，方便任意扩展额定电流跟相对应的端子额定电流一致

【 测试插头 】

> CPS2.3, CPS4, CPS6T, 由金属部件和绝缘套组成，用于端子的测量


																																	
RIT1.5 基型				RIT2.5 基型				RIT4 基型								RIT6 基型				RIT10 基型				RIT16 基型				RIT6T 试验型					
外形尺寸																																	
宽度/厚度/高度 (┐/┐/┐) mm *		46.5/3.5/ (32.3/39.8)				48.5/5.2/ (36.5/44)				54/6.2/ (36.5/44)								57.7/8.2/ (43.7/51.2)				67.8/10/ (44.3/51.8)				79/12/ (46.3/53.8)				96.9/8.2/ (55.9/63.4)			
剥线长度mm		8-10mm				8-10mm				10-12mm								10-12mm				18mm				18mm				10-12mm			
额定数据																																	
额定电压/ 额定电流/额定截面		500V/17.5A/1.5mm²				1000V/24A/2.5mm²				1000V/32A/4mm²								1000V/41A/6mm²				1000V/57A/10mm²				1000V/76A/16mm²				1000V/32A/6mm²			
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3				8kV/3				8kV/3								8kV/3				8kV/3				8kV/3				8kV/3			
中心联络组件Imax		17.5A				24A				32A								41A				57A				76A				41A			
夹紧导线范围(mm²)																																	
单股导线		0.2…………1.5				0.2………… 4				0.2…………6								1 ………10				1.5…………16				0.5…………25				1…………10			
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.2…………1				0.2…………2.5				0.2…………4								0.5………… 6				0.5 ………10				0.5…………16				0.5…………6			
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号					型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号			
	灰色	RIT1.5 GY	120	826000	RIT2.5 GY	80	826010	RIT4 GY	60	826020					RIT6 GY	50	826030	RIT10 GY	40	826040	RIT16 GY	25	826050	RIT6T GY	20	826230							
	蓝色	RIT1.5 BU	120	826001	RIT2.5 BU	80	826011	RIT4 BU	60	826021					RIT6 BU	50	826031	RIT10 BU	40	826041	RIT16 BU	25	826051	RIT6T BU	20	826231							
隔板		厚度2.2mm				厚度2.2mm				厚度2.2mm								厚度2.2mm				厚度2.2mm				厚度2.2mm				厚度2.2mm			
	灰色	RIP1.5 GY	100	826300	RIP2.5 GY	100	826301	RIP4 GY	100	826302					RIP6 GY	50	826303	RIP10 GY	50	826304	RIP16 GY		826350	RIP6T GY	50	826323							
	蓝色	RIP1.5 BU	100	826324	RIP2.5 BU	100	826325	RIP4 BU	100	826326					RIP6 BU	50	826327	RIP10 BU	50	826328	RIP16 BU		826351	RIP6T BU	50	826347							
分组隔板																																	
	厚度2mm	灰色	RSP	50	815067	RSP	50	815067	RSP	50	815067					RSP	50	815067	RSP	50	815067	RSP	50	815067	RTFD	50	815068						
插拔式桥接件																																	
	2路	RPL2-1.5ARD	100	836302	RPL2-2.5	100	815112	RPL2-4	100	815122					RPL2-6	100	815132	RPL2-10	50	815142	RPL2-16	50	815152	RPL2-6	100	815132							
	3路	RPL3-1.5ARD	100	836303	RPL3-2.5	100	815113	RPL3-4	100	815123					RPL3-6	50	815133						RPL3-6	50	815133								
	4路	RPL4-1.5ARD	100	836304	RPL4-2.5	100	815114	RPL4-4	100	815124					RPL4-6	50	815134						RPL4-6	50	815134								
	5路				RPL5-2.5	100	815115	RPL5-4	100	815125																							
	10路	RPL10-1.5ARD	10	836310	RPL10-2.5	10	815120	RPL10-4	10	815130					RPL10-6	10	815140							RPL10-6	10	815140							
	50路				RPL50-2.5	10	815170																										
测试插头																																	
		CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089					CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS6T 	50	826239				
转换测试插筒																																	
		RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086					RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086							
固定器																																	
	厚度9.5mm	RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088					RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088				
螺丝刀																																	
	尺寸(厚度X宽度)	0.4X2.5					0.6X3.5					0.6X3.5					0.8X4.0					0.8X4.0					0.8X4.0					0.8X4.0	
标记号																																	
	空白	TM8.5/3.5		826901	TM10.5/5		811902	TM10.5/6		811903					TM10.5/8		811904	TM10.5/10		811905	TM10.5/10		811905										
	横向印字	TM8.5/3.5H		826911	TM10.5/5H		811912	TM10.5/6H		811913					TM10.5/8H		811914	TM10.5/10H		811915	TM10.5/10H		811915										
	竖向印字	TM8.5/3.5V		826921	TM10.5/5V		811922	TM10.5/6V		811923					TM10.5/8V		811924	TM10.5/10V		811925	TM10.5/10V		811925										
标记号																																	
	空白	TM6.5/3.5		826902	TM6.5/5		815902	TM6.5/6		815903					TM6.5/8		815904	TM6.5/8		815904	TM6.5/8		815904	TM6.5/8		815904							
	横向印字	TM6.5/3.5H		826912	TM6.5/5H		815912	TM6.5/6H		815913					TM6.5/8H		815914	TM6.5/8H		815914	TM6.5/8H		815914	TM6.5/8H		815914							
	竖向印字	TM6.5/3.5V		826922	TM6.5/5V		815922	TM6.5/6V		815923					TM6.5/8V		815924	TM6.5/8V		815924	TM6.5/8V		815924	TM6.5/8V		815924							

* 外形尺寸为产品安装在安装轨上的尺寸；安装轨规格 ┐ 为RTR35*7.5, ┐ 为RTR32*15
▲ 请严格按照推荐力矩选用合适的工具。




外形尺寸																	
宽度/厚度/高度 (mm) *			55.5/3.5/ (32.3/39.8)			60/5.2/ (36.5/44)			65.5/6.2/ (36.5/44)			74.1/8.2/ (43. 7/51.2)			89/10/ (44.3/51.8)		
剥线长度mm			8-10mm			8-10mm			10-12mm			10-12mm			18mm		
额定数据																	
额定电压/ 额定电流/额定截面			500V/17.5A/1.5mm ²			1000V/24A/2.5mm ²			1000V/32A/4mm ²			1000V/41A/6mm ²			1000V/57A/10mm ²		
额定冲击耐压/污染等级			6kV/3			8kV/3			8kV/3			8kV/3			8kV/3		
中心联络组件Imax			17.5A			24A			32A			41A			57A		
夹紧导线范围(mm ²)																	
单股导线			0.2-----1.5			0.2----- 4			0.2----- 6			1-----10			0.5----- 16		
多股导线(带管状预绝缘端头)			0.2-----1			0.2-----2.5			0.2----- 4			0.5-----6			0.5----- 10		
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	灰色	RIT1.5TO GY	100	826070	RIT2.5TO GY	60	826090	RIT4TO GY	70	826110	RIT6TO GY	40	826130	RIT10TO GY	30	826400	
	蓝色	RIT1.5TO BU	100	826071	RIT2.5TO BU	60	826091	RIT4TO BU	70	826111	RIT6TO BU	40	826131	RIT10TO BU	30	826401	
隔板		厚度2.2mm	厚度2.2mm			厚度2.2mm			厚度2.2mm			厚度2.2mm			厚度2.2mm		
	灰色	RIP1.5TO GY	100	826307	RIP2.5TO GY	100	826309	RIP4TO GY	100	826311	RIP6TO GY	50	826313	RIP10TO GY	100	826348	
	蓝色	RIP1.5TO BU	100	826331	RIP2.5TO BU	100	826333	RIP4TO BU	100	826335	RIP6TO BU	50	826337	RIP10TO BU	100	826349	
分组隔板		厚度2mm	厚度2mm			厚度2mm			厚度2mm			厚度2mm			厚度2mm		
	灰色	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	
插拔式桥接件																	
	2路	RPL2-1.5ARD	100	836302	RPL2-2.5	100	815112	RPL2-4	100	815122	RPL2-6	100	815132	RPL2-10	50	815142	
	3路	RPL3-1.5ARD	100	836303	RPL3-2.5	100	815113	RPL3-4	100	815123	RPL3-6	50	815133				
	4路	RPL4-1.5ARD	100	836304	RPL4-2.5	100	815114	RPL4-4	100	815124	RPL4-6	50	815134				
	5路				RPL5-2.5	100	815115	RPL5-4	100	815125							
	10路	RPL10-1.5ARD	10	836310	RPL10-2.5	10	815120	RPL10-4	10	815130	RPL10-6	10	815140				
	50路				RPL50-2.5	10	815170										
测试插头																	
	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089		
转换测试插筒																	
	RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086		
固定器																	
	RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088		
螺丝刀																	
	尺寸(厚度X宽度)	0.4X2.5	0.6X3.5	0.6X3.5	0.8X4.0	0.8X4.0											
标记号																	
	空白	TM8.5/3.5	826901	TM10.5/5	811902	TM10.5/6	811903	TM10.5/8	811904	TM10.5/10	811905						
	横向印字	TM8.5/3.5H	826911	TM10.5/5H	811912	TM10.5/6H	811913	TM10.5/8H	811914	TM10.5/10H	811915						
	竖向印字	TM8.5/3.5V	826921	TM10.5/5V	811922	TM10.5/6V	811923	TM10.5/8V	811924	TM10.5/10V	811925						
标记号																	
	空白	TM6.5/3.5	826902	TM6.5/5	815902	TM6.5/6	815903	TM6.5/8	815904	TM6.5/8	815904						
	横向印字	TM6.5/3.5H	826912	TM6.5/5H	815912	TM6.5/6H	815913	TM6.5/8H	815914	TM6.5/8H	815914						
	竖向印字	TM6.5/3.5V	826922	TM6.5/5V	815922	TM6.5/6V	815923	TM6.5/8V	815924	TM6.5/8V	815924						




外形尺寸																							
宽度/厚度/高度 (mm) *			64.5/3.5/ (32.3/39.8)			70.5/5.2/ (36.5/44)			77/6.2/ (36.5/44)			90.5/8.2/ (43.7/51.2)			70.9/3.5/ (42.6/50.1)			78/5.2/ (47.1/54.6)			84.7/6.2/ (47.1/54.6)		
剥线长度mm			8-10mm			8-10mm			10-12mm			10-12mm			8-10mm			8-10mm			10-12mm		
额定数据																							
额定电压/ 额定电流/额定截面			500V/17.5A/1.5mm²			1000V/24A/2.5mm²			1000V/32A/4mm²			1000V/41A/6mm²			500V/17.5A/1.5mm²			800V/24A/2.5mm²			800V/32A/4mm²		
额定冲击耐压/污染等级			6kV/3			8kV/3			8kV/3			8kV/3			6kV/3			8kV/3			8kV/3		
中心联络组件Imax			17.5A			24A			32A			41A			17.5A			24A			32A		
夹紧导线范围(mm²)																							
单股导线			0.2-----1.5			0.2-----4			0.2-----6			1-----10			0.2-----1.5			0.2-----4			0.2-----6		
多股导线(带管状预绝缘端头)			0.2-----1			0.2-----2.5			0.2-----4			0.5-----6			0.2-----1			0.2-----2.5			0.2-----4		
订购数据																							
	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	
		灰 色	RIT1.5FO GY	100	826080	RIT2.5FO GY	80	826100	RIT4FO GY	60	826120	RIT6FO GY	30	826140	RIT1.5D GY	60	826280	RIT2.5D GY	60	826150	RIT4D GY	50	826170
		蓝 色	RIT1.5FO BU	100	826081	RIT2.5FO BU	80	826101	RIT4FO BU	60	826121	RIT6FO BU	30	826141	RIT1.5D BU	60	826281	RIT2.5D BU	60	826151	RIT4D BU	50	826171
隔板																							
		灰 色	RIP1.5FO GY	100	826308	RIP2.5FO GY	50	826310	RIP4FO GY	100	826312	RIP6FO GY	50	826314	RIP1.5D GY	50	826321	RIP2.5D GY	50	826012	RIP4D GY	50	826013
		蓝 色	RIP1.5FO BU	100	826332	RIP2.5FO BU	50	826334	RIP4FO BU	100	826336	RIP6FO BU	50	826338	RIP1.5D BU	50	826322	RIP2.5D BU	50	826339	RIP4D BU	50	826341
分组隔板																							
		灰 色	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068
插拔式桥接件																							
	2路	RPL2-1.5A RD	100	836302	RPL2-2.5	100	815112	RPL2-4	100	815122	RPL2-6	100	815132	RPL2-1.5A RD	100	836302	RPL2-2.5	100	815112	RPL2-4	100	815122	
	3路	RPL3-1.5A RD	100	836303	RPL3-2.5	100	815113	RPL3-4	100	815123	RPL3-6	50	815133	RPL3-1.5A RD	100	836303	RPL3-2.5	100	815113	RPL3-4	100	815123	
	4路	RPL4-1.5A RD	100	836304	RPL4-2.5	100	815114	RPL4-4	100	815124	RPL4-6	50	815134	RPL4-1.5A RD	100	836304	RPL4-2.5	100	815114	RPL4-4	100	815124	
	5路				RPL5-2.5	100	815115	RPL5-4	100	815125							RPL5-2.5	100	815115	RPL5-4	100	815125	
	10路	RPL10-1.5A RD	10	836310	RPL10-2.5	10	815120	RPL10-4	10	815130	RPL10-6	10	815140	RPL10-1.5A RD	10	836310	RPL10-2.5	10	815120	RPL10-4	10	815130	
	50路				RPL50-2.5	10	815170										RPL50-2.5	10	815170				
测试插头																							
		CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	
转换测试插筒																							
		RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086	
固定器																							
		RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088	
螺丝刀																							
	尺寸(厚度X宽度)	0.4X2.5		0.6X3.5		0.6X3.5		0.8X4.0		0.4X2.5		0.6X3.5		0.6X3.5		0.6X3.5		0.6X3.5		0.6X3.5		0.6X3.5	
标记号																							
	空白	TM8.5/3.5		826901	TM10.5/5		811902	TM10.5/6		811903	TM10.5/8		811904										
	横向印字	TM8.5/3.5H		826911	TM10.5/5H		811912	TM10.5/6H		811913	TM10.5/8H		811914										
	竖向印字	TM8.5/3.5V		826921	TM10.5/5V		811922	TM10.5/6V		811923	TM10.5/8V		811924										
标记号																							
	空白	TM6.5/3.5		826902	TM6.5/5		815902	TM6.5/6		815903	TM6.5/8		815904	TM6.5/3.5		826902	TM6.5/5		815902	TM6.5/6		815903	
	横向印字	TM6.5/3.5H		826912	TM6.5/5H		815912	TM6.5/6H		815913	TM6.5/8H		815914	TM6.5/3.5H		826912	TM6.5/5H		815912	TM6.5/6H		815913	
	竖向印字	TM6.5/3.5V		826922	TM6.5/5V		815922	TM6.5/6V		815923	TM6.5/8V		815924	TM6.5/3.5V		826922	TM6.5/5V		815922	TM6.5/6V		815923	




RIT1.5DV 双层互联型




RIT2.5DV 双层互联型




RIT4DV 双层互联型



RIT2.5/3L 三层型



RIT2.5/3LV 三层互联型








RIT2.5-PE/L/L 三层型

















RIT2.5-PE/L/N 三层型


外形尺寸																										
宽度/厚度/高度 (上/下) mm *			70.9/3.5/(42.6/50.1)			78.5/2/(47.1/54.6)			84.7/6.2/(47.1/54.6)						115.5/5.2/(57.7/65.2)			115.5/5.2/(57.7/65.2)			115.5/5.2/(57.7/65.2)			115.5/5.2/(57.7/65.2)		
剥线长度mm			8-10mm			8-10mm			10-12mm						8-10mm			8-10mm			8-10mm			8-10mm		
额定数据																										
额定电压/ 额定电流/额定截面			500V/17.5A/1.5mm²			800V/24A/2.5mm²			800V/32A/4mm²						800V/24A/2.5mm²			800V/24A/2.5mm²			L/L: 800V/24A/2.5mm²			L/N: 800V/24A/2.5mm²		
																					PE:-/-/2.5mm²			PE:-/-/2.5mm²		
额定冲击耐压/污染等级			6kV/3			8kV/3			8kV/3						8kV/3			8kV/3			8kV/3			8kV/3		
中心联络组件Imax			17.5A			24A			32A						24A			24A			24A			24A		
夹紧导线范围(mm²)																										
单股导线			0.2…………1.5			0.2…………4			0.2…………6						0.2…………4			0.2…………4			0.2…………4			0.2…………4		
多股导线(带管状预绝缘端头)			0.2…………1			0.2…………2.5			0.2…………4						0.2…………2.5			0.2…………2.5			0.2…………2.5			0.2…………2.5		
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号			包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	
		灰色	RIT1.5DV GY	60	826290	RIT2.5DV GY	50	826160	RIT4DV GY	40	826180	RIT2.5/3L GY			30	826410	RIT2.5/3LV GY	30	826420	RIT2.5-PE/L/L GY	30	826415	RIT2.5-PE/L/N GY	30	826416	
		蓝色	RIT1.5DV BU	60	826291	RIT2.5DV BU	50	826161	RIT4DV BU	40	826181															
隔板			厚度2.2mm			厚度2.2mm			厚度2.2mm						厚度2.2mm			厚度2.2mm			厚度2.2mm			厚度2.2mm		
	厚度2.2mm		灰色	RIP1.5D GY	50	826321	RIP2.5D GY	50	826012	RIP4D GY	50	826013	RIP2.5/3L GY			50	826345	RIP2.5/3L GY	50	826345	RIP2.5/3L GY	50	826345	RIP2.5/3L GY	50	826345
			蓝色	RIP1.5D BU	50	826322	RIP2.5D BU	50	826339	RIP4D BU	50	826341														
分组隔板																										
	厚度2mm		灰色	RFTD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD			50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068
插拔式桥接件																										
	2路	RPL2-1.5ARD	100	836302	RPL2-2.5	100	815112	RPL2-4	100	815122	RPL2-2.5			100	815112	RPL2-2.5	100	815112	RPL2-2.5	100	815112	RPL2-2.5	100	815112		
	3路	RPL3-1.5ARD	100	836303	RPL3-2.5	100	815113	RPL3-4	100	815123	RPL3-2.5			100	815113	RPL3-2.5	100	815113	RPL3-2.5	100	815113	RPL3-2.5	100	815113		
	4路	RPL4-1.5ARD	100	836304	RPL4-2.5	100	815114	RPL4-4	100	815124	RPL4-2.5			100	815114	RPL4-2.5	100	815114	RPL4-2.5	100	815114	RPL4-2.5	100	815114		
	5路				RPL5-2.5	100	815115	RPL5-4	100	815125	RPL5-2.5			100	815115	RPL5-2.5	100	815115	RPL5-2.5	100	815115	RPL5-2.5	100	815115		
	10路	RPL10-1.5ARD	10	836310	RPL10-2.5	10	815120	RPL10-4	10	815130	RPL10-2.5			10	815120	RPL10-2.5	10	815120	RPL10-2.5	10	815120	RPL10-2.5	10	815120		
	50路				RPL50-2.5	10	815170				RPL50-2.5			10	815170	RPL50-2.5	10	815170	RPL50-2.5	10	815170	RPL50-2.5	10	815170		
标记支架																										
	插入双层端子上， 直观表达接线回路											RST2.5D-ZJ			100	815077	RST2.5D-ZJ	100	815077	RST2.5D-ZJ	100	815077	RST2.5D-ZJ	100	815077	
测试插头																										
			CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3			40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	
转换测试插筒																										
			RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC			5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086	
固定器																										
	厚度9.5mm		RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3			50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088	
螺丝刀																										
	尺寸(厚度X宽度)		0.4X2.5			0.6X3.5			0.6X3.5			0.6X3.5					0.6X3.5			0.6X3.5			0.6X3.5			
标记号																										
	空白		TM6.5/3.5		826902	TM6.5/5		815902	TM6.5/6		815903	TM6.5/5				815902	TM6.5/5		815902	TM6.5/5		815902	TM6.5/5		815902	
	横向印字		TM6.5/3.5H		826912	TM6.5/5H		815912	TM6.5/6H		815913	TM6.5/5H				815912	TM6.5/5H		815912	TM6.5/5H		815912	TM6.5/5H		815912	
	竖向印字		TM6.5/3.5V		826922	TM6.5/5V		815922	TM6.5/6V		815923	TM6.5/5V				815922	TM6.5/5V		815922	TM6.5/5V		815922	TM6.5/5V		815922	

 二极管型号: 1N4007																							
RIT2.5DVD 二极管型			RIT4F 熔断器型			RIT4FLD 熔断器带灯型			RIT2.5FO-SW 开关型			RIT4SW 开关型			RIT1.5/3L 传感器型			RIT2.5/3LA 配电型					
78/5.2/ (47.1/54.6) 8-10mm			67.2/8.2/ (42.7/50.2) 10-12mm			67.2/8.2/ (42.7/50.2) 10-12mm			91/5.2/36.5 8-10mm			73.1/6.2/ (36.5/44) 10-12mm			84.2/3.5/(41.5/49) 8-10mm			84.2/7/(41.5/49) 8-10mm					
800V/1A/2.5mm² 6kV/3 24A			1000V/6.3A/4mm² 8kV/3 41A			-/6.3A/4mm² 8kV/3 41A			800V/20A/2.5mm² 8kV/3			1000V/20A/4mm² 8kV/3 32A			250V/13.5A/1.5mm² 4kV/3 13.5A			250V/20A/2.5mm² 4kV/3 13.5A					
0.2-----4 0.2-----2.5			0.2-----6 0.2-----4			0.2-----6 0.2-----4			0.2-----4 0.2-----2.5			0.2-----6 0.2-----4			0.2-----1.5 0.2-----1			0.2-----4 0.2-----2.5					
型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号			
RIT2.5DVD GY	50	826153	RIT4F GY	60	826200	RIT4FLD (15-30V) GY	45	826210	RIT2.5FO-SW GY	40	826925	RIT4SW GY	60	826190	RIT1.5/3L GY	60	826430	RIT2.5/3LA OG	30	826435			
						RIT4FLD (110-250V) GY	45	826220															
			RIT4F BU	60	826201	RIT4FLD (15-30V) BU	45	826211	RIT2.5FO-SW BU	40	826926	RIT4SW BU	60	826191	RIT1.5/3L BU	60	826431						
						RIT4FLD (110-250V) BU	45	826221															
厚度2.2mm			厚度2.2mm			厚度2.2mm			厚度2.2mm			厚度2.2mm			厚度2.2mm			厚度2.2mm					
RIP2.5D GY	50	826012	RIP4F GY	50	826320	RIP4F GY	50	826320	RIP2.5FO-SW GY		838736	RIP4SW GY	100	826319	RIP1.5/3L GY	50	826346	RIP1.5/3L GY	50	826346			
RIP2.5D BU	50	826339	RIP4F BU	50	826344	RIP4F BU	50	826344				RIP4SW BU	100	826343									
RTFD			RTFD			RTFD			RTFD			RTFD			RTFD			RTFD			RTFD		
50			50			50			50			50			50			50			50		
815068			815068			815068			815068			815068			815068			815068			815068		
RPL2-2.5			RPL2-6			RPL2-6			RPL2-2.5			RPL2-4			RPL2-1.5ARD			RPL2-1.5ARD			RPL2-1.5ARD		
100			100			100			100			100			100			100			100		
815112			815132			815132			815112			815122			836302			836302			836302		
RPL3-2.5			RPL3-6			RPL3-6			RPL3-2.5			RPL3-4			RPL3-1.5ARD			RPL3-1.5ARD			RPL3-1.5ARD		
100			50			50			100			100			100			100			100		
815113			815133			815133			815113			815123			836303			836303			836303		
RPL4-2.5			RPL4-6			RPL4-6			RPL4-2.5			RPL4-4			RPL4-1.5ARD			RPL4-1.5ARD			RPL4-1.5ARD		
100			50			50			100			100			100			100			100		
815114			815134			815134			815114			815124			836304			836304			836304		
RPL5-2.5									RPL5-2.5			RPL5-4											
100									100			815125											
815115									815115			815130											
RPL10-2.5			RPL10-6			RPL10-6			RPL10-2.5			RPL10-4			RPL10-1.5A RD			RPL10-1.5A RD			RPL10-1.5A RD		
10			10			10			10			10			10			10			10		
815120			815140			815140			815120			815130			836310			836310			836310		
RPL50-2.5									RPL50-2.5														
10									10														
815170									815170														
CPS2.3			CPS2.3			CPS2.3			CPS2.3			CPS2.3			CPS2.3			CPS2.3			CPS2.3		
40			40			40			40			40			40			40			40		
811089			811089			811089			811089			811089			811089			811089			811089		
RPC			RPC			RPC			RPC			RPC			RPC			RPC			RPC		
5			5			5			5			5			5			5			5		
815086			815086			815086			815086			815086			815086			815086			815086		
GFA5×20,见P198熔芯选用表			GFA5×20,见P198熔芯选用表			GFA5×20,见P198熔芯选用表																	
RF3			RF3			RF3			RF3			RF3			RF3			RF3			RF3		
50			50			50			50			50			50			50			50		
815088			815088			815088			815088			815088			815088			815088			815088		
0.6X3.5			0.6X3.5			0.6X3.5			0.6X3.5			0.6X3.5			0.4X2.5			0.4X2.5			0.4X2.5		
TM10.5/5			TM10.5/5H			TM10.5/5V			TM10.5/5			TM10.5/6			TM8.5/3.5			TM10.5/6			TM10.5/6		
811902			811912			811922			811902			811903			826901			811903			811903		
TM6.5/5			TM6.5/8			TM6.5/8			TM6.5/5			TM6.5/6			TM6.5/3.5			TM6.5/6			TM6.5/6		
815902			815904			815904			815902			815903			826902			815903			815903		
TM6.5/5H			TM6.5/8H			TM6.5/8H			TM6.5/5H			TM6.5/6H			TM6.5/3.5H			TM6.5/6H			TM6.5/6H		
815912			815914			815914			815912			815913			826912			815913			815913		
TM6.5/5V			TM6.5/8V			TM6.5/8V			TM6.5/5V			TM6.5/6V			TM6.5/3.5V			TM6.5/6V			TM6.5/6V		
815922			815924			815924			815922			815923			826922			815923			815923		


注1: 熔芯根据电流大小另选,见熔芯选型表。此类G型熔芯主要用于电气线路的短路和过载保护,如有其他特殊要求请联系我们。

注2: 带指示灯的熔断器端子, 熔芯熔断后其后续电路仍有电流, 接直流时注意发光二极管的正负极性。


																															
		RIT1.5PE 接地型			RIT2.5PE 接地型			RIT4PE 接地型						RIT1.5TO-PE单进双出接地型			RIT2.5TO-PE单进双出接地型			RIT4TO-PE 单进双出接地型			RIT6TO-PE 单进双出接地型								
外形尺寸																															
宽度/厚度/高度* (┐/┐) mm		46.5/3.5/(32.3/39.8)			48.5/5.2/(36.5/44)			54/6.2/(36.5/44)						55.5/3.5/(32.3/39.8)			60/5.2/(36.5/44)			65.5/6.2/(36.5/44)			74.1/8.2/(43. 7/51.2)								
剥线长度mm		8-10mm			8-10mm			10-12mm						8-10mm			8-10mm			10-12mm			10-12mm								
额定数据																															
额定电压/ 额定电流/额定截面		-/-/1.5mm²			-/-/2.5mm²			-/-/4mm²						-/-/1.5mm²			-/-/2.5mm²			-/-/4mm²			-/-/6mm²								
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3			8kV/3			8kV/3						8kV/3			8kV/3			8kV/3			8kV/3								
夹紧导线范围(mm²)																															
单股导线		0.2…………1.5			0.2………… 4			0.2…………6						0.2…………1.5			0.2………… 4			0.2…………6			1…………10								
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.2…………1			0.2…………2.5			0.2…………4						0.2…………1			0.2…………2.5			0.2…………4			0.5…………6								
订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号				型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号						
		RIT1.5PE	120	826250	RIT2.5PE	80	826251	RIT4PE	60	826252				RIT1.5TO-PE	100	826257	RIT2.5TO-PE	60	826258	RIT4TO-PE	60	826259	RIT6TO-PE	50	826260						
隔板																															
	厚度2.2mm		灰 色	RIP1.5 GY	100	826300	RIP2.5 GY	100	826301	RIP4 GY	100	826302				RIP1.5TO GY	100	826307	RIP2.5TO GY	100	826309	RIP4TO GY	100	826311	RIP6TO GY	50	826313				
螺丝刀																															
	尺寸(厚度X宽度)	0.4X2.5			0.6X3.5			0.6X3.5						0.4X2.5			0.6X3.5			0.6X3.5			0.8X4								
标记号																															
	空白	TM8.5/3.5		826901	TM10.5/5		811902	TM10.5/6		811903				TM8.5/3.5		826901	TM10.5/5		811902	TM10.5/6		811903	TM10.5/8		811904						
	横向印字	TM8.5/3.5H		826911	TM10.5/5H		811912	TM10.5/6H		811913				TM8.5/3.5H		826911	TM10.5/5H		811912	TM10.5/6H		811913	TM10.5/8H		811914						
	竖向印字	TM8.5/3.5V		826921	TM10.5/5V		811922	TM10.5/6V		811923				TM8.5/3.5V		826921	TM10.5/5V		811922	TM10.5/6V		811923	TM10.5/8V		811924						
标记号																															
	空白	TM6.5/3.5		826902	TM6.5/5		815902	TM6.5/6		815903				TM6.5/3.5		826902	TM6.5/5		815902	TM6.5/6		815903	TM6.5/8		815904						
	横向印字	TM6.5/3.5H		826912	TM6.5/5H		815912	TM6.5/6H		815913				TM6.5/3.5H		826912	TM6.5/5H		815912	TM6.5/6H		815913	TM6.5/8H		815914						
	竖向印字	TM6.5/3.5V		826922	TM6.5/5V		815922	TM6.5/6V		815923				TM6.5/3.5V		826922	TM6.5/5V		815922	TM6.5/6V		815923	TM6.5/8V		815924						
																															
		RIT6PE 接地型			RIT10PE 接地型			RIT16PE 接地型						RIT10TO-PE 单进双出接地型																	
外形尺寸																															
宽度/厚度/高度* (┐/┐) mm		57.7/8.2/(43. 7/51.2)			67.8/10/(44.3/51.8)			79/12/(46.3/53.8)						89/10/(44.3/51.8)																	
剥线长度mm		10-12mm			18mm			18mm						18mm																	
额定数据																															
额定电压/ 额定电流/额定截面		-/-/6mm²			-/-/10mm²			-/-/16mm²						-/-/10mm²																	
额定冲击耐压/污染等级		8kV/3			8kV/3			8kV/3						8kV/3																	
夹紧导线范围(mm²)																															
单股导线		1 ……………10			1.5…………16			0.5…………25						0.5………… 16																	
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.5………… 6			0.5…………10			0.5…………16						0.5…………10																	
订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号				型号	包装	订货号															
		RIT6PE	50	826253	RIT10PE	40	826254	RIT16PE	25	826255				RIT10TO-PE	30	826261															
隔板																															
	厚度2.2mm		灰 色	RIP6 GY	50	826303	RIP10 GY	50	826304	RIP16 GY	100	826350				RIP10TO GY	100	826348													
螺丝刀																															
	尺寸(厚度X宽度)	0.8X4			0.8X4			0.8X4						0.8X4																	
标记号																															
	空白	TM10.5/8		811904	TM10.5/10		811905	TM10.5/10		811905				TM10.5/10		811905															
	横向印字	TM10.5/8H		811914	TM10.5/10H		811915	TM10.5/10H		811915				TM10.5/10H		811915															
	竖向印字	TM10.5/8V		811924	TM10.5/10V		811925	TM10.5/10V		811925				TM10.5/10V		811925															
标记号																															
	空白	TM6.5/8		815904	TM6.5/8		815904	TM6.5/8		815904				TM6.5/8		815904															
	横向印字	TM6.5/8H		815914	TM6.5/8H		815914	TM6.5/8H		815914				TM6.5/8H		815914															
	竖向印字	TM6.5/8V		815924	TM6.5/8V		815924	TM6.5/8V		815924				TM6.5/8V		815924															




RIT1.5FO-PE双进双出接地型




RIT2.5FO-PE双进双出接地型



RIT4FO-PE 双进双出接地型




RIT1.5D-PE 双层接地型




照片仅供参考，以实物为准

RIT2.5D-PE 双层接地型



RIT4D-PE 双层接地型



RIT2.5/3L-PE 三层接地型

外形尺寸											
宽度/厚度/高度* (┐/┐) mm	64. 5/3.5/(32.3/39.8)	70.5/5.2/(36.5/44)	77/6.2/(36.5/44)	70.9/3.5/(42.6/50.1)	78/5.2/(47.1/54.6)	84.7/6.2/(47.1/54.6)	115.5/5.2/(57.7/65.2)				
剥线长度mm	8-10mm	8-10mm	10-12mm	8-10mm	8-10mm	10-12mm	8-10mm				
额定数据											
额定电压/ 额定电流/额定截面	-/-/1.5mm²	-/-/2.5mm²	-/-/4mm²	-/-/1.5mm²	-/-/2.5mm²	-/-/4mm²	-/-/2.5mm²				
额定冲击耐压/污染等级	6kV/3	8kV/3	8kV/3	6kV/3	8kV/3	8kV/3	8kV/3				
夹紧导线范围(mm²)											
单股导线	0.2.....1.5	0.2 4	0.2.....6	0.2.....1.5	0.24	0.2.....6	0.2.....4				
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.2.....1	0.2.....2.5	0.2.....4	0.2.....1	0.2.....2.5	0.2.....4	0.2.....2.5				


订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号			
		RIT1.5FO-PE	100	826263	RIT2.5FO-PE	80	826264	RIT4FO-PE	60	826265				RIT1.5D-PE	60	826269	RIT2.5D-PE	60	826267	RIT4D-PE	50	826268	RIT2.5/3L-PE	40	826270

隔板																								
	厚度2.2mm		灰色	RIP1.5FO GY	100	826308	RIP2.5FO GY	50	826310	RIP4FO GY	100	826312	RIP1.5D GY	50	826321	RIP2.5D GY	50	826012	RIP4D GY	50	826013	RIP2.5/3LG Y	50	826345

螺丝刀									
	尺寸(厚度X宽度)	0.4X2.5	0.6X3.5	0.6X3.5	0.4X2.5	0.6X3.5	0.6X3.5	0.6X3.5	0.6X3.5

标记号																							
											空白	TM8.5/3.5	826901	TM10.5/5	811902	TM10.5/6	811903						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		横向印字	TM8.5/3.5H	826911	TM10.5/5H	811912	TM10.5/6H	811913						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		竖向印字	TM8.5/3.5V	826921	TM10.5/5V	811922	TM10.5/6V	811923						

标记号																									
										空白	TM6.5/3.5	826902	TM6.5/5	815902	TM6.5/6	815903		TM6.5/3.5	826902	TM6.5/5	815902	TM6.5/6	815903	TM6.5/5	815902
										横向印字	TM6.5/3.5H	826912	TM6.5/5H	815912	TM6.5/6H	815913		TM6.5/3.5H	826912	TM6.5/5H	815912	TM6.5/6H	815913	TM6.5/5H	815912
										竖向印字	TM6.5/3.5V	826922	TM6.5/5V	815922	TM6.5/6V	815923		TM6.5/3.5V	826922	TM6.5/5V	815922	TM6.5/6V	815923	TM6.5/5V	815922



RIT6FO-PE 双进双出接地型

外形尺寸	
宽度/厚度/高度* (┐/┐) mm	90.5/8.2/(43.7/51.2)
剥线长度mm	10-12mm
额定数据	
额定电压/ 额定电流/额定截面	-/-/6mm ²
额定冲击耐压/污染等级	8kV/3
夹紧导线范围(mm²)	
单股导线	1.....10
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.5.....6

订购数据	颜色	型号	包装	订货号
		RIT6FO-PE	30	826266

隔板					
	厚度2.2mm		灰色	RIP6FO GY	50
					826314

螺丝刀	尺寸(厚度X宽度)	0.8X4
-----	-----------	-------

标记号												
										空白	TM10.5/8	811904
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	横向印字	TM10.5/8H	811914
~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	竖向印字	TM10.5/8V	811924

标记号			
	空白	TM.6.5/8	815904
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	横向印字	TM.6.5/8H	815914
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	竖向印字	TM.6.5/8V	815924

RST SERIES SPRING CAGE FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

RST弹片直通式接线端子排

产品概述

- > 采用不锈钢弹片压接技术，弹性夹采用德国优质不锈钢带制成，抗拉强度和抗震性高，可用于盐雾及潮湿环境
- > 全面符合RoHS环保要求
- > 压接导线的横截面积范围为0.2~25mm²
- > 提供基本型、双层型、接地型、试验型、开关型、熔断器型、传感器型、微型等多功能端子

产品总揽

	1.5mm²	2.5mm²	4mm²	6mm²	10mm²	16mm²
基本型	●	●	●	●	●	●
接地型	●	●	●	●	●	●
熔断器型		●	●			
试验型				●		
开关型		●	●			
双层型		●	●			
双层互联型		●	●			
单进双出型	●	●	●	●		
双进双出型		●	●			
传感器型		●				
微型		●				

●注：
该系列端子及其隔板可提供红黄蓝绿四种颜色。



RST SERIES SPRING CAGE FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

细节描述



优质的进口绝缘材料

> 绝缘材料采用原装进口尼龙 PA66，保证绝缘件具有良好的绝缘性、阻燃性、韧性和抗老化性

> 抗腐蚀性能强，不会因白蚁、厌氧菌、真菌的存在降低其性能，对大部分的油类和脂类、酒精、四氯化碳等常用洗涤剂有优良的抵抗性



优良的弹片压接技术


> 采用不锈钢弹片压接技术，确保联接的可靠性，弹性夹采用德国优质不锈钢带制成，抗拉强度和抗震性高，可用于盐雾及潮湿环境



便捷快速的压接方式

> 该产品导线插入方向于螺丝刀操作方向平行，极大的节省了装配的所需的空

> 操作简单快捷，节省安装时间

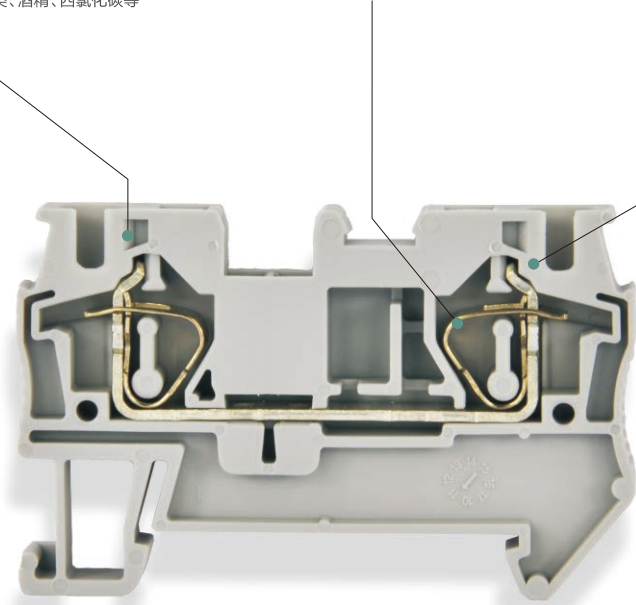

使用条件

> 最高工作温度: +100℃

> 最低静态工作温度: -40℃

> 相对湿度: ≤90%

> 海拔高度: 安装地点的海拔高度不超过 2000m 对于海拔高于 2000m 接线端子排，需要考虑空气冷却作用和介电强度的下降,其额定电压会相应降低

> 安装类别: III 类

> 污染等级: 3 级

符合标准

> GB/T14048.7/8/18


> IEC60947-7-1/-2/-3

> UL1059

通过认证


> CE

附件概述




【隔板】

> 用于封闭端子排敞开的一端
用于不同型号端子之间的隔离




【分组隔板】

> 用于端子条的视觉分组及电气隔离功能



【标记号】


> 提供两侧和顶部两种安装方式，两侧安装 TM6.5 系列标记号，顶部安装 TM10.5 系列标记号可成条安装



【插拔式桥接件】

> 用于端子中央实现横向连接，安装时插入端子中央的横连通道。

> 端子提供两路插孔，方便任意扩展额定电流跟相对应的端子额定电流一致




【测试插头】



> CPS2.3, CPS4，由金属部件和绝缘套组成,用于端子的测量




外形尺寸																																			
宽度/厚度/高度* (┐/┐) mm		60.5/4.2/(36.5/44)				60.5/5.2/(36.5/44)				71.5/6.2/(36.5/44)				92.5/8.2/(43.5/51)				72/5.2/(36.5/44)				87.3/6.2/(36.5/44)				55/10/(55/62.5)									
剥线长度mm		10				10				12				12				10				10				10									
额定数据																																			
额定电压/ 额定电流/额定截面		500V/17.5A/1.5mm²				800V/24A/2.5mm²				800V/32A/4mm²				800V/41A/6mm²				800V/24A/2.5mm²				800V/32A/4mm²				690V/24A/2.5mm²									
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3				8kV/3				8kV/3				8kV/3				8kV/3				8kV/3				8kV/3									
插拔式桥接件 Imax		Imax:17.5A				Imax:24A				Imax:32A				Imax:41A				Imax:24A				Imax:32A													
夹紧导线范围(mm²)																																			
单股导线		0.2… ……2.5				0.2… ……4				0.5… ……6				0.5… ……10				0.2… ……4				0.5… ……6				0.2… ……4									
多股导线		0.2… ……1.5				0.2… ……2.5				0.5… ……4				0.5… ……6				0.2… ……2.5				0.5… ……4				0.2… ……2.5									
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.2… ……1.5				0.2… ……2.5				0.5… ……4				0.5… ……6				0.2… ……2.5				0.5… ……4				0.2… ……2.5									
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号												
		灰 色	RST1.5TO GY	120	815028	RST2.5TO GY	60	815029	RST4TO GY	60	815032				RST6TO GY	40	815033	RST2.5FO GY	80	815030	RST4FO GY	60	815034	RST2.5I/3L-TO GY 30	815036										
		蓝 色	RST1.5TO BU	120	825028	RST2.5TO BU	60	815039	RST4TO BU	60	825032				RST6TO BU	40	825033	RST2.5FO BU	80	825030	RST4FO BU	60	825034												
隔板		厚度2.2mm				厚度2.2mm				厚度 2.2mm				厚度 2.2mm				厚度 2.2mm				厚度2.2mm				全封闭/无需隔板									
		灰 色	RSP1.5TO/2.5TO GY	100	815064	RSP1.5TO/2.5TO GY	100	815064	RSP4TO GY	100	815072				RSP6TO GY	50	815073	RSP2.5FO GY	50	815066	RSP4FO GY	50	815075												
		蓝 色														RSP2.5FO BU	50	825066	RSP4FO BU	50	825075														
分组隔板																																			
		灰 色	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068				RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068												
插拔式桥接件																																			
	2路	RPL2-1.5	100	815102	RPL2-2.5	100	815112	RPL2-4	100	815122				RPL2-6	100	815132	RPL2-2.5	100	815112	RPL2-4	100	815122													
	3路	RPL3-1.5	100	815103	RPL3-2.5	100	815113	RPL3-4	100	815123				RPL3-6	50	815133	RPL3-2.5	100	815113	RPL3-4	100	815123													
	4路	RPL4-1.5	100	815104	RPL4-2.5	100	815114	RPL4-4	100	815124				RPL4-6	50	815134	RPL4-2.5	100	815114	RPL4-4	100	815124													
	5路				RPL5-2.5	100	815115	RPL5-4	100	815125							RPL5-2.5	100	815115	RPL5-4	100	815125													
	10路	RPL10-1.5	10	815110	RPL10-2.5	10	815120	RPL10-4	10	815130				RPL10-6	10	815140	RPL10-2.5	10	815120	RPL10-4	10	815130													
	50路				RPL50-2.5	10	815170										RPL50-2.5	10	815170																
测试插头																																			
						CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089					CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089											
转换测试插筒																																			
						RPC	5	815086	RPC	5	815086					RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086								
固定器																																			
		RF3				50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088					RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088									
螺丝刀																																			
		尺寸(厚度X宽度)	0.4x2.5				0.6x3.5				0.6x3.5				0.8x4.0				0.6x3.5				0.6x3.5				0.6x3.5								
标记号																																			
	空白	TM8.5/4	811901				TM10.5/5	811902				TM10.5/6	811903				TM10.5/8				811904	TM10.5/5	811902				TM10.5/6	811903				TM9.5/10	851904		
	横向印字	TM8.5/4H	811911				TM10.5/5H	811912				TM10.5/6H	811913				TM10.5/8H				811914	TM10.5/5H	811912				TM10.5/6H	811913				TM9.5/10H	851914		
	竖向印字	TM8.5/4V	811921				TM10.5/5V	811922				TM10.5/6V	811923				TM10.5/8V				811924	TM10.5/5V	811922				TM10.5/6V	811923				TM9.5/10V	851924		
标记号																																			
	空白	TM6.5/4	815901				TM6.5/5	815902				TM6.5/6	815903				TM6.5/8				815904	TM6.5/5	815902				TM6.5/6	815903							
	横向印字	TM6.5/4H	815911				TM6.5/5H	815912				TM6.5/6H	815913				TM6.5/8H				815914	TM6.5/5H	815912				TM6.5/6H	815913							
	竖向印字	TM6.5/4V	815921				TM6.5/5V	815922				TM6.5/6V	815923				TM6.5/8V				815924	TM6.5/5V	815922				TM6.5/6V	815923							

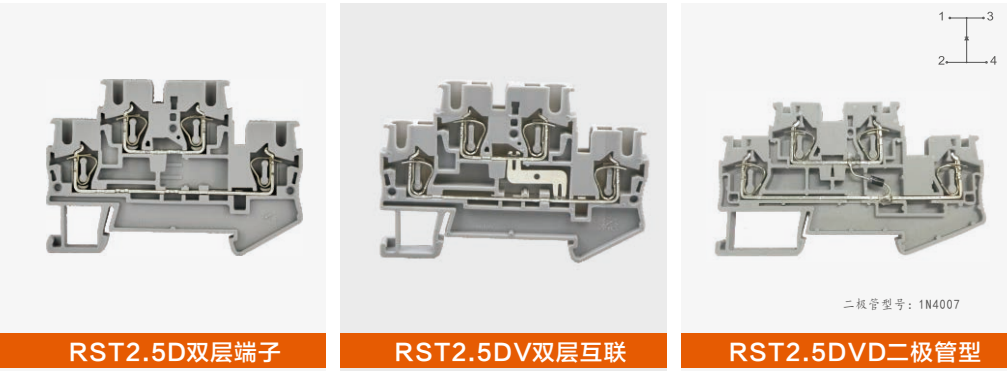

67.5/5.2/(47.5/55)			67.5/5.2/(47.5/55)			67.5/5.2/(47.5/55)		
10			10			10		
500V/24A/2.5mm ²			500V/24A/2.5mm ²			500V/1A/2.5mm ²		
6kV/3			6kV/3			6kV/3		
Imax:20A			Imax:20A			Imax:24A		
0.2… ……4			0.2… ……4			0.2… ……4		
0.2… ……2.5			0.2… ……2.5			0.2… ……2.5		
0.2… ……2.5			0.2… ……2.5			0.2… ……2.5		
型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
RST2.5D GY	80	815031	RST2.5DV GY	60	815035	RST2.5DVD GY	50	815038
RST2.5D BU	80	825031	RST2.5DV BU	60	825035			
厚度 2.2mm			厚度 2.2mm			厚度 2.2mm		
RSP2.5D	50	815069	RSP2.5D	50	815069	RSP2.5D	50	815069
RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068
RPL2-2.5	100	815112	RPL2-2.5	100	815112	RPL2-2.5	100	815112
RPL3-2.5	100	815113	RPL3-2.5	100	815113	RPL3-2.5	100	815113
RPL4-2.5	100	815114	RPL4-2.5	100	815114	RPL4-2.5	100	815114
RPL5-2.5	100	815115	RPL5-2.5	100	815115	RPL5-2.5	100	815115
RPL10-2.5	10	815120	RPL10-2.5	10	815120	RPL10-2.5	10	815120
RPL50-2.5	10	815170	RPL50-2.5	10	815170	RPL50-2.5	10	815170
RST2.5D-ZJ	100	815077	RST2.5D-ZJ	100	815077	RST2.5D-ZJ	100	815077
CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089
RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086
RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088
0.6X3.5			0.6X3.5			0.6X3.5		
TM6.5/5			TM6.5/5			TM6.5/5		
TM6.5/5H			TM6.5/5H			TM6.5/5H		
TM6.5/5V			TM6.5/5V			TM6.5/5V		

								
RST4D双层端子				RST4DV双层互联型				
外形尺寸								
宽度/厚度/高度* (上/下) mm		93.5/6.2/(47.5/55)			93.5/6.2/(47.5/55)			
剥线长度mm		12			12			
额定数据								
额定电压/ 额定电流/额定截面		500V/32A/4mm²			500V/32A/4mm²			
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3			6kV/3			
插拔式桥接件 lmax		lmax:24A			lmax : 24A			
夹紧导线范围(mm²)								
单股导线		0.5.....6			0.5.....6			
多股导线		0.5.....4			0.5.....4			
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.5.....4			0.5.....4			
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
		灰色	RST4D GY	40	815013	RST4DV GY	40	815017
		蓝色	RST4D BU	40	825013			
隔板								
		灰色	RSP4D	50	815076	RSP4D	50	815076
		蓝色						
分组隔板								
		灰色	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068
		蓝色						
插拔式桥接件								
		2路	RPL2-4	100	815122	RPL2-4	100	815122
		3路	RPL3-4	100	815123	RPL3-4	100	815123
		4路	RPL4-4	100	815124	RPL4-4	100	815124
		5路	RPL5-4	100	815125	RPL5-4	100	815125
		10路	RPL10-4	10	815130	RPL10-4	10	815130
标记支架								
		插入双层端子上， 直观表达接线回路	RST2.5D-ZJ	100	815077	RST2.5D-ZJ	100	815077
测试插头								
			CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089
转换测试插筒								
			RPC	5	815086	RPC	5	815086
固定器								
		厚度9.5mm	RF3	50	815088	RF3	50	815088
螺丝刀								
		尺寸(厚度X宽度)	0.6X3.5		0.6x3.5			
标记号								
		空白	TM6.5/6	815903	TM6.5/6	815903		
		横向印字	TM6.5/6H	815913	TM6.5/6H	815913		
		竖向印字	TM6.5/6V	815923	TM6.5/6V	815923		

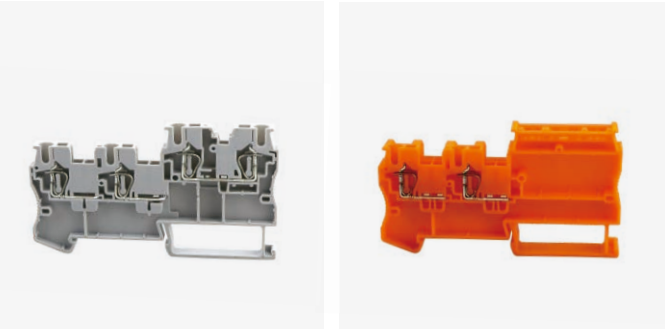

RST2.5/3L 传感器端子RST2.5/3LA 配电型端子

外形尺寸		
宽度/厚度/高度* (ㄱ/ㄴ) mm	86.9/5.2/(49.6/57.1)	86.9/10.4/(49.6/57.1)
剥线长度mm	10	10
额定数据		
额定电压/ 额定电流/额定截面	250V/18A/2.5mm ²	250V/18A/2.5mm ²
额定冲击耐压/污染等级	4kV/3	4kV/3
夹紧导线范围(mm ²)		
单股导线	0.2… ……2.5	0.2… ……2.5
多股导线	0.2… ……1.5	0.2… ……1.5
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.2… ……1.5	0.2… ……1.5

订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	
	灰色	RST2.5/3L	50	815024		RST2.5/3LA	25	815059
	红色							

隔板	厚度 2.2mm			厚度2.2mm				
		灰色	RSP2.5/3L	50	815071	RSP2.5/3L	50	815071

		灰色	RSP2.5/3L	50	815071	RSP2.5/3L	50	815071
--	---	----	-----------	----	--------	-----------	----	--------

分组隔板								
	厚度2mm	 灰 色	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068
插拔式桥接件								
	2路	RPL2-2.5	100	815112	RPL2-2.5	100	815112	
	3路	RPL3-2.5	100	815113	RPL3-2.5	100	815113	
	4路	RPL4-2.5	100	815114	RPL4-2.5	100	815114	
	5路	RPL5-2.5	100	815115	RPL5-2.5	100	815115	
	10路	RPL10-2.5	10	815120	RPL10-2.5	10	815120	
	50路	RPL50-2.5	10	815170	RPL50-2.5	10	815170	


测试插头		CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089
------	--	--------	----	--------	--------	----	--------

转换测试插筒		RPC	5	815086	RPC	5	815086
--------	--	-----	---	--------	-----	---	--------

固定器		RF3	50	815088	RF3	50	815088
厚度9.5mm							

螺丝刀		尺寸(厚度X宽度)	0.6X3.5	0.6X3.5
-----	--	-----------	---------	---------

标记号		空白	TM10.5/5	811902	TM10.5/5	811902
	横向印字		TM10.5/5H	811912	TM10.5/5H	811912
	竖向印字		TM10.5/5V	811922	TM10.5/5V	811922

标记号		空白	TM6.5/5	815902	TM6.5/5	815902
	横向印字		TM6.5/5H	815912	TM6.5/5H	815912
	竖向印字		TM6.5/5V	815922	TM6.5/5V	815922



RST2.5/3L PE传感器接地型端子RST2.5/3LA PE配电型接地端子

外形尺寸		
宽度/厚度/高度* (ㄣ/ㄣ) mm	86.9/5.2/(49.6/57.1)	86.9/10.4/(49.6/57.1)
剥线长度mm	10	10
额定数据		
额定电压/ 额定电流/额定截面	2.5mm ²	2.5mm ²
额定冲击耐压/污染等级	4kV/3	4kV/3
夹紧导线范围(mm ²)		
单股导线	0.2… ……2.5	0.2… ……2.5
多股导线	0.2… ……1.5	0.2… ……1.5
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.2… ……1.5	0.2… ……1.5

订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	
	灰色	RST2.5/3LPE	50	815025		RST2.5/3LAPE	25	815060
	红色							

隔板	厚度 2.2mm			厚度2.2mm				
		灰色	RSP2.5/3L	50	815071	RSP2.5/3L	50	815071

		灰色	RSP2.5/3L	50	815071	RSP2.5/3L	50	815071
---	---	----	-----------	----	--------	-----------	----	--------

分组隔板								
	厚度2mm	 灰色	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068
插拔式桥接件								
	2路	RPL2-2.5	100	815112	RPL2-2.5	100	815112	
	3路	RPL3-2.5	100	815113	RPL3-2.5	100	815113	
	4路	RPL4-2.5	100	815114	RPL4-2.5	100	815114	
	5路	RPL5-2.5	100	815115	RPL5-2.5	100	815115	
	10路	RPL10-2.5	10	815120	RPL10-2.5	10	815120	
	50路	RPL50-2.5	10	815170	RPL50-2.5	10	815170	


测试插头		CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089
------	---	--------	----	--------	--------	----	--------





转换测试插筒		RPC	5	815086	RPC	5	815086
--------	---	-----	---	--------	-----	---	--------





固定器		RF3	50	815088	RF3	50	815088
厚度9.5mm							

螺丝刀		尺寸(厚度X宽度)	0.6X3.5	0.6X3.5
-----	---	-----------	---------	---------

标记号		空白	TM10.5/5	811902	TM10.5/5	811902
	横向印字		TM10.5/5H	811912	TM10.5/5H	811912
	竖向印字		TM10.5/5V	811922	TM10.5/5V	811922

标记号		空白	TM6.5/5	815902	TM6.5/5	815902
	横向印字		TM6.5/5H	815912	TM6.5/5H	815912
	竖向印字		TM6.5/5V	815922	TM6.5/5V	815922

									
			RST2.5SW开关型			RST4SW开关型			
外形尺寸									
宽度/厚度/高度* (┐/┐) mm			60.5/5.2/(51.3/58.8)			64.3/6.2/(36.9/44.4)			
剥线长度mm			10			12			
额定数据									
额定电压/ 额定电流/额定截面			500V/16A/2.5mm ²			800V/20A/4mm ²			
额定冲击耐压/污染等级			6kV/3			8kV/3			
插拔式桥接件 I _{max}			I _{max} :24A			I _{max} : 32A			
夹紧导线范围(mm ²)									
单股导线			0.2·····4			0.5·····6			
多股导线			0.2·····2.5			0.5·····4			
多股导线(带管状预绝缘端头)			0.2·····2.5			0.5·····4			
订购数据			颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
			灰色	RST2.5SW GY	50	815011	RST4SW GY	50	815009
隔板									
			灰色	RSP1.5TO/2.5TO GY	100	815064	RSP4F/SW GY	100	815070
分组隔板									
			灰色	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068
插拔式桥接件									
			2路	RPL2-2.5	100	815112	RPL2-4	100	815122
			3路	RPL3-2.5	100	815113	RPL3-4	100	815123
			4路	RPL4-2.5	100	815114	RPL4-4	100	815124
			5路	RPL5-2.5	100	815115	RPL5-4	100	815125
			10路	RPL10-2.5	10	815120	RPL10-4	10	815130
			50路	RPL50-2.5	10	815170			
测试插头									
				CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089
转换测试插筒									
				RPC	5	815086	RPC	5	815086
固定器									
				RF3	50	815088	RF3	50	815088
螺丝刀									
			尺寸(厚度X宽度)	0.6X3.5			0.6x3.5		
标记号									
			空白	TM10.5/5	811902				
			横向印字	TM10.5/5H	811912				
			竖向印字	TM10.5/5V	811922				
标记号									
			空白	TM6.5/5	815902		TM6.5/6	815903	
			横向印字	TM6.5/5H	815912		TM6.5/6H	815913	
			竖向印字	TM6.5/5V	815922		TM6.5/6V	815923	

														
RST2.5F熔断器型					RST4F熔断器型					RST4FLD熔断器带灯型				
外形尺寸														
宽度/厚度/高度* (┐/┐) mm		60.5/6/(62.2/69.7)					64.3/6.2/(58.4/65.9)					64.3/6.2/(58.4/65.9)		
剥线长度mm		10					12					12		
额定数据														
额定电压/ 额定电流/额定截面		250V/6.3A/2.5mm ²					800V/6.3A/4mm ²					800V/6.3A/4mm ²		
额定冲击耐压/污染等级		4kV/3					8kV/3					8kV/3		
插拔式桥接件 I _{max}		I _{max} :24A					I _{max} : 32A					I _{max} : 32A		
夹紧导线范围(mm ²)														
单股导线		0.2… ……4					0.5… ……6					0.5… ……6		
多股导线		0.2… ……2.5					0.5… ……4					0.5… ……4		
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.2… ……2.5					0.5… ……4					0.5… ……4		
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
		灰色	RST2.5F GY	70	815012	RST4F GY	60	815008	RST4FLD (15-30V) GY	50	815014	RST4FLD (110-250V) GY	45	815015
隔板														
		灰色	RSP1.5TO/2.5TO GY	100	815064	RSP4F/SW GY	100	815070	RSP4F/SW GY	100	815070	厚度2.2mm		
分组隔板														
		灰色	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	RTFD	50	815068	厚度2.2mm		
插拔式桥接件														
		2路	RPL2-2.5	100	815112	RPL2-4	100	815122	RPL2-4	100	815122			
		3路	RPL3-2.5	100	815113	RPL3-4	100	815123	RPL3-4	100	815123			
		4路	RPL4-2.5	100	815114	RPL4-4	100	815124	RPL4-4	100	815124			
		5路	RPL5-2.5	100	815115	RPL5-4	100	815125	RPL5-4	100	815125			
		10路	RPL10-2.5	10	815120	RPL10-4	10	815130	RPL10-4	10	815130			
		50路	RPL50-2.5	10	815170									
测试插头														
			CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089			
转换测试插筒														
			RPC	5	815086	RPC	5	815086	RPC	5	815086			
固定器														
		厚度9.5mm	RF3	50	815088	RF3	50	815088	RF3	50	815088			
螺丝刀														
		尺寸(厚度X宽度)	0.6x3.5			0.6x3.5			0.6x3.5					
熔芯														
		额定交流分断能力1.5KA	GFA5×20,见P196熔芯选用表			GFA5×20,见P196熔芯选用表			GFA5×20,见P196熔芯选用表					
标记号														
		空白	TM10.5/5	811902										
		横向印字	TM10.5/5H	811912										
		竖向印字	TM10.5/5V	811922										
标记号														
		空白	TM6.5/5	815902	TM6.5/6	815903	TM6.5/6	815903						
		横向印字	TM6.5/5H	815912	TM6.5/6H	815913	TM6.5/6H	815913						
		竖向印字	TM6.5/5V	815922	TM6.5/6V	815923	TM6.5/6V	815923						



RST2.5M/35微型端子

RST2.5M/B-M中间型

RST2.5M/B-F终端型

外形尺寸		面板安装		面板安装	
宽度/厚度/高度* (ㄣ/ㄣ) mm	42.5/5.2/(32/39.5)	32/5.2/22		32/5.2/22	
剥线长度mm	10	10		10	
额定数据					
额定电压/ 额定电流/额定截面	800V/30A/2.5mm ²	800V/30A/2.5mm ²		800V/30A/2.5mm ²	
额定冲击耐压/污染等级	8kV/3	8kV/3		8kV/3	
夹紧导线范围(mm ²)					
单股导线	0.2… ……4	0.2… ……4		0.2… ……4	
多股导线	0.2… ……2.5	0.2… ……2.5		0.2… ……2.5	
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.2… ……2.5	0.2… ……2.5		0.2… ……2.5	







RST2.5QM/35微型端子


RST2.5QM/B-M中间型















RST2.5QM/B-F终端型

外形尺寸			面板安装		面板安装	
宽度/厚度/高度* (┐/┐) mm	42.5/10/(32/39.5)		32/10/22		32/10/22	
剥线长度mm	10		10		10	
额定数据						
额定电压/ 额定电流/额定截面	800V/30A/2.5mm ²		800V/30A/2.5mm ²		800V/30A/2.5mm ²	
额定冲击耐压/污染等级	6kV/3		6kV/3		6kV/3	
夹紧导线范围(mm ²)						
单股导线	0.2… ……4		0.2… ……4		0.2… ……4	
多股导线	0.2… ……2.5		0.2… ……2.5		0.2… ……2.5	
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.2… ……2.5		0.2… ……2.5		0.2… ……2.5	

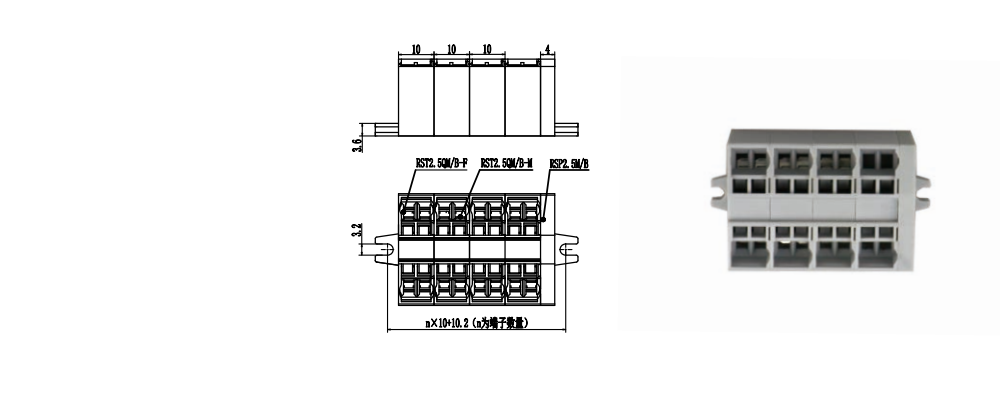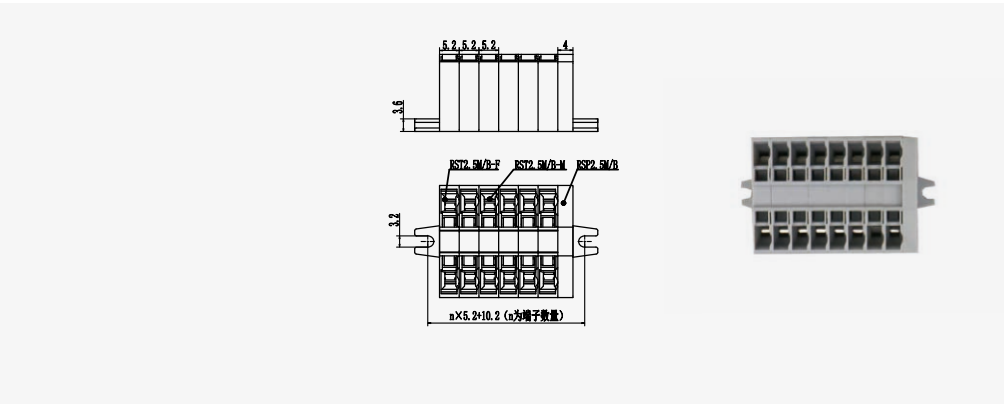

订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	灰色	RST2.5M/35	100	815040	RST2.5M/B-M	100	815042	RST2.5M/B-F	100	815043
隔板										
 厚度4mm	灰色	RSP2.5M/35	100	815078	RSP2.5M/B	50	815079	RSP2.5M/B	50	815079
固定器										
 厚度9.5mm		RF3	50	815088						
螺丝刀										
 尺寸(厚度X宽度)		0.6X3.5			0.6X3.5			0.6X3.5		
标记号										
 空白		TM6.5/5		815902	TM6.5/5		815902	TM6.5/5		815902
 横向印字		TM6.5/5H		815912	TM6.5/5H		815912	TM6.5/5H		815912
 竖向印字		TM6.5/5V		815922	TM6.5/5V		815922	TM6.5/5V		815922

订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	灰色	RST2.5QM/35	60	815041	RST2.5QM/B-M	70	815044	RST2.5QM/B-F	60	815045
隔板										
 厚度4mm	灰色	RSP2.5M/35	100	815078	RSP2.5M/B	50	815079	RSP2.5M/B	50	815079
固定器										
 厚度9.5mm		RF3	50	815088						
螺丝刀										
 尺寸(厚度X宽度)		0.6X3.5			0.6X3.5			0.6X3.5		
标记号										
 空白		TM6.5/5		815902	TM6.5/5		815902	TM6.5/5		815902
 横向印字		TM6.5/5H		815912	TM6.5/5H		815912	TM6.5/5H		815912
 竖向印字		TM6.5/5V		815922	TM6.5/5V		815922	TM6.5/5V		815922

																																																																																															
RST1.5PE接地型				RST2.5PE接地型				RST4PE接地型								RST1.5TO-PE单进双出接地型				RST2.5TO-PE单进双出接地型				RST4TO-PE单进双出接地型				RST6TO-PE单进双出接地型																																																																			
外形尺寸																																																																																															
宽度/厚度/高度* (ㄣ/ㄣ) mm				48.5/4.2/(36.5/44)				48.5/5.2/(36.5/44)				56/6.2/(36.5/44)								60.5/4.2/(36.5/44)				60.5/5.2/(36.5/44)				71.5/6.2/(36.5/44)				92.6/8.2/(43.5/51)																																																															
剥线长度				10				10				12								10				10				12				12																																																															
额定数据																																																																																															
额定电压/ 额定电流/额定截面				-/-/1.5mm²				-/-/2.5mm²				-/-/4mm²								-/-/1.5mm²				-/-/2.5mm²				-/-/4mm²				-/-/6mm²																																																															
额定冲击耐压/污染等级				6kV/3				8kV/3				8kV/3								6kV/3				8kV/3				8kV/3				8kV/3																																																															
夹紧导线范围(mm²)																																																																																															
单股导线				0.2………2.5				0.2………4				0.5………6								0.2………2.5				0.2………4				0.5………6				0.2………10																																																															
多股导线				0.2………1.5				0.2………2.5				0.5………4								0.2………1.5				0.2………2.5				0.5………4				0.2………6																																																															
多股导线(带管状预绝缘端头)				0.2………1.5				0.2………2.5				0.5………4								0.2………1.5				0.2………2.5				0.5………4				0.2………6																																																															
订购数据				颜色				型号				包装				订货号				型号				包装				订货号				型号				包装				订货号																																																							
								RST1.5PE				100				815051				RST2.5PE				80				815052				RST4PE				80				815053																																																							
隔板				厚度 2.2mm				厚度 2.2mm				厚度 2.2mm								厚度 2.2mm				厚度 2.2mm				厚度 2.2mm				厚度 2.2mm				厚度 2.2mm																																																											
				 灰色				RSP1.5/2.5				100				815061				RSP1.5/2.5				100				815061				RSP4				100				815062																																																							
				尺寸(厚度X宽度)				0.4X2.5								0.6X3.5												0.6X3.5				0.6X3.5				0.6X3.5																																																											
标记号																																																																																															
				空白				TM8.5/4				811901				TM10.5/5				811902				TM10.5/6				811903								TM8.5/4				811901				TM10.5/5				811902				TM10.5/6				811903				TM10.5/8				811904																															
				横向印字				TM8.5/4H				811911				TM10.5/5H				811912				TM10.5/6H				811913								TM8.5/4H				811911				TM10.5/5H				811912				TM10.5/6H				811913				TM10.5/8H				811914																															
				竖向印字				TM8.5/4V				811921				TM10.5/5V				811922				TM10.5/6V				811923								TM8.5/4V				811921				TM10.5/5V				811922				TM10.5/6V				811923				TM10.5/8V				811924																															
				空白				TM6.5/4				815901				TM6.5/5				815902				TM6.5/6				815903								TM6.5/4				815901				TM6.5/5				815902				TM6.5/6				815903				TM6.5/8				815904																															
				横向印字				TM6.5/4H				815911				TM6.5/5H				815912				TM6.5/6H				815913								TM6.5/4H				815911				TM6.5/5H				815912				TM6.5/6H				815913				TM6.5/8H				815914																															
				竖向印字				TM6.5/4V				815921				TM6.5/5V				815922				TM6.5/6V				815923								TM6.5/4V				815921				TM6.5/5V				815922				TM6.5/6V				815923				TM6.5/8V				815924																															
																																																																																															
RST6PE接地型				RST10PE接地型				RST16PE接地型								RST2.5FO-PE双进双出接地型				RST4FO-PE双进双出接地型				RST2.5D-PE双层接地型				RST4D-PE双层接地型																																																																			
外形尺寸																																																																																															
宽度/厚度/高度* (ㄣ/ㄣ) mm				69.5/8.2/(43.5/51)				69.5/10/(43.5/51)				78/12/(43.5/51)								72/5.2/(36.5/44)				87.3/6.2/(36.5/44)				67.5/5.2/(47.5/55)				93.5/6.2/(47.5/55)																																																															
剥线长度				12				12				12								10				10				10				12																																																															
额定数据																																																																																															
额定电压/ 额定电流/额定截面				-/-/6mm²				-/-/10mm²				-/-/16mm²								-/-/2.5mm²				-/-/4mm²				-/-/2.5mm²				-/-/2.5mm²																																																															
额定冲击耐压/ 污染等级				8kV/3				8kV/3				8kV/3								8kV/3				8kV/3				6kV/3				6kV/3																																																															
夹紧导线范围(mm²)																																																																																															
单股导线				0.5………10				1.5………16				1.5………35								0.2………4				0.2………6				0.2………4				0.2………6																																																															
多股导线				0.5………6				1.5………10				1.5………16								0.2………2.5				0.2………4				0.2………2.5				0.2………4																																																															
多股导线(带管状预绝缘端头)				0.5………6				1.5………10				1.5………16								0.2………2.5				0.2………4				0.2………2.5				0.2………4																																																															
订购数据				型号				包装				订货号				型号				包装				订货号				型号				包装				订货号				型号				包装				订货号																																															
								RST6PE				50				815054				RST10PE				40				815416				RST16PE				25				815417				RST2.5FO-PE				80				815411				RST4FO-PE				50				815412				RST2.5D-PE				60				815058				RST4D-PE				40				815413							
隔板				厚度 2.2mm				厚度 2.2mm				厚度 2.2mm								厚度 2.2mm				厚度 2.2mm				厚度 2.2mm				厚度 2.2mm				厚度 2.2mm				厚度 2.2mm																																																							
				 灰色				RSP6				50				815063				RSP6				50				815063				RSP16				50				815065								RSP2.5FO				50				815066				RSP4FO				50				815075				RSP2.5D				50				815069				RSP4D				50				815069			
螺丝刀				尺寸(厚度X宽度)				0.8X4.0								0.8X4.0												0.6X3.5				0.6X3.5				0.6X3.5								0.6X3.5																																																			
标记号																																																																																															
				空白				TM10.5/8				811904				TM10.5/10				811905				TM10.5/10				811905								TM10.5/5				811902				TM10.5/6				811903																																															
				横向印字				TM10.5/8H				811914				TM10.5/10H				811915				TM10.5/10H				811915								TM10.5/5H				811912				TM10.5/6H				811913																																															
				竖向印字				TM10.5/8V				811924				TM10.5/10V				811925				TM10.5/10V				811925								TM10.5/5V				811922				TM10.5/6V				811923																																															
标记号																																																																																															
				空白				TM6.5/8				815904				TM6.5/8				815904				TM6.5/8				815904								TM6.5/5				815902				TM6.5/6				815903				TM6.5/5				815902				TM6.5/6				815903																															
				横向印字				TM6.5/8H				815914				TM6.5/8H				815914				TM6.5/8H				815914								TM6.5/5H				815912				TM6.5/6H				815913				TM6.5/5H				815912				TM6.5/6H				815913																															
				竖向印字				TM6.5/8V				815924				TM6.5/8V				815924				TM6.5/8V				815924								TM6.5/5V				815922				TM6.5/6V				815923				TM6.5/5V				815922				TM6.5/6V				815923																															

RIC SERIES

PLUG-IN TERMINAL BLOCKS


RIC插拔式接线端子排

产品概述

- 通过插头的模块化组合，实现端子的快速连接，可根据不同的需求，选择螺钉式或直插式的接线方式，实现插头与插座的配合使用。
- 具有多种安全挂钩或者固定板螺钉锁紧结构的防松脱设计，适用于剧烈振动的环境。
- 该端子直接固定于安装导轨，方便快捷，其插头可自由组装，拼接成任意位数，并可预制电缆，实现现场的快速插接和拆卸，既节约时间，也极大的提高布线灵活性。

产品总揽

产品类型	RIC1.5/1P-SP	RIC2.5/1P-SP	RIC2.5FO/2P-SP	RIC2.5D/2P-SP	RIC4/1P-SP	RIC4FO/2P-SP	RIC6FO/2P-SP
额定接线面积	1.5	2.5	2.5	2.5	4	4	6
接线方式	直插式	直插式	直插式	直插式	直插式	直插式	直插式
产品类型	RIC2.5/1P-SC	RIC4/1P-SC	RIC6FO/2P-SC	RCT2.5 SC	RCT2.5 SD		
额定接线面积	2.5	4	6	2.5	2.5		
接线方式	螺钉式	螺钉式	螺钉式	螺钉式	螺钉式		

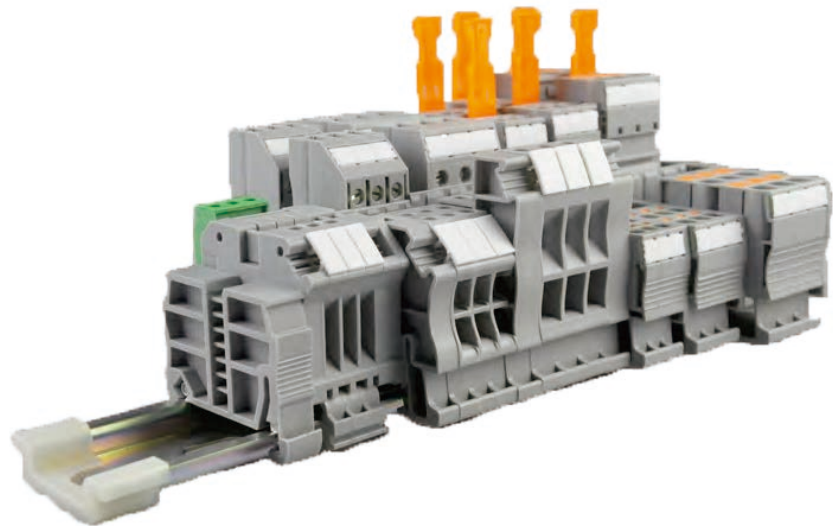

RIC SERIES

PLUG-IN TERMINAL BLOCKS

RIC插拔式接线端子排

33/34

附件说明



[插拔式桥接件]

- 用于端子中央实现横向连接，使用时，插入端子中央的横连通道。
- 插拔接线端子中间位置提供两排插孔，方便任意桥接和扩展。用于端子中央实现横向连接，使用时，插入端子中央的横连通道。
- 插拔接线端子中间位置提供两排插孔，方便任意桥接和扩展。

[标记号]



- 接线端子提供侧面及顶部多个标记号安装位置，更便于操作和识别，端子侧面位置及插头安装TM6.5系列标记号，端子顶部位置安装TM10.5系列标记号，组合式模块化接线端及插头均可采用成条安装，方便快捷。

[测试插头]



- 所有插头均设置有与测试插头CPS2.3相匹配的测试孔，用于完成端子的测量及测试工作。

[固定板]



- 通过接线端子和插头两端的固定板配合结构，采用螺钉锁紧方式将，插头完全固定于接线端子。

[安全挂钩]



- 通过安全挂钩将插头更好的固定在接线端子的插槽内，防止振动和导线的拉扯，误使插头脱离插槽，并提供扎线式的安全挂钩。

[隔板]





- 用于封闭端子敞开的端面，对端子的敞开部分进行遮挡和防护，实现端子的电气隔离。

																	
		RIC1.5/1P-SP		RIC2.5/1P-SP		RIC4/1P-SP				RIC2.5D/2P-SP		RIC2.5FO/2P-SP		RIC4FO/2P-SP		RIC6FO/2P-SP	
外形尺寸																	
宽度/厚度/高度 () mm *		47.3/3.5/32.4		49.6/5.2/36.5		54/6.2/36.5				79.3/5.2/47.1		80.8/5.2/36.5		92.2/6.2/36.5		99.8/8.2/43.7	
剥线长度mm		8 - 10		8 - 10		10 - 12				8 - 10		8 - 10		10 - 12		12	
额定数据																	
额定电压/ 额定电流/额定截面		500V/17.5A/1.5mm²		1000V/24A/2.5mm²		1000V/32A/4mm²				600V/22A/2.5mm²		1000V/24A/2.5mm²		1000V/32A/4mm²		1000V/41A/6mm²	
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3		8kV/3		8kV/3				8kV/3		8kV/3		8kV/3		8kV/3	
插拔式桥接件 I _{max}		17.5A		24A		32A				22A		24A		32A		41A	
夹紧导线范围(mm²)																	
单股导线		0.2.....1.5		0.2.....4		0.2.....6				0.2.....4		0.2.....4		0.2.....6		1.....10	
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.34.....1		0.2.....2.5		0.2.....4				0.2.....2.5		0.2.....2.5		0.2.....4		0.5.....6	
订购数据		颜色	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	
		灰色	RIC1.5/1P-SP GY	856023	RIC2.5/1P-SP GY	856024	RIC4/1P-SP GY	856025		RIC2.5D/2P-SP GY	856035	RIC2.5FO/2P-SP GY	856032	RIC4FO/2P-SP GY	856033	RIC6FO/2P-SP GY	856034
		蓝色	RIC1.5/1P-SP BU	856177	RIC2.5/1P-SP BU	856100	RIC4/1P-SP BU	856101				RIC2.5FO/2P-SP BU	856102	RIC4FO/2P-SP BU	856103	RIC6FO/2P-SP BU	856104
接地型																	
		黄绿色	RIC1.5PE/1P-SP YG	856163	RIC2.5PE/1P-SP YG	856164	RIC4-PE/1P-SP YG	856165				RIC2.5FO-PE/2P-SP YG	856172	RIC4FO-PE/2P-SP YG	856173	RIC6FO-PE/2P-SP YG	856174
插拔式桥接件																	
	2路	RPL2-1.5A RD	836302	RPL2-2.5	815112	RPL2-4	815122			RPL2-2.5	815112	RPL2-2.5	815112	RPL2-4	815122	RPL2-6	815132
	3路	RPL3-1.5A RD	836303	RPL3-2.5	815113	RPL3-4	815123			RPL3-2.5	815113	RPL3-2.5	815113	RPL3-4	815123	RPL3-6	815133
	4路	RPL4-1.5A RD	836304	RPL4-2.5	815114	RPL4-4	815124			RPL4-2.5	815114	RPL4-2.5	815114	RPL4-4	815124	RPL4-6	815134
	5路			RPL5-2.5	815115	RPL5-4	815125			RPL5-2.5	815115	RPL5-2.5	815115	RPL5-4	815125		
	10路	RPL10-1.5A RD	836310	RPL10-2.5	815120	RPL10-4	815130			RPL10-2.5	815120	RPL10-2.5	815120	RPL10-4	815130	RPL10-6	815140
	50路			RPL50-2.5	815170					RPL50-2.5	815170	RPL50-2.5	815170				
隔板		厚度2.2mm															
		灰色	RIP1.5 GY	826300	RIP2.5 GY	826301	RIP4 GY	826302		RIC2.5D/2P-SP-P GY	856074	RIC2.5FO/2P-SP-P GY	856066	RIC4FO/2P-SP-P GY	856067	RIC6FO/2P-SP-P GY	856068
固定器		厚度9.5mm															
			RF3	815088	RF3	815088	RF3	815088		RF3	815088	RF3	815088	RF3	815088	RF3	815088
测试插头																	
		CPS2.3	811089	CPS2.3	811089	CPS2.3	811089			CPS2.3	811089	CPS2.3	811089	CPS2.3	811089	CPS2.3	811089
螺丝刀		尺寸 (厚度X宽度)															
		0.4X2.5		0.6X3.5		0.6X3.5				0.6X3.5		0.6X3.5		0.6X3.5		0.6X3.5	
标记号																	
	空白	TM8.5/3.5	826901	TM10.5/5	811902	TM10.5/6	811903			TM10.5/5	811902	TM10.5/5	811902	TM10.5/6	811903	TM10.5/8	811904
	横向印字	TM8.5/3.5H	826911	TM10.5/5H	811912	TM10.5/6H	811913			TM10.5/5H	811912	TM10.5/5H	811912	TM10.5/6H	811913	TM10.5/8H	811914
	竖向印字	TM8.5/3.5V	826921	TM10.5/5V	811922	TM10.5/6V	811923			TM10.5/5V	811922	TM10.5/5V	811922	TM10.5/6V	811923	TM10.5/8V	811924
标记号																	
	空白	TM6.5/3.5	826902	TM6.5/5	815902	TM6.5/6	815903			TM6.5/5	815902	TM6.5/5	815902	TM6.5/6	815903	TM6.5/8	815904
	横向印字	TM6.5/3.5H	826912	TM6.5/5H	815912	TM6.5/6H	815913			TM6.5/5H	815912	TM6.5/5H	815912	TM6.5/6H	815913	TM6.5/8H	815914
	竖向印字	TM6.5/3.5V	826922	TM6.5/5V	815922	TM6.5/6V	815923			TM6.5/5V	815922	TM6.5/5V	815922	TM6.5/6V	815923	TM6.5/8V	815924

*外形尺寸为产品安装在安装轨上的尺寸；安装轨规格为RTR35*7.5,

▲请严格按照推荐力矩选用合适的工具.

						
进线方向与插拔方向一致		RIC1.5P/N-SP		RIC2.5P/N-SP		
外形尺寸						
宽度/厚度/高度/插入时高度mm *		16.3/3.5*层数/31.3/52.95		16/5.2*层数/39.8/23.4		
剥线长度mm		8 - 10		8 - 10		
额定数据						
额定电压/ 额定电流/额定截面		500V/17.5A/1.5mm ²		1000V/24A/2.5mm ²		
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3		8kV/3		
夹紧导线范围(mm ²)						
单股导线		0.2……………1.5		0.2……………4		
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.34……………1		0.2……………2.5		
订购数据						
插头		灰色	型号	订货号	型号	订货号
			RIC1.5P/1-SP GY	857001	RIC2.5P/1-SP GY	857101
			RIC1.5P/2-SP GY	857002	RIC2.5P/2-SP GY	857102
			RIC1.5P/3-SP GY	857003	RIC2.5P/3-SP GY	857103
			RIC1.5P/4-SP GY	857004	RIC2.5P/4-SP GY	857104
			RIC1.5P/5-SP GY	857005	RIC2.5P/5-SP GY	857105
			RIC1.5P/6-SP GY	857006	RIC2.5P/6-SP GY	857106
			RIC1.5P/7-SP GY	857007	RIC2.5P/7-SP GY	857107
			RIC1.5P/8-SP GY	857008	RIC2.5P/8-SP GY	857108
			RIC1.5P/9-SP GY	857009	RIC2.5P/9-SP GY	857109
			RIC1.5P/10-SP GY	857010	RIC2.5P/10-SP GY	857110
			RIC1.5P/11-SP GY	857011	RIC2.5P/11-SP GY	857111
			RIC1.5P/12-SP GY	857012	RIC2.5P/12-SP GY	857112
			RIC1.5P/13-SP GY	857013	RIC2.5P/13-SP GY	857113
			RIC1.5P/14-SP GY	857014	RIC2.5P/14-SP GY	857114
			RIC1.5P/15-SP GY	857015	RIC2.5P/15-SP GY	857115
左侧		灰色	RIC1.5P/1-L-SP GY	857360	RIC2.5P/1-L-SP GY	857310
中间			RIC1.5P/1-M-SP GY	857361	RIC2.5P/1-M-SP GY	857311
右侧			RIC1.5P/1-R-SP GY	857362	RIC2.5P/1-R-SP GY	857312
插头		蓝色			RIC2.5P/1-SP BU	857305
左侧			RIC1.5P/1-L-SP BU	857363	RIC2.5P/1-L-SP BU	857306
中间			RIC1.5P/1-M-SP BU	857364	RIC2.5P/1-M-SP BU	857307
右侧			RIC1.5P/1-R-SP BU	857365	RIC2.5P/1-R-SP BU	857308
接地型插头		黄绿色			RIC2.5P/1-SP YG	857301
左侧			RIC1.5P/1-L-SP YG	857366	RIC2.5P/1-L-SP YG	857302
中间			RIC1.5P/1-M-SP YG	857367	RIC2.5P/1-M-SP YG	857303
右侧			RIC1.5P/1-R-SP YG	857368	RIC2.5P/1-R-SP YG	857304
安全挂钩						
				RIC OG 856069		
固线式安全挂钩						
		RIC1.5/F OG 826004		RIC/F OG 826003		
测试插头						
		CPS2.3 811089		CPS2.3 811089		
螺丝刀		尺寸(厚度X宽度)				
		0.4X2.5		0.6X3.5		
标记号						
		空白		TM6.5/3.5 826902		TM6.5/5 815902
		横向印字		TM6.5/3.5H 826912		TM6.5/5H 815912
		竖向印字		TM6.5/3.5V 826922		TM6.5/5V 815922

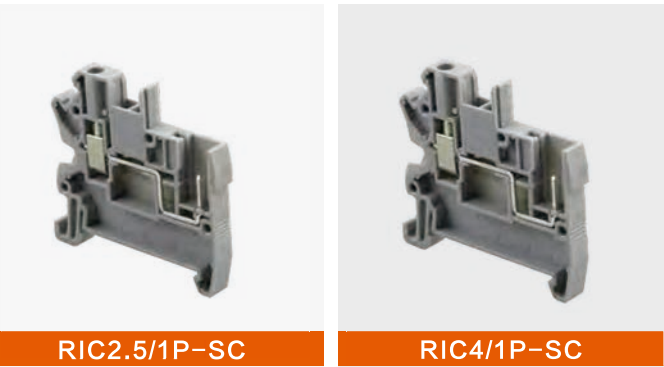

外形尺寸		
宽度/厚度/高度（┐）mm*	49.6/5.2/46.5	49.8/6.2/46.5
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩 ▲	8/M3/0.6-0.8	9/M3/0.6-0.8
额定数据		
额定电压/ 额定电流/额定截面	1000V/24A/2.5mm²	1000V/32A/4mm²
额定冲击耐压/污染等级	8kV/3	8kV/3
插拔式桥接件 lmax	24A	32A
夹紧导线范围(mm²)		
单股导线	0.2…………4	0.2…………6
多股导线	0.2…………2.5	0.2…………4
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.2…………2.5	0.2…………4

订购数据	颜色	型号	订货号	型号	订货号
	灰色	RIC2.5/1P-SC GY	856001	RIC4/1P-SC GY	856002
	蓝色	RIC2.5/1P-SC BU	856080	RIC4/1P-SC BU	856081

接地型					
	黄绿色	RIC2.5-PE/1P-SC YG	856150	RIC4-PE/1P-SC YG	856151

固定板	厚度6.2mm				
	灰色	RIC2.5/1P-SC-F GY	856071	RIC4/1P-SC-F GY	856072

插拔式桥接件					
	2路	RPL2-2.5	815112	RPL2-4	815122
	3路	RPL3-2.5	815113	RPL3-4	815123
	4路	RPL4-2.5	815114	RPL4-4	815124
	5路	RPL5-2.5	815115	RPL5-4	815125
	10路	RPL10-2.5	815120	RPL10-4	815130
	50路	RPL50-2.5	815170		

隔板	厚度2.2mm				
	灰色	RIC4/1P-SC-P GY	856059	RIC4/1P-SC-P GY	856059


固定器	厚度9.5mm				
		RF3	815088	RF3	815088

测试插头					
		CPS2.3	811089	CPS2.3	811089

螺丝刀	尺寸（厚度X宽度）				
		0.6X3.5		0.6X3.5	

标记号					
	空白	TM6.5/5	815902	TM6.5/6	815903
	横向印字	TM6.5/5H	815912	TM6.5/6H	815913
	竖向印字	TM6.5/5V	815922	TM6.5/6V	815923

标记号					
	空白	TM10.5/5	811902	TM10.5/6	811903
	横向印字	TM10.5/5H	811912	TM10.5/6H	811913
	竖向印字	TM10.5/5V	811922	TM10.5/6V	811923

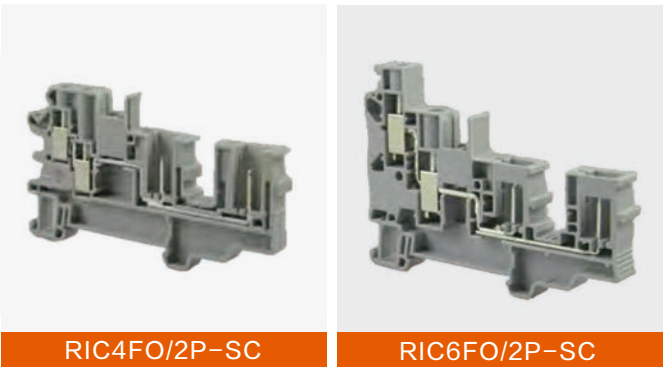

外形尺寸		
宽度/厚度/高度（┐）mm*	81.3/6.2/46.5	82.4/8.2/59.3
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩 ▲	9/M3/0.6-0.8	10/M4/1.5-1.8
额定数据		
额定电压/ 额定电流/额定截面	1000V/32A/4mm²	1000V/41A/6mm²
额定冲击耐压/污染等级	8kV/3	8kV/3
插拔式桥接件 lmax	32A	41A
夹紧导线范围(mm²)		
单股导线	0.2…………6	0.2…………10
多股导线	0.2…………4	0.2…………6
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.2…………4	0.2…………6

订购数据	颜色	型号	订货号	型号	订货号
	灰色	RIC4FO/2P-SC GY	856013	RIC6FO/2P-SC GY	856014
	蓝色	RIC4FO/2P-SC BU	856083	RIC6FO/2P-SC BU	856084

接地型					
	黄绿色	RIC4FO-PE/2P-SC YG	856153	RIC6FO-PE/2P-SC YG	856154

固定板	厚度6.2mm				
	灰色	RIC4FO/2P-SC-F GY	856061	RIC6FO/2P-SC-F GY	856064

插拔式桥接件					
	2路	RPL2-4	815122	RPL2-6	815132
	3路	RPL3-4	815123	RPL3-6	815133
	4路	RPL4-4	815124	RPL4-6	815134
	5路	RPL5-4	815125		
	10路	RPL10-4	815130	RPL10-6	815140
	50路				

隔板	厚度2.2mm				
	灰色	RIC4FO/2P-SC-P GY	856060	RIC6FO/2P-SC-P GY	856063

固定器	厚度9.5mm				
		RF3	815088	RF3	815088

测试插头					
		CPS2.3	811089	CPS2.3	811089

螺丝刀	尺寸（厚度X宽度）				
		0.6X3.5		0.6X3.5	

标记号					
	空白	TM6.5/6	815903	TM6.5/8	815904
	横向印字	TM6.5/6H	815913	TM6.5/8H	815914
	竖向印字	TM6.5/6V	815923	TM6.5/8V	815924

标记号					
	空白	TM10.5/6	811903	TM10.5/8	811904
	横向印字	TM10.5/6H	811913	TM10.5/8H	811914
	竖向印字	TM10.5/6V	811923	TM10.5/8V	811924

进线方向与插拔方向一致		RIC2.5P/N-SC		RIC2.5P/N-SC-DF		RIC4P/N-SC				RIC4P/N-SC-DF		RIC6P/N-SC		RIC6P/N-SC-DF	
外形尺寸															
宽度/厚度/高度/插入时高度mm *		20/5.2*层数/47.3/31.8		20/5.2*层数/47.3/31.8		22/6.2*层数/40.7/24.4				22/6.2*层数/40.7/24.4		22/8.2*层数/40.5/25		22/8.2*层数/40.5/25	
剥线长度mm		8		8		9				9		10		10	
压线螺钉：螺钉规格/拧紧力矩（Nm）		M3/0.6-0.8		M3/0.6-0.8		M3/0.6-0.8				M3/0.6-0.8		M3/0.6-0.8		M3/0.6-0.8	
紧固螺钉：螺钉规格/拧紧力矩（Nm）		M2.5/0.4		M2.5/0.4		M2.5/0.4				M2.5/0.4		M2.5/0.4		M2.5/0.4	
额定数据															
额定电压/ 额定电流/额定截面		500V/24A/2.5mm ²		500V/24A/2.5mm ²		800V/32A/4mm ²				800V/32A/4mm ²		1000V/41A/6mm ²		1000V/41A/6mm ²	
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3		6kV/3		8kV/3				8kV/3		8kV/3		8kV/3	
夹紧导线范围(mm ²)															
单股导线		0.2…………4		0.2…………4		0.2…………6				0.2…………6		0.2…………10		0.2…………10	
多股导线		0.2…………2.5		0.2…………2.5		0.2…………4				0.2…………4		0.2…………6		0.2…………6	
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.2…………2.5		0.2…………2.5		0.2…………4				0.2…………4		0.2…………6		0.2…………6	
订购数据		颜色	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号		型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
插头		灰色	RIC2.5P/1-SC GY	857021	RIC2.5P/1-SC-DF GY	857181	RIC4P/1-SC GY	857041		RIC4P/1-SC-DF GY	857081	RIC6P/1-SC GY	857061	RIC6P/1-SC-DF GY	857161
			RIC2.5P/2-SC GY	857022	RIC2.5P/2-SC-DF GY	857182	RIC4P/2-SC GY	857042		RIC4P/2-SC-DF GY	857082	RIC6P/2-SC GY	857062	RIC6P/2-SC-DF GY	857162
			RIC2.5P/3-SC GY	857023	RIC2.5P/3-SC-DF GY	857183	RIC4P/3-SC GY	857043		RIC4P/3-SC-DF GY	857083	RIC6P/3-SC GY	857063	RIC6P/3-SC-DF GY	857163
			RIC2.5P/4-SC GY	857024	RIC2.5P/4-SC-DF GY	857184	RIC4P/4-SC GY	857044		RIC4P/4-SC-DF GY	857084	RIC6P/4-SC GY	857064	RIC6P/4-SC-DF GY	857164
			RIC2.5P/5-SC GY	857025	RIC2.5P/5-SC-DF GY	857185	RIC4P/5-SC GY	857045		RIC4P/5-SC-DF GY	857085	RIC6P/5-SC GY	857065	RIC6P/5-SC-DF GY	857165
			RIC2.5P/6-SC GY	857026	RIC2.5P/6-SC-DF GY	857186	RIC4P/6-SC GY	857046		RIC4P/6-SC-DF GY	857086	RIC6P/6-SC GY	857066	RIC6P/6-SC-DF GY	857166
			RIC2.5P/7-SC GY	857027	RIC2.5P/7-SC-DF GY	857187	RIC4P/7-SC GY	857047		RIC4P/7-SC-DF GY	857087	RIC6P/7-SC GY	857067	RIC6P/7-SC-DF GY	857167
			RIC2.5P/8-SC GY	857028	RIC2.5P/8-SC-DF GY	857188	RIC4P/8-SC GY	857048		RIC4P/8-SC-DF GY	857088	RIC6P/8-SC GY	857068	RIC6P/8-SC-DF GY	857168
			RIC2.5P/9-SC GY	857029	RIC2.5P/9-SC-DF GY	857189	RIC4P/9-SC GY	857049		RIC4P/9-SC-DF GY	857089	RIC6P/9-SC GY	857069	RIC6P/9-SC-DF GY	857169
			RIC2.5P/10-SC GY	857030	RIC2.5P/10-S-DFC GY	857190	RIC4P/10-SC GY	857050		RIC4P/10-SC-DF GY	857090	RIC6P/10-SC GY	857070	RIC6P/10-SC-DF GY	857170
			RIC2.5P/11-SC GY	857031	RIC2.5P/11-SC-DF GY	857191	RIC4P/11-SC GY	857051		RIC4P/11-SC-DF GY	857091				
			RIC2.5P/12-SCGY	857032	RIC2.5P/12-SC-DFGY	857192	RIC4P/12-SCGY	857052		RIC4P/12-SC-DFGY	857092				
			RIC2.5P/13-SC GY	857033	RIC2.5P/13-SC-DF GY	857193	RIC4P/13-SC GY	857053		RIC4P/13-SC-DF GY	857093				
			RIC2.5P/14-SC GY	857034	RIC2.5P/14-SC-DF GY	857194	RIC4P/14-SC GY	857054		RIC4P/14-SC-DF GY	857094				
			RIC2.5P/15-SC GY	857035	RIC2.5P/15-SC-DF GY	857195	RIC4P/15-SC GY	857055		RIC4P/15-SC-DF GY	857095				
左侧 中间 右侧		灰色	RIC2.5P/1-L-SC GY	857200			RIC4P/1-L-SC GY	857250		RIC4P/1-L-SC GY		RIC6P/1-L-SC GY	857270		
			RIC2.5P/1-M-SC GY	857201			RIC4P/1-M-SC GY	857251			RIC6P/1-M-SC GY	857271			
			RIC2.5P/1-R-SC GY	857202			RIC4P/1-R-SC GY	857252			RIC6P/1-R-SC GY	857272			
插头 左侧 中间 右侧		蓝色	RIC2.5P/1-SC BU	857203			RIC4P/1-SC BU	857245				RIC6P/1-SC BU	857265		
			RIC2.5P/1-L-SC BU	857204			RIC4P/1-L-SC BU	857246			RIC6P/1-L-SC BU	857266			
			RIC2.5P/1-M-SC BU	857205			RIC4P/1-M-SC BU	857247			RIC6P/1-M-SC BU	857267			
			RIC2.5P/1-R-SC BU	857206			RIC4P/1-R-SC BU	857248			RIC6P/1-R-SC BU	857268			
接地型插头 左侧 中间 右侧		黄绿色	RIC2.5P/1-SC YG	857207			RIC4P/1-SC YG	857241				RIC6P/1-SC YG	857261		
			RIC2.5P/1-L-SC YG	857208			RIC4P/1-L-SC YG	857242			RIC6P/1-L-SC YG	857262			
			RIC2.5P/1-M-SC YG	857209			RIC4P/1-M-SC YG	857243			RIC6P/1-M-SC YG	857263			
			RIC2.5P/1-R-SC YG	857210			RIC4P/1-R-SC YG	857244			RIC6P/1-R-SC YG	857264			
插头固定板															
		RIC2.5P-SC-F GY		856073		RIC2.5P-SC-F GY		856073		RIC4P-SC-F GY		856062		RIC6P-SC-F GY	
安全挂钩															
		RIC OG		856069		RIC OG		856069		RIC OG		856069		RIC OG	
固线式安全挂钩															
		RIC/F OG		826003		RIC/F OG		826003		RIC/F OG		826003		RIC/F OG	
测试插头															
		CPS2.3		811089		CPS2.3		811089		CPS2.3		811089		CPS2.3	
螺丝刀															
尺寸（厚度X宽度）															
		0.6X3.5		0.6X3.5		0.6X3.5				0.6X3.5		0.6X3.5		0.6X3.5	
标记号															
	空白	TM6.5/5	815902	TM6.5/5	815902	TM6.5/6	815903		TM6.5/6	815903	TM6.5/8	815904	TM6.5/8	815904	
	横向印字	TM6.5/5H	815912	TM6.5/5H	815912	TM6.5/6H	815913		TM6.5/6H	815913	TM6.5/8H	815914	TM6.5/8H	815914	
	竖向印字	TM6.5/5V	815922	TM6.5/5V	815922	TM6.5/6V	815923		TM6.5/6V	815923	TM6.5/8V	815924	TM6.5/8V	815924	

					
		RCT2.5 SC			
外形尺寸					
宽度/厚度/高度 (┐) mm *		50.4/5.5/44.5			
剥线长度mm/螺钉 拧紧扭矩 ▲		8/M3/0.6-0.8			
额定数据					
额定电压/ 额定电流/额定截面		1000V/24A/2.5mm ²			
额定冲击耐压/污染等级		8kV/3			
插拔式桥接件 lmax		24A			
夹紧导线范围(mm ²)					
单股导线		0.2.....4			
多股导线		0.2.....2.5			
多股导线 (带管状端头)		0.2.....2.5			
订购数据		颜色	型号	订货号	
		■ 灰色	RCT2.5 SC	838610	
插拔式桥接件					
		2路	RAB2-2.5	50	878202
		3路	RAB3-2.5	30	878203
		4路	RAB4-2.5	20	878204
		10路	RAB10-2.5	10	878210
固定器		厚度9.5mm	 RFC 838191		
测试插头					
		CPS2.3 811089			
螺丝刀		尺寸 (厚度X宽度)			
		0.6X3.5			
标记号					
		空白	TM9/5.5 828801		
		横向印字	TM9/5.5H 828811		
		竖向印字	TM9/5.5V 828821		

					
进线方向与插拔方向垂直		CP2.5			
外形尺寸					
宽度/厚度/高度/插入时高度mm *		20/5.5*层数/47.1/22.5			
剥线长度mm		8			
压线螺钉: 螺钉规格/拧紧力矩 (Nm)		M3/0.6-0.8			
额定数据					
额定电压/ 额定电流/额定截面		1000V/24A/2.5mm ²			
额定冲击耐压/污染等级		8kV/3			
夹紧导线范围(mm ²)					
单股导线		0.2.....4			
多股导线		0.2.....2.5			
多股导线 (带管状端头)		0.2.....2.5			
订购数据		颜色	型号	订货号	
	插头		灰色	CP2.5/1	838701
			CP2.5/2	838702	
			CP2.5/3	838703	
			CP2.5/4	838704	
			CP2.5/5	838705	
			CP2.5/6	838706	
			CP2.5/7	838707	
			CP2.5/8	838708	
			CP2.5/9	838709	
			CP2.5/10	838710	
			CP2.5/11	838711	
			CP2.5/12	838712	
			CP2.5/13	838713	
			CP2.5/14	838714	
			CP2.5/15	838715	
插拔式桥接件					
		2路	RAB2-2.5	50	878202
		3路	RAB3-2.5	30	878203
		4路	RAB4-2.5	20	878204
		10路	RAB10-2.5	10	878210
安全挂钩					
		FH/2 OG		838601	
测试插头					
		CPS2.3		811089	
螺丝刀		尺寸 (厚度X宽度)			
		0.6X3.5			
标记号					
		空白	TM9/5.5	828801	
		横向印字	TM9/5.5H	828811	
		竖向印字	TM9/5.5V	828821	

						
		RCT2.5 SD				
外形尺寸						
宽度/厚度/高度 (ㄣ) mm *		70/5.5/42				
剥线长度mm/螺钉 拧紧扭矩 ▲		8/M3/0.6-0.8				
额定数据						
额定电压/ 额定电流/额定截面		1000V/24A/2.5mm ²				
额定冲击耐压/污染等级		8kV/3				
插拔式桥接件 lmax		24A				
夹紧导线范围(mm ²)						
单股导线		0.2.....4				
多股导线		0.2.....2.5				
多股导线 (带管状端头)		0.2.....2.5				
订购数据		颜色	型号	订货号		
		■ 灰色	RCT2.5 SD	838611		
插拔式桥接件						
		2路	RAB2-2.5	50	878202	
		3路	RAB3-2.5	30	878203	
		4路	RAB4-2.5	20	878204	
		10路	RAB10-2.5	10	878210	
固定器		厚度9.5mm				
		RFC		838191		
测试插头						
		CPS2.3		811089		
螺丝刀		尺寸 (厚度X宽度)				
		0.6X3.5				
标记号						
		空白		TM9/5.5		828801
		横向印字		TM9/5.5H		828811
		竖向印字		TM9/5.5V		828821

			
进线方向与插拔方向一致		DP2.5	
外形尺寸			
宽度/厚度/高度/插入时高度mm *		14.5/5.5*层数/25/12.5	
剥线长度mm		8	
额定数据			
额定电压/ 额定电流/额定截面		1000V/24A/2.5mm ²	
额定冲击耐压/污染等级		8kV/3	
夹紧导线范围(mm ²)			
多股导线		0.2.....2.5	
订购数据	颜色	型号	订货号
	插头  橙色	DP2.5	838716
测试插头			
		CPS2.3	811089

- 注：
1. 插头外壳和插头导电夹分开发货；
 2. 通过专用冷压钳压接导电夹和导线，然后将其整体插入插头外壳即可形成单片插头；
 3. 客户现场可将插头任意拼接成若干位。

RBT SERIES

FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

RBT直通式接线端子排


产品概述

- > 采用钢制压线结构，接触压力大，同时具有自锁功能
- > 全面符合RoHS环保要求
- > 提供试验型、开关型、熔断器型等多功能端子
- > 压接导线的横截面积范围为0.5~35mm²

产品总揽

额定压接面积	2.5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²	35mm ²
基本型	●	●	●	●	●	●
接地型	●	●	●	●	●	●
熔断器型		●				
试验型			●			
开关型		●				
双层型		●				
双层互联型		●				
传感器型	●					
配电型	●					

●注：
该系列端子及其隔板可提供红黄蓝绿四种颜色。

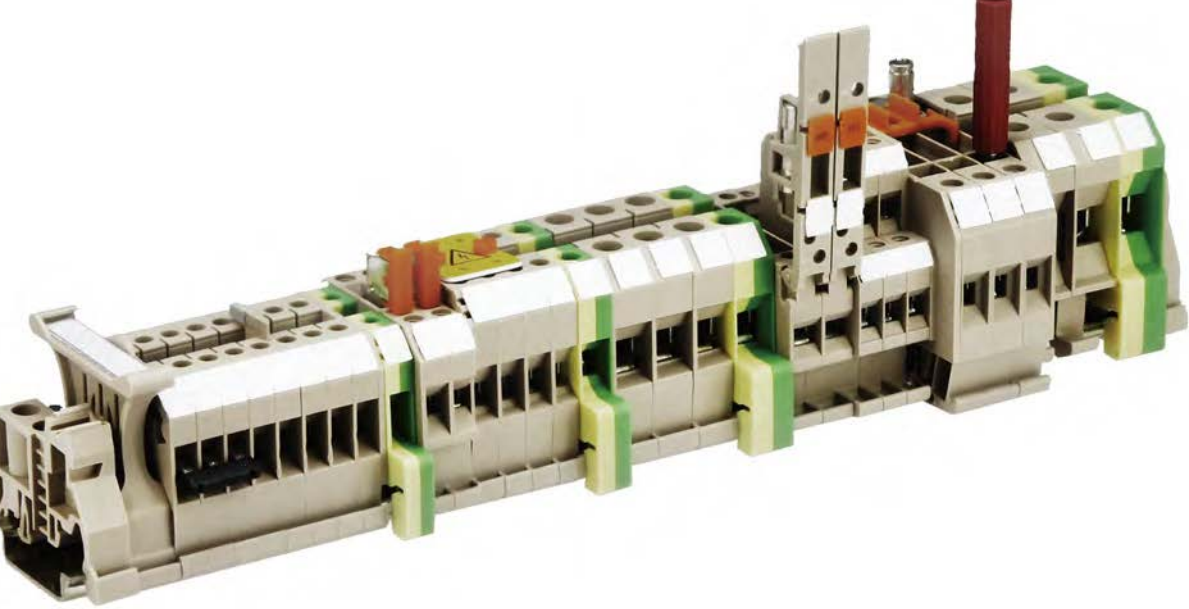

RBT SERIES

FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

详细描述

进口优质绝缘材料

- > 绝缘材料采用原装进口尼龙PA66，保证绝缘件具有良好的绝缘性、阻燃性、韧性和抗老化性
- > 抗腐蚀性能强，不会因白蚁、厌氧菌、真菌的存在降低其性能；对大部分的油类和脂类、酒精、四氯化碳等常用洗涤剂有优良的抵抗性

良好的电气性能

- > 全紫铜导电片压接部位印有横向齿印，并镀以具有优质导电性能和防腐性能的亮锡，确保极低的接触电阻和良好的气密性
- > 挑选优质钢带，采用全球广泛使用的钢制压线结构，实现自锁、抗震和防松功能，确保持续的接触压力
- > 导电片上的横纹能够切开导线上可能存在的氧化层，以实现良好的抗拉扯的联接

安装通用性

- > 安装脚适合三种导轨安装方式，可选安装轨宽度为35mm、32mm、15mm
- > 这里给出的额定截面是指端子所能联接的，符合特定温度、机械和电气要求的导线截面积，还给出了夹紧导线范围，包括单股、多股和带管状端头的导线
- > 该结构可直接压接裸导线

使用条件

- > 最高工作温度: +100℃
- > 最低静态工作温度: -40℃
- > 相对湿度: ≤90%
- > 海拔高度: 安装地点的海拔高度不超过2000m. 对用于海拔高于 2000m 接线端子排，需要考虑空气冷却作用和介电强度的下降,其额定电压会相应降低
- > 安装类别: III 类
- > 污染等级: 3 级

符合标准

- > GB/T14048.7/8/18
- > IEC60947-7-1/-2/-3
- > UL1059

通过认证


- > CE / RoHS

可靠的机械性能

- > 拧紧螺钉的过程中压线框上部带螺纹的舌片向上弹起，由此产生对螺钉的反作用力，在压线框与螺钉之间形成自锁
- > 压线框本身的弹性可抵消热胀冷缩造成的形变，实现产品的免维护性
- > 拧紧扭矩高于国家标准50%


压接性能

- > 以本系列产品中RBT2.5基型接线端子排的压线夹组件为例，仅对螺钉施加0.8Nm的扭矩，就能产生750N的实际接触力，且该力的大小与导线截面毫无关，充分保证了联接的技术要求和可靠性
- > 如果接触力过低，受外界环境影响，导线与导电片之间会产生位移，从而产生氧化污染，使接触电阻增大而导致过热

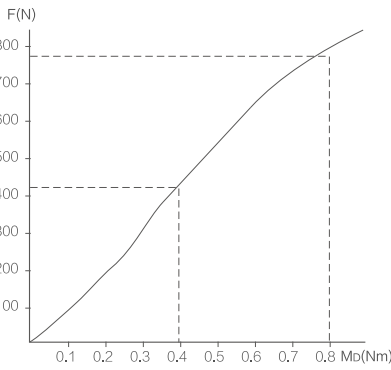


●RBT2.5压线夹的扭力矩MD与接触压力关系示意图


附件概述

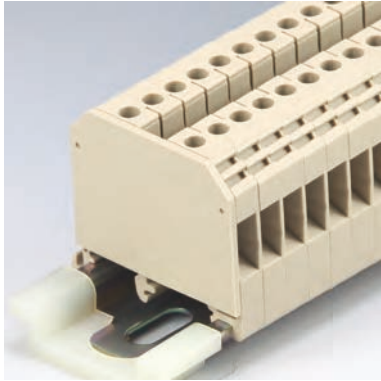

【隔板】用于封闭端子排敞开的一端，用于相邻中心联络组件间的电气隔离，用于不同型号端子之间的隔离。

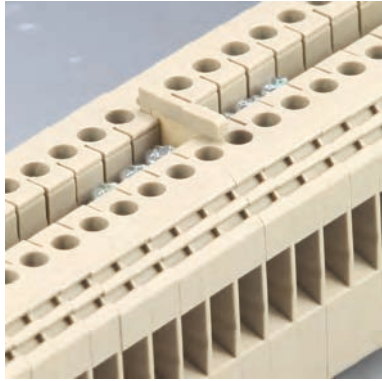


【小隔板】用于相邻中心联络组件间的电气隔离。

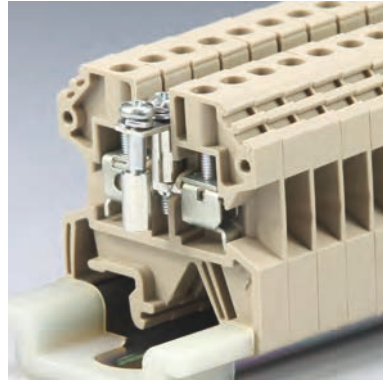


【中心联络组件】用于端子中央实现横向连接。安装于端子导电片中间的联接孔，并用螺钉拧紧，不占用压接导线的接线位。联络组件允许通过的电流跟相应端子额定电流一致，提供任意路数联络方式（例：一个 13 路的中心联络组件可由一个 10 路和 3 路的中心联络组件通过一个 2 路的横联片连接而成）




【侧联梳】侧联梳安装于压接导线的上方，侧联梳不占用端子中间的横联通道。使用侧联梳时，可压接导线的最大截面积要减小一级使用。

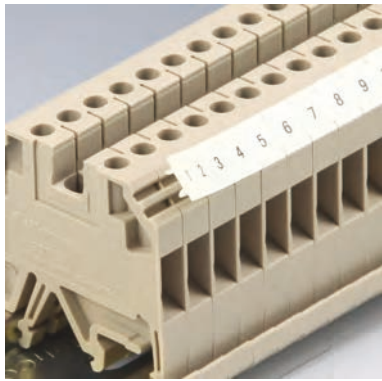


【 标记号 】当端子的厚度和标记号的宽度相等时,可以成条安装。当端子的厚度大于标记号的宽度时,标记号应单个安装。标记面积大,可标记更多位数,更清晰。

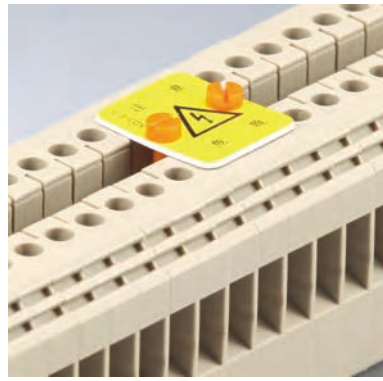

【电源防护套板】用塑料螺钉固定在接线座上，对联接电源线的接线座进行标记，便于识别。提供具有注意危险符号的防护套板。

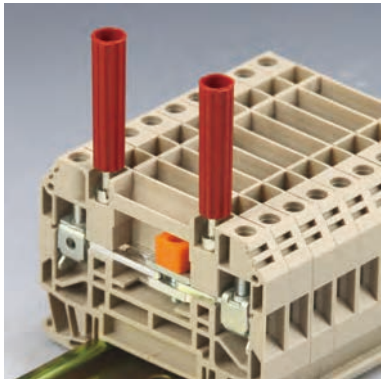

【测试插头】CPS2.3, CPS4, 由金属部件和绝缘套组成,用于端子的测量。

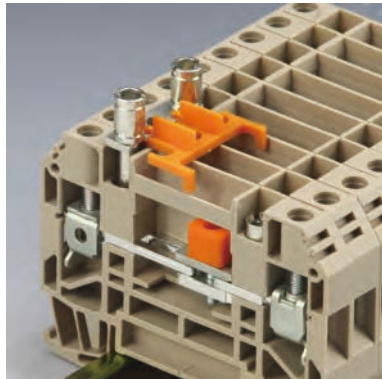

【滑动联络组件】用于连接试验型或特殊型端子的插筒,具有防触摸的滑动联络片。



RBT2.5 基型






RBT4 基型







RBT6 基型

外形尺寸											
宽度/厚度/高度 (ㄱ/ㄷ) mm	*		41.5/6/(42.6/49.6)			41.8/6.5/(47.7/54.5)			41.8/8/(47.7/54.5)		
剥线长度(mm)/螺钉规格/拧紧力矩(Nm)	▲		10/M2.5/0.4.....0.8			12/M3/0.5...1.0			12/M3.5/0.8...1.6		
额定数据											
额定电压/额定电流/额定截面			800V/24A/2.5mm ²			800V/32A/4mm ²			800V/41A/6mm ²		
额定冲击耐压/污染等级			8kV/3			8kV/3			8kV/3		
夹紧导线范围(mm ²)											
单股导线			0.5.....6			0.5.....6			0.5.....10		
多股导线			1.5.....4			1.5.....6			1.5.....10		
多股导线(带管状端头)			0.5.....2.5			0.5.....4			0.5.....6		
使用侧联梳时导线最大截面(单股/多股)			4/2.5			6/4			6/6		
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
		米色	RBT2.5 BG	100	810001	RBT4 BG	100	810002	RBT6 BG	100	810003
		米黄色	RBT2.5 CC	100	820001	RBT4 CC	100	820002	RBT6 CC	100	820003
隔板											
		米色	RBP2.5 BG	100	810061	RBP4-10 BG	100	810062	RBP4-10 BG	100	810062
		米黄色	RBP2.5 CC	100	820061	RBP4-10 CC	100	820062	RBP4-10 CC	100	820062
小隔板											
		米色	BPS1 BG	100	810081	BPS1 BG	100	810081	BPS1 BG	100	810081
		米黄色	BPS1 CC	100	820081	BPS1 CC	100	820081	BPS1 CC	100	820081
中心联络组件											
	2路	Q2-2.5	100	810112	Q2-4	50	810122	Q2-6	50	810132	
	3路	Q3-2.5	50	810113	Q3-4	50	810123	Q3-6	50	810133	
	4路	Q4-2.5	50	810114	Q4-4	50	810144	Q4-6	50	810134	
	10路	Q10-2.5	20	810120	Q10-4	20	810130	Q10-6	20	810140	
侧联梳											
	2路	QB2-2.5	100	810212	QB2-4	100	810222	QB2-6	100	810232	
	3路	QB3-2.5	100	810213	QB3-4	100	810223	QB3-6	100	810233	
	4路	QB4-2.5	100	810214	QB4-4	50	810224	QB4-6	100	810234	
	10路	QB10-2.5	10	810220	QB10-4	10	810230	QB10-6	10	810240	
固定器											
 VF4/5 RF2	厚度9.5mm										
		米色	VF4/5 BG	50	810088	VF4/5 BG	50	810088	VF4/5 BG	50	810088
		米黄色	VF4/5 CC	50	820088	VF4/5 CC	50	820088	VF4/5 CC	50	820088
		米色	RF2 BG	50	810918	RF2 BG	50	810918	RF2 BG	50	810918
		米黄色	RF2 CC	50	820918	RF2 CC	50	820918	RF2 CC	50	820918
电源防护板套件											
		AD3-2.5	50	810092	AD3-4	50	810093	AD3-6	100	810094	
螺丝刀											
	尺寸(厚度X宽度)		0.6×3.5			0.6×3.5			0.8×4.0		
标记号											
	空白	TM8/6		810902	TM8/6.5		810903	TM8/8		810904	
	横向印字	TM8/6H		810912	TM8/6.5H		810913	TM8/8H		810914	
	竖向印字	TM8/6V		810922	TM8/6.5V		810923	TM8/8V		810924	

★外形尺寸为产品安装在安装轨上的尺寸；安装轨规格 ▮ 为RTR35*7.5, ▮ 为RTR32*15
▲请严格按照推荐力矩选用合适的工具。

																				 二极管型号: 1N4007			
		RBT10 基型			RBT16 基型			RBT35 基型						RBT4D 双层型			RBT4DV 双层互联型			RBT4DVD1 双层二极管型			
外形尺寸																							
宽度/厚度/高度 (ㄣ/ㄥ) mm	*	41.8/10/(47.7/54.5)			50/12/(53.5/60.5)			58/18/(63.5/70.5)						55/6/ (57.3/64.3)			55/6/ (57.3/64.3)			55/6/(57.3/64.3)			
剥线长度(mm)/螺钉规格/拧紧力矩(Nm)	▲	12/M4/2.0...2.4			15/M4/2.0...2.4			20/M6/5.0						9/M3/0.5...1.0			9/M3/0.5...1.0			9/M3/0.5...1.0			
额定数据																							
额定电压/额定电流/额定截面		800V/57A/10mm²			800V/76A/16mm²			800V/125A/35mm²						500V/32A/4mm²			500V/32A/4mm²			额定电压	500V		
额定冲击耐压/污染等级		8kV/3			8kV/3			8kV/3						6kV/3			6kV/3			二极管电流	1A		
夹紧导线范围(mm²)																				额定冲击电压	1kV		
单股导线		1.5.....16			2.5.....16			6.....16						0.5.....4			0.5.....4			0.5.....4			
多股导线		2.5.....10			4.....16			16.....50						1.5.....4			1.5.....4			1.5.....4			
多股导线(带管状端头)		1.5.....10			4.....16			10.....35						0.5.....4			0.5.....4			0.5.....2.5			
使用侧联梳时导线最大截面(单股/多股)		10/10			16/10			16/16						2.5/2.5			2.5/2.5			2.5/2.5			
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号				型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	隔板	米色	RBT10 BG	50	810004	RBT16 BG	40	810005	RBT35 BG	20	810006				RBT4D BG	50	810027	RBT4DV BG	50	810028	RBT4DVD1 BG	50	810036
		米黄色	RBT10 CC	50	820004	RBT16 CC	40	820005	RBT35 CC	20	820006				RBT4D CC	50	820027	RBT4DV CC	50	820028	RBT4DVD1 CC	50	820036
	RBP(厚度 1.5mm)	米色	RBP4-10 BG	100	810062	RBP16 BG	100	810068	RBP35 BG	50	810069				RBP4D/DV BG	100	810065	RBP4D/DV BG	100	810065	RBP4D/DV BG	100	810065
		米黄色	RBP4-10 CC	100	820062	RBP16 CC	100	820068	RBP35 CC	50	820069				RBP4D/DV CC	100	820065	RBP4D/DV CC	100	820065	RBP4D/DV CC	100	820065
小隔板																							
	BPS1 BPS2	米色	BPS1 BG	100	810081	BPS1 BG	100	810081							BPS2 BG	100	810082	BPS2 BG	100	810082	BPS2 BG	100	810082
		米黄色	BPS1 CC	100	820081	BPS1 CC	100	820081							BPS2 CC	100	820082	BPS2 CC	100	820082	BPS2 CC	100	820082
中心联络组件																							
	2路		Q2-10	50	810142	Q2-16	50	810152	Q2-35	20	810162				Q2-4D		810182	Q2-4D		810182	Q2-4D		810182
	3路		Q3-10	50	810143	Q3-16	50	810153	Q3-35	20	810163				Q3-4D		810183	Q3-4D		810183	Q3-4D		810183
	4路		Q4-10	50	810144	Q4-16	20	810154	Q4-35	20	810164				Q4-4D		810184	Q4-4D		810184	Q4-4D		810184
	10路		Q10-10	20	810150	Q10-16	20	810160	Q10-35	10	810170				Q10-4D		810190	Q10-4D		810190	Q10-4D		810190
侧联梳																							
	2路														QB2-2.5		810212	QB2-2.5		810212	QB2-2.5		810212
	3路														QB3-2.5		810213	QB3-2.5		810213	QB3-2.5		810213
	4路														QB4-2.5		810214	QB4-2.5		810214	QB4-2.5		810214
	10路														QB10-2.5		810220	QB10-2.5		810220	QB10-2.5		810220
固定器		厚度9.5mm																					
	VF4/5 RF2	米色	VF4/5 BG	50	810088	VF4/5 BG	50	810088	VF4/5 BG	50	810088				VF4/5 BG	50	810088	VF4/5 BG	50	810088	VF4/5 BG	50	810088
		米黄色	VF4/5 CC	50	820088	VF4/5 CC	50	820088	VF4/5 CC	50	820088				VF4/5 CC	50	820088	VF4/5 CC	50	820088	VF4/5 CC	50	820088
		米色	RF2 BG	50	810918	RF2 BG	50	810918	RF2 BG	50	810918				RF2 BG	50	810918	RF2 BG	50	810918	RF2 BG	50	810918
		米黄色	RF2 CC	50	820918	RF2 CC	50	820918	RF2 CC	50	820918				RF2 CC	50	820918	RF2 CC	50	820918	RF2 CC	50	820918
电源防护板套件																							
	AD3-10		AD3-10	50	810095	AD3-16	50	810096	AD3-35	50	810097												
螺丝刀																							
		1.0×5.5			1.0×5.5			1.2×6.5						0.6×3.5			0.6×3.5			0.6×3.5			
标记号																							
	空白	TM8/8		810904	TM8/8		810904	TM8/8		810904				TM5/6		810905	TM5/6		810905	TM5/6		810905	
	横向印字	TM8/8H		810914	TM8/8H		810914	TM8/8H		810914				TM5/6H		810915	TM5/6H		810915	TM5/6H		810915	
	竖向印字	TM8/8V		810924	TM8/8V		810924	TM8/8V		810924				TM5/6V		810925	TM5/6V		810925	TM5/6V		810925	

																			
		RBT4SW 开关型			RBT4S 特殊型			RBT4F 熔断器型			RBT4FLD 熔断器型（带指示灯）			RBT4F/D 双层熔断器型					
外形尺寸																			
宽度/厚度/高度 (↖/↗) mm	*	46/6.5/(43.5/50.5)			46/6.5/(43.5/50.5)			58/8/(43.5/50.5)			58/8/(43.5/50.5)			78/8/(64/-)					
剥线长度(mm)/螺钉规格/拧紧力矩(Nm)	▲	12 /M3/0.5...0.6			12 /M3/0.5...0.6			9/M3/0.5...1.0			9/M3/0.5...1.0			9/M3/0-1.0					
额定数据																			
额定电压/额定电流/额定截面		660V/10A/4mm²			额定电压 二极管型号 二极管电流 额定冲击电压	660V 1N4007 1A 1kV	500V /6.3A*/4.0mm²			~6.3A*/4.0mm²			500V/ (上层6.3A,下层25A) /4mm²						
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3					6kV/3			6kV/3			6kV/3						
夹紧导线范围(mm²)																			
单股导线		0.5.....4			0.5.....4			0.5.....4			0.5.....4			0.5.....4					
多股导线		1.5.....4			1.5.....4			1.5.....4			1.5.....4			1.5.....4					
多股导线(带管状端头)		0.5.....2.5			0.5.....2.5			0.5.....2.5			0.5.....2.5			0.5.....2.5					
使用侧联梳时导线最大截面(单股/多股)		2.5/2.5			2.5/2.5			2.5/2.5			2.5/2.5			2.5/2.5					
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号		
	米色	RBT4SW BG	80	810030	RBT4S BG	100	810037	RBT4F BG	50	810026	RBT4FLD BG	50	810032(24V) 810033(48V)	810034(110V) 810035(220V)	RBT4F/D BG	30	810042		
	米黄色	RBT4SW CC	80	820030	RBT4S CC	100	820037	RBT4F CC	50	820026	RBT4FLD CC	50	820032(24V) 820032(48V)	820034(110V) 820035(220V)	RBT4F/D CC	30	820042		
	灰色														RBT4F/D GY	30	820090		
隔板		RBP(厚度 1.5mm)																	
	米色	RBP4SW BG	100	810063	RBP4SW BG	100	810063	RBP4F BG	100	810066	RBP4F BG		810066		RBT4P/D BG	50	810073		
	米黄色	RBP4SW CC	100	820063	RBP4SW CC	100	820063	RBP4F CC	100	820066	RBP4F CC		820066		RBT4P/D CC	50	820073		
	灰色														RBT4P/D GY	50	820091		
小隔板																			
	米色																		
	米黄色																		
中心联络组件																			
	2路																		
	3路																		
	4路																		
	10路																		
侧联梳																			
	2路	QB2-4	100	810222	QB2-6	100	810232	QB2-6	100	810232	QB2-6	100	810232	QB2-6	100	810232	QB2-6	100	810232
	3路	QB3-4	100	810223	QB3-6	100	810233	QB3-6	100	810233	QB3-6	100	810233	QB3-6	100	810233	QB3-6	100	810233
	4路	QB4-4	50	810224	QB4-6	100	810234	QB4-6	100	810234	QB4-6	100	810234	QB4-6	100	810234	QB4-6	100	810234
	10路	QB10-4	10	810230	QB10-6	10	810240	QB10-6	10	810240	QB10-6	10	810240	QB10-6	10	810240	QB10-6	10	810240
固定器		厚度9.5mm																	
	米色	VF4/5 BG	50	810088	VF4/5 BG	50	810088	VF4/5 BG	50	810088	VF4/5 BG	50	810088	VF4/5 BG	50	810088	VF4/5 BG	50	810088
	米黄色	VF4/5 CC	50	820088	VF4/5 CC	50	820088	VF4/5 CC	50	820088	VF4/5 CC	50	820088	VF4/5 CC	50	820088	VF4/5 CC	50	820088
	米色	RF2 BG	50	810918	RF2 BG	50	810918	RF2 BG	50	810918	RF2 BG	50	810918	RF2 BG	50	810918	RF2 BG	50	810918
	米黄色	RF2 CC	50	820918	RF2 CC	50	820918	RF2 CC	50	820918	RF2 CC	50	820918	RF2 CC	50	820918	RF2 CC	50	820918
测试插头								熔芯			熔芯				熔芯				
		CPS2.3	50	811089				GFA5×20/5×25,见P198熔芯选用表			GFA5×20/5×25,见P198熔芯选用表				GFA5×20/5×25,见P198熔芯选用表				
								额定交流分断能力 1.5kA			额定交流分断能力 1.5kA				额定交流分断能力 1.5kA				
螺丝刀																			
	尺寸(厚度X宽度)		0.6×3.5			0.6×3.5											0.6×3.5		
标记号																			
	空白	TM8/6.5		810903	TM8/6.5		810903	TM5/6		810905					TM5/6		810905		
	横向印字	TM8/6.5H		810913	TM8/6.5H		810913	TM5/6H		810915					TM5/6H		810915		
	竖向印字	TM8/6.5V		810923	TM8/6.5V		810923	TM5/6V		810925					TM5/6V		810925		

注1: 熔芯根据电流大小另选,见熔芯选用表。此类G型熔芯主用于电气线路的短路和过载保护,如有其他特殊要求请联系我们。
注2: 带指示灯的熔断器端子, 熔芯熔断后其后续电路仍有电流, 接直流时注意发光二极管的正负极性。

								
RBT2.5/3LA配电型				RBT2.5/3L传感器型				
外形尺寸								
宽度/厚度/高度 (┐/┐) mm		*	85/6/49		66/6/49			
剥线长度(mm)/螺钉规格/拧紧力矩(Nm)		▲	7/M2.5/0.4...0.8		7/M2.5/0.4...0.8			
额定数据								
额定电压/额定电流/额定截面			250V/24A/2.5mm²		250V/24A/2.5mm²			
额定冲击耐压/污染等级			-/3		-/3			
夹紧导线范围(mm²)								
单股导线			0.5.....4		0.5.....4			
多股导线			1.5.....4		1.5.....4			
多股导线(带管状端头)			0.5.....2.5		0.5.....2.5			
使用侧联梳时导线最大截面(单股/多股)			2.5/2.5		2.5/2.5			
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
		米色	RBT2.5/3LA BG	50	810078	RBT2.5/3L BG	80	810020
隔板								
		RBP(厚度 1.5mm)						
		米色	RBP2.5/3LA BG	50	810080	RBP2.5/3L BG	100	810071
小隔板								
		米色	BPS2 BG	100	810082	BPS1 BG	100	810081
		米黄色	BPS2 CC	100	820082			
中心联络组件								
		2路	Q2-4D	100	810182	Q2-4D	100	810182
		3路	Q3-4D	50	810183	Q3-4D	50	810183
		4路	Q4-4D	50	810184	Q4-4D	50	810184
		10路	Q10-4D	20	810190	Q10-4D	20	810190
侧联梳								
		2路	QB2-2.5	100	810212	QB2-2.5	100	810212
		3路	QB3-2.5	100	810213	QB3-2.5	100	810213
		4路	QB4-2.5	100	810214	QB4-2.5	100	810214
		10路	QB10-2.5	10	810220	QB10-2.5	10	810220
固定器								
		厚度9.5mm						
		米色	VF4/5 BG	50	810088	VF4/5 BG	50	810088
		米黄色	VF4/5 CC	50	820088	VF4/5 CC	50	820088
		米色	RF2 BG	50	810918	RF2 BG	50	810918
		米黄色	RF2 CC	50	820918	RF2 CC	50	820918
螺丝刀								
		尺寸(厚度X宽度)		0.6×3.5		0.6×3.5		
标记号								
		空白	TM5/6	810905	810905	TM5/6		810905
		横向印字	TM5/6H	810915	810915	TM5/6H		810915
		竖向印字	TM5/6V	810925	810925	TM5/6V		810925



							
		RBT6T 试验型			RBT6E 特殊型		
外形尺寸							
宽度/厚度/高度 (┐)mm	*	70/8/(51-)			70/8/(51-)		
剥线长度(mm)/螺钉规格/拧紧力矩(Nm)	▲	12/M3.5/0.8...1.6			12/M3.5/0.8...1.6		
额定数据							
额定电压/额定电流/额定截面		500V*/41A/6mm²			400V/41A/6mm²		
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3			6kV/3		
夹紧导线范围(mm²)							
单股导线		0.5.....10			0.5.....10		
多股导线		1.5.....10			1.5.....10		
多股导线(带管状端头)		0.5.....6			0.5.....6		
使用侧联梳时导线最大截面(单股/多股)		6/6			6/6		
订购数据		型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
 米色		RBT6T BG	50	810022	RBT6E BG	50	810024
		RBT6T BG(带测试插筒)	50	810023	RBT6E BG(带测试插筒)	50	810025
	 米黄色	RBT6T CC	50	820022	RBT6E CC	50	820024
		RBT6T CC(带测试插筒)	50	820023	RBT6E CC(带测试插筒)	50	820025
隔板 RBP(厚度 1.5mm)							
 米色		RBP6T/E BG	100	810067	RBP6T/E BG	100	810067
	 米黄色	RBP6T/E CC	100	820067	RBP6T/E CC	100	820067
滑动联络组件							
 VQ2-6T		VQ2-6T		810950	VQ2-6T		810950
	 VQ3-6T	VQ3-6T		810951	VQ3-6T		810951
		VQ4-6T		810952	VQ4-6T		810952
	 VB30	VT19		810953	VT19		810953
		VB30		810954	VB30		810954
	 VSB36	VSB36		810955	VSB36		810955
中心联络组件							
 2路		RQ2-6T/E	50	810192	RQ2-6T/E	50	810192
	3路	RQ3-6T/E	50	810193	RQ3-6T/E	50	810193
	4路	RQ4-6T/E	50	810194	RQ4-6T/E	50	810194
	10路	RQ10-6T/E	20	810200	RQ10-6T/E	20	810200
侧联梳							
 2路		QB2-6	100	810232	QB2-6	100	810232
	3路	QB3-6	100	810233	QB3-6	100	810233
	4路	QB4-6	100	810234	QB4-6	100	810234
	10路	QB10-6	10	810240	QB10-6	10	810240
固定器 厚度9.5mm							
 VF4/5	 米色	VF4/5 BG	50	810088	VF4/5 BG	50	810088
	 米黄色	VF4/5 CC	50	820088	VF4/5 CC	50	820088
	 米色	RF2 BG	50	810918	RF2 BG	50	810918
	 米黄色	RF2 CC	50	820918	RF2 CC	50	820918
测试插头							
		CPS4	20	811090	CPS4	20	811090
螺丝刀							
 尺寸(厚度X宽度)		0.8X4.0			0.8X4.0		
标记号							
	空白	TM8/8		810904	TM8/8		810904
	横向印字	TM8/8H		810914	TM8/8H		810914
	竖向印字	TM8/8V		810924	TM8/8V		810924

无论是更换测量仪器、电度表，或是外接测试设备，电流互感器的次线圈必需永远处于闭合回路状态


利用 **Reliance** 公司的 RBT6T 试验型接线端子排可以方便的组成多种电路来解决这类问题

RBT6T 型接线端子排仅通过一种型号的接线端子便可解决实际应用当中各种电路连接问题。它具有防触摸的滑动联络片，两只 RBT6T 接线端子排上亦可同时装两只滑动联络片

RBT6T与RBT6E组成的电度表电路实例



							
RBT2.5PE 接地型				RBT10PE 接地型			
RBT4PE 接地型				RBT16PE 接地型			
RBT6PE 接地型				RBT35PE 接地型			
外形尺寸				外形尺寸			
宽度/厚度/高度 (┐/┐) mm	*	53.5/6.5/(42.6/47.5)		53.5/10/(47.7/52.2)	*	53.5/12/(53.5/58.3)	
剥线长度(mm)		10		12		15	
压线螺钉: 螺钉规格/拧紧力矩(Nm)▲		M2.5/0.4…0.8		M4/2.0…2.4		M6/5.0	
中央紧固螺钉: 螺钉规格/拧紧力矩(Nm)▲		M3/0.6…0.8		M4/1.5…1.8		M5/2.5…3.0	
额定数据				额定数据			
额定电压/额定电流/额定截面		-/-/2.5mm²		-/-/10mm²		-/-/16mm²	
额定冲击耐压/污染等级		8kV/3		8kV/3		8kV/3	
夹紧导线范围(mm²)				夹紧导线范围(mm²)			
单股导线		0.5……6		1.5……10		2.5……10	
多股导线		1.5……4		2.5……10		4……16	
多股导线(带管状端头)		0.5……2.5		1.5……10		4……16	
订购数据				订购数据			
型号	包装	订货号		型号	包装	订货号	
RBT2.5PE	50	810051		RBT10PE	40	810054	
RBT4PE	50	810052		RBT16PE	30	810056	
RBT6PE	50	810053		RBT35PE	20	810057	
螺丝刀				螺丝刀			
	0.6X3.5				1.0X4.0		
标记号				标记号			
	空白	TM8/6	810902		空白	TM8/8	810904
	横向印字	TM8/6H	810912		横向印字	TM8/8H	810914
	竖向印字	TM8/6V	810922		竖向印字	TM8/8V	810924

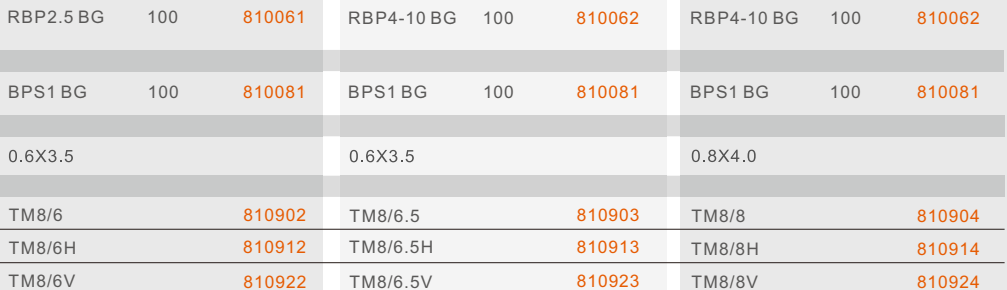							
RBT2.5PE YG接地型				RBP2.5 BG			
RBT4PE YG接地型				RBP4-10 BG			
RBT6PE YG接地型				BPS1 BG			
外形尺寸				外形尺寸			
宽度/厚度/高度 ┐ mm		44.7/6/42.6		44.7/6.5/47.5		44.7/8/47.5	
剥线长度(mm)		10		10		12	
压线螺钉: 螺钉规格/拧紧力矩(Nm)▲		M2.5/0.4…0.5		M3/0.6…0.8		M4/1.4…1.5	
额定数据				额定数据			
额定电压/额定电流/额定截面		-/-/2.5mm²		-/-/4mm²		-/-/6mm²	
额定冲击耐压/污染等级		8kV/3		8kV/3		8kV/3	
夹紧导线范围(mm²)				夹紧导线范围(mm²)			
单股导线		0.2……4		0.2……6		0.5……10	
多股导线		0.2……2.5		0.2……4		1.5……10	
多股导线(带管状端头)		0.2……2.5		0.2……4		0.5……6	
订购数据				订购数据			
型号	包装	订货号		型号	包装	订货号	
RBT2.5PE YG	100	810101		RBT4PE YG	100	810102	
RBT6PE YG	50	810103		RBP2.5 BG	100	810061	
隔板				小隔板			
	RBP2.5 BG	100	810061		BPS1 BG	100	810081
	RBP4-10 BG	100	810062		BPS1 BG	100	810081
螺丝刀				螺丝刀			
	0.6X3.5				0.6X3.5		
标记号				标记号			
	空白	TM8/6	810902		空白	TM8/8	810904
	横向印字	TM8/6H	810912		横向印字	TM8/8H	810914
	竖向印字	TM8/6V	810922		竖向印字	TM8/8V	810924

●注：
以上端子只适用于安装导轨为RTR35*7.5。

RBT NT/RBT IT SERIES

FREE-THROUGH TERMINAL BLOCKS

RBT NT/RBT IT 直通式接线端子排


产品概述

- > 尼龙PA66不会对微生物提供氧气和其他生存元素
- > 压线夹具有自锁功能，提供长期接触压力
- > 夹持部分采用全钢结构，提供更大的夹持力
- > 全系列最小爬电距离按照12.5mm设计，额定电压达到1000V
- > 基于创新的全对称设计理念，使产品安装时无需考虑方向和一致性，达到放错装目的，节省人工
- > 压线框和中心联络全部采用螺钉连接，压降低、阻抗小，连接更加可靠，有效防止松动

产品总揽

额定压接面积	2.5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²	35mm ²
基本型	●	●	●	●	●	●
试验型			●			
熔断器型		●			●	
熔断器带灯型		●			●	
开关型		●				
双层型	●	●				
单进双出型		●				
双进双出型	●	●				


●注：
10mm²及以上只有NT系列

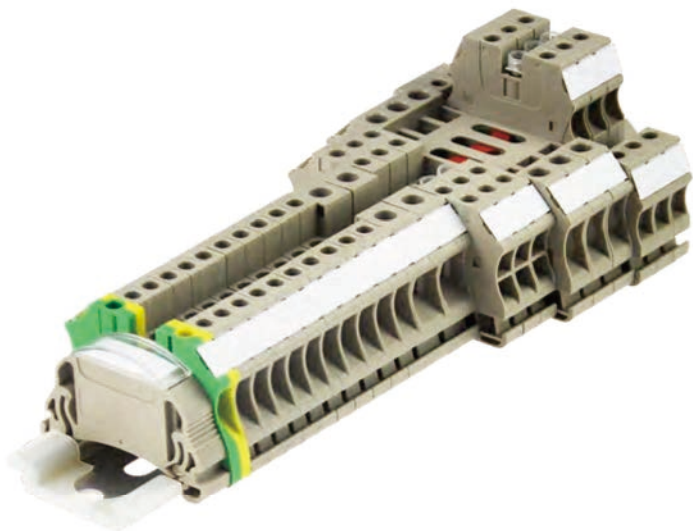

RBT NT/RBT IT SERIES FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

RBT NT/RBT IT直通式接线端子排 57/58

细节描述

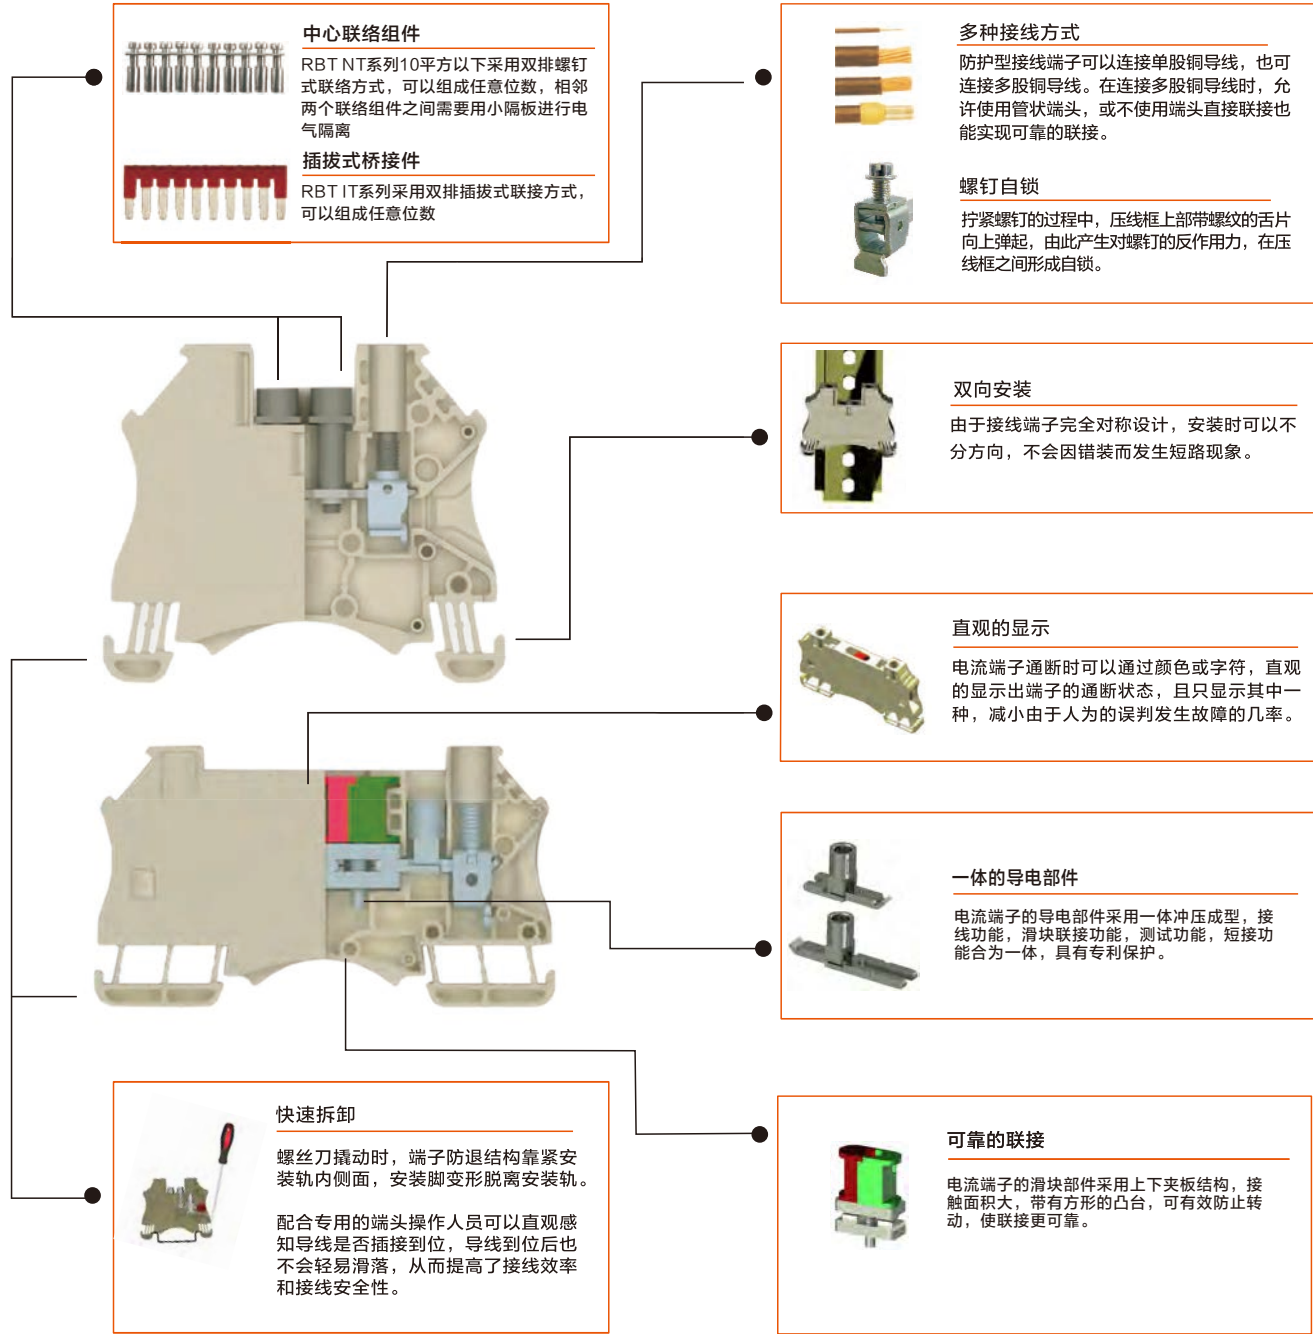


使用条件



- > 最高工作温度: +100℃
- > 最低静态工作温度: -40℃
- > 相对湿度: ≤90%
- > 海拔高度: 安装地点的海拔高度不超过 2000m 对用于海拔高于 2000m 接线端子排，需要考虑空气冷却作用和介电强度的下降,其额定电压会相应降低
- > 安装类别: III 类
- > 污染等级: 3 级

符合标准



- > GB/T14048.7/8/18
- > IEC60947-7-1/-2/-3
- > UL1059
- > 通过RoHS认证

 【中心联络组件】RBT NT系列10平方以下采用双排螺钉式联络方式，可以组成任意位数，相邻两个联络组件之间需要用小隔板进行电气隔离。	 RBT2.5 NT 基型			 RBT4 NT 基型			 RBT6 NT 基型			 【中心联络组件】RBT NT系列10平方及以上采用单排螺钉式联络方式，通过搭连方式可以组成任意位数，相邻两个联络组件之间需要用小隔板进行电气隔离。			 RBT10 NT 基型			 RBT16 NT 基型			 RBT35 NT 基型								
外形尺寸				外形尺寸				外形尺寸				外形尺寸				外形尺寸				外形尺寸							
宽度/厚度/高度 (┐/┐) mm *				50/5.5/(44.5/52)				50/6.5/(44.5/52)				50/8.0/(44.5/52)				50/10/(44.5/52)				57/12/(55/62.5)				68.6/18/(63.5/71)			
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲				8/M3/0.6-0.8				8/M3/0.6-0.8				10/M4/1.5-1.8				10/M4/1.5-1.8				12/M4/1.5-1.8				18/M6/4.0-4.5			
额定数据																											
额定电压/ 额定电流/额定截面				1000V/24A/2.5mm²				1000V/32A/4mm²				1000V/41A/6mm²				1000V/57A/10mm²				1000V/76A/16mm²				1000V/125A/35mm²			
额定冲击耐压/污染等级				9.8kV/3				9.8kV/3				9.8kV/3				9.8kV/3				9.8kV/3				9.8kV/3			
中心联络组件Imax				24A				32A				41A				57A				76A				125A			
夹紧导线范围(mm²)																											
单股导线				0. 2.....4				0. 2.....6				0. 2.....10				0. 5.....16				1. 5.....25				2. 5.....50			
多股导线				0. 2.....2.5				0. 2.....4				0. 2.....6				0. 5.....10				1. 5.....16				2. 5.....35			
多股导线(带管状预绝缘端头)				0. 2.....2.5				0. 2.....4				0. 2.....6				0. 5.....10				1. 5.....16				2. 5.....35			
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号				
		 米色	RBT2.5NT BG	100	858010	RBT4NT BG	80	858020	RBT6NT BG	60	858030			 米色	RBT10NT BG	40	858040	RBT16NT BG	40	858050	RBT35NT BG	20	858060				
		 蓝色	RBT2.5NT BU	120	858015	RBT4NT BU	100	858025	RBT6NT BU	60	858035			 蓝色	RBT10NT BU	40	858041	RBT16NT BU	40	858051	RBT35NT BU	20	858061				
小隔板												小隔板															
		 米色	BNS1 BG	100	858190	BNS1 BG	100	858190	BNS1 BG	100	858190			 米色	BNS1 BG	100	858190	BNS1 BG	100	858190	BNS1 BG	100	858190				
分组隔板												分组隔板															
		 米色	BNP2.5-10 BG	100	858271	BNP2.5-10 BG	100	858271	BNP2.5-10 BG	100	858271			 米色	BNP2.5-10 BG	100	858271	BNP16-35 BG		858272	BNP16-35 BG		858272				
		中心联络组件								中心联络组件																	
		2路	NQ2-2.5	50	858302	NQ2-4	50	858312	NQ2-6	50	858322			2路	NQ2-10	50	858332	NQ2-16	50	858342	NQ2-35	50	858352				
		3路	NQ3-2.5	30	858303	NQ3-4	30	858313	NQ3-6	30	858323			3路	NQ3-10	30	858333	NQ3-16	30	858343	NQ3-35	30	858353				
		4路	NQ4-2.5	20	858304	NQ4-4	20	858314	NQ4-6	20	858324			4路	NQ4-10	20	858334	NQ4-16	20	858344	NQ4-35	20	858354				
		10路	NQ10-2.5	10	858310	NQ10-4	10	858320	NQ10-6	10	858330			10路	NQ10-10	10	858340	NQ10-16	10	858350	NQ10-35	10	858360				
固定器		厚度9mm									固定器		厚度9mm														
		 米色	RFC	50	858191	RFC	50	858191	RFC	50	858191			 米色	RFC	50	858191	RFC	50	858191	RFC	50	858191				
标记夹										标记夹		RTM9与RFC配套图															
		 米色	RTM9	100	858192	RTM9	100	858192	RTM9	100	858192			 米色	RTM9	100	858192	RTM9	100	858192	RTM9	100	858192				
螺丝刀												螺丝刀															
			0.6×3. 5					0.6×3. 5					1.0×4. 0					1.0×4. 0					1.0×6. 5				
标记号												标记号															
		空白	TM9/5.5		828801	TM9/6.5		828802	TM9/8		828803			空白	TM9/10		828804	TM9/12		828805	TM9/18		828806				
		横向印字	TM9/5.5H		828811	TM9/6.5H		828812	TM9/8H		828813			横向印字	TM9/10H		828814	TM9/12H		828815	TM9/18H		828816				
		竖向印字	TM9/5.5V		828821	TM9/6.5V		828822	TM9/8V		828823			竖向印字	TM9/10V		828824	TM9/12V		828825	TM9/18V		828826				
防护罩												防护罩															
			RNC2.5-1	100	828310	RNC4-1	100	828320	RNC6-1	100	828330				RNC10-1	100	828340	RNC16-1	100	828350	RNC35-1	100	828360				
			RNC2.5-5	100	828315	RNC4-5	50	828325	RNC6-1C	100	828331				RNC10-1C	100	828341	RNC16-1C	100	828351	RNC35-1C	100	828361				
			RNC2.5-1C	100	828311	RNC4-1C	100	828321	RNC6-10	100	828336																
			RNC2.5-10	100	828316	RNC4-10	50	828326																			
			RNC2.5-5C	100	828319	RNC4-5C	100	828327																			
型号后缀带“C”表示带危险警示标识												型号后缀带“C”表示带危险警示标识															

 【中心联络组件】RBT NT系列10平方以下采用双排螺钉式联络方式，可以组成任意位数，相邻两个联络组件之间需要用小隔板进行电气隔离。					 RBT2.5FO NT 双进双出型					 RBT4FO NT 双进双出型					 【中心联络组件】RBT NT系列10平方及以上采用单排螺钉式联络方式，通过搭连方式可以组成任意位数，相邻两个联络组件之间需要用小隔板进行电气隔离。					 RBT4D NT 双层型					 RBT4DV NT 双层型					 RBT6T NT 试验型				
外形尺寸					外形尺寸					外形尺寸					外形尺寸					外形尺寸					外形尺寸									
宽度/厚度/高度 (┐/┐) mm *					65.5/6.5/(44. 5/52)					65.5/5.5/(44. 5/52)					65.5/6.5/(44. 5/52)					77/6.5/(64. 3/71.8)					77/6.5/(64. 3/71.8)					77/8.0/(44. 5/52)				
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲					8/M3/0.6-0.8					8/M3/0.6-0.8					8/M3/0.6-0.8					8/M3/0.6-0.8					8/M3/0.6-0.8					10/M4/1.5-1.8				
额定数据																																		
额定电压/ 额定电流/额定截面					1000V/32A/4mm²					1000V/24A/2.5mm²					1000V/32A/4mm²					1000V/32A/4mm²					1000V/32A/4mm²					1000V/41A/6mm²				
额定冲击耐压/污染等级					9.8kV/3					9.8kV/3					9.8kV/3					9.8kV/3					9.8kV/3					9.8kV/3				
中心联络组件Imax					32A					24A					32A					32A					32A					41A				
夹紧导线范围(mm²)																																		
单股导线					0. 2………6					0. 2………4					0. 2………6					0. 2………6					0. 2………6					0. 2………10				
多股导线					0. 2………4					0. 2………2.5					0. 2………4					0. 2………4					0. 2………4					0. 2………6				
多股导线(带管状预绝缘端头)					0. 2………4					0. 2………2.5					0. 2………4					0. 2………4					0. 2………4					0. 2………6				
订购数据					订购数据					订购数据					订购数据					订购数据					订购数据					订购数据				
	颜色	型号	包装	订货号	颜色	型号	包装	订货号	颜色	型号	包装	订货号	颜色	型号	包装	订货号	颜色	型号	包装	订货号	颜色	型号	包装	订货号	颜色	型号	包装	订货号	颜色	型号	包装	订货号		
	米色	RBT4TO NT	80	858140	米色	RBT2.5FO NT	100	858160	米色	RBT4FO NT	60	858080	米色	RBT4D NT	50	858130	米色	RBT4DV NT	50	858290	米色	RBT6T NT	50	858070	米色	RBT6T NT	50	858070	米色	RBT6T NT	50	858070		
	蓝色	RBT4TO NT BU	80	858141	蓝色	RBT2.5FO NT BU	100	858161	蓝色	RBT4FO NT BU	60	858081	蓝色	RBT4D NT BU	50	858131	蓝色	RBT4DV NT BU	50	858291	蓝色	RBT6T NT BU	50	858071	蓝色	RBT6T NT BU	50	858071	蓝色	RBT6T NT BU	50	858071		
	米黄色	RBT4TO NT CC	80	858145	米黄色	RBT2.5FO NT CC	100	858165	米黄色				米黄色				米黄色				米黄色				米黄色				米黄色					
小隔板					小隔板					小隔板					小隔板					小隔板					小隔板					小隔板				
	米色	BNS1		858190	米色	BNS1		858190	米色	BNS1		858190	米色	BNS2		858193	米色	BNS2		858193	米色	BNS2		858193	米色	BNS2		858193	米色	RBP6T	50	858194		
中心联络组件					中心联络组件					中心联络组件					中心联络组件					中心联络组件					中心联络组件					中心联络组件				
	2路	NQ2-4		858312	2路	NQ2-2.5	50	858302	2路	NQ2-4	50	858312	2路	NQ2-4	50	858312	2路	NQ2-4	50	858312	2路	NQ2-4	50	858312	2路	NQ2-4	50	858312	2路	NQ2-6T	50	858362		
	3路	NQ3-4		858313	3路	NQ3-2.5	30	858303	3路	NQ3-4	30	858313	3路	NQ3-4	30	858313	3路	NQ3-4	30	858313	3路	NQ3-4	30	858313	3路	NQ3-4	30	858313	3路	NQ3-6T	30	858363		
	4路	NQ4-4		858314	4路	NQ4-2.5	20	858304	4路	NQ4-4	20	858314	4路	NQ4-4	20	858314	4路	NQ4-4	20	858314	4路	NQ4-4	20	858314	4路	NQ4-4	20	858314	4路	NQ4-6T	20	858364		
	10路	NQ10-4		858320	10路	NQ10-2.5	10	858310	10路	NQ10-4	10	858320	10路	NQ10-4	10	858320	10路	NQ10-4	10	858320	10路	NQ10-4	10	858320	10路	NQ10-4	10	858320	10路	NQ10-6T	10	858370		
固定器					固定器					固定器					固定器					固定器					固定器					固定器				
	米色	RFC	50	858191	米色	RFC	50	858191	米色	RFC	50	858191	米色	RFC	50	858191	米色	RFC	50	858191	米色	RFC	50	858191	米色	RFC	50	858191	米色	RFC	50	858191		
标记夹					标记夹					标记夹					标记夹					标记夹					标记夹					标记夹				
	米色	RTM9	100	858192	米色	RTM9	100	858192	米色	RTM9	100	858192	米色	RTM9	100	858192	米色	RTM9	100	858192	米色	RTM9	100	858192	米色	RTM9	100	858192	米色	RTM9	100	858192		
螺丝刀					螺丝刀					螺丝刀					螺丝刀					螺丝刀					螺丝刀					螺丝刀				
	0.6×3. 5				0.6×3. 5				0.6×3. 5				0.6×3. 5				0.6×3. 5				0.6×3. 5				0.6×3. 5				1.0×4. 0					
标记号					标记号					标记号					标记号					标记号					标记号					标记号				
	空白	TM9/6.5		828802	空白	TM9/5.5		828801	空白	TM9/6.5		828802	空白	TM9/6.5		828802	空白	TM9/6.5		828802	空白	TM9/6.5		828802	空白	TM9/6.5		828802	空白	TM9/8		828803		
	横向印字	TM9/6.5H		828812	横向印字	TM9/5.5H		828811	横向印字	TM9/6.5H		828812	横向印字	TM9/6.5H		828812	横向印字	TM9/6.5H		828812	横向印字	TM9/6.5H		828812	横向印字	TM9/6.5H		828812	横向印字	TM9/8H		828813		
	竖向印字	TM9/6.5V		828822	竖向印字	TM9/5.5V		828821	竖向印字	TM9/6.5V		828822	竖向印字	TM9/6.5V		828822	竖向印字	TM9/6.5V		828822	竖向印字	TM9/6.5V		828822	竖向印字	TM9/6.5V		828822	竖向印字	TM9/8V		828823		
防护罩					防护罩					防护罩					防护罩					防护罩					防护罩					防护罩				
	RNC4-F1	100	828380	RNC2.5-F1	100	828317	RNC4-F1	100	828380	RNC4-F1	100	828380	RNC4-F1	100	828388	RNC4-D1	100	828388	RNC4-D1	100	828388	RNC4-D1	100	828388	RNC4-D1	100	828388	RNC4-D1	100	828370	RNC6-T1	100	828370	
	RNC4-F5	100	828385	RNC2.5-F1C	100	828318	RNC4-F5	100	828385	RNC4-F5	100	828385	RNC4-F5	100	828389	RNC4-D1C	100	828389	RNC4-D1C	100	828389	RNC4-D1C	100	828389	RNC4-D1C	100	828389	RNC4-D1C	100	828375	RNC6-T5	100	828375	
	RNC4-F1C	100	828381				RNC4-F1C	100	828381	RNC4-F1C	100	828381	RNC4-F1C	100															RNC6-T1C	100	828371	RNC6-T1C	100	828371
	RNC4-F10	50	828386				RNC4-F10	50	828386	RNC4-F10	50	828386	RNC4-F10	50															RNC6-T10	100	828376	RNC6-T10	100	828376
	RNC4-F5C	50	828387				RNC4-F5C	50	828387	RNC4-F5C	50	828387	RNC4-F5C	50															RNC6-T5C	50	828377	RNC6-T5C	50	828377



											
【中心联络组件】RBT NT系列10平方以下采用双排螺钉式联络方式，可以组成任意位数，相邻两个联络组件之间需要用小隔板进行电气隔离。			RBT4SW NT 开关型			RBT4F NT 熔断器型			RBT4FLD NT 熔断器带灯型		
外形尺寸											
宽度/厚度/高度 (┐/┐/┐) mm *			65.5/6.5/ (44.5/52)			59/8.0/(50/57.5)			59/8.0/(50/57.5)		
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲			8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8		
额定数据											
额定电压/ 额定电流/额定截面			1000V/16A/4mm ²			1000V/6.3A/4mm ²			-/6.3A/4mm ²		
额定冲击耐压/污染等级			9.8kV/3			9.8kV/3			-/3		
中心联络组件Imax											
夹紧导线范围(mm ²)											
单股导线			0. 2.....6			0. 2.....6			0. 2.....6		
多股导线			0. 2.....4			0. 2.....4			0. 2.....4		
多股导线(带管状预绝缘端头)			0. 2.....4			0. 2.....4			0. 2.....4		
订购数据			颜色			型号			包装		
			 米色			RBT4SW NT			60		
			 蓝色			RBT4SW NT BU			60		
熔 芯											
						GFA5×20,见P198熔芯选用表			GFA5×20,见P198熔芯选用表		
侧联梳											
			2路			QB2-4			50		
			3路			QB3-4			30		
			4路			QB4-4			20		
			10路			QB10-4			10		
固定器			厚度9mm								
			 米色			RFC			50		
标记夹			RTM9与RFC配套图								
			 米色			RTM9			100		
螺丝刀											
			0.6×3. 5			0.6×3. 5			0.6×3. 5		
标记号											
			空白			TM9/6.5			828802		
			横向印字			TM9/6.5H			828812		
			竖向印字			TM9/6.5V			828822		
防护罩											
			RNC4-F1			100			828380		
			RNC4-F5			100			828385		
			RNC4-F1C			100			828381		
			RNC4-F10			50			828386		
			RNC4-F5C			50			828387		

型号后缀带“C”表示带危险警示标识


								
【中心联络组件】RBT NT系列10平方以上采用双排螺钉式联络方式，可以组成任意位数，相邻两个联络组件之间需要用小隔板进行电气隔离。			RBT16F NT 熔断器型			RBT16FLD NT 熔断器带灯型		
外形尺寸								
宽度/厚度/高度 (┐/┐/┐) mm *			74/12/ (56.1/63.6)			74/12/ (56.1/63.6)		
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲			12/M4/1.5-1.8			12/M4/1.5-1.8		
额定数据								
额定电压/ 额定电流/额定截面			1000V/20A/16mm			-/20A/16mm		
额定冲击耐压/污染等级			9.8kV/3			-/3		
中心联络组件Imax								
夹紧导线范围(mm ²)								
单股导线			1.5.....25			1.5.....25		
多股导线			1.5.....16			1.5.....16		
多股导线(带管状预绝缘端头)			1.5.....16			1.5.....16		
订购数据			颜色			型号		
			 米色			RBT16F NT		
			 蓝色			RBT16F NT BU		
熔 芯								
						GFA6.3×25,见P198熔芯选用表		
侧联梳								
			2路					
			3路					
			4路					
			10路					
固定器			厚度9mm					
			 米色			RFC		
标记夹			RTM9与RFC配套图					
			 米色			RTM9		
螺丝刀								
			1.0×4. 0			1.0×4. 0		
标记号								
			空白			TM9/12		
			横向印字			TM9/12H		
			竖向印字			TM9/12V		



【插拔式桥接件】RBT IT系列采用双排插拔式联接方式，可以组成任意位数。



		RBT2.5 IT 基型			RBT4 IT 基型			RBT6 IT 基型						RBT6T IT 试验型			RBT4TO IT 单进双出型			RBT2.5FO IT 双进双出型			RBT4FO IT 双进双出型					
外形尺寸																												
宽度/厚度/高度 (mm) *		50/5.5/(44.5/52)			50/6.5/(44.5/52)			50/8.0/(44.5/52)						77/8.0/(44.5/52)			65.5/6.5/(44.5/52)			65.5/5.5/(44.5/52)			65.5/6.5/(44.5/52)					
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲		8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8			10/M4/1.5-1.8						10/M4/1.5-1.8			8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8					
额定数据																												
额定电压/ 额定电流/额定截面		1000V/24A/2.5mm²			1000V/32A/4mm²			1000V/41A/6mm²						1000V/41A/6mm²			1000V/32A/4mm²			1000V/24A/2.5mm²			1000V/32A/4mm²					
额定冲击耐压/污染等级		9.8kV/3			9.8kV/3			9.8kV/3						9.8kV/3			9.8kV/3			9.8kV/3			9.8kV/3					
中心联络组件Imax		24A			32A			41A						41A			32A			24A			32A					
夹紧导线范围(mm²)																												
单股导线		0.2……4			0.2……6			0.2……10						0.2……10			0.2……6			0.2……4			0.2……6					
多股导线		0.2……2.5			0.2……4			0.2……6						0.2……6			0.2……4			0.2……2.5			0.2……4					
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.2……2.5			0.2……4			0.2……6						0.2……6			0.2……4			0.2……2.5			0.2……4					
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号				型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号		
		米色	RBT2.5 IT	100	858410	RBT4 IT	80	858420	RBT6 IT	60	858430				RBT6T IT	50	858470	RBT4TO IT	60	858540	RBT2.5FO IT	80	858560	RBT4FO IT	60	858480		
		蓝色	RBT2.5 IT BU	120	858411	RBT4 IT BU	100	858421	RBT6 IT BU	60	858431				RBT6T IT BU	50	858471	RBT4TO IT BU	60	858541	RBT2.5FO IT BU	80	858561	RBT4FO IT BU	60	858481		
		米黄色																										
分组隔板																												
		米色	BNP2.5-10 BG		858271	BNP2.5-10 BG		858271	BNP2.5-10 BG		858271																	
插拔式桥接件																												
	2路		RAB2-2.5	50	878202	RAB2-4	50	878212	RAB2-6	50	878222				RAB2-6	50	878222	RAB2-4	50	878212	RAB2-2.5	50	878202	RAB2-4	50	878212		
	3路		RAB3-2.5	30	878203	RAB3-4	30	878213	RAB3-6	30	878223				RAB3-6	30	878223	RAB3-4	30	878213	RAB3-2.5	30	878203	RAB3-4	30	878213		
	4路		RAB4-2.5	20	878204	RAB4-4	20	878214	RAB4-6	20	878224				RAB4-6	20	878224	RAB4-4	20	878214	RAB4-2.5	20	878204	RAB4-4	20	878214		
	10路		RAB10-2.5	10	878210	RAB10-4	10	878220	RAB10-6	10	878230				RAB10-6	10	878230	RAB10-4	10	878220	RAB10-2.5	10	878210	RAB10-4	10	878220		
固定器		厚度9mm																										
		米色	RFC	50	858191	RFC	50	858191	RFC	50	858191				RFC	50	858191	RFC	50	858191	RFC	50	858191	RFC	50	858191		
标记夹		RTM9与RFC配套图																										
		米色	RTM9	100	858192	RTM9	100	858192	RTM9	100	858192				RTM9	100	858192	RTM9	100	858192	RTM9	100	858192	RTM9	100	858192		
螺丝刀																												
			0.6×3.5			0.6×3.5			1.0×4.0						1.0×4.0			0.6×3.5			0.6×3.5			0.6×3.5				
标记号																												
	空白		TM9/5.5		828801	TM9/6.5		828802	TM9/8		828803				TM9/8		828803	TM9/6.5		828802	TM9/5.5		828801	TM9/6.5		828802		
	横向印字		TM9/5.5H		828811	TM9/6.5H		828812	TM9/8H		828813				TM9/8H		828813	TM9/6.5H		828812	TM9/5.5H		828811	TM9/6.5H		828812		
	竖向印字		TM9/5.5V		828821	TM9/6.5V		828822	TM9/8V		828823				TM9/8V		828823	TM9/6.5V		828822	TM9/5.5V		828821	TM9/6.5V		828822		
防护罩																												
			RNC2.5-1	100	828310	RNC4-1	100	828320	RNC6-1	100	828330				RNC6-T1	100	828370	RNC4-F1	100	828380	RNC2.5-F1	100	828317	RNC4-F1	100	828380		
			RNC2.5-5	100	828315	RNC4-5	50	828325	RNC6-1C	100	828331				RNC6-T5	100	828375	RNC4-F5	100	828385	RNC2.5-F1C	100	828318	RNC4-F5	100	828385		
			RNC2.5-1C	100	828311	RNC4-1C	100	828321	RNC6-10	100	828336				RNC6-T1C	100	828371	RNC4-F1C	100	828381				RNC4-F1C	100	828381		
			RNC2.5-10	100	828316	RNC4-10	50	828326							RNC6-T10	100	828376	RNC4-F10	50	828386				RNC4-F10	50	828386		
			RNC2.5-5C	100	828319	RNC4-5C	100	828327							RNC6-T5C	50	828377							RNC4-F5C	50	828387		

								
【插拔式桥接件】RBT IT系列采用双排插拔式联接方式，可以组成任意位数。			RBT2.5D IT 双层型			RBT2.5DV IT 双层互联型		
外形尺寸								
宽度/厚度/高度 (┐/┐) mm *			77/5.5/(64.3/71.8)			77/5.5/(64.3/71.8)		
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲			8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8		
额定数据								
额定电压/ 额定电流/额定截面			1000V/24A/2.5mm ²			1000V/24A/2.5mm ²		
额定冲击耐压/污染等级			9.8kV/3			9.8kV/3		
中心联络组件Imax			24A			24A		
夹紧导线范围(mm ²)								
单股导线			0. 2.....4			0. 2.....4		
多股导线			0. 2.....2.5			0. 2.....2.5		
多股导线(带管状预绝缘端头)			0. 2.....2.5			0. 2.....2.5		
订购数据	颜色		型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	 米色		RBT2.5D IT	100	858550	RBT2.5DV IT	100	858460
	 蓝色		RBT2.5D IT BU	100	858551	RBT2.5DV IT BU	100	858461
	 米黄色		RBT2.5D IT CC	100	858555	RBT2.5DV IT CC	100	858465
插拔式桥接件								
	2路		RAB2-2.5	50	878202	RAB2-2.5	50	878202
	3路		RAB3-2.5	30	878203	RAB3-2.5	30	878203
	4路		RAB4-2.5	20	878204	RAB4-2.5	20	878204
	10路		RAB10-2.5	10	878210	RAB10-2.5	10	878210
固定器	厚度9mm							
	 米色		RFC	50	858191	RFC	50	858191
标记夹	RTM9与RFC配套图							
	 米色		RTM9	100	858192	RTM9	100	858192
螺丝刀								
			0.6×3. 5			0.6×3. 5		
标记号								
	空白		TM9/5.5		828801	TM9/5.5		828801
	横向印字		TM9/5.5H		828811	TM9/5.5H		828811
	竖向印字		TM9/5.5V		828821	TM9/5.5V		828821
防护罩								
			RNC2.5-D1	100	828382	RNC2.5-D1	100	828382
			RNC2.5-D1C	100	828383	RNC2.5-D1C	100	828383
型号后缀带“C”表示带危险警示标识								

								
【插拔式桥接件】RBT IT系列采用双排插拔式联接方式，可以组成任意位数。			RBT4D IT 双层型			RBT4DV IT 双层互联型		
外形尺寸								
宽度/厚度/高度 (┐/┐) mm *			77/6.5/(64.3/71.8)			77/6.5/(64.3/71.8)		
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲			8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8		
额定数据								
额定电压/ 额定电流/额定截面			1000V/32A/4mm ²			1000V/32A/4mm ²		
额定冲击耐压/污染等级			9.8kV/3			9.8kV/3		
中心联络组件Imax			32A			32A		
夹紧导线范围(mm ²)								
单股导线			0. 2.....6			0. 2.....6		
多股导线			0. 2.....4			0. 2.....4		
多股导线(带管状预绝缘端头)			0. 2.....4			0. 2.....4		
订购数据	颜色		型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	 米色		RBT4D IT	40	858490	RBT4DV IT	50	858570
	 蓝色		RBT4D IT BU	40	858491			
	 米黄色							
插拔式桥接件								
	2路		RAB2-4	50	878212	RAB2-4	50	878212
	3路		RAB3-4	30	878213	RAB3-4	30	878213
	4路		RAB4-4	20	878214	RAB4-4	20	878214
	10路		RAB10-4	10	878220	RAB10-4	10	878220
固定器	厚度9mm							
	 米色		RFC	50	858191	RFC	50	858191
标记夹	RTM9与RFC配套图							
	 米色		RTM9	100	858192	RTM9	100	858192
螺丝刀								
			0.6×3. 5			0.6×3. 5		
标记号								
	空白		TM9/6.5		828802	TM9/6.5		828802
	横向印字		TM9/6.5H		828812	TM9/6.5H		828812
	竖向印字		TM9/6.5V		828822	TM9/6.5V		828822
防护罩								
			RNC4-D1	100	828388	RNC4-D1	100	828388
			RNC4-D1C	100	828389	RNC4-D1C	100	828389
型号后缀带“C”表示带危险警示标识								

RCT SERIES COPPER FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

RCT全铜直通式接线端子排


产品概述

- > 采用全铜压线结构，接触压力大，同时具有自锁功能
- > 提供在潮湿、盐雾等恶劣环境下的长期保护
- > 全面符合RoHS环保要求
- > 压接导线的横截面积范围为0.14~50mm²
- > 提供试验型、开关型、熔断器型、接插件型等多功能端子

产品总揽

额定压接面积	1.5mm²	2.5mm²	4mm²	6mm²	10mm²	16mm²	35mm²
基本型	●	●	●	●	●	●	●
微型		●					
接地型	●	●	●	●	●	●	●
熔断器型			●			●	
试验型				●			
开关型			●				
双层型		●	●				
一进两出型		●	●		●		
两进两出型		●	●		●		
接插件型		●					
建筑型		●					●
三层型		●					

●注：
该系列端子及其隔板可提供灰红黄蓝绿五种颜色。

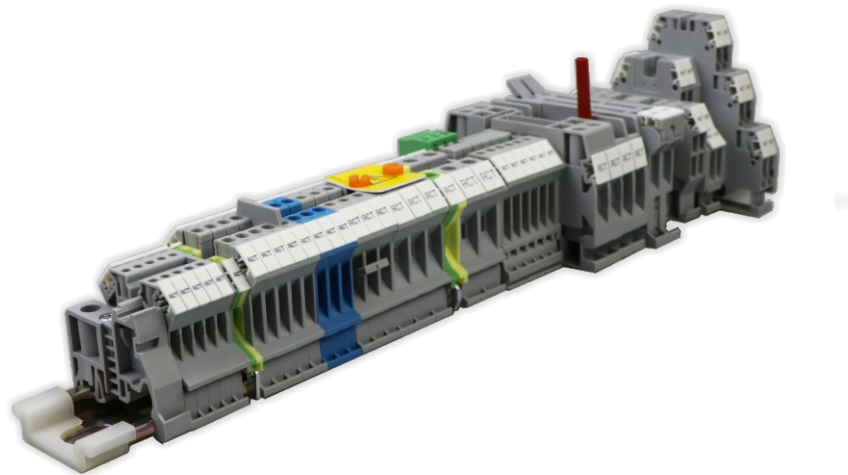

RCT SERIES COPPER FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

RCT全铜直通式接线端子排 69/70

详细描述

优质的进口绝缘材料

- > 绝缘材料采用原装进口尼龙 PA66，保证绝缘件具有良好的绝缘性、阻燃性、韧性和抗老化性
- > 抗腐蚀性能力强，不会因白蚁、厌氧菌、真菌的存在降低其性能，对大部分的油类和脂类、酒精、四氯化碳等常用洗涤剂有优良的抵抗性

良好的电气性能

- > 铜制压线框结构稳定，尺寸精度高，平直的压线框底面可确保极细的导线也能被夹紧，联接安全可靠
- > 紫铜导电片上的横纹能够切开导线上可能存在的氧化层，以实现良好的抗拉扯的联接
- > 接触压力大，保证联接的气密性，在腐蚀性的环境中能确保长期稳定的联接

优良的防腐性

- > 导电片采用紫铜镀以柔韧的亮锡，压线框、螺钉采用铜合金镀亮镍，提供在潮湿、盐雾等恶劣环境下的长期保护



使用条件

- > 最高工作温度: +100℃
- > 最低静态工作温度: -40℃
- > 相对湿度: ≤90%
- > 海拔高度: 安装地点的海拔高度不超过2000m. 对用于海拔高于 2000m 接线端子排，需要考虑空气冷却作用和介电强度的下降，其额定电压会相应降低。
- 安装类别: III 类
- 污染等级: 3 级。

符合标准


- > GB/T14048.7/8/18
- > IEC60947-7-1/-2/-3
- > UL1059

通过认证


- > CE / CUL / UL / TÜV / RoHS

可靠的机械性能


- > 应用“Reakdyn 原理”防止端子螺钉自松脱。由于端子金属件和导线均为铜质材料，热膨胀系数相当，在温度波动较大时不会产生机械应力，从而避免联接的松动
- > 拧紧扭矩高于国家标准 50%

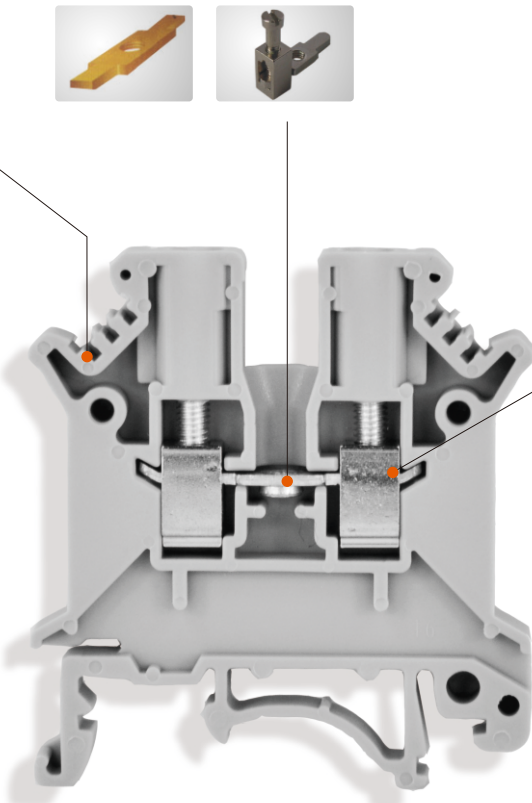


附件概述

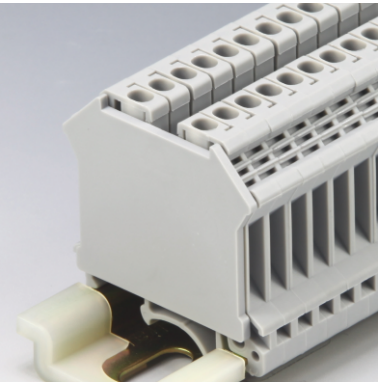


【隔板】用于封闭端子排敞开的一端，用于相邻中心联络组件间的电气隔离，用于不同型号端子之间的隔离。

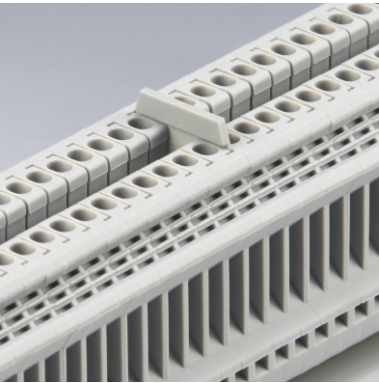


【小隔板】用于相邻中心联络组件间的电气隔离。

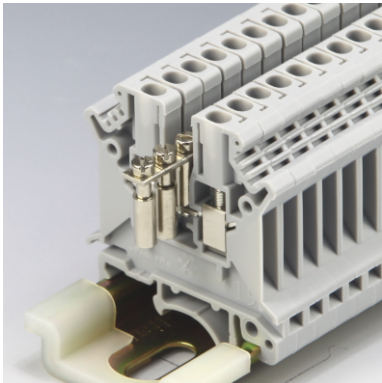


【中心联络组件】用于端子中央实现横向连接。安装于端子导电片中间的联接孔，并用螺钉拧紧，不占用压接导线的接线位，提供任意路数联络方式（例：一个13路的中心联络组件可由一个10路和3路的中心联络组件通过一个2路的横联片连接而成）。

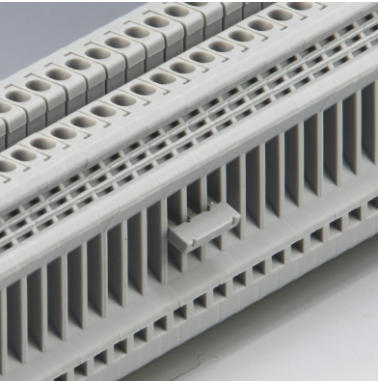


【侧联梳】侧联梳安装于压接导线的上方，侧联梳不占用端子中间的横联通道，使用侧联梳时，可压接导线的最大截面积要减小一级使用。

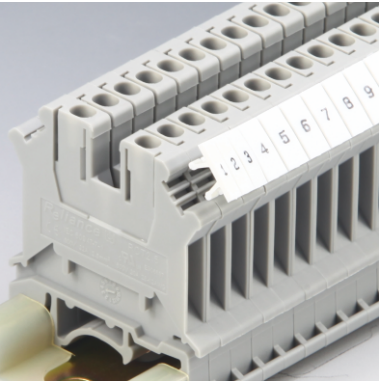


【标记号】10mm² 及以下的所有型号均有对应尺寸的标记号，可以成条安装，标记面积大，可标记更多位数，更清晰。

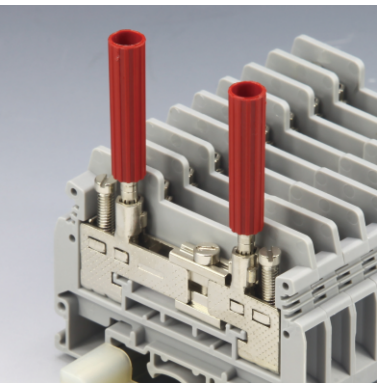






【测试插头】CPS2.3, CPS4，由金属部件和绝缘套组成，用于端子的测量。

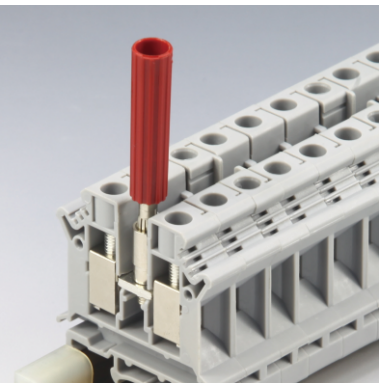









【测试插座】用于连接测试插头在被测端子上的电气测量。



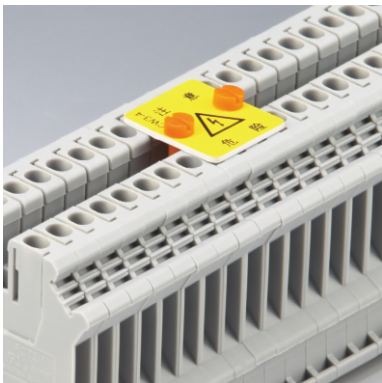




【电源防护套板】用塑料螺钉固定在接线座上对联接电源线的接线座进行标记，便于识别提供具有注意危险符号的防护套板。




										
	RCT1.5基型	RCT2.5M微型	RCT2.5E建筑型							
外形尺寸	安装轨规格为RTR15×5.5									
宽度/厚度/高度 (└/┐) mm *	42.5/4.2/(42/47)	28/5.2/(32/*)	42.5/6.2/(42/47)							
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩 ▲	7/M2/0.22-0.25	8/M3/0.6-0.8	8/M3/0.6-0.8							
额定数据										
额定电压/ 额定电流/额定截面	500V/17.5A/1.5mm ²	500V/32A/2.5mm ²	690V/32A/2.5mm ²							
额定冲击耐压/污染等级	6kV/3	6kV/3	8kV/3							
中心联络组件Imax	12A	30A	32A							
夹紧导线范围(mm ²)										
单股导线	0.14·····1.5	0.2·····4	0.2·····4							
多股导线	0.14·····1.5	0.2·····2.5	0.2·····2.5							
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.14·····0.75	0.2·····1.5	0.2·····2.5							
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)	4/2.5		4/2.5							
订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	灰色	RCT1.5 GY	120	811001	RCT2.5M GY	200	811020	RCT2.5E GY	100	811042
	蓝色	RCT1.5 BU	120	813001				RCT2.5E BU	100	813042
隔板		厚度1.5mm			厚度1.5mm			厚度1.5mm		
	灰色	RCP1.5 GY	100	811061	RCP2.5M GY	100	811302	RCP1.5 GY	100	811061
	蓝色	RCP1.5 BU	100	813061				RCP1.5 BU	100	813061
小隔板										
	BS3	BSS3			BSS3	100	811083	BSS3	100	811083
分组隔板										
		RCP	100	811081				RCP	100	811081
中心联络组件										
	2路	CQ2-1.5	10	811102	CQ2-2.5	10	811112	CQ2-4	10	811122
	3路	CQ3-1.5	10	811103	CQ3-2.5	10	811113	CQ3-4	10	811123
	4路	CQ4-1.5	10	811104	CQ4-2.5	10	811114	CQ4-4	10	811124
	10路	CQ10-1.5	10	811110	CQ10-2.5	20	811120	CQ10-4	10	811130
用厚度≤5.2mm的端子	适用厚度≥6.2mm的端子									
侧联梳										
	2路				CQB2-2.5	100	811212	CQB2-4	100	811222
	3路				CQB3-2.5	100	811213	CQB3-4	100	811223
	4路				CQB4-2.5	100	811214	CQB4-4	100	811224
	10路				CQB10-2.5	10	811220	CQB10-4	10	811230
固定器										
	VF4/5	VF4/5	50	811088	RF6	100	811917	VF4/5	50	811088
	RF2	RF2	50	811918				RF2	50	811918
测试插座										
					CSB3	10	811086	CSB3	10	811086
测试插头										
					CPS2.3	100	811089	CPS2.3	100	811089
电源防护板套件										
					CW3-2.5	50	811092	CW3-4	100	811093
螺丝刀										
		0.4X2.5			0.6X3.5			0.6X3.5		
标记号										
	空白	TM8.5/4		811901	TM10.5/5		811902	TM10.5/6		811903
	横向印字	TM8.5/4H		811911	TM10.5/5H		811912	TM10.5/6H		811913
	竖向印字	TM8.5/4V		811921	TM10.5/5V		811922	TM10.5/6V		811923
标记号										
	空白	TM8.5/4-PT		811801	TM10.5/5-PT		811802	TM10.5/6-PT		811803
	激光横向印字	TM8.5/4H-PT		811811	TM10.5/5H-PT		811812	TM10.5/6H-PT		811813
	激光竖向印字	TM8.5/4V-PT		811821	TM10.5/5V-PT		811822	TM10.5/6V-PT		811823






* 外形尺寸为产品安装在安装轨上的尺寸；安装轨规格 为RTR35*7.5, 为RTR32*15
▲ 请严格按照推荐力矩选用合适的工具。






																							
		RCT2.5基型		RCT4基型		RCT6基型				RCT10基型		RCT16基型		RCT35E建筑型		RCT35基型							
外形尺寸																							
宽度/厚度/高度 (┘/└) mm *		42.5/5.2/ (47/52)			42.5/6.2/ (47/52)			42.5/8.2/ (47/52)			42.5/10.2/ (47/52)			42.5/12.2/ (54/59)			55/15.2/ (53/58)			50/15.2/ (62/67)			
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩 ▲		8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8			10/M4/1.5-1.8			10/M4/1.5-1.8			11/M4/1.5-1.8			16/M6/3.2-3.7			16/M6/3.2-3.7			
额定数据																							
额定电压/ 额定电流/额定截面		800V/32A/2.5mm²			800V/41A/4mm²			800V/57A/6mm²			800V/76A/10mm²			800V/101A/16mm²			800V/125A/35mm²			1000V/150A/35mm²			
额定冲击耐压/污染等级		8kV/3			8kV/3			8kV/3			8kV/3			8kV/3			8kV/3			8kV/3			
中心联络组件Imax		30A			41A			57A			76A			101A			150A			150A			
夹紧导线范围(mm²)																							
单股导线		0.2·····4			0.2·····6			0.2·····10			0.5·····16			2.5·····16			0.75·····16			0.75·····50			
多股导线		0.2·····2.5			0.2·····4			0.2·····6			0.5·····10			4·····16			0.75·····35			0.75·····35			
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.2·····1.5			0.2·····2.5			0.2·····6			0.5·····6			4·····16			0.75·····35			0.75·····35			
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)		4/2.5			4/4			4/4			16/10												
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
		灰色	RCT2.5 GY	100	811002	RCT4 GY	100	811003	RCT6 GY	100	811004	RCT10 GY	50	811005	RCT16 GY	30	811006	RCT35E GY	20	811047	RCT35 GY	30	811007
		蓝色	RCT2.5 BU	100	813002	RCT4 BU	100	813003	RCT6 BU	100	813004	RCT10 BU	50	813005	RCT16 BU	30	813006	RCT35E BU	20	813047	RCT35 BU	30	813007
隔板		厚度1.8mm		厚度1.8mm		厚度1.8mm				厚度1.8mm		厚度1.5mm		全封闭外壳，无需隔板		全封闭外壳，无需隔板							
		灰色	RCP2.5-10 GY	100	811062	RCP2.5-10 GY	100	811062	RCP2.5-10 GY	100	811062	RCP2.5-10 GY	100	811062	RCP16 GY	100	811063	全封闭外壳，无需隔板		全封闭外壳，无需隔板			
		蓝色	RCP2.5-10 BU	100	813062	RCP2.5-10 BU	100	813062	RCP2.5-10 BU	100	813062	RCP2.5-10 BU	100	813062	RCP16 BU	100	813063						
小隔板																							
		BS3	BS3	100	811082	BS3	100	811082	BS3	100	811082	BS3	100	811082	BS3	100	811082	BS3	100	811082	BS3	100	811082
		BSS3	BSS3	100	811082	BSS3	100	811082	BSS3	100	811082	BSS3	100	811082	BSS3	100	811082	BSS3	100	811082	BSS3	100	811082
分组隔板																							
		RCP	100	811081	RCP	100	811081	RCP	100	811081	RCP	100	811081	RCP	100	811081							
中心联络组件																							
	2路 3路 4路 10路	CQ2-2.5	10	811112	CQ2-4	10	811122	CQ2-6	10	811132	CQ2-10	10	811142	CQ2-16	10	811152	CQ2-35	10	811162	CQ2-35	10	811162	
		CQ3-2.5	10	811113	CQ3-4	10	811123	CQ3-6	10	811133	CQ3-10	10	811143	CQ3-16	10	811153	CQ3-35	10	811163	CQ3-35	10	811163	
		CQ4-2.5	10	811114	CQ4-4	10	811124	CQ4-6	10	811134	CQ4-10	10	811144	CQ4-16	10	811154	CQ4-35	10	811164	CQ4-35	10	811164	
		CQ10-2.5	20	811120	CQ10-4	10	811130	CQ10-6	10	811140	CQ10-10	10	811150	CQ10-16	10	811160	CQ10-35	10	811170	CQ10-35	10	811170	
侧联梳																							
	2路 3路 4路 10路	CQB2-2.5	100	811212	CQB2-4	100	811222	CQB2-6	100	811232	CQB2-10	10	811242	CQB2-16	100	811252	CQB2-35	50	811262	CQB2-35	50	811262	
		CQB3-2.5	100	811213	CQB3-4	100	811223	CQB3-6	100	811233	CQB3-10	10	811243	CQB3-16		811253	CQB3-35	20	811263	CQB3-35	20	811263	
		CQB4-2.5	100	811214	CQB4-4	100	811224	CQB4-6	100	811234	CQB4-10	10	811244	CQB4-16		811254	CQB4-35		811264	CQB4-35		811264	
		CQB10-2.5	20	811220	CQB10-4	10	811230	CQB10-6	10	811240	CQB10-10	10	811250	CQB10-16	10	811260	CQB10-35		811270	CQB10-35		811270	
固定器																							
	VF4/5 RF2	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088	
		RF2	50	811918	RF2	50	811918	RF2	50	811918	RF2	50	811918	RF2	50	811918	RF2	50	811918	RF2	50	811918	
测试插座																							
	CSB3 CSB4	CSB3	10	811086	CSB3	10	811086	CSB4	50	811087	CSB4	50	811087	CSB4	50	811087							
测试插头																							
	CPS2.3 CPS4	CPS2.3	100	811089	CPS2.3	100	811089	CPS4	20	811090	CPS4	20	811090	CPS4	20	811090							
电源防护板套件																							
	CW3-2.5 CW3-4 CW3-6 CW3-10 CW3-16 CW3-35	CW3-2.5	50	811092	CW3-4	100	811093	CW3-6	50	811094	CW3-10	50	811095	CW3-16	50	811096	CW3-35	50	811097	CW3-35	50	811097	
螺丝刀																							
	0.6X3.5 0.6X3.5 1.0X4.0 1.0X4.0 1.0X4.0 1.0X6.5	0.6X3.5			0.6X3.5			1.0X4.0			1.0X4.0			1.0X4.0			1.0X6.5			1.0X6.5			
标记号																							
	空白 横向印字 竖向印字	TM10.5/5		811902	TM10.5/6		811903	TM10.5/8		811904	TM10.5/10		811905	TM10.5/10		811905	TM10.5/10		811905	TM10.5/10		811905	
		TM10.5/5H		811912	TM10.5/6H		811913	TM10.5/8H		811914	TM10.5/10H		811915	TM10.5/10H		811915	TM10.5/10H		811915	TM10.5/10H		811915	
		TM10.5/5V		811922	TM10.5/6V		811923	TM10.5/8V		811924	TM10.5/10V		811925	TM10.5/10V		811925	TM10.5/10V		811925	TM10.5/10V		811925	
标记号																							
	空白 激光横向印字 激光竖向印字	TM10.5/5-PT		811802	TM10.5/6-PT		811803	TM10.5/8-PT		811804	TM10.5/10-PT		811805	TM10.5/10-PT		811805	TM10.5/10-PT		811805	TM10.5/10-PT		811805	
		TM10.5/5H-PT		811812	TM10.5/6H-PT		811813	TM10.5/8H-PT		811814	TM10.5/10H-PT		811815	TM10.5/10H-PT		811815	TM10.5/10H-PT		811815	TM10.5/10H-PT		811815	
		TM10.5/5V-PT		811822	TM10.5/6V-PT		811823	TM10.5/8V-PT		811824	TM10.5/10V-PT		811825	TM10.5/10V-PT		811825	TM10.5/10V-PT		811825	TM10.5/10V-PT		811825	
标记号																							


											
RCT2.5TO单进双出型				RCT4TO单进双出型				RCT10TO单进双出型			
外形尺寸				外形尺寸				外形尺寸			
宽度/厚度/高度* (ㄣ/ㄣ) mm				50.5/5.2/ (47/52)				50.5/6.2/ (47/52)			
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩 ▲				8/M3/0.6-0.8				11/M4/1.5-1.8			
额定数据				额定数据				额定数据			
额定电压/ 额定电流/额定截面				500V/32A/2.5mm ²				500V/32A/4mm ²			
额定冲击耐压/污染等级				6kV/3				6kV/3			
中心联络组件Imax				Imax:26A				Imax:32A			
夹紧导线范围(mm ²)				夹紧导线范围(mm ²)				夹紧导线范围(mm ²)			
单股导线				0.2.....4				0.2.....4			
多股导线				0.2.....2.5				0.2.....4			
多股导线(带管状预绝缘端头)				0.2.....1.5				0.2.....2.5			
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)				2.5/2.5				4/4			
订购数据				订购数据				订购数据			
	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	
	灰色	RCT2.5TO GY	60	811330	RCT4TO GY	60	811034	RCT10TO GY	50	811043	
	蓝色										
隔板				隔板				隔板			
	灰色	RCP4TO	100	811076	RCP4TO	100	811076	全封闭外壳, 无需隔板			
	蓝色										
小隔板				小隔板				小隔板			
	BS3	BSS3	BS3	100	811082	BS3	100	811082	BSS3	100	811083
中心联络组件				中心联络组件				中心联络组件			
	2路	CQ2-2.5	10	811112	CQ2-4	10	811122	CQ2-10	10	811142	
	3路	CQ3-2.5	10	811113	CQ3-4	10	811123	CQ3-10	10	811143	
	4路	CQ4-2.5	10	811114	CQ4-4	10	811124	CQ4-10	10	811144	
	10路	CQ10-2.5	20	811120	CQ10-4	10	811130	CQ10-10	10	811150	
侧联梳				侧联梳				侧联梳			
	2路	CQB2-2.5	100	811212	CQB2-4	100	811222	CQB2-10	10	811242	
	3路	CQB3-2.5	100	811213	CQB3-4	100	811223	CQB3-10	10	811243	
	4路	CQB4-2.5	100	811214	CQB4-4	100	811224	CQB4-10	10	811244	
	10路	CQB10-2.5	10	811220	CQB10-4	10	811230	CQB10-10	10	811250	
固定器				固定器				固定器			
	VF4/5	RF2	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088
			RF2	50	811918	RF2	50	811918	RF2	50	811918
测试插座				测试插座				测试插座			
		CSB3	10	811086	CSB3	10	811086	CSB4	50	811087	
测试插头				测试插头				测试插头			
		CPS2.3	100	811089	CPS2.3	100	811089	CPS4	20	811090	
电源防护板套件				电源防护板套件				电源防护板套件			
		CW3-2.5	50	811092	CW3-4	100	811093	CW3-10	50	811095	
螺丝刀				螺丝刀				螺丝刀			
		0.6X3.5			0.6X3.5			1.0X4.0			
标记号				标记号				标记号			
	空白	TM10.5/5		811902	TM10.5/6		811903	TM10.5/10		811905	
	横向印字	TM10.5/5H		811912	TM10.5/6H		811913	TM10.5/10H		811915	
	竖向印字	TM10.5/5V		811922	TM10.5/6V		811923	TM10.5/10V		811925	
标记号				标记号				标记号			
	空白	TM10.5/5-PT		811802	TM10.5/6-PT		811803	TM10.5/10-PT		811805	
	激光横向印字	TM10.5/5H-PT		811812	TM10.5/6H-PT		811813	TM10.5/10H-PT		811815	
	激光竖向印字	TM10.5/5V-PT		811822	TM10.5/6V-PT		811823	TM10.5/10V-PT		811825	



															
				RCT2.5FO双进双出型				RCT4FO双进双出型				RCT10FO双进双出型			
外形尺寸															
宽度/厚度/高度* (ㄣ/ㄣ) mm		63.5/5.2/ (47/52.5)				63.5/6.2/ (47/52.5)				65.5/10.2/(57.2/62)					
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩▲		8/M3/0.6-0.8				8/M3/0.6-0.8				11/M4/1.5-1.8					
额定数据															
额定电压/ 额定电流/额定截面		500V/32A/2.5mm ²				690V/32A/4mm ²				800V/57A/10mm ²					
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3				8kV/3				8kV/3					
中心联络组件Imax		Imax:26A				Imax:34A				Imax:76A					
夹紧导线范围(mm ²)															
单股导线		0.2………4				0.2………6				0.5………16					
多股导线		0.2………2.5				0.2………4				0.5………10					
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.2………1.5				0.2………2.5				0.5………10					
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)		2.5/2.5				2.5/2.5				16/10					
订购数据															
	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号					
	灰色	RCT2.5FO GY	60	811030	RCT4FO GY	60	811031	RCT10FO GY	40	811041					
	蓝色														
隔板															
	灰色	RCP4FO	100	811077	RCP4FO	100	811077	全封闭外壳, 无需隔板							
	蓝色														
小隔板															
	BS3	BSS3	BSS3	100	811083	BSS3	100	811083	BSS3	100	811083				
中心联络组件															
	2路	CQ2-2.5	10	811112	CQ2-4	10	811122	CQ2-10	10	811142					
	3路	CQ3-2.5	10	811113	CQ3-4	10	811123	CQ3-10	10	811143					
	4路	CQ4-2.5	10	811114	CQ4-4	10	811124	CQ4-10	10	811144					
	10路	CQ10-2.5	20	811120	CQ10-4	10	811130	CQ10-10	10	811150					
侧联梳															
	2路	CQB2-2.5	100	811212	CQB2-4	100	811222	CQB2-10	10	811242					
	3路	CQB3-2.5	100	811213	CQB3-4	100	811223	CQB3-10	10	811243					
	4路	CQB4-2.5	100	811214	CQB4-4	100	811224	CQB4-10	10	811244					
	10路	CQB10-2.5	10	811220	CQB10-4	10	811230	CQB10-10	10	811250					
固定器															
	VF4/5	RF2	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088				
			RF2	50	811918	RF2	50	811918	RF2	50	811918				
测试插座															
		CSB3	10	811086	CSB3	10	811086	CSB4	50	811087					
测试插头															
		CPS2.3	100	811089	CPS2.3	100	811089	CPS4	20	811090					
电源防护板套件															
		CW3-2.5	50	811092	CW3-4	100	811093	CW3-10	50	811095					
螺丝刀															
		0.6X3.5			0.6X3.5			1.0X4.0							
标记号															
	空白	TM10.5/5		811902	TM10.5/6		811903	TM10.5/10		811905					
	横向印字	TM10.5/5H		811912	TM10.5/6H		811913	TM10.5/10H		811915					
	竖向印字	TM10.5/5V		811922	TM10.5/6V		811923	TM10.5/10V		811925					
标记号															
	空白	TM10.5/5-PT		811802	TM10.5/6-PT		811803	TM10.5/10-PT		811805					
	激光横向印字	TM10.5/5H-PT		811812	TM10.5/6H-PT		811813	TM10.5/10H-PT		811815					
	激光竖向印字	TM10.5/5V-PT		811822	TM10.5/6V-PT		811823	TM10.5/10V-PT		811825					



								
		RCT2.5D双层型			RCT2.5DV双层互联型			
外形尺寸								
宽度/厚度/高度* (↵/↶) mm		56/5.2/(62/67)			56/5.2/(62/67)			
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩▲		8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8			
额定数据								
额定电压/ 额定电流/额定截面		500V/32A/2.5mm²			500V/32A/2.5mm²			
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3			6kV/3			
中心联络组件Imax		Imax:26A			Imax:26A			
夹紧导线范围(mm²)								
单股导线		0.2·····4			0.2·····4			
多股导线		0.2·····2.5			0.2·····2.5			
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.2·····1.5			0.25·····2.5			
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)		2.5/2.5			2.5/2.5			
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
		 灰色	RCT2.5D GY	100	811012	RCT2.5DV GY	100	811322
		 蓝色						
隔板								
		厚度2.5mm			厚度2.5mm			
		 灰色	RCP2.5/4D	 50	811074	RCP2.5/4D	 50	811074
		 蓝色						
小隔板								
		BS3	BSS3			BSS3		
			BSS3	100	811083	BSS3	100	811083
补偿隔板								
			RCP4D1	 50	811072	RCP4D1	 50	811072
			RCP4D2	 100	811084	RCP4D2	 100	811084
中心联络组件								
		2路	CQ2-2.5	10	811112	CQ2-2.5	10	811112
		3路	CQ3-2.5	10	811113	CQ3-2.5	10	811113
		4路	CQ4-2.5	10	811114	CQ4-2.5	10	811114
		10路	CQ10-2.5	20	811120	CQ10-2.5	20	811120
侧联梳								
		2路	CQB2-2.5	100	811212	CQB2-2.5	100	811212
		3路	CQB3-2.5	100	811213	CQB3-2.5	100	811213
		4路	CQB4-2.5	100	811214	CQB4-2.5	100	811214
		10路	CQB10-2.5	10	811220	CQB10-2.5	10	811220
固定器								
		VF4/5	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088
		RF2	RF2	50	811918	RF2	50	811918
测试插座								
			CSB3	10	811086	CSB3	10	811086
测试插头								
			CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089
电源防护板套件								
			CW3-2.5	50	811092	CW3-2.5	50	811092
螺丝刀								
			0.6X3.5			0.6X3.5		
标记号								
		空白	TM10.5/5		811902	TM10.5/5		811902
		横向印字	TM10.5/5H		811912	TM10.5/5H		811912
		竖向印字	TM10.5/5V		811922	TM10.5/5V		811922
标记号								
		空白	TM10.5/5-PT		811802	TM10.5/5-PT		811802
		激光横向印字	TM10.5/5H-PT		811812	TM10.5/5H-PT		811812
		激光竖向印字	TM10.5/5V-PT		811822	TM10.5/5V-PT		811822





										
			RCT2.5DL双层型			RCT2.5DLV双层互联型				
外形尺寸										
宽度/厚度/高度* (↵/↶) mm			67.2/5.2/(62/67)			67.2/5.2/(62/67)				
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩 ▲			8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8				
额定数据										
额定电压/ 额定电流/额定截面			500V/32A/2.5mm ²			500V/32A/2.5mm ²				
额定冲击耐压/污染等级			6kV/3			6kV/3				
中心联络组件Imax			Imax:26A			Imax:26A				
夹紧导线范围(mm ²)										
单股导线			0.2·····4			0.2·····4				
多股导线			0.2·····2.5			0.2·····2.5				
多股导线(带管状预绝缘端头)			0.2·····1.5			0.25·····2.5				
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)			2.5/2.5			2.5/2.5				
订购数据			颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	
			 灰色	RCT2.5DL GY	60	811175	RCT2.5DLV GY	50	811324	
			 蓝色	RCT2.5DL BU	60	813175				
隔板			厚度2.5mm			厚度2.5mm				
			 灰色	RCP2.5/4DL 	50	811179	RCP2.5/4DL 	50	811179	
			 蓝色							
小隔板										
 BS3				BSS3	100	811083	BSS3	100	811083	
补偿隔板										
				RCP2.5/4DF 	50	811177	RCP2.5/4DF 	50	811177	
				RCP2.5/4DB 	100	811178	RCP2.5/4DB 	100	811178	
中心联络组件										
			2路	CQ2-2.5	10	811112	CQ2-2.5	10	811112	
			3路	CQ3-2.5	10	811113	CQ3-2.5	10	811113	
			4路	CQ4-2.5	10	811114	CQ4-2.5	10	811114	
			10路	CQ10-2.5	20	811120	CQ10-2.5	20	811120	
侧联梳										
			2路	CQB2-2.5	100	811212	CQB2-2.5	100	811212	
			3路	CQB3-2.5	100	811213	CQB3-2.5	100	811213	
			4路	CQB4-2.5	100	811214	CQB4-2.5	100	811214	
			10路	CQB10-2.5	10	811220	CQB10-2.5	10	811220	
固定器										
 VF4/5				RF2	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088
					RF2	50	811918	RF2	50	811918
测试插座										
				CSB3	10	811086	CSB3	10	811086	
测试插头										
				CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	
电源防护板套件										
				CW3-2.5	50	811092	CW3-2.5	50	811092	
螺丝刀										
				0.6X3.5			0.6X3.5			
标记号										
			空白	TM10.5/5		811902	TM10.5/5		811902	
			横向印字	TM10.5/5H		811912	TM10.5/5H		811912	
			竖向印字	TM10.5/5V		811922	TM10.5/5V		811922	
标记号										
			空白	TM10.5/5-PT		811802	TM10.5/5-PT		811802	
			激光横向印字	TM10.5/5H-PT		811812	TM10.5/5H-PT		811812	
			激光竖向印字	TM10.5/5V-PT		811822	TM10.5/5V-PT		811822	

														
		RCT4D双层型		RCT4DV双层互联型		RCT4DVD1 双层二极管型			RCT4DL双层型		RCT4DLV 双层互联型			
外形尺寸														
宽度/厚度/高度* (┐/└) mm		56/6.2/(62/67)			56/6.2/(62/67)			56/6.2/(62/67)			67.2/6.2/(62/67)			
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩 ▲		8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8			
额定数据														
额定电压/ 额定电流/额定截面		500V/32A/4mm²			500V/32A/4mm²			额定电压 二极管型号 二极管电流 额定冲击电压500V 1N4007 1A 1kV			500V/32A/4mm²			
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3			6kV/3			Imax:32A			6kV/3			
中心联络组件Imax		Imax:32A			Imax:32A			Imax:32A			Imax:32A			
夹紧导线范围(mm²)														
单股导线		0.2.....4			0.2.....4			0.2.....4			0.2.....4			
多股导线		0.2.....4			0.2.....4			0.2.....4			0.2.....4			
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.2.....2.5			0.25.....2.5			0.25.....2.5			0.2.....2.5			
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)		4/2.5			4/2.5			4/2.5			4/2.5			
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
 灰色		RCT4D GY	100	811013	RCT4DV GY	100	811323	RCT4DVD1 GY	50	811236		RCT4DL GY	40	811176
 蓝色												RCT4DL BU	40	812176
隔板			厚度2.5mm			厚度2.5mm			厚度2.5mm			厚度2.5mm		
 灰色		RCP2.5/4D  50	50	811074	RCP2.5/4D  50	50	811074	RCP2.5/4D  50	50	811074		RCP2.5/4DL  50	50	811179
 蓝色												RCP2.5/4DL  50	50	811179
小隔板														
 BS3		BSS3	100	811083	BSS3	100	811083	BSS3	100	811083		BSS3	100	811083
 BSS3												BSS3	100	811083
补偿隔板														
 RCP4D1		RCP4D1  50	50	811072	RCP4D1  50	50	811072	RCP4D1  50	50	811072		RCP2.5/4DF  50	50	811177
 RCP4D2		RCP4D2  100	100	811084	RCP4D2  100	100	811084	RCP4D2  100	100	811084		RCP2.5/4DB  50	50	811178
中心联络组件														
 2路		CQ2-4	10	811122	CQ2-4	10	811122	CQ2-4	10	811122		CQ2-4	10	811122
 3路		CQ3-4	10	811123	CQ3-4	10	811123	CQ3-4	10	811123		CQ3-4	10	811123
 4路		CQ4-4	10	811124	CQ4-4	10	811124	CQ4-4	10	811124		CQ4-4	10	811124
 10路		CQ10-4	10	811130	CQ10-4	10	811130	CQ10-4	10	811130		CQ10-4	10	811130
侧联梳														
 2路		CQB2-4	100	811222	CQB2-4	100	811222	CQB2-4	100	811222		CQB2-4	100	811222
 3路		CQB3-4	100	811223	CQB3-4	100	811223	CQB3-4	100	811223		CQB3-4	100	811223
 4路		CQB4-4	100	811224	CQB4-4	100	811224	CQB4-4	100	811224		CQB4-4	100	811224
 10路		CQB10-4	10	811230	CQB10-4	10	811230	CQB10-4	10	811230		CQB10-4	10	811230
固定器														
 VF4/5		VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088		VF4/5	50	811088
 RF2		RF2	50	811918	RF2	50	811918	RF2	50	811918		RF2	50	811918
测试插座														
 CSB3		CSB3	10	811086	CSB3	10	811086	CSB3	10	811086		CSB3	10	811086
测试插头														
 CPS2.3		CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089		CPS2.3	40	811089
电源防护板套件														
 CW3-4		CW3-4	100	811093	CW3-4	100	811093	CW3-4	100	811093		CW3-4	100	811093
螺丝刀														
 0.6X3.5		0.6X3.5			0.6X3.5			0.6X3.5				0.6X3.5		
标记号														
 空白		TM10.5/6		811903	TM10.5/6		811903	TM10.5/6		811903		TM10.5/6		811903
 横向印字		TM10.5/6H		811913	TM10.5/6H		811913	TM10.5/6H		811913		TM10.5/6H		811913
 竖向印字		TM10.5/6V		811923	TM10.5/6V		811923	TM10.5/6V		811923		TM10.5/6V		811923
标记号														
 空白		TM10.5/6-PT		811803	TM10.5/6-PT		811803	TM10.5/6-PT		811803		TM10.5/6-PT		811803
 激光横向印字		TM10.5/6H-PT		811813	TM10.5/6H-PT		811813	TM10.5/6H-PT		811813		TM10.5/6H-PT		811813
激光竖向印字		TM10.5/6V-PT		811823	TM10.5/6V-PT		811823	TM10.5/6V-PT		811823		TM10.5/6V-PT		811823



				
	RCT2.5/3L三层型			
外形尺寸				
宽度/厚度/高度* (┐/└) mm	90/5.2/(77.5/85)			
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩 ▲	8/M3/0.6-0.8			
额定数据				
额定电压/ 额定电流/额定截面	500V/32A/2.5mm ²			
额定冲击耐压/污染等级	6kV/3			
中心联络组件Imax	Imax:26A			
夹紧导线范围(mm ²)				
单股导线	0.2………4			
多股导线	0.2………2.5			
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.2………1.5			
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)	2.5/2.5			
订购数据	颜色	型号	包装	订货号
 灰色	RCT2.5/3L GY	25	811021	
隔板				
 灰色	RCP2.5/3L	50	811310	
插拔式桥件				
 2路	RPL2-2.5	100	815112	
 3路	RPL3-2.5	100	815113	
 4路	RPL4-2.5	100	815114	
 5路	RPL5-2.5	100	815115	
 10路	RPL10-2.5	10	815120	
 50路	RPL50-2.5	10	815170	
侧联梳				
 2路	CQB2-2.5	100	811212	
 3路	CQB3-2.5	100	811213	
 4路	CQB4-2.5	100	811214	
 10路	CQB10-2.5	10	811220	
固定器				
 VF4/5	VF4/5	50	811088	
 RF2	RF2	50	811918	
测试插座				
 CPS2.3	CPS2.3	40	811089	
测试插头				
 CPS2.3	CPS2.3	40	811089	
螺丝刀				
 0.6X3.5	0.6X3.5			
标记号				
 空白	TM10.5/5	811902		
 横向印字	TM10.5/5H	811912		
 竖向印字	TM10.5/5V	811922		
标记号				
 空白	TM10.5/5	811802		
 横向印字	TM10.5/5H	811812		
 竖向印字	TM10.5/5V	811822		

									
			RCT6T1试验型			RCT6T2试验型			
外形尺寸									
宽度/厚度/高度 (ㄣ/ㄥ) mm *			72/8.2/(51.5/56)			73/8.2/(51.5/56)			
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩 ▲			13/M4/1.2-1.5			13/M4/1.2-1.5			
额定数据									
额定电压/ 额定电流/额定截面			400V/57A/6mm ²			1000V/57A/6mm ²			
额定冲击耐压/污染等级			6kV/3			6kV/3			
中心联络组件Imax			45A			45A			
夹紧导线范围(mm ²)									
单股导线			0.5………10			0.5………10			
多股导线			0.5………6			0.5………6			
多股导线(带管状预绝缘端头)			0.5………6			0.5………6			
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)			4/4			4/4			
订购数据			颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
			灰色	RCT6T1 GY	50	811023	RCT6T2 GY	50	811024
			蓝色						
隔板			厚度2.2mm			厚度2.2mm			
			灰色	RCP6T1 GY	50	811070	RCP6T1 GY	50	811070
			蓝色						
小隔板									
				BS6T GY	50	811209	BS6T GY	50	811209
分组隔板			厚度0.8mm			厚度0.8mm			
				RDP6T1	50	811073	RDP6T1	50	811073
中心联络组件/插拔式桥接件									
 			2路	CQ2-6T1		811192	CQ2-6T2/RPL2-6		811352/815132
			3路	CQ3-6T1		811193	CQ3-6T2/RPL3-6		811353/815133
			4路	CQ4-6T1		811194	CQ4-6T2/RPL4-6		811354/815134
			10路	CQ10-6T1		811200	CQ10-6T2/RPL10-6		811360/815140
滑动式联络组件				CVQ2-6T1		812182			
开关式联络组件									
				CQS2-6T1		812192			
				CQS3-6T1		812193			
				CQS4-6T1		812194			
				CQS10-6T1		812200			
侧联梳									
			2路	CQB2-6	100	811232	CQB2-6	100	811232
			3路	CQB3-6	100	811233	CQB3-6	100	811233
			4路	CQB4-6	100	811234	CQB4-6	100	811234
			10路	CQB10-6	10	811240	CQB10-6	10	811240
固定器									
 VF4/5				VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088
 RF2				RF2	50	811918	RF2	50	811918
测试插头									
				CPS4	20	811090	CPS4	20	811090
螺丝刀									
				1.0X4.0			1.0X4.0		
标记号									
			空白	TM10.5/8		811904	TM10.5/8		811904
			横向印字	TM10.5/8H		811914	TM10.5/8H		811914
			竖向印字	TM10.5/8V		811924	TM10.5/8V		811924
标记号									
			空白	TM10.5/8-PT		811804	TM10.5/8-PT		811804
			激光横向印字	TM10.5/8H-PT		811814	TM10.5/8H-PT		811814
			激光竖向印字	TM10.5/8V-PT		811824	TM10.5/8V-PT		811824





											
				RCT4SW开关型				RCT4FO-SW双进双出开关型			
外形尺寸											
宽度/厚度/高度 (mm) *				51/6.2/(58.5/63.5)				63.5/6.2/(47/52)			
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩 ▲				8/M3/0.5-0.6				8/M3/0.6-0.8			
额定数据											
额定电压/ 额定电流/额定截面				800V/16A/4mm ²				690V/16A/4mm ²			
额定冲击耐压/污染等级				8kV/3				8kV/3			
中心联络组件Imax											
夹紧导线范围(mm ²)											
单股导线				0.2………4				0.2………6			
多股导线				0.2………4				0.2………4			
多股导线(带管状预绝缘端头)				0.5………2.5				0.5………2.5			
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)				4/4				2.5/2.5			
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号			
		灰色	RCT4SW GY	50	811033	RCT4FO-SW GY	60	811032			
		黄色	RCT4SW YW	50	811633						
		红色	RCT4SW RD	50	817433						
隔板								厚度1.5mm			
		灰色	全封闭外壳，无需隔板			RCP4FO GY		811077			
侧联梳											
		2路	CQB2-4	100	811222	CQB2-4	100	811222			
		3路	CQB3-4	100	811223	CQB3-4	100	811223			
		4路	CQB4-4	100	811224	CQB4-4	100	811224			
		10路	CQB10-4	10	811230	CQB10-4	10	811230			
固定器											
		VF4/5	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088			
		RF2	RF2	50	811918	RF2	50	811918			
测试插座											
											
测试插头											
		CPS2.3	40	811089	CPS2.3	40	811089				
螺丝刀											
		0.6X3.5	0.6X3.5								
标记号											
		空白	TM10.5/6	811903	TM10.5/6	811903					
		横向印字	TM10.5/6H	811913	TM10.5/6H	811913					
		竖向印字	TM10.5/6V	811923	TM10.5/6V	811923					
标记号											
		空白	TM10.5/6-PT	811803	TM10.5/6-PT	811803					
		激光横向印字	TM10.5/6H-PT	811813	TM10.5/6H-PT	811813					
		激光竖向印字	TM10.5/6V-PT	811823	TM10.5/6V-PT	811823					








							
		RCT4F熔断器型			RCT4FLD带指示灯熔断器型		
外形尺寸							
宽度/厚度/高度 (ㄣ/ㄣ) mm *		72.5/8.2/ (56.5/61.5)			72.5/8.2/ (56.5/61.5)		
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩 ▲		8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8		
额定数据							
额定电压/ 额定电流/额定截面		800V/6.3A/4mm²			~6.3A/4mm²		
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3			6kV/3		
中心联络组件Imax							
夹紧导线范围(mm²)							
单股导线		0.2·····4			0.2·····4		
多股导线		0.2·····4			0.2·····4		
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.2·····4			0.2·····4		
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)		4/4			4/4		
订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	灰 色	RCT4F GY	50	812025	RCT4FLD (15-30V) GY	50	812035
					RCT4FLD (110-250V) GY	50	812036
隔板							
		全封闭外壳 无需隔板			全封闭外壳 无需隔板		
小隔板							
		BSS3		811083	BSS3		811083
中心联络组件							
	2路						
	3路						
	4路						
	适用厚度≥6.2mm的端子	10路					
侧联梳							
	2路	CQB2-6	100	811232	CQB2-6	100	811232
	3路	CQB3-6	100	811233	CQB3-6	100	811233
	4路	CQB4-6	100	811234	CQB4-6	100	811234
	10路	CQB10-6	10	811240	CQB10-6	10	811240
固定器							
	VF4/5	VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088
	RF2	RF2	50	811918	RF2	50	811918
测试插座							
							
测试插头							
							
熔芯							
	额定交流分断能力1.5KA	GFA5×20/GFA5×25, 见P198熔芯选用表			GFA5×20/GFA5×25, 见P198熔芯选用表		
螺丝刀							
		0.6X3.5			0.6X3.5		
标记号							
	空白	TM10.5/8		811904	TM10.5/8		811904
	横向印字	TM10.5/8H		811914	TM10.5/8H		811914
	竖向印字	TM10.5/8V		811924	TM10.5/8V		811924
标记号							
	空白	TM10.5/8-PT		811804	TM10.5/8-PT		811804
	激光横向印字	TM10.5/8H-PT		811814	TM10.5/8H-PT		811814
	激光竖向印字	TM10.5/8V-PT		811824	TM10.5/8V-PT		811824


注1: 熔芯根据电流大小另选,见熔芯选用表。此类G型熔芯主用于电气线路的短路和过载保护,如有其他特殊要求请联系我们。
注2: 带指示灯的熔断器端子, 熔芯熔断后其后续电路仍有电流, 接直流时注意发光二极管的正负极性。

								
		RCT16F熔断器型			RCT16FLD带指示灯熔断器型			
外形尺寸								
宽度/厚度/高度* (ㄣ/ㄣ) mm		62/12/ (59/64)			62/12/ (59/64)			
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩▲		11/M4/1.5-1.8			11/M4/1.5-1.8			
额定数据								
额定电压/ 额定电流/额定截面		800V/10A/16mm ²			-/10A/16mm ²			
额定冲击耐压/污染等级		4kV/3			4kV/3			
中心联络组件Imax		Imax:63A			Imax:63A			
夹紧导线范围(mm ²)								
单股导线		0.5.....16			0.5.....16			
多股导线		0.5.....10			0.5.....10			
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.5.....10			0.5.....10			
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)		10/10			10/10			
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
		■ 灰色	RCT16F (5*20) GY	20	812026	RCT16FLD (15-30V) (5*20) GY	20	812037
						RCT16FLD (110-250V) (5*20) GY	20	812038
隔板								
		■ 灰色	全封闭外壳 无需隔板			全封闭外壳 无需隔板		
小隔板								
			BSS3		811083	BSS3		811083
中心联络组件								
 适用厚度 ≥6.2mm的端子		2路	CQ2-16	10	811152	CQ2-16	10	811152
		3路	CQ3-16	10	811153	CQ3-16	10	811153
		4路	CQ4-16	10	811154	CQ4-16	10	811154
		10路	CQ10-16	10	811160	CQ10-16	10	811160
侧联梳								
		2路	CQB2-16	100	811252	CQB2-16	100	811252
		3路	CQB3-16		811253	CQB3-16		811253
		4路	CQB4-16		811254	CQB4-16		811254
		10路	CQB10-16	10	811260	CQB10-16	10	811260
固定器								
 VF4/5  RF2		VF4/5	50	811088	VF4/5	50	811088	
		RF2	50	811918	RF2	50	811918	
测试插座								
			CSB4		811087	CSB4		811087
测试插头								
			CPS4		811090	CPS4		811090
熔芯								
 额定交流分断能力1.5KA			GFA5×20/GFA5×25, 见P198熔芯选用表			GFA5×20/GFA5×25, 见P198熔芯选用表		
螺丝刀								
			1.0X4.0			1.0X4.0		
标记号								
		空白	TM10.5/8		811904	TM10.5/8		811904
		横向印字	TM10.5/8H		811914	TM10.5/8H		811914
		竖向印字	TM10.5/8V		811924	TM10.5/8V		811924
标记号								
		空白	TM10.5/8-PT		811804	TM10.5/8-PT		811804
		激光横向印字	TM10.5/8H-PT		811814	TM10.5/8H-PT		811814
		激光竖向印字	TM10.5/8V-PT		811824	TM10.5/8V-PT		811824

RCT SERIES COPPER
FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

								
	RCT2.5 I 5.08接插件型	RCT2.5DI-5.08接插件型						
外形尺寸								
宽度/厚度/高度* (ㄣ/ㄣ) mm	46.3/5.08/(47/52)	42.6/5.08/49.5						
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩▲	8/M3/0.6-0.8	8/M3/0.6-0.8						
额定数据								
额定电压/ 额定电流/额定截面	250V/12A/2.5mm ²	250V/12A/2.5mm ²						
额定冲击耐压/污染等级	4kV/3	4kV/3						
中心联络组件Imax	Imax:12A	30A						
夹紧导线范围(mm ²)								
单股导线	0.2………4	0.2………4						
多股导线	0.2………2.5	0.2………2.5						
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.2………2.5	0.2………2.5						
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)	2.5/2.5							
订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	
	灰 色	RCT2.5I-5.08 GY 100		811016	RCT2.5DI-5.08 GY100		811028	
隔板		厚度2.5mm						
	灰 色	RCP2.5I-5.08 GY 100		811079				
小隔板								
		BSS3	100	811083				
分组隔板								
		FG-RCT2.5I5.08		811587				
固定板						厚度5.08mm		
	灰 色				RCP2.5DI-5.08-F GY		811029	
中心联络组件								
 	2路	CQ2-2.5	10	811112	CQ2-2.5	10	811112	
 	3路	CQ3-2.5	10	811113	CQ3-2.5	10	811113	
 	4路	CQ4-2.5	10	811114	CQ4-2.5	10	811114	
适用厚度≤5.2mm的端子	适用厚度≥6.2mm的端子	10路	CQ10-2.5	20	811120	CQ10-2.5	20	811120
侧联梳								
	2路	CQB2-2.5	100	811212	CQB2-2.5	100	811212	
	3路	CQB3-2.5	100	811213	CQB3-2.5	100	811213	
	4路	CQB4-2.5	100	811214	CQB4-2.5	100	811214	
	10路	CQB10-2.5	20	811220	CQB10-2.5	20	811220	
固定器								
 	VF4/5	RF2	50	811088	RF3	50	815088	
			50	811918				
测试插座								
		CSB3	10	811086				
测试插头								
		CPS2.3	100	811089	CPS2.3	100	811089	
电源防护板套件								
		CW3-2.5	50	811092				
螺丝刀								
		0.6X3.5			0.6X3.5			
标记号								
	空白	TM10.5/5		811902	TM10.5/5		811902	
	横向印字	TM10.5/5H		811912	TM10.5/5H		811912	
	竖向印字	TM10.5/5V		811922	TM10.5/5V		811922	
标记号								
	空白	TM10.5/5-PT		811802	TM10.5/5-PT		811802	
	激光横向印字	TM10.5/5H-PT		811812	TM10.5/5H-PT		811812	
	激光竖向印字	TM10.5/5V-PT		811822	TM10.5/5V-PT		811822	

												
	RPT IA2.5/n-5.08	RPT IB2.5/n-5.08	RPT IE2.5/n-5.08	RPT IF2.5/n-5.08								
尺寸数据												
该插头插拔方向与导线轴平行，螺丝刀方向与导线垂直。升降筒式压线框中设计宽绰的夹线空间可以连接截面积至2.5mm²的所有类型导线。其中柔性导线可带或不带管状端头。侧壁带加固螺钉法兰与带加固螺钉法兰的插座配合使用，可构成抗震连接。	外形及安装尺寸见下图	外形及安装尺寸见下图	外形及安装尺寸见下图	外形及安装尺寸见下图								
●注： 原则上只允许在不带电的情况下对插座进行插拔。	 注：n(2~24)为奇数。	 注：n(2~24)为奇数。	 注：n(2~24)为奇数。	 注：n(2~24)为奇数。								
间距/焊针尺寸/钻孔直径 [mm]	5.08/-/-	5.08/-/-	5.08/-/-									
技术参数												
过电压类别 / 污染等级	-/-	III/3	III/2	II/2	III/3	III/2	II/2	III/3	III/2	II/2		
额定电压	[V]	250	320	630	250	320	630	250	320	630		
脉冲耐受电压	[kV]	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
额定电流/额定截面	[A]/[mm²]	12/2.5	12/2.5	12/2.5	12/2.5	12/2.5	12/2.5	12/2.5	12/2.5	12/2.5		
绝缘材料类型		PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66		
接线容量												
单股导线/多股导线/线规	0.2-2.5/0.2-2.5/24-12				0.2-2.5/0.2-2.5/24-12				0.2-2.5/0.2-2.5/24-12			
多股导线（带管状预绝缘端头）	0.25-2.5				0.25-2.5				0.25-2.5			
螺钉螺纹/拧紧扭矩/剥线长度	M3/0.6-0.7/7				M3/0.6-0.7/7				M3/0.6-0.7/7			
订购数据	位数	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	
间距：5.08mm	2	RPT IA2.5/2-5.08	882502	RPT IB2.5/2-5.08	882602	RPT IE2.5/2-5.08	882902	RPT IF2.5/2-5.08	883002			
颜色：● 绿色	3	RPT IA2.5/3-5.08	882503	RPT IB2.5/3-5.08	882603	RPT IE2.5/3-5.08	882903	RPT IF2.5/3-5.08	883003			
螺丝刀刀口尺寸：0.6x3.5	4	RPT IA2.5/4-5.08	882504	RPT IB2.5/4-5.08	882604	RPT IE2.5/4-5.08	882904	RPT IF2.5/4-5.08	883004			
	5	RPT IA2.5/5-5.08	882505	RPT IB2.5/5-5.08	882605	RPT IE2.5/5-5.08	882905	RPT IF2.5/5-5.08	883005			
	6	RPT IA2.5/6-5.08	882506	RPT IB2.5/6-5.08	882606	RPT IE2.5/6-5.08	882906	RPT IF2.5/6-5.08	883006			
	7	RPT IA2.5/7-5.08	882507	RPT IB2.5/7-5.08	882607	RPT IE2.5/7-5.08	882907	RPT IF2.5/7-5.08	883007			
	8	RPT IA2.5/8-5.08	882508	RPT IB2.5/8-5.08	882608	RPT IE2.5/8-5.08	882908	RPT IF2.5/8-5.08	883008			
	9	RPT IA2.5/9-5.08	882509	RPT IB2.5/9-5.08	882609	RPT IE2.5/9-5.08	882909	RPT IF2.5/9-5.08	883009			
	10	RPT IA2.5/10-5.08	882510	RPT IB2.5/10-5.08	882610	RPT IE2.5/10-5.08	882910	RPT IF2.5/10-5.08	883010			
	11	RPT IA2.5/11-5.08	882511	RPT IB2.5/11-5.08	882611	RPT IE2.5/11-5.08	882911	RPT IF2.5/11-5.08	883011			
	12	RPT IA2.5/12-5.08	882512	RPT IB2.5/12-5.08	882612	RPT IE2.5/12-5.08	882912	RPT IF2.5/12-5.08	883012			
	13	RPT IA2.5/13-5.08	882513	RPT IB2.5/13-5.08	882613	RPT IE2.5/13-5.08	882913	RPT IF2.5/13-5.08	883013			
	14	RPT IA2.5/14-5.08	882514	RPT IB2.5/14-5.08	882614	RPT IE2.5/14-5.08	882914	RPT IF2.5/14-5.08	883014			
	15	RPT IA2.5/15-5.08	882515	RPT IB2.5/15-5.08	882615	RPT IE2.5/15-5.08	882915	RPT IF2.5/15-5.08	883015			
	16	RPT IA2.5/16-5.08	882516	RPT IB2.5/16-5.08	882616	RPT IE2.5/16-5.08	882916	RPT IF2.5/16-5.08	883016			
	17	RPT IA2.5/17-5.08	882517	RPT IB2.5/17-5.08	882617	RPT IE2.5/17-5.08	882917	RPT IF2.5/17-5.08	883017			
	18	RPT IA2.5/18-5.08	882518	RPT IB2.5/18-5.08	882618	RPT IE2.5/18-5.08	882918	RPT IF2.5/18-5.08	883018			
	19	RPT IA2.5/19-5.08	882519	RPT IB2.5/19-5.08	882619	RPT IE2.5/19-5.08	882919	RPT IF2.5/19-5.08	883019			
	20	RPT IA2.5/20-5.08	882520	RPT IB2.5/20-5.08	882620	RPT IE2.5/20-5.08	882920	RPT IF2.5/20-5.08	883020			
	21	RPT IA2.5/21-5.08	882521	RPT IB2.5/21-5.08	882621	RPT IE2.5/21-5.08	882921	RPT IF2.5/21-5.08	883021			
	22	RPT IA2.5/22-5.08	882522	RPT IB2.5/22-5.08	882622	RPT IE2.5/22-5.08	882922	RPT IF2.5/22-5.08	883022			
	23	RPT IA2.5/23-5.08	882523	RPT IB2.5/23-5.08	882623	RPT IE2.5/23-5.08	882923	RPT IF2.5/23-5.08	883023			
	24	RPT IA2.5/24-5.08	882524	RPT IB2.5/24-5.08	882624	RPT IE2.5/24-5.08	882924	RPT IF2.5/24-5.08	883024			

			
	RCT1.5PE接地型	RCT2.5EPE接地型	RCT2.5PE接地型

外形尺寸			
宽度/厚度/高度* (ㄣ/ㄥ) mm	42.5/4.2/ (42/47)	42.5/6.2/ (42/47)	42.5/5.2/ (47/52)
剥线长度mm	7	8	8
压线螺钉：螺钉规格/拧紧力矩(Nm)▲	M2/0.22-0.25	M3/0.6-0.8	M3/0.6-0.8
紧固螺钉：螺钉规格 /拧紧力矩(Nm)▲	M2/0.22-0.25	M3/0.6-0.8	M2.5/0.5-0.6
额定数据			
额定电压/ 额定电流/额定截面	-/-/1.5mm ²	-/-/2.5mm ²	-/-/2.5mm ²
额定冲击耐压/污染等级	6/3	8/3	8/3
夹紧导线范围(mm ²)			
单股导线	0.14………1.5	0.2………4	0.2………4
多股导线	0.14………1.5	0.2………2.5	0.2………2.5
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.14………0.75	0.2………2.5	0.2………1.5

订购数据	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	RCT1.5PE	120	811051	RCT2.5EPE	50	811058	RCT2.5PE	80	811052

螺丝刀							
	尺寸(厚度X宽度)	0.4X2.5	0.6X3.5	0.6X3.5			
标记号							
	空白	TM8.5/4	811901	TM10.5/6	811903	TM10.5/5	811902
	横向印字	TM8.5/4H	811911	TM10.5/6H	811913	TM10.5/5H	811912
	竖向印字	TM8.5/4V	811921	TM10.5/6V	811923	TM10.5/5V	811922
标记号							
	空白	TM8.5/4-PT	811801	TM10.5/6-PT	811803	TM10.5/5-PT	811802
	激光横向印字	TM8.5/4H-PT	811811	TM10.5/6H-PT	811813	TM10.5/5H-PT	811812
	激光竖向印字	TM8.5/4V-PT	811821	TM10.5/6V-PT	811823	TM10.5/5V-PT	811822

			
	RCT4PE接地型	RCT6PE接地型	RCT10PE接地型

外形尺寸			
宽度/厚度/高度* (ㄱ/ㄴ) mm	42.5/6.2/ (47/52)	42.5/8.2/ (47/52)	42.5/10.2/ (47/52)
剥线长度mm	9	10	10
压线螺钉：螺钉规格/拧紧力矩(Nm)▲	M3/0.6-0.8	M4/1.5-1.8	M4/1.5-1.8
紧固螺钉：螺钉规格 /拧紧力矩(Nm)▲	M3/0.6-0.8	M4/1.5-1.8	M4/1.5-1.8
额定数据			
额定电压/ 额定电流/额定截面	-/-/4mm ²	-/-/6mm ²	-/-/10mm ²
额定冲击耐压/污染等级	8/3	8/3	8/3
夹紧导线范围(mm ²)			
单股导线	0.2………6	0.2………10	0.5………16
多股导线	0.2………4	0.2………6	0.5………10
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.2………2.5	0.2………6	0.5………10


订购数据	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	RCT4PE	80	811053	RCT6PE	60	811054	RCT10PE	50	811055

螺丝刀							
	尺寸(厚度X宽度)	0.6X3.5	1.0X4.0	1.0X4.0			
标记号							
	空白	TM10.5/6	811903	TM10.5/8	811904	TM10.5/10	811905
	横向印字	TM10.5/6H	811913	TM10.5/8H	811914	TM10.5/10H	811915
	竖向印字	TM10.5/6V	811923	TM10.5/8V	811924	TM10.5/10V	811925
标记号							
	空白	TM10.5/6-PT	811803	TM10.5/8-PT	811804	TM10.5/10-PT	811805
	激光横向印字	TM10.5/6H-PT	811813	TM10.5/8H-PT	811814	TM10.5/10H-PT	811815
	激光竖向印字	TM10.5/6V-PT	811823	TM10.5/8V-PT	811824	TM10.5/10V-PT	811825

			
	RCT16PE接地型	RCT35EPE接地型	RCT35PE接地型

外形尺寸			
宽度/厚度/高度* (ㄱ/ㄴ) mm	42.5/12.2/ (54/59)	55.5/15.2/ (53/57)	50/15.2/ (62/67)
剥线长度mm	11	16	15
压线螺钉：螺钉规格/拧紧力矩(Nm)▲	M4/1.5-1.8	M6/3.2-3.7	M6/3.2-3.7
紧固螺钉：螺钉规格 /拧紧力矩(Nm)▲	M4/1.5-1.8	M5/2.5-3.0	M5/2.5-3.0
额定数据			
额定电压/ 额定电流/额定截面	-/-/16mm ²	-/-/35mm ²	-/-/35mm ²
额定冲击耐压/污染等级	8/3	8/3	8/3
夹紧导线范围(mm ²)			
单股导线	2.5·····16	0.75·····16	0.75·····50
多股导线	4·····16	0.75·····35	0.75·····35
多股导线(带管状预绝缘端头)	4·····16	0.75·····35	0.75·····35

订购数据	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	RCT16PE	30	811056	RCT35EPE	20	811060	RCT35PE	20	811057

螺丝刀							
	尺寸(厚度X宽度)	1.0X4.0	1.0X6.5	1.0X6.5			
标记号							
	空白	TM10.5/10	811905	TM10.5/10	811905	TM10.5/10	811905
	横向印字	TM10.5/10H	811915	TM10.5/10H	811915	TM10.5/10H	811915
	竖向印字	TM10.5/10V	811925	TM10.5/10V	811925	TM10.5/10V	811925
标记号							
	空白	TM10.5/10-PT	811805	TM10.5/10-PT	811805	TM10.5/10-PT	811805
	激光横向印字	TM10.5/10H-PT	811815	TM10.5/10H-PT	811815	TM10.5/10H-PT	811815
	激光竖向印字	TM10.5/10V-PT	811825	TM10.5/10V-PT	811825	TM10.5/10V-PT	811825




			
	RCT2.5TO-PE接地型	RCT4TO-PE接地型	RCT10TO-PE接地型

外形尺寸			
宽度/厚度/高度* (┐/└) mm	50.5/5.2/(47/52)	50.5/6.2/(47/52)	56.5/10.2/ (59/64)
剥线长度mm	8	8	11
压线螺钉：螺钉规格/拧紧力矩(Nm)▲	M3/0.6-0.8	M3/0.6-0.8	M4/1.5-1.8
紧固螺钉：螺钉规格 /拧紧力矩(Nm)▲	M2.5/0.5-0.6	M3/0.6-0.8	M4/1.5-1.8
额定数据			
额定电压/ 额定电流/额定截面	-/-/2.5mm²	-/-/4mm²	-/-/10mm²
额定冲击耐压/污染等级	6/3	6/3	8/3
夹紧导线范围(mm²)			
单股导线	0.2………4	0.2………6	0.5………16
多股导线	0.2………2.5	0.2………4	0.5………10
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.2………1.5	0.2………2.5	0.5………10

订购数据	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	RCT2.5TO-PE	60	811326	RCT4TO-PE	60	811328	RCT10TO-PE	40	811291

螺丝刀							
	尺寸(厚度X宽度)	0.6X3.5	0.6X3.5	1.0X4.0			
标记号							
	空白	TM10.5/5	811902	TM10.5/6	811903	TM10.5/10	811905
	横向印字	TM10.5/5H	811912	TM10.5/6H	811913	TM10.5/10H	811915
	竖向印字	TM10.5/5V	811922	TM10.5/6V	811923	TM10.5/10V	811925
标记号							
	空白	TM10.5/5-PT	811802	TM10.5/6-PT	811803	TM10.5/10-PT	811805
	激光横向印字	TM10.5/5H-PT	811812	TM10.5/6H-PT	811813	TM10.5/10H-PT	811815
	激光竖向印字	TM10.5/5V-PT	811822	TM10.5/6V-PT	811823	TM10.5/10V-PT	811825

			
	RCT2.5FO-PE接地型	RCT4FO-PE接地型	RCT4D-PE接地型
外形尺寸			
宽度/厚度/高度* (┘/└) mm	50.5/5.2/(47/52.5)	63.5/6.2/(47/52.5)	56.4/6.2/(62.3/67.1)
剥线长度mm	8	8	8
压线螺钉：螺钉规格/拧紧力矩(Nm)▲	M3/0.6-0.8	M3/0.6-0.8	M3/0.6-0.8
紧固螺钉：螺钉规格 /拧紧力矩(Nm)▲	M2.5/0.5-0.6	M3/0.6-0.8	M3/0.6-0.8
额定数据			
额定电压/ 额定电流/额定截面	-/-/2.5mm²	-/-/4mm²	-/-/4mm²
额定冲击耐压/污染等级	6/3	6/3	8/3
夹紧导线范围(mm²)			
单股导线	0.2.....4	0.2.....6	0.2.....6
多股导线	0.2.....2.5	0.2.....4	0.2.....4
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.2.....1.5	0.2.....2.5	0.2.....2.5
订购数据	型号 包装 订货号	型号 包装 订货号	型号 包装 订货号
	RCT2.5FO-PE 60 811327	RCT4FO-PE 60 811329	RCT4D-PE 50 811318
螺丝刀			
 尺寸(厚度X宽度)	0.6X3.5	0.6X3.5	0.6X3.5
标记号			
 空白	TM10.5/5 811902	TM10.5/6 811903	TM10.5/6 811903
 横向印字	TM10.5/5H 811912	TM10.5/6H 811913	TM10.5/6H 811913
 竖向印字	TM10.5/5V 811922	TM10.5/6V 811923	TM10.5/6V 811923
标记号			
 空白	TM10.5/5-PT 811802	TM10.5/6-PT 811803	TM10.5/6-PT 811803
 激光横向印字	TM10.5/5H-PT 811812	TM10.5/6H-PT 811813	TM10.5/6H-PT 811813
 激光竖向印字	TM10.5/5V-PT 811822	TM10.5/6V-PT 811823	TM10.5/6V-PT 811823

			
	RCT2.5PE YG接地型	RCT4PE YG接地型	RCT6PE YG接地型
外形尺寸			
宽度/厚度/高度  mm	44.7/5.2/47	44.7/6.2/47	44.7/8.2/47
剥线长度mm	8	8	10
压线螺钉：螺钉规格/拧紧力矩(Nm)▲	M3/0.6-0.8	M3/0.6-0.8	M4/1.5-1.8
额定数据			
额定电压/ 额定电流/额定截面	-/-/2.5mm ²	-/-/4mm ²	-/-/6mm ²
额定冲击耐压/污染等级	8/3	8/3	8/3
夹紧导线范围(mm ²)			
单股导线	0.2………4	0.2………6	0.2………10
多股导线	0.2………2.5	0.2………4	0.2………6
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.2………1.5	0.2………2.5	0.2………6
订购数据	型号 包装 订货号	型号 包装 订货号	型号 包装 订货号
	RCT2.5PE YG 120 811065	RCT4PE YG 100 811066	RCT6PE YG 75 811067
隔板			
	RCP2.5-10 GY 811062	RCP2.5-10 GY 811062	RCP2.5-10 GY 811062
小隔板			
 BS3  BSS3	BS3 810082	BS3 810082	BS3 810082
分组隔板			
	RCP 811081	RCP 811081	RCP 811081
螺丝刀			
 尺寸(厚度X宽度)	0.6X3.5	0.6X3.5	1.0X4.0
标记号			
 空白	TM10.5/5 811902	TM10.5/6 811903	TM10.5/8 811904
 横向印字	TM10.5/5H 811912	TM10.5/6H 811913	TM10.5/8H 811914
 竖向印字	TM10.5/5V 811922	TM10.5/6V 811923	TM10.5/8V 811924
标记号			
 空白	TM10.5/5-PT 811802	TM10.5/6-PT 811803	TM10.5/8-PT 811804
 激光横向印字	TM10.5/5H-PT 811812	TM10.5/6H-PT 811813	TM10.5/8H-PT 811814
 激光竖向印字	TM10.5/5V-PT 811822	TM10.5/6V-PT 811823	TM10.5/8V-PT 811824

●注：
以上端子只适用于安装导轨为RTR35*7.5。

RCT NT/RCT IT SERIES

FREE-THROUGH TERMINAL BLOCKS

RCT NT/RCT IT 直通式接线端子排


产品概述

- > 全铜结构，保证在严酷的盐雾环境下可靠运行
- > 尼龙PA66不会对微生物提供氧气和其他生存元素
- > 压线夹具有自锁功能，提供长期接触压力
- > 全系列最小爬电距离按照12.5mm设计，额定电压达到1000V
- > 基于创新的全对称设计理念，使产品安装时无需考虑方向和一致性，达到放错装目的，节省人工
- > 压线框和中心联络全部采用螺钉连接，压降低、阻抗小，连接更加可靠，有效防止松动

产品总揽

额定压接面积	2.5mm²	4mm²	6mm²	10mm²	16mm²	35mm²
基本型	●	●	●	●	●	●
接地型	●	●	●	●	●	●
试验型			●			
熔断器型		●			●	
熔断器带灯型		●			●	
开关型		●				
双层型	●	●				
单进双出型		●				
双进双出型	●	●				

●注：10mm²及以上只有NT系列

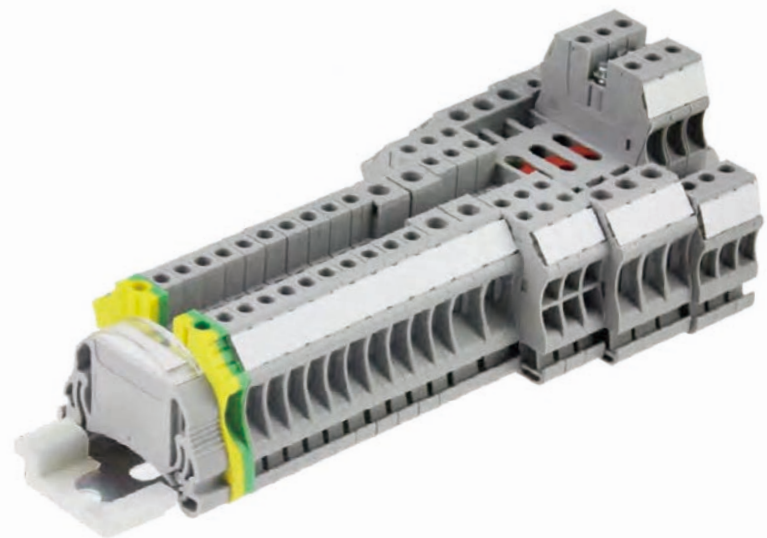


RCT NT/RCT IT SERIES

FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

RCT NT/RCT IT直通式接线端子排 91/92

细节描述

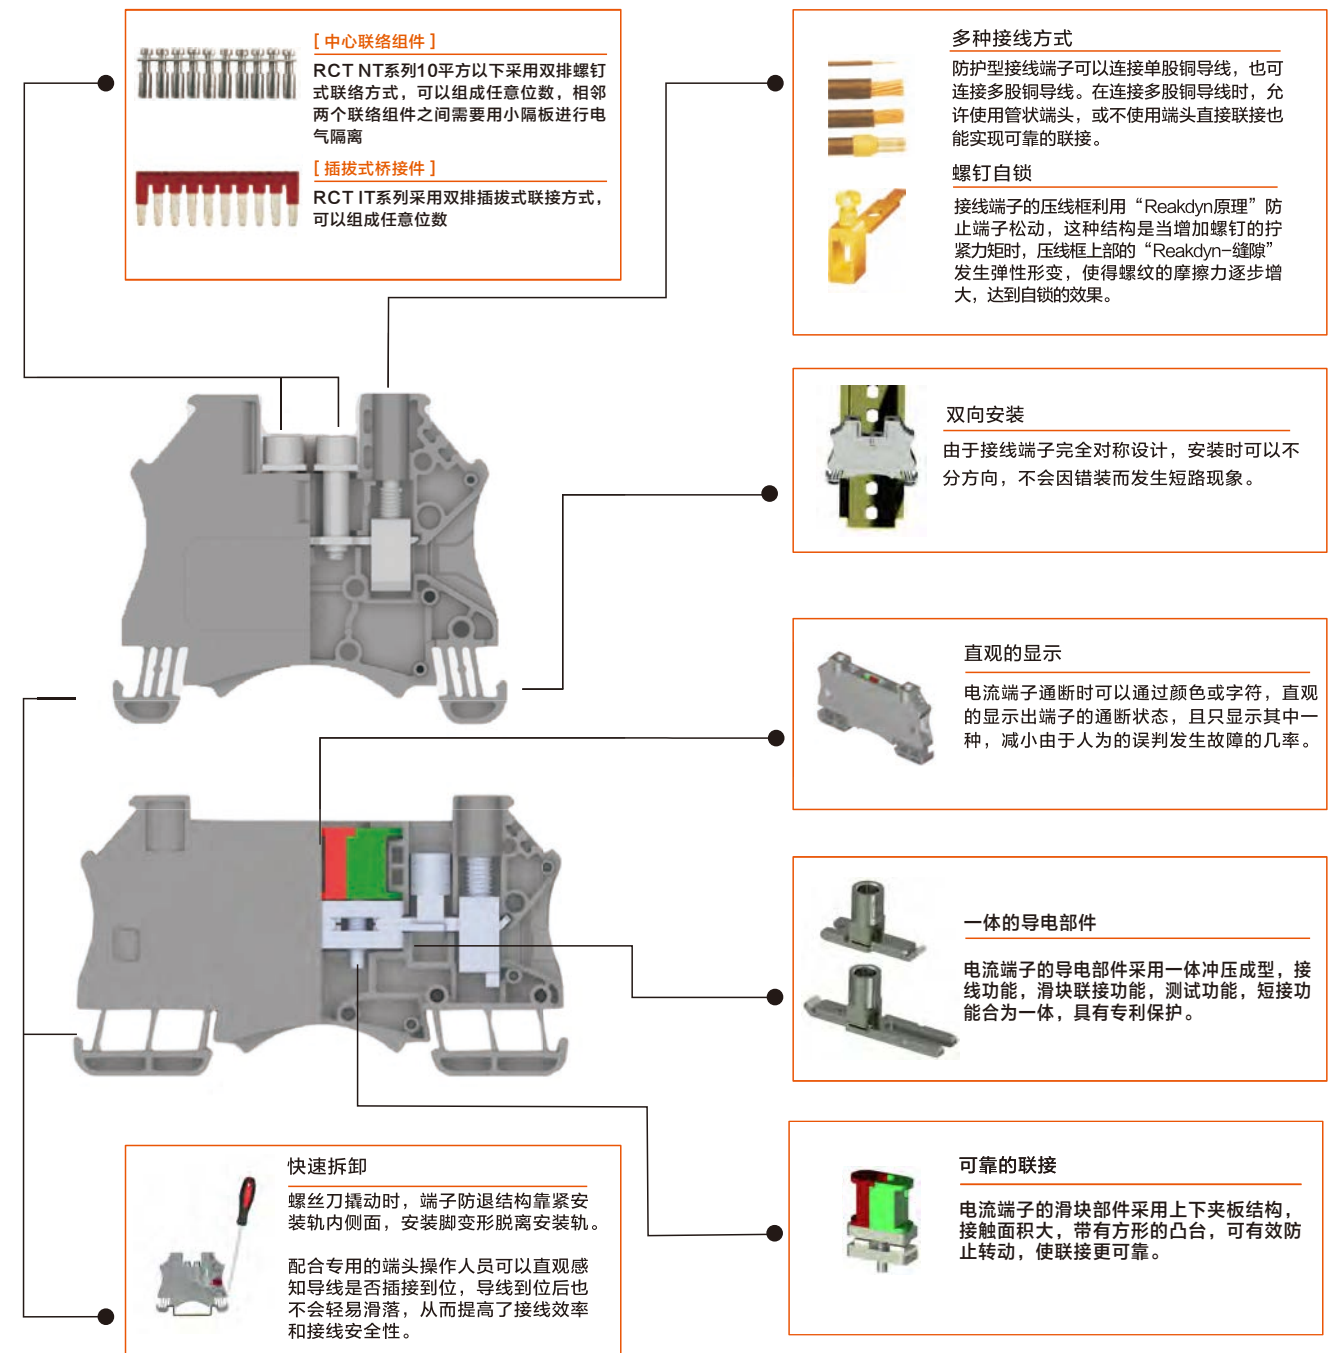


使用条件

- > 最高工作温度: +100℃
- > 最低静态工作温度: -40℃
- > 相对湿度: ≤90%
- > 海拔高度: 安装地点的海拔高度不超过 2000m 对于海拔高于 2000m 接线端子排, 需要考虑空气冷却作用和介电强度的下降, 其额定电压会相应降低
- > 安装类别: III 类
- > 污染等级: 3 级

符合标准

- > GB/T14048.7/8/18
- > IEC60947-7-1/-2/-3
- > UL1059
- > 通过RoHS认证



 【中心联络组件】RCT NT系列10平方以下采用双排螺钉式联络方式，可以组成任意位数，相邻两个联络组件之间需要用小隔板进行电气隔离。	 RCT2.5 NT基型	 RCT4 NT基型	 RCT6 NT基型	 【中心联络组件】RCT NT系列10平方以下采用双排螺钉式联络方式，可以组成任意位数，相邻两个联络组件之间需要用小隔板进行电气隔离。	 RCT10 NT基型	 RCT16 NT基型	 RCT35 NT基型														
外形尺寸					外形尺寸																
宽度/厚度/高度 (┐/┐/┐) mm *	50/5.5 (44. 5/52)	50/6.5/ (44.5/52)	50/8.0/ (44.5/52)		宽度/厚度/高度 (┐/┐/┐) mm *	50/10.0/(44.5/52)	57/12/ (55/62.5)														
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲	8/M3/0.6-0.8	8/M3/0.6-0.8	10/M4/1.5-1.8		剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲	10/M4/1.5-1.8	12/M4/1.5-1.8														
额定数据					额定数据																
额定电压/ 额定电流/额定截面	1000V/24A/2.5mm ²	1000V/32A/4mm ²	1000V/41A/6mm ²		额定电压/ 额定电流/额定截面	1000V/57A/10mm ²	1000V/76A/16mm ²														
额定冲击耐压/污染等级	9.8kV/3	9.8kV/3	9.8kV/3		额定冲击耐压/污染等级	9.8kV/3	9.8kV/3														
中心联络组件Imax	24A	32A	41A		中心联络组件Imax	57A	76A														
夹紧导线范围(mm ²)					夹紧导线范围(mm ²)																
单股导线	0. 2.....4	0. 2.....6	0. 2.....10		单股导线	0. 5.....16	1. 5.....25														
多股导线	0. 2.....2.5	0. 2.....4	0. 2.....6		多股导线	0. 5.....10	1. 5.....16														
多股导线(带管状预绝缘端头)	0. 2.....2.5	0. 2.....4	0. 2.....6		多股导线(带管状预绝缘端头)	0. 5.....10	1. 5.....16														
订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	灰 色	RCT2.5 NT	120	838010	RCT4 NT	100	838020	RCT6 NT	60	838030		灰 色	RCT10 NT	40	838040	RCT16 NT	40	838050	RCT35 NT	20	838060
	蓝 色	RCT2.5 NT BU	120	838011	RCT4 NT BU	100	838021	RCT6 NT BU	60	838031		蓝 色	RCT10 NT BU	40	838041	RCT16 NT BU	40	838051	RCT35 NT BU	20	838061
	绿 色	RCT2.5 NT GN	120	838012	RCT4 NT GN	100	838022	RCT6 NT GN	60	838032		绿 色	RCT10 NT GN	40	838042	RCT16 NT GN	40	838052	RCT35 NT GN	20	838062
	黄 色	RCT2.5 NT YW	120	838013	RCT4 NT YW	100	838023	RCT6 NT YW	60	838033		黄 色	RCT10 NT YW	40	838043	RCT16 NT YW	40	838053	RCT35 NT YW	20	838063
	红 色	RCT2.5 NT RD	120	838014	RCT4 NT RD	100	838024	RCT6 NT RD	60	838034		红 色	RCT10 NT RD	40	838044	RCT16 NT RD	40	838054	RCT35 NT RD	20	838064
小隔板											小隔板										
	灰 色	BNS1	100	838190	BNS1	100	838190	BNS1	100	838190		灰 色	BNS1	100	838190	BNS1	100	838190	BNS1	100	838190
分组隔板											分组隔板										
	灰 色	RNP2.5-10 GY	100	838271	RNP2.5-10 GY	100	838271	RNP2.5-10 GY	100	838271		灰 色	RNP2.5-10 GY	100	838271	RNP16-35 GY		838272	RNP16-35 GY		838272
中心联络组件											中心联络组件										
	2路	NCQ2-2.5	10	838302	NCQ2-4	10	838312	NCQ2-6	10	838322		2路	NCQ2-10	50	838332	NCQ2-16	50	838342	NCQ2-35	20	838352
	3路	NCQ3-2.5	10	838303	NCQ3-4	10	838313	NCQ3-6	10	838323		3路	NCQ3-10	50	838333	NCQ3-16	20	838343	NCQ3-35	20	838353
	4路	NCQ4-2.5	10	838304	NCQ4-4	10	838314	NCQ4-6	10	838324		4路	NCQ4-10	50	838334	NCQ4-16	20	838344	NCQ4-35	100	838354
	10路	NCQ10-2.5	10	838310	NCQ10-4	20	838320	NCQ10-6	10	838330		10路	NCQ10-10	10	838340	NCQ10-16	20	838350	NCQ10-35	10	838360
固定器	厚度9mm										固定器	厚度9mm									
	灰 色	RFC	50	838191	RFC	50	838191	RFC	50	838191		灰 色	RFC	50	838191	RFC	50	838191	RFC	50	838191
标记夹	RTM9与RFC配套图										标记夹	RTM9与RFC配套图									
	灰 色	RTM9	100	838192	RTM9	100		RTM9	100	838192		灰 色	RTM9	100	838192	RTM9	100	838192	RTM9	100	838192
螺丝刀											螺丝刀										
																					
1.0×3. 5					0.6×3. 5			1.0×4. 0			1.0×4. 0							1.0×4. 0			1.0×6. 5
标记号											标记号										
	空白	TM9/5.5		828801	TM9/6.5		828802	TM9/8		828803		空白	TM9/10		828804	TM9/12		828805	TM9/18		828806
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	横向印字	TM9/5.5H		828811	TM9/6.5H		828812	TM9/8H		828813	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	横向印字	TM9/10H		828814	TM9/12H		828815	TM9/18H		828816
┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐	竖向印字	TM9/5.5V		828821	TM9/6.5V		828822	TM9/8V		828823	┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐	竖向印字	TM9/10V		828824	TM9/12V		828825	TM9/18V		828826
防护罩											防护罩										
		RNC2.5-1	100	828310	RNC4-1	100	828320	RNC6-1	100	828330			RNC10-1	100	828340	RNC16-1	100	828350	RNC35-1	100	828360
		RNC2.5-5	100	828315	RNC4-5	50	828325	RNC6-1C	100	828331			RNC10-1C	100	828341	RNC16-1C	100	828351	RNC35-1C	100	828361
		RNC2.5-1C	100	828311	RNC4-1C	100	828321	RNC6-10	100	828336											
		RNC2.5-10	100	828316	RNC4-10	50	828326														
		RNC2.5-5C	100	828319	RNC4-5C	100	828327														
型号后缀带“C”表示带危险警示标识											型号后缀带“C”表示带危险警示标识										






【中心联络组件】RCT NT系列10平方以下采用双排螺钉式络方式，可以组成任意位数，相邻两个联络组件之间需要用小隔板进行电气隔离。

外形尺寸																										
宽度/厚度/高度 (上/下/高) mm *			65.5/6.5/(44.5/52)			65.5/5.5/(44.5/52)			65.5/6.5/(44.5/52)						77/6.5/(64.3/71.8)			77/6.5/(64.3/71.8)			77/8.0/(44.5/52)					
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲			8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8						8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8			10/M4/1.5-1.8					
额定数据																										
额定电压/ 额定电流/额定截面			1000V/32A/4mm²			1000V/24A/2.5mm²			1000V/32A/4mm²						1000V/32A/4mm²			1000V/32A/4mm²			1000V/41A/6mm²					
额定冲击耐压/污染等级			9.8kV/3			9.8kV/3			9.8kV/3						9.8kV/3			9.8kV/3			9.8kV/3					
中心联络组件Imax			32A			24A			32A						32A			32A			41A					
夹紧导线范围(mm²)																										
单股导线			0. 2…………6			0. 2…………4			0. 2…………6						0. 2…………6			0. 2…………6			0. 2…………10					
多股导线			0. 2…………4			0. 2…………2.5			0. 2…………4						0. 2…………4			0. 2…………4			0. 2…………6					
多股导线(带管状预绝缘端头)			0. 2…………4			0. 2…………2.5			0. 2…………4						0. 2…………4			0. 2…………4			0. 2…………6					
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号			包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号				
		灰色	RCT4TO NT	40	838140	RCT2.5FO NT	40	838160	RCT4FO NT	60	838080	RCT4DNT			50	838130	RCT4DV NT	50	838290	RCT6T NT	50	838070				
		蓝色	RCT4TO NT BU	40	838141	RCT2.5FO NT BU	40	838161	RCT4FO NT BU	60	838081	RCT4D NT BU			50	838131	RCT4DV NT BU	50	838291	RCT6T NT BU	50	838071				
		绿色	RCT4TO NT GN	40	838142	RCT2.5FO NT GN	40	838162	RCT4FO NT GN	60	838082	RCT4D NT GN			50	838132	RCT4DV NT GN	50	838292	RCT6T NT GN	50	838072				
		黄色	RCT4TO NT YW	40	838143	RCT2.5FO NT YW	40	838163	RCT4FO NT YW	60	838083	RCT4D NT YW			50	838133	RCT4DV NT YW	50	838293	RCT6T NT YW	50	838073				
		红色	RCT4TO NT RD	40	838144	RCT2.5FO NT RD	40	838164	RCT4FO NT RD	60	838084	RCT4D NT RD			50	838134	RCT4DV NT RD	50	838294	RCT6T NT RD	50	838074				
小隔板																										
		灰 色	BNS1	100	838190	BNS1	100	838190	BNS1	100	838190	BNS2			100	838193	BNS2	100	838193	BNS1	100	838190				
中心联络组件																										
	2路	NCQ2-4	10	838312	NCQ2-2.5	10	838302	NCQ2-4	10	838312	NCQ2-4			10	838312	NCQ2-4	10	838312	NCQ2-4	10	838312	NCQ2-6T	50	838362		
	3路	NCQ3-4	10	838313	NCQ3-2.5	10	838303	NCQ3-4	10	838313	NCQ3-4			10	838313	NCQ3-4	10	838313	NCQ3-4	10	838313	NCQ3-6T	30	838363		
	4路	NCQ4-4	10	838314	NCQ4-2.5	10	838304	NCQ4-4	10	838314	NCQ4-4			10	838314	NCQ4-4	10	838314	NCQ4-4	10	838314	NCQ4-6T	20	838364		
	10路	NCQ10-4	20	838320	NCQ10-2.5	10	838310	NCQ10-4	20	838320	NCQ10-4			20	838320	NCQ10-4	20	838320	NCQ10-4	20	838320	NCQ10-6T	10	838370		
固定器		厚度9mm																								
		灰 色	RFC	50	838191	RFC	50	838191	RFC	50	838191	RFC			50	838191	RFC	50	838191	RFC	50	838191				
标记夹			RTM9与RFC配套图																							
		灰 色	RTM9	100	838192	RTM9	100	838192	RTM9	100	838192	RTM9			100	838192	RTM9	100	838192	RTM9	100	838192				
螺丝刀																										
			0.6×3. 5			0.6×3. 5			0.6×3. 5						0.6×3. 5			0.6×3. 5			1.0×4. 0					
标记号																										
	空白	TM9/6.5		828802	TM9/5.5		828801	TM9/6.5		828802	TM9/6.5				828802	TM9/6.5		828802	TM9/6.5		828802	TM9/8		828803		
	横向印字	TM9/6.5H		828812	TM9/5.5H		828811	TM9/6.5H		828812	TM9/6.5H				828812	TM9/6.5H		828812	TM9/6.5H		828812	TM9/8H		828813		
	竖向印字	TM9/6.5V		828822	TM9/5.5V		828821	TM9/6.5V		828822	TM9/6.5V				828822	TM9/6.5V		828822	TM9/6.5V		828822	TM9/8V		828823		
防护罩																										
		RNC4-F1	100	828380	RNC2.5-F1	100	828317	RNC4-F1	100	828380	RNC4-D1			100	828388	RNC4-D1	100	828388	RNC4-D1	100	828388	RNC6-T1	100	828370		
		RNC4-F5	100	828385	RNC2.5-F1C	100	828318	RNC4-F5	100	828385	RNC4-D1C			100	828389	RNC4-D1C	100	828389	RNC4-D1C	100	828389	RNC6-T5	100	828375		
		RNC4-F1C	100	828381				RNC4-F1C	100	828381												RNC6-T1C	100	828371		
		RNC4-F10	50	828386				RNC4-F10	50	828386												RNC6-T10	100	828376		
		RNC4-F5C	50	828387				RNC4-F5C	50	828387												RNC6-T5C	50	828377		
型号后缀带“C”表示带危险警示标识																										

型号后缀带“C”表示带危险警示标识

 【中心联络组件】RCT NT系列10平方以下采用双排螺钉式联络方式，可以组成任意位数，相邻两个联络组件之间需要用小隔板进行电气隔离。					 RCT4SW NT开关型					 RCT4F NT熔断器型					 RCT4FLD NT熔断器带灯型					 【中心联络组件】RCT NT系列10平方以下采用双排螺钉式联络方式，可以组成任意位数，相邻两个联络组件之间需要用小隔板进行电气隔离。					 RCT16F NT 熔断器型					 RCT16FLD NT熔断器带灯型																													
外形尺寸					外形尺寸					外形尺寸					外形尺寸					外形尺寸																																							
宽度/厚度/高度 (mm) *					65.5/6.5/ (44.5/52)					59/8.0/(50/57.5)					59/8.0/(50/57.5)					74/12/(56.1/63.6)					74/12/(56.1/63.6)																																		
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲					8/M3/0.6-0.8					8/M3/0.6-0.8					8/M3/0.6-0.8					12/M4/1.5-1.8					12/M4/1.5-1.8																																		
额定数据																																																											
额定电压/ 额定电流/额定截面					1000V/16A/4mm²					1000V/6.3A/4mm²					-/6.3A/4mm²					1000V/20A/16mm					-/20A/16mm																																		
额定冲击耐压/污染等级					9.8kV/3					9.8kV/3					-/3					9.8kV/3					-/3																																		
中心联络组件Imax																																																											
夹紧导线范围(mm²)																																																											
单股导线					0. 2.....6					0. 2.....6					0. 2.....6					1.5.....25					1.5.....25																																		
多股导线					0. 2.....4					0. 2.....4					0. 2.....4					1.5.....16					1.5.....16																																		
多股导线(带管状预绝缘端头)					0. 2.....4					0. 2.....4					0. 2.....4					1.5.....16					1.5.....16																																		
订购数据					颜色					颜色					颜色					颜色					颜色																																		
					灰色					RCT4SW NT					60					838100					灰色					RCT4F NT					50					838110					RCT4FLD24 NT					60					838120				
					蓝色					RCT4SW NT BU					60					838101					RCT4F NT BU					50					838111					RCT4FLD250 NT					60					838121									
					绿色					RCT4SW NT GN					60					838102					RCT4F NT GN					50					838112																								
					黄色					RCT4SW NT YW					60					838103					RCT4F NT YW					50					838113																								
					红色					RCT4SW NT RD					60					838104					RCT4F NT RD					50					838114																								
熔 芯															GFA5×20,见P198熔芯选用表					GFA5×20,见P198熔芯选用表										熔 芯															GFA6.3×25,见P198熔芯选用表					GFA6.3×25,见P198熔芯选用表									
															GFA5×20,见P198熔芯选用表					GFA5×20,见P198熔芯选用表																									GFA6.3×25,见P198熔芯选用表					GFA6.3×25,见P198熔芯选用表									
侧联梳																									侧联梳																																		
					2路					QB2-4					50					810222					QB2-6					50					810232					QB2-6					50					810232									
					3路					QB3-4					30					810223					QB3-6					30					810233					QB3-6					30					810233									
					4路					QB4-4					20					810224					QB4-6					20					810234					QB4-6					20					810234									
					10路					QB10-4					10					810230					QB10-6					10					810240					QB10-6					10					810240									
固定器					厚度9mm																				固定器					厚度9mm																													
					灰色					RFC					50					838191					RFC					50					838191					RFC					50					838191									
标记夹					RTM9与RFC配套图																				标记夹					RTM9与RFC配套图																													
					灰色					RTM9					100					838192					RTM9					100					838192					RTM9					100					838192									
螺丝刀																									螺丝刀																																		
					0.6×3. 5					0.6×3. 5					0.6×3. 5															1.0×4. 0					1.0×4. 0																								
标记号																									标记号																																		
					空白					TM9/6.5					828802					TM9/8					828803					TM9/8					828803																								
					横向印字					TM9/6.5H					828812					TM9/8H					828813					TM9/8H					828813																								
					竖向印字					TM9/6.5V					828822					TM9/8V					828823					TM9/8V					828823																								
防护罩																									防护罩																																		
 型号后缀带“C”表示带危险警示标识					RNC4-F1					100					828380																																												
					RNC4-F5					100					828385																																												
					RNC4-F1C					100					828381																																												
					RNC4-F10					50					828386																																												
					RNC4-F5C					50					828387																																												

																						
【插拔式桥接件】RCT IT系列采用双排插拔式联接方式，可以组成任意位数。	RCT2.5 IT基型			RCT4 IT基型			RCT6 IT基型			RCT6T IT基型			RCT4TO IT 单进双出型			RCT2.5FO IT 双进双出型			RCT4FO IT双进双出型			
外形尺寸																						
宽度/厚度/高度 (┐/└) mm *	50/5.5 (44. 5/52)			50/6.5/ (44.5/52)			50/8.0/ (44.5/52)			77/8.0/ (44.5/52)			65.5/6.5 (44.5/ 52)			65.5/5.5 (44.5/ 52)			65.5/6.5/ (44.5/52)			
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲	8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8			10/M4/1.5-1.8			10/M4/1.5-1.8			8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8			
额定数据																						
额定电压/ 额定电流/额定截面	1000V/24A/2.5mm²			1000V/32A/4mm²			1000V/41A/6mm²			1000V/41A/6mm²			1000V/32A/4mm²			1000V/24A/2.5mm²			1000V/32A/4mm²			
额定冲击耐压/污染等级	9.8kV/3			9.8kV/3			9.8kV/3			9.8kV/3			9.8kV/3			9.8kV/3			9.8kV/3			
中心联络组件Imax	24A			32A			41A			41A			32A			24A			32A			
夹紧导线范围(mm²)																						
单股导线	0. 2……………4			0. 2……………6			0. 2……………10			0. 2……………10			0. 2……………6			0. 2……………4			0. 2……………6			
多股导线	0. 2……………2.5			0. 2……………4			0. 2……………6			0. 2……………6			0. 2……………4			0. 2……………2.5			0. 2……………4			
多股导线(带管状预绝缘端头)	0. 2……………2.5			0. 2……………4			0. 2……………6			0. 2……………6			0. 2……………4			0. 2……………2.5			0. 2……………4			
订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	灰色	RCT2.5 IT	120	838410	RCT4 IT	100	838420	RCT6 IT	60	838430	RCT6T IT	50	838470	RCT4TO IT	60	838540	RCT2.5FO IT	80	838560	RCT4FO IT	60	838480
	蓝色	RCT2.5 IT BU	120	838411	RCT4 IT BU	100	838421	RCT6 IT BU	60	838431	RCT6T IT BU	50	838471	RCT4TO IT BU	60	838541	RCT2.5FO IT BU	80	838561	RCT4FO IT BU	60	838481
	绿色	RCT2.5 IT GN	120	838412	RCT4 IT GN	100	838422	RCT6 IT GN	60	838432	RCT6T IT GN	50	838472	RCT4TO IT GN	60	838542	RCT2.5FO IT GN	80	838562	RCT4FO IT GN	60	838482
	黄色	RCT2.5 IT YW	120	838413	RCT4 IT YW	100	838423	RCT6 IT YW	60	838433	RCT6T IT YW	50	838473	RCT4TO IT YW	60	838543	RCT2.5FO IT YW	80	838563	RCT4FO IT YW	60	838483
	红色	RCT2.5 IT RD	120	838414	RCT4 IT RD	100	838424	RCT6 IT RD	60	838434	RCT6T IT RD	50	838474	RCT4TO IT RD	60	838544	RCT2.5FO IT RD	80	838564	RCT4FO IT RD	60	838484
分组隔板																						
	灰 色	RNP2.5-10 GY	100	838271	RNP2.5-10 GY	100	838271	RNP2.5-10 GY	100	838271												
	2路	RAB2-2.5	100	878202	RAB2-4	100	878212	RAB2-6	100	878222	RAB2-6	100	878222	RAB2-4	100	878212	RAB2-2.5	100	878202	RAB2-4	100	878212
	3路	RAB3-2.5	100	878203	RAB3-4	100	878213	RAB3-6	50	878223	RAB3-6	50	878223	RAB3-4	100	878213	RAB3-2.5	100	878203	RAB3-4	100	878213
	4路	RAB4-2.5	100	878204	RAB4-4	100	878214	RAB4-6	50	878224	RAB4-6	50	878224	RAB4-4	100	878214	RAB4-2.5	100	878204	RAB4-4	100	878214
	5路	RAB5-2.5	50	878205	RAB5-4	50	878215	RAB5-6	50	878225	RAB5-6	50	878225	RAB5-4	50	878215	RAB5-2.5	50	878205	RAB5-4	50	878215
	10路	RAB10-2.5	10	878210	RAB10-4	10	878220	RAB10-6	10	878230	RAB10-6	10	878230	RAB10-4	10	878220	RAB10-2.5	10	878210	RAB10-4	10	878220
固定器	厚度9mm																					
	灰 色	RFC	50	838191	RFC	50	838191	RFC	50	838191	RFC	50	838191	RFC	50	838191	RFC	50	838191	RFC	50	838191
	RTM9与RFC配套图																					
	灰 色	RTM9	100	838192	RTM9	100	838192	RTM9	100	838192	RTM9	100	838192	RTM9	100	838192	RTM9	100	838192	RTM9	100	838192
螺丝刀																						
	0.6×3. 5				0.6×3. 5			1.0×4. 0			1.0×4. 0			0.6×3. 5			0.6×3. 5			0.6×3. 5		
标记号																						
	空白	TM9/5.5		828801	TM9/6.5		828802	TM9/8		828803	TM9/8		828803	TM9/6.5		828802	TM9/5.5		828801	TM9/6.5		828802
	横向印字	TM9/5.5H		828811	TM9/6.5H		828812	TM9/8H		828813	TM9/8H		828813	TM9/6.5H		828812	TM9/5.5H		828811	TM9/6.5H		828812
	竖向印字	TM9/5.5V		828821	TM9/6.5V		828822	TM9/8V		828823	TM9/8V		828823	TM9/6.5V		828822	TM9/5.5V		828821	TM9/6.5V		828822
防护罩																						
	RNC2.5-1	100	828310	RNC4-1	100	828320	RNC6-1	100	828330	RNC6-T1	100	828370	RNC4-F1	100	828380	RNC2.5-F1	100	828317	RNC4-F1	100	828380	
	RNC2.5-5	100	828315	RNC4-5	50	828325	RNC6-1C	100	828331	RNC6-T5	100	828375	RNC4-F5	100	828385	RNC2.5-F1C	100	828318	RNC4-F5	100	828385	
	RNC2.5-1C	100	828311	RNC4-1C	100	828321	RNC6-10	100	828336	RNC6-T1C	100	828371	RNC4-F1C	100	828381				RNC4-F1C	100	828381	
	RNC2.5-10	100	828316	RNC4-10	50	828326				RNC2.5-T10	100	828376	RNC4-F10	50	828386				RNC4-F10	50	828386	
	RNC2.5-5C	100	828319	RNC4-5C	100	828327				RNC6-T5C	50	828377	RNC4-F5C	50	828387				RNC4-F5C	50	828387	
型号后缀带“C”表示带危险警示标识																						

															
【插拔式桥接件】RCT IT系列采用双排插拔式联接方式，可以组成任意位数。															
		RCT2.5D IT 双层型				RCT2.5DV IT 双层互联型				RCT4D IT双层型					
外形尺寸															
宽度/厚度/高度 (┐/┐) mm *		77/5.5 (64.3/71.8)				77/5.5 (64.3/71.8)				77/6.5/ (64.3/71.8)					
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲		8/M3/0.6-0.8				8/M3/0.6-0.8				8/M3/0.6-0.8					
额定数据															
额定电压/ 额定电流/额定截面		1000V/24A/2.5mm²				1000V/24A/2.5mm²				1000V/32A/4mm²					
额定冲击耐压/污染等级		9.8kV/3				9.8kV/3				9.8kV/3					
中心联络组件Imax		24A				24A				32A					
夹紧导线范围(mm²)															
单股导线		0.2………4				0.2………4				0.2………6					
多股导线		0.2………2.5				0.2………2.5				0.2………4					
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.2………2.5				0.2………2.5				0.2………4					
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号				
					灰色	RCT2.5D IT	100	838550	RCT2.5DV IT	100	838460	RCT4D IT	40	838490	
					蓝色	RCT2.5D IT BU	100	838551	RCT2.5DV IT BU	100	838461	RCT4D IT BU	40	838491	
					绿色	RCT2.5D IT GN	100	838552	RCT2.5DV IT GN	100	838462	RCT4D IT GN	40	838492	
					黄色	RCT2.5D IT YW	100	838553	RCT2.5DV IT YW	100	838463	RCT4D IT YW	40	838493	
					红色	RCT2.5D IT RD	100	838554	RCT2.5DV IT RD	100	838464	RCT4D IT RD	40	838494	
插拔式桥接件															
	2路		RAB2-2.5	50	878202	RAB2-2.5	50	878202	RAB2-4	50	878212				
	3路		RAB3-2.5	30	878203	RAB3-2.5	30	878203	RAB3-4	30	878213				
	4路		RAB4-2.5	20	878204	RAB4-2.5	20	878204	RAB4-4	20	878214				
	10路		RAB10-2.5	10	878210	RAB10-2.5	10	878210	RAB10-4	10	878220				
固定器		厚度9mm													
		灰 色	RFC	50	838191	RFC	50	838191	RFC	50	838191				
标记夹		RTM9与RFC配套图													
		灰 色	RTM9	100	838192	RTM9	100	838192	RTM9	100	838192				
螺丝刀															
	0.6×3.5						0.6×3.5				0.6×3.5				
标记号															
			空白	TM9/5.5	828801	TM9/5.5	828801	TM9/6.5	828802						
			横向印字	TM9/5.5H	828811	TM9/5.5H	828811	TM9/6.5H	828812						
			竖向印字	TM9/5.5V	828821	TM9/5.5V	828821	TM9/6.5V	828822						
防护罩															
			RNC2.5-D1	100	828382	RNC2.5-D1	100	828382	RNC4-D1	100	828388				
			RNC2.5-D1C	100	828383	RNC2.5-D1C	100	828383	RNC4-D1C	100	828389				

型号后缀带“C”表示带危险警示标识

												
		RCT2.5PE NT 接地型			RCT4PE NT 接地型			RCT6PE NT 接地型				
外形尺寸												
宽度/厚度/高度 (┐/┐) mm *		50/6.0/(44.5/52)			50/6.5/(44.5/52)			50/8.0/(44.5/52)				
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲		8/M3/0.6-0.8			8/M3/0.6-0.8			10/M4/1.5-1.8				
额定数据												
额定电压/ 额定电流/额定截面		2.5mm ²			4mm ²			6mm ²				
额定冲击耐压/污染等级		9.8kV/3			9.8kV/3			9.8kV/3				
夹紧导线范围(mm ²)												
单股导线		0.2………4			0.2………6			0.2………10				
多股导线/多股导线(带管状预绝缘端头)		0.2………2.5			0.2………4			0.2………6				
订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	
 黄绿色			RCT2.5PE NT	100	838180	RCT4PE NT	80	838181	RCT6PE NT	60	838182	
标记夹		RTM9与RFC配套图										
 灰色			RTM9	50	838192	RTM9	50	838192	RTM9	50	838192	
螺丝刀												
		0.6×3.5			0.6×3.5			1.0×4.0				
标记号												
		空白	TM9/5.5	828801	TM9/6.5	828802	TM9/8	828803				
		横向印字	TM9/5.5H	828811	TM9/6.5H	828812	TM9/8H	828813				
		竖向印字	TM9/5.5V	828821	TM9/6.5V	828822	TM9/8V	828823				
防护罩												
			RNC2.5-1	50	828310	RNC4-1	50	828320	RNC6-1	50	828330	
			RNC2.5-5	20	828315	RNC4-5	20	828325	RNC6-1C	50	828331	
			RNC2.5-1C	50	828311	RNC4-1C	50	828321	RNC6-10	50	828336	
			RNC2.5-10	20	828316	RNC4-10	20	828326				
型号后缀带“C”表示带危险警示标识			RNC2.5-5C	100	828319	RNC4-5C	100	828327				
												
		RCT10PE NT 接地型			RCT16PE NT 接地型			RCT35PE NT 接地型				
外形尺寸												
宽度/厚度/高度 (┐/┐) mm *		50/10/(44.5/52)			57/12/(55/62.5)			68.6/18/(63.5/71)				
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩Nm ▲		10/M4/1.5-1.8			12/M4/1.5-1.8			18/M6/4.0-4.5				
额定数据												
额定电压/ 额定电流/额定截面		10mm ²			16mm ²			35mm ²				
额定冲击耐压/污染等级		9.8kV/3			9.8kV/3			9.8kV/3				
夹紧导线范围(mm ²)												
单股导线		0.5………16			1.5………25			2.5………50				
多股导线/多股导线(带管状预绝缘端头)		0.5………10			1.5………16			2.5………35				
订购数据		颜色	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
 黄绿色				RCT10PE NT	40	838183	RCT16PE NT	40	838184	RCT35PE NT	15	838185
标记夹		RTM9与RFC配套图										
 灰色				RTM9	50	838192	RTM9	50	838192	RTM9	50	838192
螺丝刀												
		1.0×4.0			1.0×4.0			1.0×6.5				
标记号												
		空白		TM9/10	828804	TM9/12	828805	TM9/18	828806			
		横向印字		TM9/10H	828814	TM9/12H	828815	TM9/18H	828816			
		竖向印字		TM9/10V	828824	TM9/12V	828825	TM9/18V	828826			
防护罩												
				RNC10-1	100	828340	RNC16-1	100	828350	RNC35-1	100	828360
				RNC10-1C	100	828341	RNC16-1C	100	828351	RNC35-1C	100	828361
型号后缀带“C”表示带危险警示标识												

RHT SERIES

HIGH CURRENT TERMINAL BLOCKS

RHT大电流接线端子排

产品概述

- > 采用钢制压线技术，接触压力大，同时具有自锁功能
- > 全面符合RoHS环保要求
- > 压接导线的横截面积范围为25-240mm²



RHT SERIES

HIGH CURRENT TERMINAL BLOCKS

RHT大电流接线端子排 103/104

详细描述

进口优质绝缘材料


- > 绝缘材料采用原装进口尼龙PA66，保证绝缘件具有良好的绝缘性、阻燃性、韧性和抗老化性。
- > 抗腐蚀性能强，不会因白蚁、厌氧菌、真菌的存在降低其性能，对大部分的油类和脂类、酒精、四氯化碳等常用洗涤剂有优良的抵抗性

良好的电气性能

- > 全紫铜导电片压接部位印有横向齿印，并镀以具有优质导电性能和防腐性能的亮锡，确保极低的接触电阻和良好的气密性
- > 挑选优质钢带，采用全球广泛使用的钢制压线结构，实现自锁、抗震和防松功能，确保持续的接触压力
- > 导电片上的横纹能够切开导线上可能存在的氧化层，以实现良好的抗拉扯的联接

可靠的机械性能

- > 压线框上部的弹垫，产生对螺钉的反作用力在压线框与螺钉之间形成自锁
- > 压线框本身的弹性可抵消热胀冷缩造成的形变，实现产品的免维护性
- > 全系列采用内六角螺钉压接方式，提供更大扭矩（RHT50另可提供一字槽螺钉压接方式）
- > 采用全封闭带锁扣绝缘件，提升结构稳定性，安全性更高
- > 拧紧扭矩高于国家标准50%

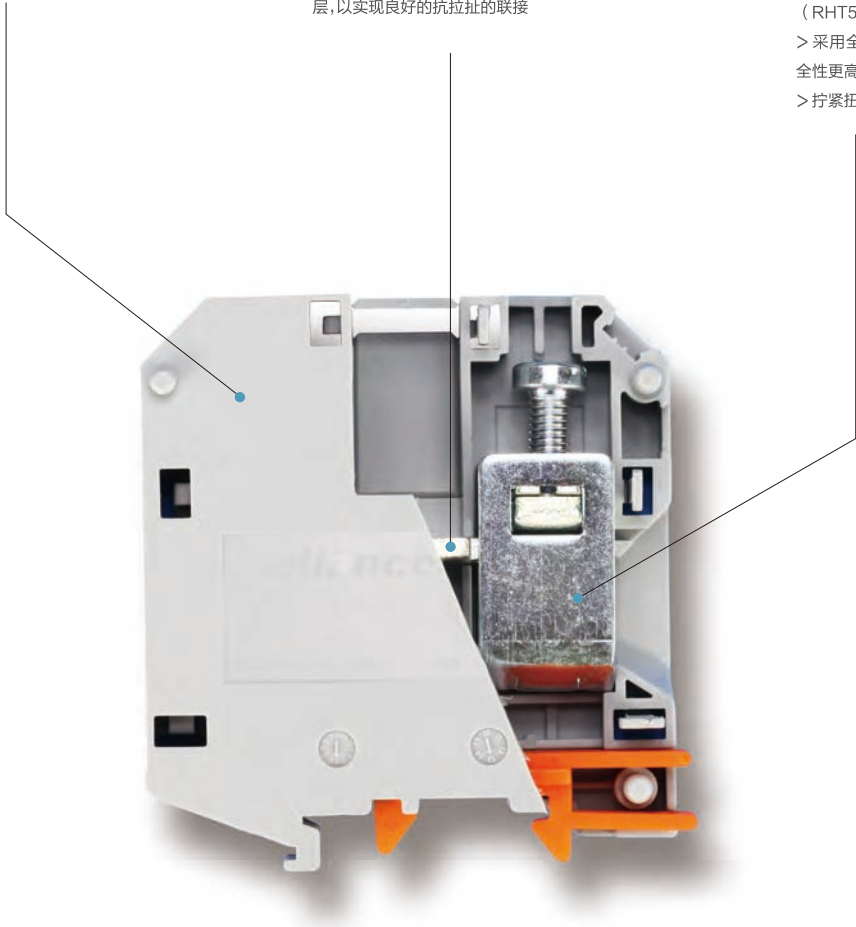

使用条件

- > 环境温度：-25℃ ~+55℃
- > 相对湿度：≤90%
- > 海拔高度：安装地点的海拔高度不超过 2000m。对于海拔高于 2000m 接线端子排，需要考虑空气冷却作用和介电强度的下降，其额定电压会相应降低。
- > 安装类别：III 类
- > 污染等级：3 级

符合标准

- > GB/T14048.7
- > IEC60947-7-1
- > UL1059

通过认证

- > UL
- > RoHS

																						
	RHT50基型	RHT70基型	RHT95基型		RHT150基型	RHT240基型	RHT50 PE 接地型	RHT95 PE 接地型														
外形尺寸																						
宽度/厚度/高度 (┐/└) mm *	70.5/20.5/(83.5/81.5)	76/22.5/(92/89.8)	83/25/(97.5/95.5)		100/31/(118.5/116)	100/36/(131.5/129.5)	70.5/20.5/(83.5/81.5)	83/25/(97.5/95.5)														
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩 ▲	24/M6/(6-8)	24/M8▲/(15-20)	33/M8▲/(15-20)		40/M10▲/(25-30)	40/M10▲/(25-30)	24/M6/(6-8)	33/M8▲/(15-20)														
额定数据																						
额定电压/ 额定电流/额定截面	1000V/150A/50mm²	1000V/192A/70mm²	1000V/232A/95mm²		1000V/309A/150mm²	1000V/415A/240mm²	50mm²	95mm²														
额定冲击耐压/污染等级	8kV/3	8kV/3	8kV/3		8kV/3	8kV/3	8kV/3	8kV/3														
中心联络组件	I _{max} :150A	I _{max} :192A	I _{max} :232A		I _{max} :300A	I _{max} :382A																
夹紧导线范围(mm²)																						
单股导线																						
多股导线	25………50	25………70	35………95		50………150	70………240	25………50	35………95														
多股导线(带管状端头)	25………50	25………70	35………95		50………150	70………240	25………50	35………95														
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)			95/70		150/120	240/185																
订购数据	工具	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号			
		RHT50 GY	10	811045	RHT70 GY	10	811011	RHT95 GY	8	811009	RHT150 GY	4	811010	RHT240 GY	2	811014	RHT50PE 	10	811321	RHT95PE	5	811315
		RHT50 GY	10	811008													RHT50PE 	10	811314			
中心联络组件																						
	2路	CQ2-50		811172	CQ2-70		811202															
	3路	CQ3-50		811173	CQ3-70		811203															
	4路	CQ4-50		811174																		
侧联梳																						
	2路							CQB2-95		811272	CQB2-150		811282	CQB2-240		811312						
	3路							CQB3-95		811273	CQB3-150		811283	CQB3-240		811313						
固定器																						
	适用于RTR35×15安装轨	RF1		810089	RF1		810089	RF1		810089	RF1		810089	RF1		810089	RF1		810089	RF1		810089
	适用于RTR32×15安装轨	GDQ2		847011	GDQ2		847011	GDQ2		847011	GDQ2		847011	GDQ2		847011	GDQ2		847011	GDQ2		847011
棱柱补偿块																						
	垫平压线夹的棱柱形底面，以连接扁平条形导线	RHT50-CC		811935	RHT70-CC		811936	RHT95-CC		811937	RHT150-CC		811938	RHT240-CC		811939	RHT50-CC		811935	RHT95-CC		811937
工具																						
		1.2X8.0 / 内六角扳手 S=5mm			内六角扳手 S=6mm			内六角扳手S=6mm			内六角扳手S=8mm			内六角扳手 S=8mm			1.2X8.0 / 内六角扳手 S=5mm			内六角扳手S=6mm		
标记号																						
	空白	TM10.5/10		811905	TM10.5/10		811905	TM10.5/10		811905	TM10.5/10		811905	TM10.5/10		811905	TM10.5/10		811905	TM10.5/10		811905
	横向印字	TM10.5/10H		811915	TM10.5/10H		811915	TM10.5/10H		811915	TM10.5/10H		811915	TM10.5/10H		811915	TM10.5/10H		811915	TM10.5/10H		811915
	竖向印字	TM10.5/10V		811925	TM10.5/10V		811925	TM10.5/10V		811925	TM10.5/10V		811925	TM10.5/10V		811925	TM10.5/10V		811925	TM10.5/10V		811925

▲注：内六角螺钉

												
	RBT35 DS			RBT70 DS			RBT120 DS			RBT185 DS		
外形尺寸												
宽度/厚度/高度 (┘/└) mm *	108/27 (53. 5/ 61)			127/31.8 (64/ 71. 5)			130/39 (65. 9/ 73. 4)			162/54 (82. 5/ 90)		
螺钉/拧紧扭矩	M6/3-6			M8/6-12			M10/10-20			M12/14-31		
额定数据												
额定电压/ 额定电流/额定截面	1000V/125A/35mm			1000V/192A/70mm			1000V/269A/120mm			1000V/353A/185mm		
额定冲击耐压/污染等级	8kV/3			8kV/3			8kV/3			8kV/3		
夹紧导线范围(mm²)												
每边一个端头	2.5-50			2.5-95			6-150			10-240		
每边两个端头	2.5-35			2.5-70			6-120			10-185		
订购数据	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	RBT35 DS	10	858176	RBT70 DS	10	858177	RBT120 DS	10	858178	RBT185 DS	10	858179
中心联络组件												
	NQ2-35 DS			858371	NQ2-70 DS			858372	NQ2-120 DS			858373
					NQ3-70 DS							
固定器												
 适用于RTR35×15安装轨	RF1			810089	RF1			810089	RF1			810089
 适用于RTR32×15安装轨	GDQ2			847011	GDQ2			847011	GDQ2			847011
工具												
	六角套筒扳手S=10mm			六角套筒扳手S=13mm			六角套筒扳手S=16mm			六角套筒扳手S=18mm		
标记号												
 空白	TM6.5/24 WH			861340	TM6.5/29 WH			861317	TM6.5/35 WH			861321
 横向印字	TM6.5/24H WH			861341	TM6.5/29H WH			861319	TM6.5/35H WH			861322
 竖向印字	TM6.5/24V WH			861347	TM6.5/29V WH			861320	TM6.5/35V WH			861323
▲注：内六角螺钉												

TC SERIES

HIGH CURRENT TERMINAL BLOCKS

TC板式大电流接线端子排

产品概述

- > 螺钉压接，底座封闭式一体化结构
- > 额定电压1000V，电流60A、100A、150A、200A、300A、400A、600A
- > 每组两个直通压接点，共有2P、3P、4P、5P不同位数
- > 压接导线面积10mm²–300mm²
- > 结构简单,用圆形端头、叉形端头或窥口端头即可完成配线
- > 绝缘材料：60A、100A为PA66+GF，150A–600A为PC，耐摔、耐高温能力强

产品总揽

额定电流	2P	3P	4P	5P
60A	●	●	●	●
100A	●	●	●	●
150A	●	●	●	●
200A	●	●	●	●
300A	●	●	●	●
400A	●	●	●	●
600A	●	●	●	



TC SERIES

HIGH CURRENT TERMINAL BLOCKS

TC 系列板式大电流接线端子排 109/110

详细描述



牢靠的压接方式

- > 采用螺钉压接方式，配合“O型”端头、叉形端头或窥口端头即可实现可靠连接



耐高温的绝缘材料

- > 阻燃等级达到UL94 V0，耐高温达到 100℃




附件概述



防护罩

- > 端子条顶端可安装透明的防护罩来提升端子的防护性

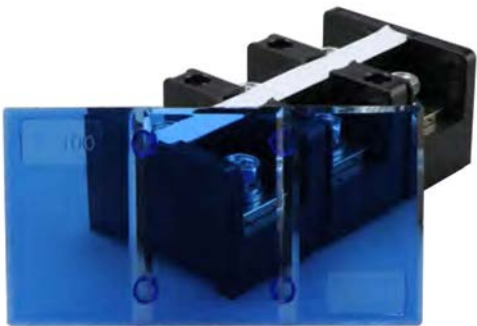


使用条件

- > 最高工作温度: +135℃
- > 最低静态工作温度: -40℃
- > 相对湿度: ≤90%
- > 海拔高度: 安装地点的海拔高度不超过 2000m 对用于海拔高于 2000m 接线端子排，需要考虑空气冷却作用和介电强度的下降,其额定电压会相应降低
- > 安装类别: III 类
- > 污染等级: 3 级

符合标准

- > GB/T14048.7
- > IEC60947-7-1
- > UL1059



TC60-2P



TC60-3P



TC60-4P

外形尺寸								
长度/宽度/高度mm	56/42/34.1	84/42/34.1	112/42/34.1		136/54/38.1	170/54/38.1	78/66/40.5	117/66/40.5
安装孔距mm	0	28	56		68	102	0	39
安装孔直径mm	6.3	6.3	6.3		6.3	6.2	8.3	8.3
安装孔沉台直径mm	12	12	12		12	12	13.2	13.2
额定数据								
额定电压/额定电流	1000V/60A	1000V/60A	1000V/60A		1000V/100A	1000V/100A	1000V/100A	1000V/150A
额定冲击耐压/污染等级	8KV/3	8KV/3	8KV/3		8KV/3	8KV/3	8KV/3	8KV/3
压线螺钉规格	M6	M6	M6		M6	M6	M8	M8
拧紧扭矩Nm	6-8	6-8	6-8		6-8	6-8	15-20	15-20
夹紧导线范围 (mm ²)								
多股导线	2.5……10	2.5……10	2.5……10		4……25	4……25	6……50	6……50


订购数据	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	
	TC60-2P	1	845025	TC60-3P	1	845026	TC60-4P	1	845027		TC100-4P	1	845031	TC100-5P	1	845032	TC150-2P	1	845045	TC150-3P	1	845033



TC60-5P



TC100-2P



TC100-3P

外形尺寸							
长度/宽度/高度mm	140/42/34.1	68/54/38.1	102/54/38.1	156/66/40.5	195/66/40.5	89/72/46.5	133.5/72/46.5
安装孔距mm	84	0	34	78	117	0	44.5
安装孔直径mm	6.3	6.3	6.3	8.3	8.3	8.3	8.3
安装孔沉台直径mm	12	12	12	13.2	13.2	13.2	13.2
额定数据							
额定电压/额定电流	1000V/60A	1000V/100A	1000V/100A	1000V/150A	1000V/150A	1000V/200A	1000V/200A
额定冲击耐压/污染等级	8KV/3	8KV/3	8KV/3	8KV/3	8KV/3	8KV/3	8KV/3
压线螺钉规格	M6	M6	M6	M8	M8	M8	M8
拧紧扭矩Nm	6-8	6-8	6-8	15-20	15-20	15-20	15-20
夹紧导线范围 (mm ²)							
多股导线	2.5……10	4……25	4……25	6……50	6……50	10……70	10……70

订购数据	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号			
	TC60-5P	1	845028	TC100-2P	1	845029	TC100-3P	1	845030				TC150-4P	1	845034	TC150-5P	1	845035	TC200-2P	1	845046	TC200-3P	1	845036



TC150-4P



TC150-5P







TC200-2P








TC200-3P

156/66/40.5	195/66/40.5	89/72/46.5	133.5/72/46.5
78	117	0	44.5
8.3	8.3	8.3	8.3
13.2	13.2	13.2	13.2
1000V/150A	1000V/150A	1000V/200A	1000V/200A
8KV/3	8KV/3	8KV/3	8KV/3
M8	M8	M8	M8
15-20	15-20	15-20	15-20
6.....50	6.....50	10.....70	10.....70

型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
TC150-4P	1	845034	TC150-5P	1	845035	TC200-2P	1	845046	TC200-3P	1	845036

																							
TC200-4P			TC200-5P			TC300-2P						TC400-2P			TC400-3P			TC400-4P			TC400-5P		
178/72/46.5			222.5/72/46.5			111/90/53						111/90/53			166.5/90/53			222/90/53			277.5/90/53		
89			133.5			0						0			55.5			111			166.5		
8.3			8.3			8.3						8.3			8.3			8.3			8.3		
13.2			13.2			13.2						13.2			13.2			13.2			13.2		
1000V/200A			1000V/200A			1000V/300A						1000V/400A			1000V/400A			1000V/400A			1000V/400A		
8KV/3			8KV/3			8KV/3						8KV/3			8KV/3			8KV/3			8KV/3		
M8			M8			M10						M10			M10			M10			M10		
15-20			15-20			25-30						25-30			25-30			25-30			25-30		
10……70			10……70			16……150						25……240			25……240			25……240			25……240		
型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号				型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
TC200-4P	1	845037	TC200-5P	1	845038	TC300-2P	1	845047				TC400-2P	1	845049	TC400-3P	1	845041	TC400-4P	1	845042	TC400-5P	1	845050

																							
TC300-3P			TC300-4P			TC300-5P						TC600-2P			TC600-3P			TC600-4P					
166.5/90/53			222/90/53			227.5/90/53						138/100/73			207/100/73			276/100/73					
55.5			111			166.5						0			69			138					
8.3			8.3			8.3						8.3			8.3			8.3					
13.2			13.2			13.2						13.2			13.2			13.2					
1000V/300A			1000V/300A			1000V/300A						1000V/600A			1000V/600A			1000V/600A					
8KV/3			8KV/3			8KV/3						8KV/3			8KV/3			8KV/3					
M10			M10			M10						M12			M12			M12					
25-30			25-30			25-30						50-60			50-60			50-60					
16……150			16……150			16……150						50……300			50……300			50……300					
型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号				型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号			
TC300-3P	1	845039	TC300-4P	1	845040	TC300-5P	1	845048				TC600-2P	1	845051	TC600-3P	1	845043	TC600-4P	1	845044			

JH1A SERIES SCREW IMPACTION TERMINAL BLOCKS


JH1A螺钉直压式接线端子排

产品概述

- > 组合螺钉直接压接，结构简单，联接状态便于观察
- > 组合螺钉的弹垫在压紧时产生变形，实现自锁功能
- > 接线范围从0.75mm²~35mm²

产品总揽

额定压接面积	1.5mm ²	2.5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²	35mm ²
基本型	●	●	●	●	●	●	●
熔断器型			●				
试验型				●			
双层型			●				
双层互联型			●				

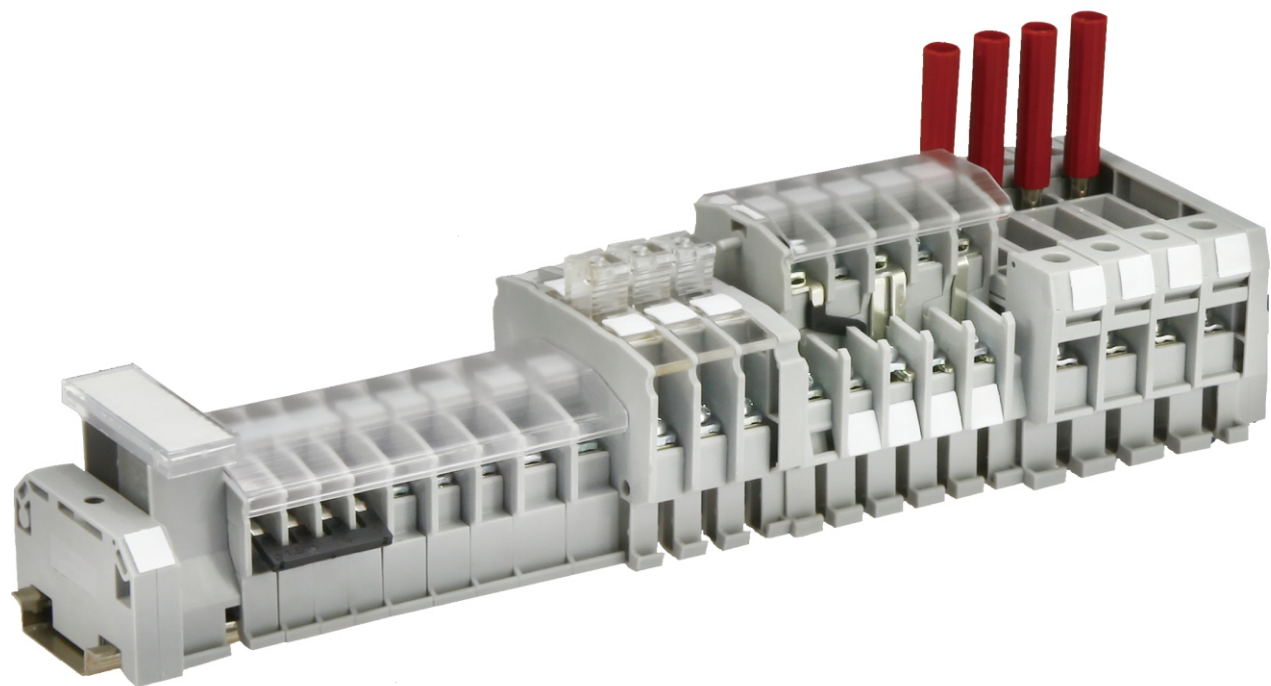

JH1A SERIES SCREW IMPACTION TERMINAL BLOCKS

细节描述

优质的进口绝缘材料

- > 绝缘材料采用原装进口尼龙 PA66，保证绝缘件具有良好的绝缘性、阻燃性、韧性和抗老化性
- > 抗腐蚀性极强，不会因白蚁、厌氧菌、真菌的存在降低其性能，对大部分的油类和脂类、酒精、四氯化碳等常用洗涤剂有优良的抵抗性

便利灵活的安装方式

- > 安装脚适合两种安装轨安装方式，可选安装轨宽度为 35mm、28mm
- > 当安装于 35mm 安装轨时，独特的安装脚使端子从两侧均可方便的安装和拆卸
- > 当安装于 28mm 安装轨时，端子只能从安装轨两端滑出，一定程度上避免人为破坏



使用条件


- > 环境温度：-25℃ ~+55℃
- > 相对湿度：≤90%
- > 海拔高度：安装地点的海拔高度不超过 2000m。对用于海拔高于 2000m 接线端子排，需要考虑空气冷却作用和介电强度的下降，其额定电压会相应降低。
- > 安装类别：III 类
- > 污染等级：3 级

符合标准

- > GB/T14048.7/8/18
- > IEC60947-7-1/-2/-3
- > UL1059


通过验证

- > RoHS

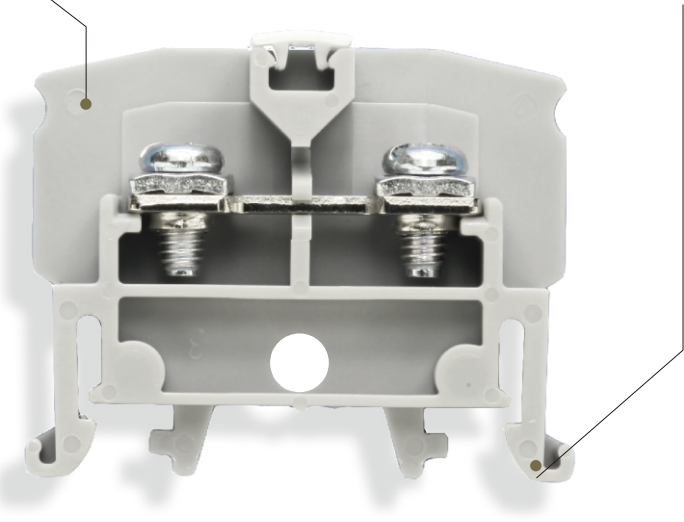


防护罩

- > 端子条顶端可安装透明的防护罩来提升端子的防护性



侧联梳












- > 使用侧联梳时，可压接导线的最大截面要减小一级使用




联络片

- > 用于双层端子或双层互联端子的上下回路连接
- > 该系列联络片，可分上下联络片，全联片上下跨联片





																						
	JH1A-1.5基型	JH1A-2.5基型	JH1A-4基型		JH1A-6基型	JH1A-10基型	JH1A-16基型	JH1A-35基型														
	 M3 	 M4 	 M4 		 M5 	 M5 	 M5 	 M8 														
外形尺寸																						
宽度/厚度/高度 (mm) *	43.3/7.5/(35.7/37.7)	43.3/9.5/(35.7/37.7)	43.3/12/(35.7/37.7)		50/13.5/(41/43)	50/15.5/(41/43)	50/18/(41/43)	60/24/(47.7/49.7)														
额定数据																						
额定电压/ 额定电流/额定截面	660V/17.5A/1.5mm ²	660V/24A/2.5mm ²	660V/32A/4mm ²		660V/41A/6mm ²	660V/57A/10mm ²	660V/76A/16mm ²	660V/125A/35mm ²														
额定冲击耐压/污染等级	8kV/3	8kV/3	8kV/3		8kV/3	8kV/3	8kV/3	8kV/3														
夹紧导线范围(mm ²)																						
单股导线	0.75.....1.5	1.....2.5	1.5.....4		2.5.....6	4.....10	6.....16	16.....35														
多股导线	0.75.....1.5	1.....2.5	1.5.....4		2.5.....6	4.....10	6.....16	16.....35														
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)	1.5/1.5	2.5/2.5	4/4		4/4	10/10	16/16	35/35														
订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号			
	 灰色	JH1A-1.5 GY	100	845001	JH1A-2.5 GY	100	845002	JH1A-4 GY	80	845003	JH1A-6 GY	50	845004	JH1A-10 GY	40	845005	JH1A-16 GY	30	845006	JH1A-35 GY	20	845007
隔板		JH1A-1.5/2.5/4G		845061	JH1A-1.5/2.5/4G		845061	JH1A-1.5/2.5/4G		845061	JH1A-6/10/16G		845062	JH1A-6/10/16G		845062	JH1A-6/10/16G		845062	JH1A-35/4RDG		845063
		厚度5mm			厚度5mm			厚度5mm			厚度5mm			厚度5mm			厚度5mm			厚度5mm		
侧联梳																						
	2路	KQB2-1.5		833202	KQB2-2.5		833212	KQB2-4		833222	KQB2-6		833232	KQB2-10		833242	KQB2-16		833252	KQB2-35		833262
	3路	KQB3-1.5		833203	KQB3-2.5		833213	KQB3-4		833223	KQB3-6		833233	KQB3-10		833243	KQB3-16		833253	KQB3-35		833263
	4路	KQB4-1.5		833204	KQB4-2.5		833214	KQB4-4		833224	KQB4-6		833234	KQB4-10		833244	KQB4-16		833254	KQB4-35		833264
	10路	KQB10-1.5		833210	KQB10-2.5		833220	KQB10-4		833230	KQB10-6		833240									
固定器																						
		RF5		833088	RF5		833088	RF5		833088	RF5		833088	RF5		833088	RF5		833088	RF5		833088
标记座																						
 厚度15.5mm 仅限于RTR35*7.5安装轨		RTM15E		811585	RTM15E		811585	RTM15E		811585	RTM15E		811585	RTM15E		811585	RTM15E		811585	RTM15E		811585
防护盖																						
		JH1A-1.5FG		845091	JH1A-1.5FG		845091	JH1A-1.5FG		845091	JH1A-6FG		845092	JH1A-6FG		845092	JH1A-6FG		845092	JH1A-35FG		845093
标记号																						
	空白	TM8/6N		830902	TM8/6N		830902	TM8/6N		830902	TM8/6N		830902	TM8/6N		830902	TM8/6N		830902	TM8/6N		830902
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	横向印字	TM8/6NH		830912	TM8/6NH		830912	TM8/6NH		830912	TM8/6NH		830912	TM8/6NH		830912	TM8/6NH		830912	TM8/6NH		830912
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	竖向印字	TM8/6NV		830922	TM8/6NV		830922	TM8/6NV		830922	TM8/6NV		830922	TM8/6NV		830922	TM8/6NV		830922	TM8/6NV		830922



●注: 外形尺寸为产品安装在安装轨上的尺寸; 安装轨规格 为RTR35*7.5, 为TR28*9.5AL




JH1A-4RD熔断器型



JH1A-4RLD带指示灯熔断器型



JH1A-6S试验型



外形尺寸			
宽度/厚度/高度 (mm) *	60/10/(57.7/59.7)	60/10/(57.7/59.7)	72/12/(49/51)
额定数据			
额定电压/ 额定电流/额定截面	500V/10A/4mm ²	-/10A/4mm ²	500V/41A/6mm ²
额定冲击耐压/污染等级	6kV/3	6kV/3	6kV/3
夹紧导线范围(mm ²)			
单股导线	1.....4	1.....4	2.5.....6
多股导线	1.....4	1.....4	2.5.....6
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)	4/4	4/4	6/6

订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	灰色	JH1A-4RD GY	40	845010	JH1A-4RLD GY (15-30V)	40	845011	JH1A-6S GY	30	845013
					JH1A-4RLD GY (110-220V)	40	845012			

隔板							
	厚度5mm	JH1A-35/4RDG	845063	JH1A-35/4RDG	845063	JH1A-6SG	845065

侧联梳					
	2路	KQB2-4F	833272	KQB2-4F	833272
	3路	KQB3-4F	833273	KQB3-4F	833273
	4路	KQB4-4F	833274	KQB4-4F	833274
	10路	KQB10-4F	833280	KQB10-4F	833280


固定器					
	RF5	833088	RF5	833088	RF5

标记座						
	厚度15.5mm 仅限于RTR35*7.5安装轨	RTM15E	811585	RTM15E	811585	RTM15E 811585



熔芯型号		
尺寸: $\Phi 6.3\text{mm} \times 25\text{mm}$		
型号	电流	订货号
GFA6.3 $\times$ 25	0.5A	928070
GFA6.3 $\times$ 25	1A	928071
GFA6.3 $\times$ 25	2A	928072
GFA6.3 $\times$ 25	3A	928073
GFA6.3 $\times$ 25	4A	928074
GFA6.3 $\times$ 25	6.3A	928076
GFA6.3 $\times$ 25	8A	928078
GFA6.3 $\times$ 25	10A	928080
GFA6.3 $\times$ 25	12A	928082
GFA6.3 $\times$ 25	16A	928086

标记号																
										空白	TM8/6N	830902	TM8/6N	830902	TM8/6N	830902
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	横向印字	TM8/6NH	830912	TM8/6NH	830912	TM8/6NH	830912
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	竖向印字	TM8/6NV	830922	TM8/6NV	830922	TM8/6NV	830922


●注:带指示灯的熔断器端子,熔断后其后续电路仍有电流;接直流时请注意二极管的正负极性



JH1A-4D双层端子



JH1A-4DV双层互联



外形尺寸		
宽度/厚度/高度* (mm)	60/9.5/(60/62)	60/9.5/(60/62)
额定数据		
额定电压/额定电流/额定截面	500V/32A/4mm ²	500V/32A/4mm ²
额定冲击耐压/污染等级	6kV/3	6kV/3
夹紧导线范围(mm ²)		
单股导线	1.5.....4	1.5.....4
多股导线	1.5.....4	1.5.....4
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)	4/4	4/4

订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	 灰色	JH1A-4D GY	30	845008	JH1A-4DV GY	30	845009
隔板							

 JH1A-4DG 厚度 6.25mm	 JH1A-4DUG 补偿隔板,不增加厚度	JH1A-4DG	845064	JH1A-4DG	845064
		JH1A-4DUG	845066	JH1A-4DUG	845066

联络片			
	上下联络片	上下联络片	845079
	全联片	全联片	845077
	上下跨联片	上下跨联片	845078

侧联梳					
	2路	KQB2-2.5	833212	KQB2-2.5	833212
	3路	KQB3-2.5	833213	KQB3-2.5	833213
	4路	KQB4-2.5	833214	KQB4-2.5	833214
	10路	KQB10-2.5	833220	KQB10-2.5	833220

固定器			
	RF5	833088	RF5 833088

标记座		
	RTM15E 811585	RTM15E 811585

防护盖			
	JH1A-4D FG	845094	JH1A-4D FG 845094


标记号			
	空白	TM8/6N 830902	TM8/6N 830902
	横向印字	TM8/6NH 830912	TM8/6NH 830912
	竖向印字	TM8/6NV 830922	TM8/6NV 830922

RWT SERIES PANEL FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

RWT直通式穿墙接线端子排

产品概述

- > 有内外两部分组成，通常安装与电气柜或设备的壳体上，用于联接壳体内外导线
- > 全面符合RoHS环保要求
- > 压接导线的横截面积范围为0.2~50mm²
- > 提供垂直和水平两种接线方式

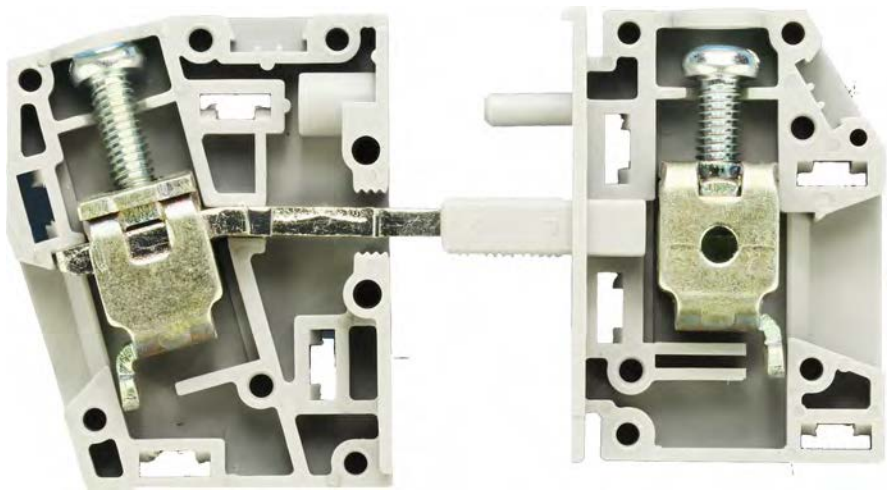

RWT SERIES PANEL FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

RWT直通式穿墙接线端子排 121/122

详细描述

优质的进口绝缘材料


- > 绝缘材料采用原装进口尼龙 PA66，保证绝缘件具有良好的绝缘性、阻燃性、韧性和抗老化性
- > 抗腐蚀性强，不会因白蚁、厌氧菌、真菌的存在降低其性能，对大部分的油类和脂类、酒精、四氯化碳等常用洗涤剂有优良的抵抗性

良好的电气性能

- > 全紫铜导电片压接部位印有横向齿印，并镀以具有优质导电性能和防腐性能的亮锡，确保极低的接触电阻和良好的气密性
- > 挑选优质钢带，采用全球广泛使用的钢制压线结构，实现自锁、抗震和防松功能，确保持续的接触压力
- > 导电片上的横纹能够切开导线上可能存在的氧化层，以实现良好的抗拉扯的联接

可靠的机械性能

- > 拧紧螺钉的过程中压线框带螺纹的舌片向上弹起，由此产生对螺钉的反作用力在压线框与螺钉之间形成自锁。
- > 压线框本身的弹性可抵消热胀冷缩造成的形变，实现产品的免维护性
- > 拧紧扭矩高于国家标准50%

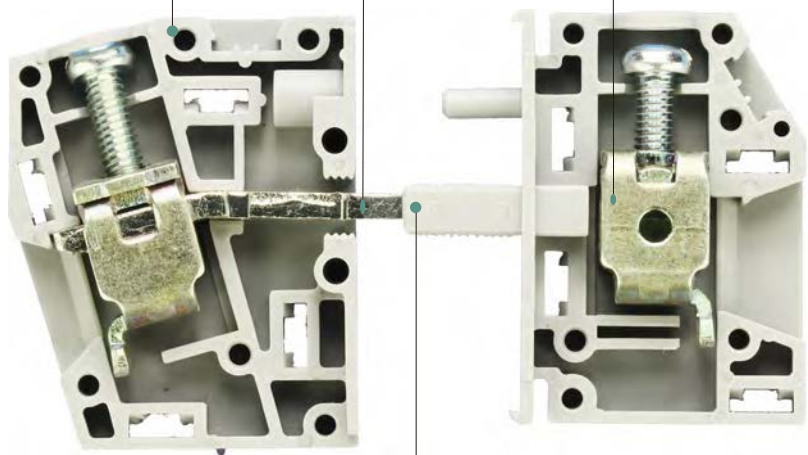

使用条件

- > 环境温度：-25℃ ~+55℃
- > 相对湿度：≤90%
- > 海拔高度：安装地点的海拔高度不超过 2000m。对于海拔高于 2000m 接线端子排，需要考虑空气冷却作用和介电强度的下降，其额定电压会相应降低
- > 安装类别：III 类
- > 污染等级：3 级

符合标准








- > GB/T14048.7/8/18
- > IEC60947-7-1/-2/-3
- > UL1059







通过认证







- > RoHS







便利灵活的安装方式

- > 可安装于厚度为 1mm ~ 6mm 的面板上，不需要任何工具便可将其预装于有圆形预留孔的面板上。

			
	RWT4	RWT4V	RWT10
外形尺寸			
厚度	8.1	8.1	10.1
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩	9/M3/0.6-0.8	9/M3/0.6-0.8	11/M4/1.5-1.8
额定数据			
适用于厚度1mm...2.5mm的金属面板	400V	400V	400V
适用于厚度2.5mm...4mm的金属面板	250V	250V	250V
适用于厚度1mm...4mm的塑料面板	400V	400V	400V
额定电压/ 额定电流/额定截面	41A/4mm ²	41A/4mm ²	76A/10mm ²
额定冲击耐压/污染等级	6kV/3	6kV/3	6kV/3
夹紧导线范围(mm ²)			
单股导线	0.2.....10	0.2.....10	0.5.....16
多股导线	0.2.....6	0.2.....6	0.5.....10
多股导线(带管状预绝缘端头)	0.2.....6	0.2.....6	0.5.....10
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)	4/2.5	4/2.5	10/6
订购数据	颜色 型号 包装 订货号	型号 包装 订货号	型号 包装 订货号
	灰色 RWT4 GY 30 835101	RWT4V GY 30 835102	RWT10 GY 40 835103
侧联梳			
	2路 CQB2-6 811232	CQB2-6 811232	CQB2-10 811242
	3路 CQB3-6 811233	CQB3-6 811233	CQB3-10 811243
	4路 CQB4-6 811234	CQB4-6 811234	CQB4-10 811244
	10路 CQB10-6 811240	CQB10-6 811240	CQB10-10 811250
螺丝刀			
	0.6X3.5	0.6X3.5	1.0X4
标记号			
	空白 TM10.5/6 811903	TM10.5/6 811903	TM10.5/8 811904
	横向印字 TM10.5/6H 811913	TM10.5/6H 811913	TM10.5/8H 811914
	竖向印字 TM10.5/6V 811923	TM10.5/6V 811923	TM10.5/8V 811924
外形尺寸			
			
钻孔尺寸			
			

										
		RWT10V		RWT16		RWT16V				
外形尺寸										
厚度		10.1		12.1		12.1				
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩		11/M4/1.5-1.8		16/M4/2.0-2.4		16/M4/2.0-2.4				
额定数据										
适用于厚度1mm...2.5mm的金属面板		400V								
适用于厚度2.5mm...4mm的金属面板		250V								
适用于厚度1mm...4mm的塑料面板		400V								
额定电压/ 额定电流/额定截面		76A/10mm²		500V/101A/16mm²		500V/101A/16mm²				
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3		6kV/3		6kV/3				
夹紧导线范围(mm²)										
单股导线		0.5.....16		0.5.....16		0.5.....16				
多股导线		0.5.....10		0.5.....16		0.5.....16				
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.5.....10		0.5.....16		0.5.....16				
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)		10/6		16/10		16/16				
订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	灰色	RWT10V	1	835104	RWT16 GY	20	835105	RWT16V GY	20	835106
侧联梳										
	2路	CQB2-10		811242						
	3路	CQB3-10		811243						
	4路	CQB4-10		811244						
	10路	CQB10-10		811250	CQB10-16		811260	CQB10-16		811260
螺丝刀										
		1.0X4			1.0X4.0			1.0X4.0		
标记号										
	空白	TM10.5/8		811904	TM10.5/10		811905	TM10.5/10		811905
	横向印字	TM10.5/8H		811914	TM10.5/10H		811915	TM10.5/10H		811915
	竖向印字	TM10.5/8V		811924	TM10.5/10V		811925	TM10.5/10V		811925
外形尺寸										
										
钻孔尺寸										
										

										
		RWT25V		RWT50		RWT50V				
外形尺寸										
厚度mm		15.1		18.8		18.8				
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩		19/M5/4-4.5		24/M6/6-8		24/M6/6-8				
额定数据										
额定电压		500V		690V		690V				
额定电流 / 额定截面		101A/25mm ²		150A/50mm ²		150A/50mm ²				
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3		8kV/3		8kV/3				
夹紧导线范围(mm ²)										
单股导线		6… ……35								
多股导线		10… ……25		16… ……50		16… ……50				
多股导线(带管状预绝缘端头)		4… ……25		16… ……50		16… ……50				
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)										
订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	■ 灰色	RWT25V GY	20	835108	RWT50 GY	10	835109	RWT50V GY	1	835110
侧联梳										
	2路 3路 4路 10路					811935			811935	
螺丝刀										
		1.0×6. 5			1.2X8.0			1.2X8.0		
标记号										
	空白 横向印字 竖向印字	TM10.5/10 TM10.5/10H TM10.5/10V	811905 811915 811925		TM10.5/10 TM10.5/10H TM10.5/10V	811905 811915 811925		TM10.5/10 TM10.5/10H TM10.5/10V	811905 811915 811925	
外形尺寸										
钻孔尺寸										

										
	RWT16/25	RWT10D	RWT35D							
外形尺寸										
厚度mm	15	13.9	39							
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩	12/M4/1.5-1.8//22/M5/2.5-3.0	12/M4/1.5-1.8	- /M6/6-8/M4/1.5-1.8							
额定数据										
额定电压	660V	500V	320V							
额定电流 / 额定截面	76A/16mm ²	57A/10mm ²	150A/35mm ²							
额定冲击耐压/污染等级	8kV/3	6kV/3	4kV/3							
夹紧导线范围(mm ²)										
单股导线										
多股导线	1.5……16//2.5……/35	1.5………10								
多股导线(带管状预绝缘端头)	1.5……16//2.5……/25	1.5………10								
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)										
订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	 灰色	RWT16/25 GY	25	835120	RWT10D GY	20	835111	RWT35D (MEG) BK	10	835128
侧联梳										
	2路 3路 4路 10路									
螺丝刀										
					1.0X4.0			1.0X4.0		
标记号										
	空白	TM6.5/L		815937						
	横向印字	TM6.5/LH		815938						
	竖向印字	TM6.5/LV		815939						
外形尺寸										
钻孔尺寸										




JT8 SERIES SCREW IMPACTION PANEL FEED-THOUGH TERMINAL BLOCKS

JT8螺钉直压式穿墙接线端子排

产品概述

> 该系列产品通常安装于仪表或设备的壳体上，用于联接壳体内外 的导线



										
		JT8-1.5/2.....1.5/16	JT8-2.5/2.....2.5/16	JT8-2.5D/4.....2.5D/36						
		  M3	  M4	  M4						
额定数据										
额定电压/ 额定电流/额定截面		660V/17.5A/1.5mm ²	660V/24A/2.5mm ²	660V/24A/2.5mm ²						
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3	6kV/3	6kV/3						
压线螺钉规格/拧紧力矩(Nm)		M3/0.6-1.0	M4/1.5-1.8	M4/1.5-1.8						
夹紧导线范围(mm ²)										
单股导线		0.75.....1.5	0.75.....2.5	0.75.....2.5						
多股导线		0.75.....1.5	0.75.....2.5	0.75.....2.5						
订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
 米黄色	2路	JT8-1.5/2	50	835001	JT8-2.5/2	50	835021	JT8-2.5D/4	15	835041
	3路	JT8-1.5/3	50	835002	JT8-2.5/3	40	835022	JT8-2.5D/6	15	835042
	4路	JT8-1.5/4	40	835003	JT8-2.5/4	30	835023	JT8-2.5D/8	10	835043
	5路	JT8-1.5/5	30	835004	JT8-2.5/5	25	835024	JT8-2.5D/10	10	835044
	6路	JT8-1.5/6	25	835005	JT8-2.5/6	20	835025	JT8-2.5D/12	12	835045
	7路	JT8-1.5/7	30	835006	JT8-2.5/7	20	835026	JT8-2.5D/14	10	835046
	8路	JT8-1.5/8	20	835007	JT8-2.5/8	15	835027	JT8-2.5D/16	10	835047
	9路	JT8-1.5/9	20	835008	JT8-2.5/9	15	835028	JT8-2.5D/18	5	835048
	10路	JT8-1.5/10	15	835009	JT8-2.5/10	15	835029	JT8-2.5D/20	10	835049
	11路	JT8-1.5/11	20	835010	JT8-2.5/11	10	835030	JT8-2.5D/22	6	835050
	12路	JT8-1.5/12	15	835011	JT8-2.5/12	10	835031	JT8-2.5D/24	6	835051
	13路	JT8-1.5/13	15	835012	JT8-2.5/13	10	835032	JT8-2.5D/26	5	835052
	14路	JT8-1.5/14	10	835013	JT8-2.5/14	10	835033	JT8-2.5D/28	5	835053
	15路	JT8-1.5/15	10	835014	JT8-2.5/15	10	835034	JT8-2.5D/30	5	835054
	16路	JT8-1.5/16	12	835015	JT8-2.5/16	9	835035	JT8-2.5D/32	10	835055
								JT8-2.5D/34	5	835056
							JT8-2.5D/36	5	835057	
										
										
尺寸数据 (mm)	外形尺寸	n表示节数	外形尺寸	n表示节数	外形尺寸	N(4,6,8-36偶数)代表接点数				
	a	n×7.5+18	a	N×10+18	a	N×5+18				
	b	7.5mm	b	10mm	b	10mm				
	H	29mm	H	33mm	H	37mm				
	h	15mm	h	17.5mm	h	16mm				
	安装面板开孔尺寸		安装面板开孔尺寸		安装面板开孔尺寸					
	W	16mm	W	16mm	W	26mm				
	L	n×7.5+1.4	L	n×10+1.4	L	N×5+2				
	安装孔距S	n×7.5+10	安装孔距S	n×10+10	安装孔距S	N×5+7.5				
					安装孔距f	20mm				
					安装孔径	4-Ø4.5				


RFT SERIES

FUSE TERMINAL BLOCKS



RFT熔断器接线端子排

产品概述

- > 安装于宽度为35mm的安装轨
- > 采用对称全封闭带锁扣绝缘件，提升结构稳定性、防反装，安全性更高
- > 熔芯固定支架可方便的拔出，便于安装或更换熔芯
- > RFT16F可以用于光伏行业，直流1000V，额定分断能力达20kA，通过了TüV认证

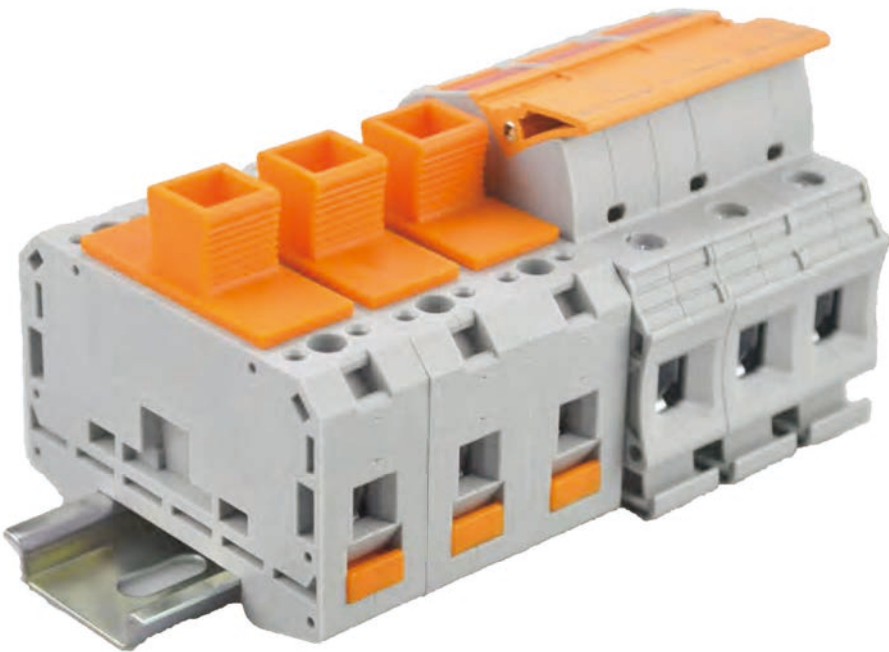

RFT SERIES FUSE TERMINAL BLOCKS

										
		RFT10F熔断器型	RFT10FLD带指示灯熔断器型	RFT16F 熔断器型	RFT16FLD带指示灯熔断器型					
外形尺寸										
宽度/厚度/高度 (┐) mm		72/20/61	72/20/61	82/17.8/65.7	82/17.8/65.7					
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩		12/M4/(1.5-1.8)	12/M4/(1.5-1.8)	12/M4/(1.5-1.8)	12/M4/(1.5-1.8)					
额定数据										
额定电压/ 额定电流/额定截面		380V/20A*/10mm ²	-/20A*/10mm ²	1000V/32A*	—/32A*					
额定冲击耐压/污染等级		4kV/3	4kV/3	8kV/3	8kV/3					
夹紧导线范围(mm ²)										
单股导线		1.5…………10	1.5…………10	1.5…………25	1.5…………25					
多股导线		2.5…………10	2.5…………10	2.5…………25	2.5…………25					
多股导线(带管状端头)		1.5…………10	1.5…………10	1.5…………16	1.5…………16					
订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	 灰色	RFT10F GY 20	20	811228	RFT10FLD(15V~30V)GY 811229	RFT16F GY 15	811370	RFT16FLD(24V) GY 15	811371	
	 米色	RFT10F BG 20	20	811248	RFT10FLD(110V~220V)GY 811239	RFT16F-2P GY 6	811379	RFT16FLD(220V) GY 15	811372	
	 米黄色	RFT10F CC 20	20	811268	RFT10FLD(15V~30V)BG 811249			RFT16FLD(1000V) GY 15	811373	
					RFT10FLD(110V~220V)BG 811259			RFT16FLD(380V) GY 15	811374	
					RFT10FLD(15V~30V)CC 811269					
					RFT10FLD(110V~220V)CC 811279					
固定器										
 RF1 厚度12mm 适用于RTR35 × 15安装轨		RF1	50	810089	RF1	50	810089			
熔芯										
		GFA10.3 × 38(690VAC)			GFA10.3 × 38(690VAC)			GFA10.3 × 38(690VAC)		GFA10.3 × 38(690VAC)
								GFA10.3 × 38(1000VDC)		GFA10.3 × 38(1000VDC)
螺丝刀										
		1.0×5.5			1.0×5.5			1.0×5.5		1.0×5.5
标记号	尺寸(厚度X宽度)									
	空白	TM8/6N	830902		TM8/6N	830902		TM9.5/18	851906	
	横向印字	TM8/6NH	830912		TM8/6NH	830912		TM9.5/18H	851916	
	竖向印字	TM8/6NV	830922		TM8/6NV	830922		TM9.5/18V	851926	

*额定电流由所选的熔芯决定								
型号	规格	订货号	型号	规格	订货号	型号	规格	订货号
GFA10.3×38	0.5A(690V)	928045	GFA10.3×38	2A(690V)	928051	GFA10.3×38	4A(690V)	928052
GFA10.3×38	6A(690V)	928053	GFA10.3×38	8A(690V)	928054	GFA10.3×38	10A(690V)	928055
GFA10.3×38	12A(690V)	928056	GFA10.3×38	15A(690V)	928066	GFA10.3×38	16A(690V)	928058
GFA10.3×38	20A(690V)	928060	GFA10.3×38	25A(690V)	928062	GFA10.3×38	30A(690V)	928065
GFA10.3×38	1A(1000V)	928101	GFA10.3×38	2A(1000V)	928102	GFA10.3×38	4A(1000V)	928103
GFA10.3×38	5A(1000V)	928104	GFA10.3×38	6A(1000V)	928105	GFA10.3×38	8A(1000V)	928106
GFA10.3×38	10A(1000V)	928107	GFA10.3×38	12A(1000V)	928108	GFA10.3×38	15A(1000V)	928109
GFA10.3×38	20A(1000V)	928110	GFA10.3×38	25A(1000V)	928111	GFA10.3×38	30A(1000V)	928112




●注：带指示灯的熔断器端子，熔芯熔断后其后续电路仍有电流，接直流时RFT10FLD请注意二极管的正负极性，而RFT16FLD则不分正负极。

RMT微型直通式接线端子排

RMT系列是结构非常紧凑的接线端子排，实现了组合端子的小型化，可在拥挤狭窄的空间内实现控制系统的电气连接。

-
- A close-up photograph of a yellow 12-position terminal block. The block is shown from a side-on perspective, highlighting its modular design. It features a white sliding cover that is currently open, revealing the internal terminals. The top surface has a series of circular indentations for wire insertion. The bottom of the block shows a grid of mounting holes and a locking mechanism.

RMT微型直通式接线端子排 131/132

																																	
				RMT2.5基型			RMT6基型			RMT10基型																							
外形尺寸																																	
宽度/厚度/高度 (┐RTR15x5.5)mm				24/7/26			29.5/8.2/32.5			29.5/9/32.5																							
额定数据																																	
额定电压/ 额定电流/额定截面				600V/24A/2.5mm ²			600V/41A/6mm ²			600V/57A/10mm ²																							
额定冲击耐压/污染等级				6kV/3			6kV/3			6kV/3																							
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩				8/M3/0.6-0.8			8/M4/1.2-1.5			8/M4/1.5-1.8																							
夹紧导线范围																																	
单股导线				0.5·····4			0.5·····10			0.5·····16																							
多股导线				1.5·····4			0.5·····6			0.5·····10																							
多股导线(带管状预绝缘端头)				0.5·····2.5			0.5·····6			0.5·····10																							
单价订购数据				颜色			型号			包装			订货号																				
 米黄色				RMT2.5			110			861201			RMT6			100			861231			RMT10			100			861261					
固定件																																	
 面板安装				RMF2.5			100			861200			RMF6			100			861230			RMF10			100			861260					
 导轨安装				RMF2.5			100			861219			RMF6			100			861249			RMF10			100			861279					
标记号																																	
 空白				TM2.5/2			100			861302			TM6/2			100			861332			TM10/2			100			861362					
 横向往印字				TM2.5/3			100			861303			TM6/3			100			861333			TM10/3			100			861363					
 竖向往印字				TM2.5/4			100			861304			TM6/4			100			861334			TM10/4			100			861364					
				TM2.5/5			100			861305			TM6/5			100			861335			TM10/5			100			861365					
				TM2.5/6			100			861306			TM6/6			100			861336			TM10/6			100			861366					
				TM2.5/2 H/V			100			861312			TM6/2 H/V			100			861342			TM10/2 H/V			100			861372					
				TM2.5/3 H/V			100			861313			TM6/3 H/V			100			861343			TM10/3 H/V			100			861373					
				TM2.5/4 H/V			100			861314			TM6/4 H/V			100			861344			TM10/4 H/V			100			861374					
				TM2.5/5 H/V			100			861315			TM6/5 H/V			100			861345			TM10/5 H/V			100			861375					
				TM2.5/6 H/V			100			861316			TM6/6 H/V			100			861346			TM10/6 H/V			100			861376					
成条订购数据				颜色			型号			包装			订货号			型号			包装			订货号			型号			包装			订货号		
 米黄色				2路			RMT2.5/2			50			861202			RMT6/2			50			861232			RMT10/2			50			861262		
				3路			RMT2.5/3			50			861203			RMT6/3			50			861233			RMT10/3			50			861263		
				4路			RMT2.5/4			50			861204			RMT6/4			50			861234			RMT10/4			50			861264		
				5路			RMT2.5/5			50			861205			RMT6/5			50			861235			RMT10/5			50			861265		
				6路			RMT2.5/6			50			861206			RMT6/6			50			861236			RMT10/6			50			861266		
				8路			RMT2.5/8			50			861208			RMT6/8			50			861238			RMT10/8			50			861268		
				10路			RMT2.5/10			30			861210			RMT6/10			30			861240			RMT10/10			30			861270		
				12路			RMT2.5/12			30			861212			RMT6/12			30			861242			RMT10/12			30			861272		
尺寸数据																																	
				RMT2.5						RMT6						RMT10																	
				回路数			安装孔距			总长			回路数			安装孔距			总长			回路数			安装孔距			总长					
				2			 21   Ø3.4			28			2			 23.4   Ø3.4			30.4			2			 25   Ø3.4			32					
				3			 28 			35			3			 31.6 			38.6			3			 34 			41					
				4			 35 			42			4			 39.8 			46.8			4			 43 			50					
				5			 42 			49			5			 48 			55			5			 52 			59					
				6			 49 			56			6			 56.2 			63.2			6			 61 			68					
				8			 35  35 			77			8			 39.8  39.8 			86.6			8			 43  43 			93					
				10			 42  42 			91			10			 48  48 			103			10			 52  52 			111					
				12			 49  49 			105			12			 56.2  56.2 			119.4			12			 61  61 			129					

MJ1 SERIES BUS BAR TERMINAL BLOCKS


MJ小母线架

产品概述

> 该系列产品通常安装于电气柜的顶部，适用于相邻电气柜的小母线联接及分线。



			
		RMT6T微型试验型	
外形尺寸			
宽度/厚度/高度 (└/┐) mm *		51/8.0/ (53.7/61.2)	
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩 ▲		10/M4/1.2-1.5	
额定数据			
额定电压/ 额定电流/额定截面		500V/57A/6mm ²	
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3	
中心联络组件Imax		41A	
夹紧导线范围(mm ²)			
单股导线		0.2………10	
多股导线		0.2………6	
多股导线(带管状预绝缘端头)		0.2………6	
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股)		4/4	
订购数据	颜色	型号	包装
	灰 色	RMT6T	60
			861051
隔板			
	灰 色	全封闭，无需隔板	
分组隔板			
		RMP6T	50
			861061
中心联络组件			
	2路	RQ2-6T/E	810192
	3路	RQ3-6T/E	810193
	4路	RQ4-6T/E	810194
	10路	RQ10-6T/E	810200
侧联梳			
	2路	QB2-6	810232
	3路	QB3-6	810233
	4路	QB4-6	810234
	10路	QB10-6	810240
固定器			
	VF4/5	VF4/5	811088
	RF2	RF2	811918
测试插座			
			
测试插头			
		CPS4	811090
螺丝刀			
		0.6X3.5	
标记号			
	空白	TM9.5/8	851903
	横向印字	TM9.5/8H	851913
	竖向印字	TM9.5/8V	851923

		MJ1 小母线架		
		 M4		
外形尺寸				
宽度/厚度/高度* (└/┐) mm		58/26/(57.5/65)		
额定数据				
额定电压/ 额定电流/额定截面		660V/120A/(50mm²/2.5mm²)		
额定冲击耐压/污染等级		6kV/3		
夹紧导线范围				
主导线范围	mm²	25·····50		
分导线范围	mm²	1.5·····6		
压接铜棒尺寸		Φ6·····Φ8		
订购数据				
	颜色	型号	包装	订货号
	黑色	MJ1 BK	20	834002
	米色	MJ1 BG	20	834001
隔板				
	厚度2mm			
	黑色	MJ1G BK		834012
	米色	MJ1G BG		834011
固定器				
	厚度12mm	RF1		810089
安装轨				
		RTR35×7.5×2M	808803	
		RTR35×7.5×2M/C (连续孔)	808804	
		RTR35×15×2M	808704	
		RTR35×15×2M/C (连续孔)	808703	
		RTR35×7.5×2M RoHS	808807	
		RTR35×7.5×2M/C RoHS (连续孔)	808808	
防护盖				
		JH1A-35FG	845093	

JF6 SERIES BASE CLOSED TERMINAL BLOCKS


JF6底座封闭型接线端子排

产品概述

- > JF6系列是结构非常紧凑的多路接线端子排，提供横截面积0.5mm²~10mm²以下的导线联接。
- > 用螺钉直接安装端子上方加以透明防护盖，增加防护性，提供2~12位的路数选择。
- > JF6系列绝缘材料选用聚碳酸酯，综合性能优异，尤其是具有突出的抗冲击性、尺寸稳定性，还有优良的力学强度和电绝缘性，较宽的使用温度范围（-40~100℃），吸水性低，是其他通用工程塑料无法比拟的。
- > 由于聚碳酸酯的非结晶性，分子间堆砌不够致密，芳香烃、氯化烃类有机溶剂能使其溶胀或溶解，容易引起溶胀开裂现象，所以使用时不要让端子与有机溶剂相接触。



JF6 SERIES BASE CLOSED TERMINAL BLOCKS

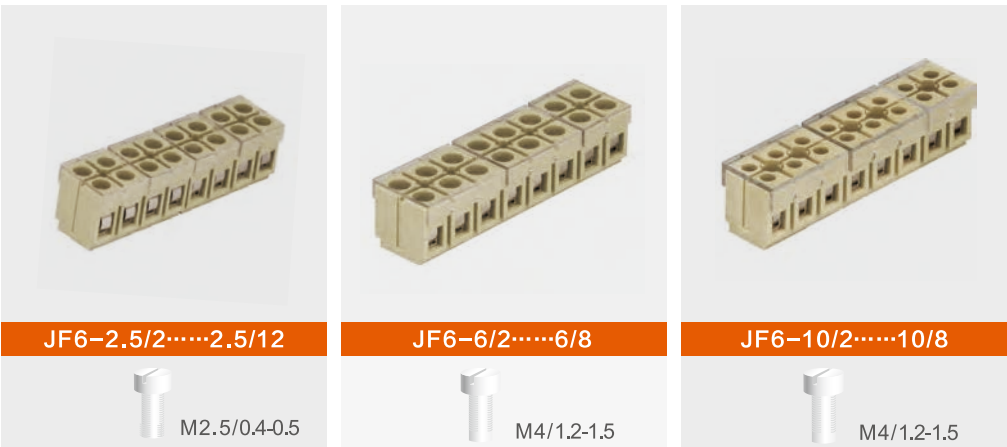

额定数据											
额定电压/ 额定电流/额定截面				380V/24A/2.5mm²				380V/41A/6mm²			
额定冲击耐压/污染等级				6kV/3				6kV/3			
夹紧导线范围(mm²)											
单股导线				0.5.....6				1.5.....6			
多股导线				1.5.....4				1.5.....6			
多股导线				0.5.....2.5				0.5.....4			
单价订购数据		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
		米黄色									
		2路	JF6-2.5/2	100	511001	JF6-6/2	60	511007	JF6-10/2	60	511011
		3路	JF6-2.5/3	100	511024	JF6-6/3	40	511022	JF6-10/3	40	511016
		4路	JF6-2.5/4	100	511002	JF6-6/4	30	511008	JF6-10/4	30	511012
		5路	JF6-2.5/5	100	511025	JF6-6/5	20	511032	JF6-10/5	20	511013
		6路	JF6-2.5/6	70	511003	JF6-6/6	20	511009	JF6-10/6	20	511014
		7路	JF6-2.5/7	50	511023	JF6-6/7	20	511029	JF6-10/7	20	511036
		8路	JF6-2.5/8	50	511004	JF6-6/8	20	511010	JF6-10/8	20	511015
		9路	JF6-2.5/9	50	511027	JF6-6/9	20	511030	JF6-10/9	20	511037
		10路	JF6-2.5/10	40	511005	JF6-6/10	20	511033	JF6-10/10	20	511038
		11路	JF6-2.5/11	30	511028	JF6-6/11	20	511034	JF6-10/11	20	511039
		12路	JF6-2.5/12	30	511006	JF6-6/12	20	511035	JF6-10/12	20	511040

尺寸数据(mm)

回路数 Return circuit number	安装孔/mounting hole	总长/total length L
2	●	17
3	● ●	26.3
4	● X ●	35.5
5	● ○ X ●	44.7
6	● ○ X ● ○	54
7	● X ● X ○	63.3
8	● ○ X ● ○ X ●	72.5
9	● ○ X ● ○ X ● ○	81.7
10	● ○ X ● ○ X ● X ●	91
11	● ○ X ● ○ X ● ○ X ●	100.2
12	● ○ X ● ○ X ● ○ X ● ○	109.5

例：9路/e.g. 9 circuits

黑色安装孔建议设置固定螺钉M3，螺钉头部直径小于φ6
“X”表示此处无安装孔

回路数 Return circuit number	安装孔/mounting hole	总长/total length L
2	●	23
3	● ●	35.5
4	● X ●	48
5	● ○ X ●	60.5
6	● ○ X ● ○	73
7	● X ● X ○	85.5
8	● ○ X ● ○ X ●	98
9	● ○ X ● ○ X ● ○	110.5
10	● ○ X ● ○ X ● X ●	123
11	● ○ X ● ○ X ● ○ X ●	135.5
12	● ○ X ● ○ X ● ○ X ● ○	148

例：9路/e.g. 9 circuits

黑色安装孔建议设置固定螺钉M3，螺钉头部直径小于φ6
“X”表示此处无安装孔



RPD HIGH CURRENT POWER DISTRIBUTION BLOCKS

RPD大电流分线端子


产品概述

- > 可翻转防护盖设计，使用安全方便
- > 出线端可不压接端头，结构紧凑
- > 节约空间的设计
- > 模块化或三相模块化结构
- > IP20防护等级
- > 可安装在RTR35导轨上，也可以直接安装
- > 模块之间可通过最大5×16mm


型号含义

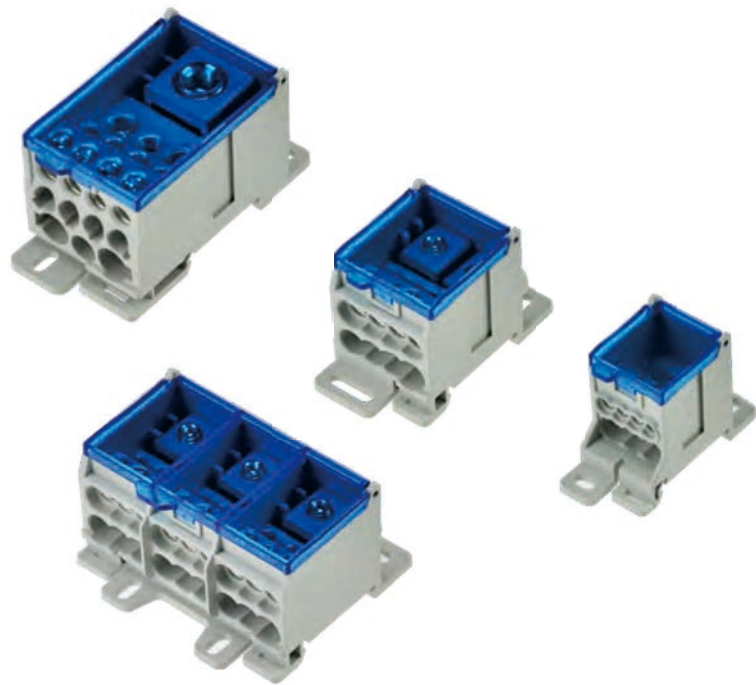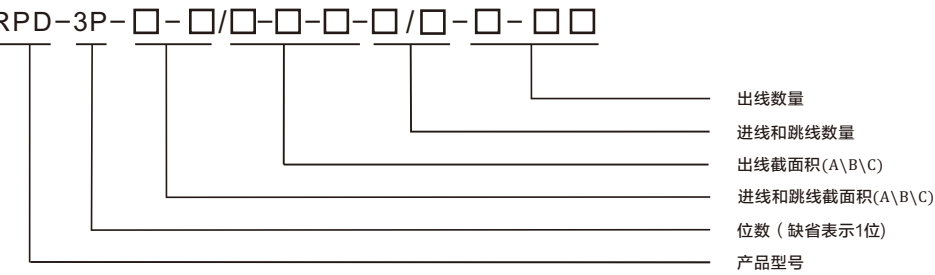

RPD SERIES POWER DISTRIBUTION BLOCKS

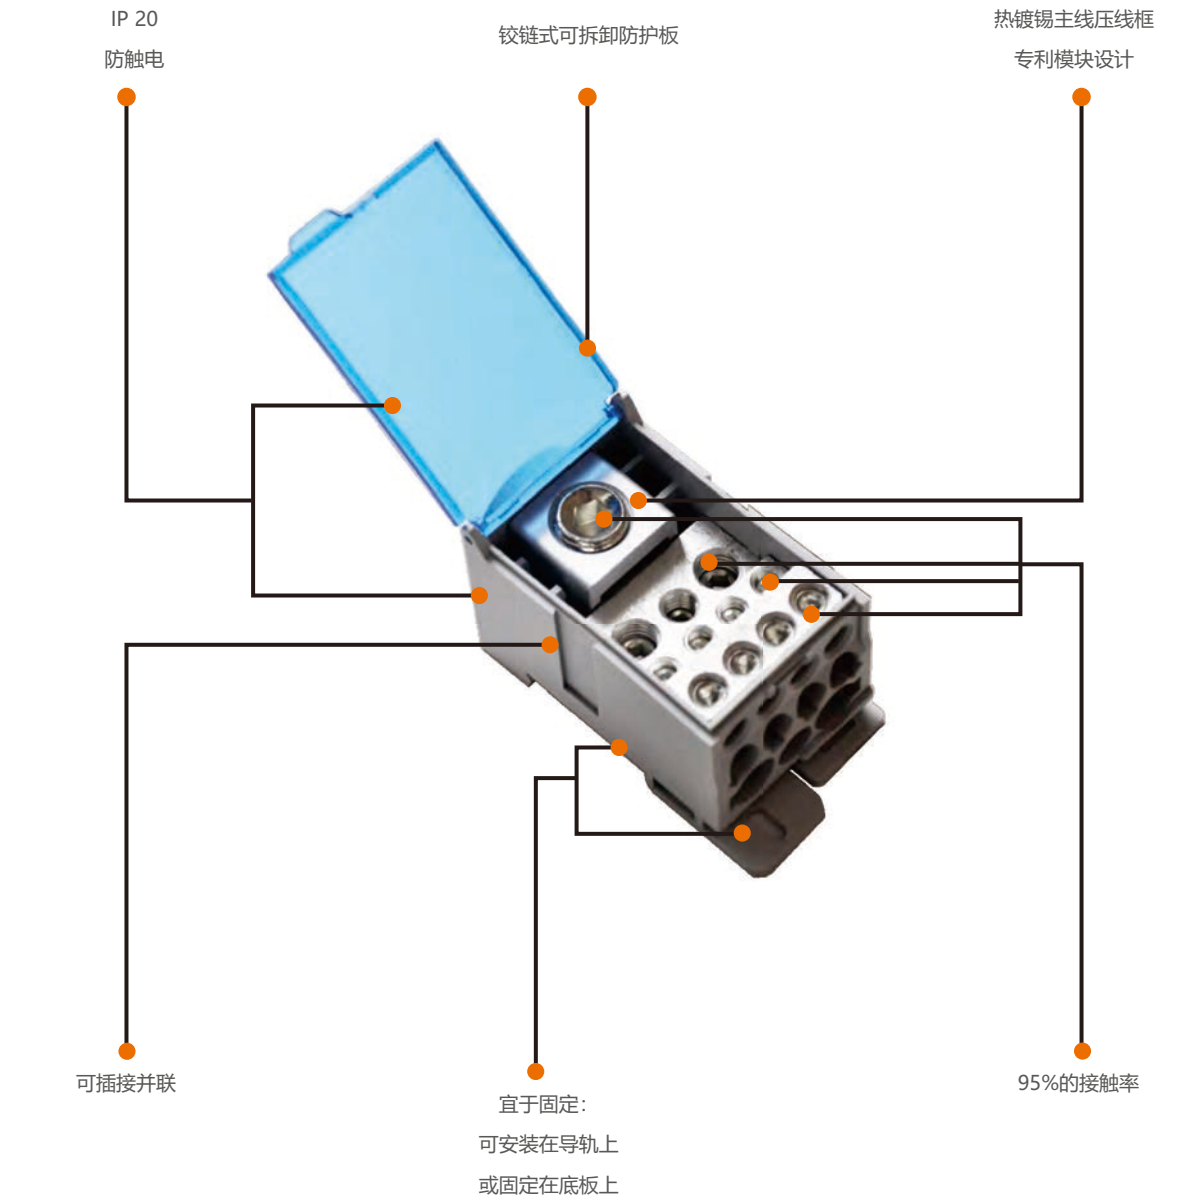

输入端压线方式

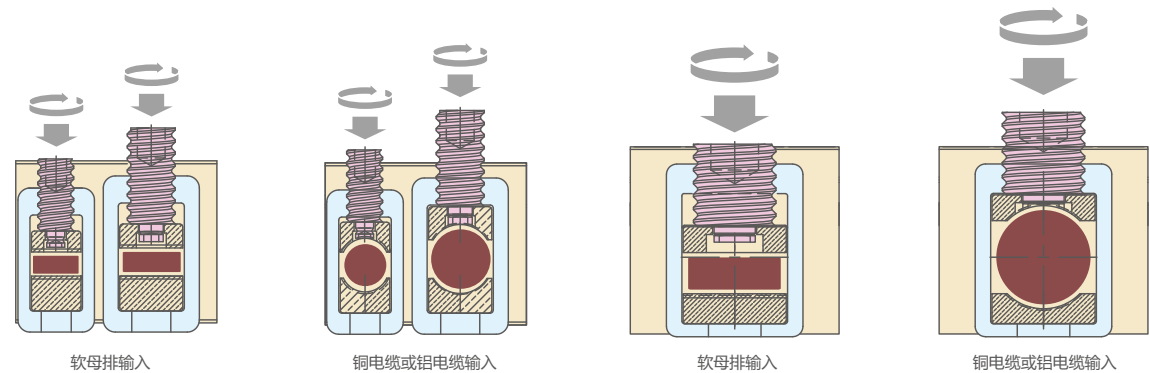




技术数据		RPD 16/6 3/4			RPD 35-16/16 1-1/8		
最大电流		80A			125A		
外形尺寸		技术数据			技术数据		
		长度	宽度	高度RTR35*7.5	长度	宽度	高度RTR35*7.5
宽度/厚度/高度	★	66	30.2	48	75	40	50
根据标准IEC 60 947-7-1的参数							
额定电压	V	690			690		
额定电流	A	80			125		
输入/输出额定截面	(mm²)	16/16-6			35-16/16		
额定脉冲电压/污染等级		2.5kV/3			2.5kV/3		
阻燃等级根据标准UL94		V-0			V-0		
更多技术数据							
短路电流(峰值)		22			30		
短路电流>1 S		3			4.2		
输入		A	B		A	B	C
输入端接线点的数量		1			1	1	
单股导线	(mm²)	2.5…16			10…35	6…16	
多股导线	(mm²)	2.5…16			10…35	6…16	
多股导线(带管状预绝缘端头)	(mm²)	2.5…16			10…35	6…16	
直径	mm	6.8			10	6.8	
拧紧力矩	(Nm)	1.5…3			3.5…5	1.5…3	
压接的螺钉规格		M6			M8	M6	
剥线长度	(mm)	9…12			14-15	9-12	
螺丝刀的刀头尺寸		1.0×6.5			S=4.0	S=3.0	
输出		A	B		A		
输出端接线点的数量		2	4		8		
单股导线	(mm²)	2.5…16		2.5…6	2.5…16		
多股导线	(mm²)	2.5…16		2.5…6	2.5…16		
多股导线(带管状预绝缘端头)	(mm²)	2.5…16		2.5…6	2.5…16		
直径	(mm²)	6.8		4.5	6.8		
拧紧力矩	(mm²)	1.5…3		0.8…1.5	1.5…3		
压接的螺钉规格	mm	M6		M5	M6		
剥线长度	(Nm)	9…12		9…12	10…12		
螺丝刀的刀头尺寸/内六角型板手尺寸	(mm)	1.0×6.5		1.0×4.0	S=3.0		
UL/CSA参数							
电压/电流/导线尺寸	UL						
电压/电流/导线尺寸	CSA						


订购数据描述	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
铜电缆或铝电缆输入	白色PA WH	RPD 16/6 3/4	1	886021	RPD 35-16/16 1-1/8	1	886023
软母排输入	白色PA WH						

RPD 70-16/16 1-1/8		
175A		
技术数据		
长度	宽度	高度RTR35*7.5
75	40	50
690		
175		
70-16/16		
2.5kV/3		
V-0		
30		
11.8		
A	B	
1	1	
16…70	6…16	
16…70	6…16	
16…70	6…16	
12	6.8	
5	1.5…3	
M10	M6	
15-16	9-12	
S=5.0	S=3.0	
A		
8		
2.5…16		
2.5…16		
2.5…16		
6.8		
1.5…3		
M6		
10…12		
S=3.0		
型号	包装	订货号
RPD 70-16/16 1-1/8	1	886025


RPD 16/6 3/4						
公制		 mm²		Ø		N.m
	2.5…16	×1	6.8			3.0
	2.5…6	×4	4.5			1.5
	2.5…16	×2	6.8			3.0

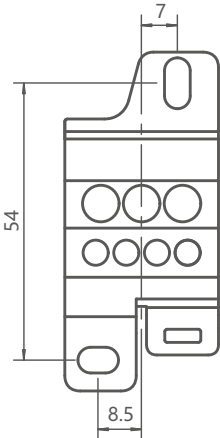


RPD 35-16/16 1-1/8						
铜电缆或铝电缆输入						
公制		 mm²		Ø		N.m
	10…35	×1	10			5.0
	6…16	×1	6.8			3.0
	2.5…16	×8	6.8			3.0
软母排输入						
软母排输入端						
9×3×0.8 - 9×6×0.8						
公制		 mm²		Ø		N.m
	10…35	×1	6.8			5.0
	6…16	×1	6.8			3.0
	2.5…16	×8				3.0

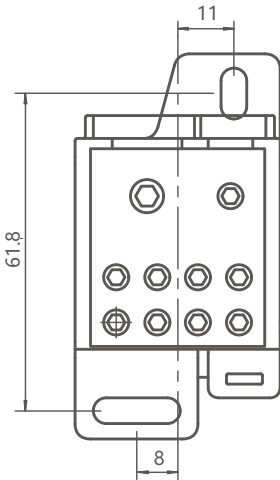

RPD 70-16/16 1-1/8						
铜电缆或铝电缆输入						
公制		 mm²		Ø		N.m
	16…70	×1	12			5.0
	6…16	×1	6.8			3.0
	2.5…16	×8	6.8			3.0
软母排输入						
软母排输入端						
13×3×0.5 - 13×6×0.5						
公制		 mm²		Ø		N.m
	16…70	×1				5.0
	6…16	×1	6.8			3.0
	2.5…16	×8	6.8			3.0

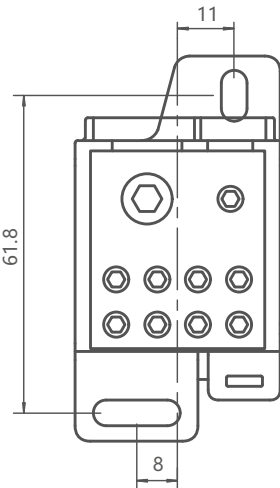

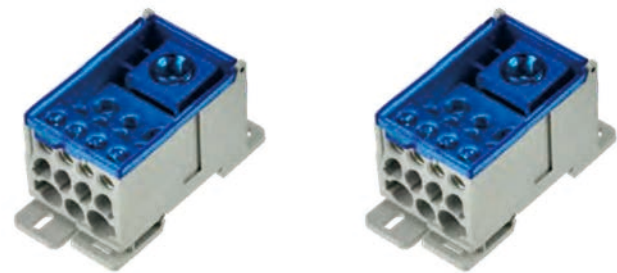

技术数据		RPD 120/35-16-10 1/2-5-4			RPD 185/35-16-10 1/2-5-4		
最大电流		250A			400A		
外形尺寸		技术数据			技术数据		
		长度	宽度	高度RTR35*7.5	长度	宽度	高度RTR35*7.5
宽度/厚度/高度	★	96	46.8	51.5	96	46.8	51.5
根据标准IEC 60 947-7-1的参数							
额定电压	V	690			690		
额定电流	A	250			400		
输入/输出额定截面	(mm²)	120/35–16–10			185/35–16–10		
额定脉冲电压/污染等级		2.5kV/3			2.5kV/3		
阻燃等级根据标准UL94		V–0			V–0		
更多技术数据							
短路电流(峰值)		51			51		
短路电流>1 S		24.5			24.5		
输入		A			A		
输入端接线点的数量		1			1		
单股导线	(mm²)	35…120			95…185		
多股导线	(mm²)	35…120			95…185		
多股导线(带管状预绝缘端头)	(mm²)	35…120			95…185		
直径	(mm²)	15			19		
拧紧力矩	(mm²)	19			25		
压接的螺钉规格	mm	M12			M16		
剥线长度	(Nm)	27…29			27…29		
内六角扳手尺寸	(mm)	S=6.0			S=8.0		
输出		A	B	C	A	B	C
输出端接线点的数量		2	5	4	2	5	4
单股导线	(mm²)	2.5…35	2.5…16	2.5…10	2.5…35	2.5…16	2.5…10
多股导线	(mm²)	2.5…35	2.5…16	2.5…10	2.5…35	2.5…16	2.5…10
多股导线(带管状预绝缘端头)	(mm²)	2.5…35	2.5…16	2.5…10	2.5…35	2.5…16	2.5…10
直径	(mm²)	9	6.8	6.1	9	6.8	6.1
拧紧力矩	(mm²)	3.5	2	2	3.5	2	2
压接的螺钉规格	mm	M10	M6	M5	M10	M6	M5
剥线长度	(Nm)	10…12	10…12	10…12	10…12	10…12	10…12
内六角型扳手尺寸	(mm)	S=5.0	S=3.0	S=2.5	S=5.0	S=3.0	S=2.5
UL/CSA参数							
电压/电流/导线尺寸	UL						
电压/电流/导线尺寸	CSA						

订购数据描述	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
铜电缆或铝电缆输入	白色PA WH				RPD 185/35–16–10 1/2–5–4	1	886028
软母排输入	白色PA WH	RPD 120/35–16–10 1/2–5–4	1	886027			

RPD 120/35-16-10 1/2-5-4

铜电缆或铝电缆输入

公制	 mm²		Ø		N.m
	35...120	×1	15		19
	2.5...35	×2	9		3.5
	2.5...16	×5	6.8		2
	2.5...10	×4	6.1		2

软母排输入

软母排输入端
15.5×2×0.8 - 15.5×6×0.8

公制	 mm²		Ø		N.m
	35...120	× 1			19
	2.5...35	× 2	9		3.5
	2.5...16	× 5	6.8		2
	2.5...10	× 4	6.1		2

RPD 185/35-16-10 1/2-5-4



铜电缆或铝电缆输入


公制	 mm²		Ø		N.m
	95...185	× 1	19		25
	2.5...35	× 2	9		3.5
	2.5...16	× 5	6.8		2
	2.5...10	× 4	6.1		2

软母排输入

软母排输入端
20×2×1.0 - 20×6×1.0

公制	 mm²		∅		N.m
	95...185	× 1			25
	2.5...35	× 2	9		3.5
	2.5...16	× 5	6.8		2
	2.5...10	× 4	6.1		2

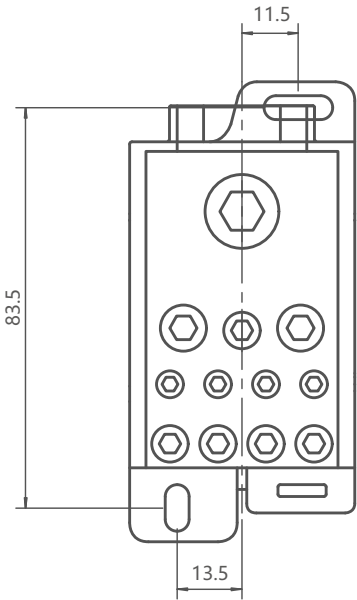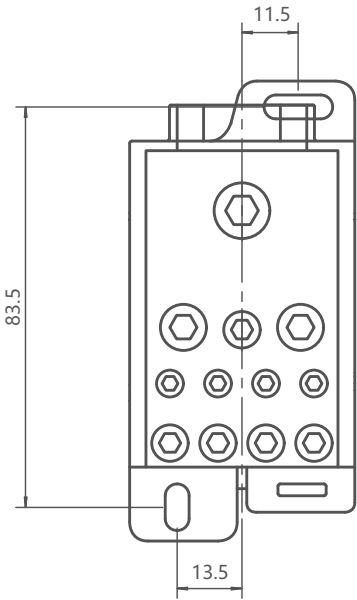

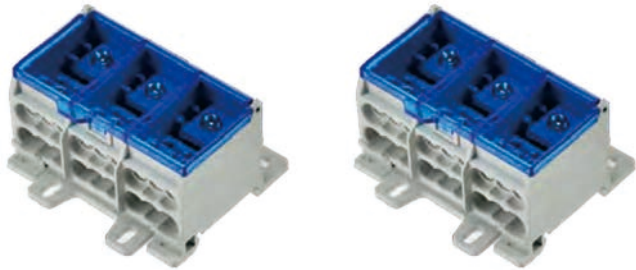

技术数据		RPD 3P-35/16 1/6			RPD 3P-70/16 1/6			
最大电流		125A			175A			
外形尺寸		技术数据			技术数据			
		长度	宽度	高度RTR35*7.5	长度	宽度	高度RTR35*7.5	
宽度/厚度/高度RTR35*7.5	★	75.5	85	50	75.5	85	50	
根据标准IEC 60 947-7-1的参数								
额定电压	V	690			690			
额定电流	A	125			175			
输入/输出额定截面	(mm²)	3×35/16			3×70/16			
额定脉冲电压/污染等级		2.5kV/3			2.5kV/3			
阻燃等级根据标准UL94		V-0			V-0			
更多技术数据								
短路电流(峰值)		30			51			
短路电流>1 S		11.8			24.5			
输入		A			A			
输入端接线点的数量		3×1			3×1			
单股导线	(mm²)	10…35			16…70			
多股导线	(mm²)	10…35			16…70			
多股导线(带管状预绝缘端头)	(mm²)	10…35			16…70			
直径	(mm²)	10			12			
拧紧力矩	(mm²)	1.5…5			5			
压接的螺钉规格	mm	M8			M10			
剥线长度	(Nm)	14…15			15…16			
内六角型扳手尺寸	(mm)	S=4.0			S=5.0			
输出		A			A			
输出端接线点的数量		3×6			3×6			
单股导线	(mm²)	2.5…16			2.5…16			
多股导线	(mm²)	2.5…16			2.5…16			
多股导线(带管状预绝缘端头)	(mm²)	2.5…16			2.5…16			
直径	(mm²)	6.1			6.1			
拧紧力矩	(mm²)	3			3			
压接的螺钉规格	mm	M6			M6			
剥线长度	(Nm)	10…12			10…12			
内六角型扳手尺寸	(mm)	S=3.0			S=3.0			
UL/CSA参数								
电压/电流/导线尺寸	UL							
电压/电流/导线尺寸	CSA							
订购数据描述		颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
铜电缆或铝电缆输入		白色PA WH						
软母排输入		白色PA WH	RPD 3P-35/16 1/6	1	886031	RPD 3P-70/16 1/6	1	886033

RPD 3P-35/16 1/6

铜电缆或铝电缆输入

公制	 mm²	Ø	N.m
	10…35 × 3	10	5
	2.5…16 × 18	6.1	3

软母排输入

软母排输入端	
9×3×0.8 - 9×6×0.8	

公制	 mm²	Ø	N.m
	10…35 × 3		5
	2.5…16 × 18	6.1	3

RPD 3P-70/16 1/6



铜电缆或铝电缆输入

公制	 mm²	Ø	N.m
	16…70 × 3	12	5
	2.5…16 × 18	6.1	3

软母排输入



软母排输入端	
13×3×0.5 - 13×6×0.5	

公制	 mm²	Ø	N.m
	16…70 × 3		5
	2.5…16 × 18	6.1	3

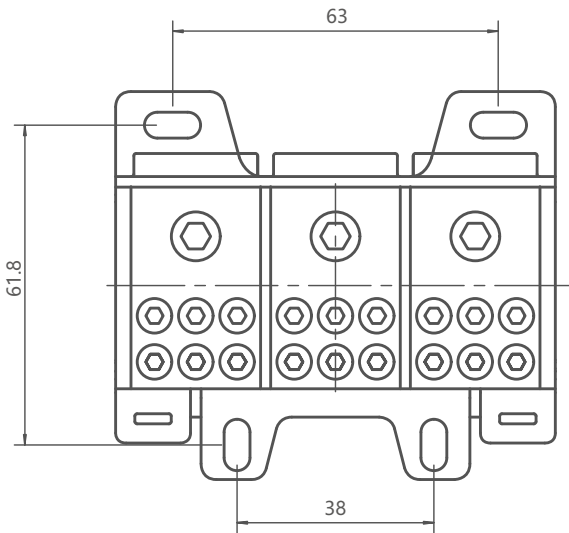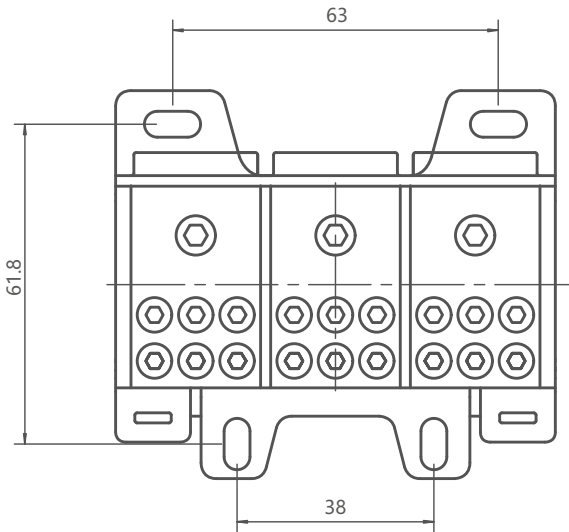



安装示意图

RPD 16/6 3/4





RPD 35-16/16 1-1/8

RPD 70-16/16 1-1/8





RPD 120/35-16-10 1/2-5-4

RPD 185/35-16-10 1/2-5-4



RPD 3P-35/16 1/6


RPD 3P-70/16 1/6



RPD35-6



RPD35/16 2/4



RPD 35/16 2/4

外形尺寸 (mm)	RPD35-6	RPD35/16 2/4
宽度/厚度/高度 (┘/┙) mm*	65.9/28/(45.5/53)	90/31/(53.6/61.1)
额定数据		
额定电压	660V	660V
输入端最大电流	125A	101A/125A
输出端每根导线最大电流	41A	76A
额定冲击耐压/污染等级	6kV/3	6kV/3
输入端螺钉/拧紧扭矩 ▲	M8/3.0-3.2Nm	(M6/M8)/(3.0-3.2Nm)
输出端剥线长度/螺钉/拧紧扭矩 ▲	8/M4/1.2-1.5Nm	14/M4/1.2-1.5Nm
输入端导线	16.....35	25.....35
输入端所接端头尺寸		
输出端单股导线	0.5.....10	1.5.....25
输出端多股导线	0.5.....6	1.5.....16
输出端多股导线(带管状预绝缘端头)	0.5.....6	1.5.....16

订购数据	颜色	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
■ 黑色	一分二	RPD35-6/2	20	886002	二分四		
	一分四	RPD35-6/4	20	886003	RPD35/16 2/4	8	886050
	一分六	RPD35-6/6	20	886004			

固定器							
	RF3	50	815088	RF3	50	815088	

安装轨							
	RTR35×7.5×2M	808803	RTR35×7.5×2M	808803			
	RTR35×7.5×2M/C	808804	RTR35×7.5×2M/C	808804			
	RTR35×15×2M	808704	RTR35×15×2M	808704			
	RTR35×15×2M/C	808703	RTR35×15×2M/C	808703			
	RTR35×7.5×2M RoHS	808807	RTR35×7.5×2M RoHS	808807			
	RTR35×7.5×2M/C RoHS	808808	RTR35×7.5×2M/C RoHS	808808			

标记号							
	空白	TM6.5/24	100	861340	TM6.5/27	100	815909
	横向印字	TM6.5/24H	100	861341	TM6.5/27H	100	815919
	竖向印字	TM6.5/24V	100	861342	TM6.5/27V	100	815929

★外形尺寸为产品安装在安装轨上的尺寸；安装轨规格 ┘ 为RTR35*7.5, ┙ 为RTR35*15
▲请严格按照推荐力矩选用合适的工具



RPD IT SERIES POWER DISTRIBUTION BLOCKS

RPD IT系列分线端子

产品概述

- > 不同位数模块间可快速拼接安装
- > 丰富的安装方式，安装于导轨上时，可采用水平安装与垂直安装两种方式
- > 多种颜色，接线更加清晰，多种位数，满足一进多出需求
- > 采用直插式压线结构，直接插入硬导线或带管状预绝缘端头的软导线即可接线，连接牢固可靠，导线插入自动锁线
- > 提供在潮湿、盐雾等恶劣环境下的长期保护
- > 全面符合RoHS环保要求
- > 压接单股导线的横截面积范围，总线端：1~10mm²，分线端：0.2~4mm²

型号含义

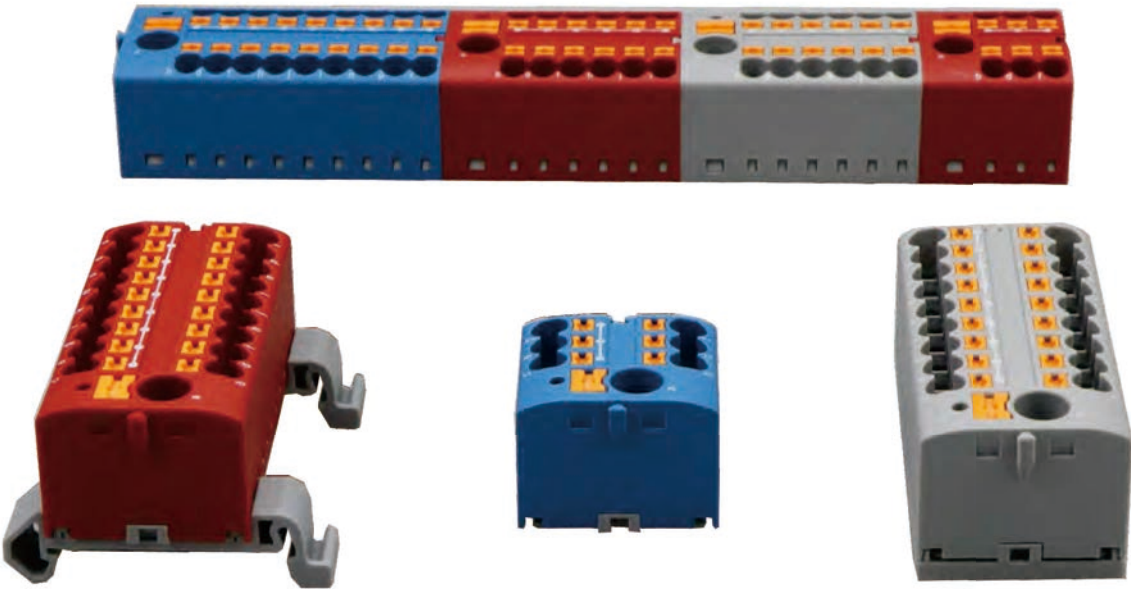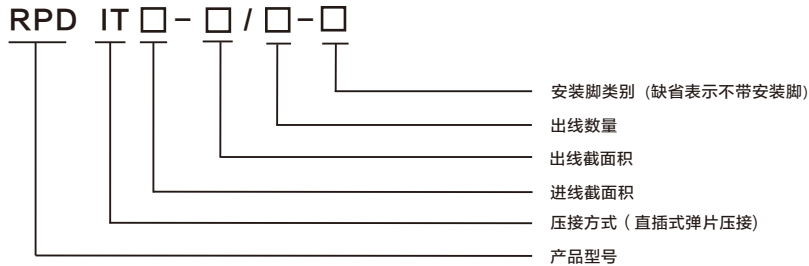

RPD SERIES POWER DISTRIBUTION BLOCKS

RPD分线端子 147/148

细节描述



进口优质绝缘材料

- > 绝缘材料采用原装进口尼龙PA66，保证绝缘件具有良好的绝缘性、阻燃性、韧性和抗老化性
- > 抗腐蚀性能力强，不会因白蚁、厌氧菌、真菌的存在降低其性能，对大部分的油类和脂类、酒精、四氯化碳等常用洗涤剂有优良的抵抗性




优良的弹片压接技术

- > 采用不锈钢弹片压接技术，确保联接的可靠性，弹片采用德国优质不锈钢带制成，抗拉强度和抗震性高，可用于盐雾及潮湿环境



便捷快速的压接方式

- > 无需借助工具，直接插入硬导线或带管状预绝缘端头的软导线即可接线，方便快捷

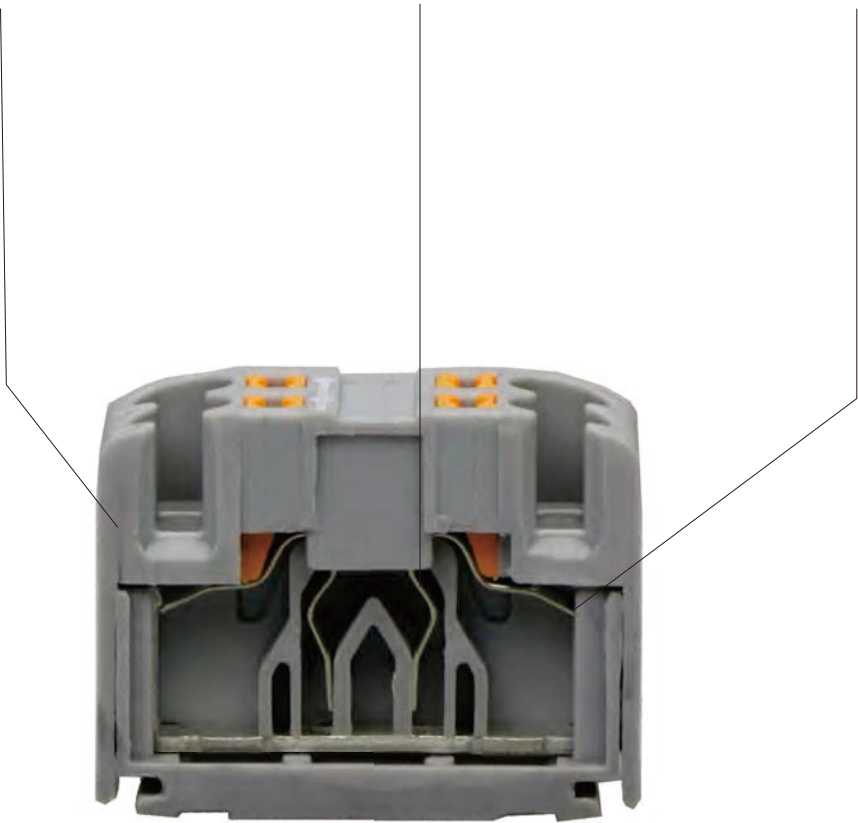

使用条件



- > 环境温度：-40℃ ~ +55℃
- > 相对湿度：≤90%
- > 海拔高度：≤2000m，对于安装地点海拔高于2000m时，需要考虑空气冷却作用和介电强度的下降，额定电压会相应降低
- > 安装类别：III类
- > 污染等级：3级


符合标准


- > GB/T 14048.1、GB/T 14048.7
- > IEC 60947-1、IEC 60947-7-1
- > UL 1059

通过认证


- > CE

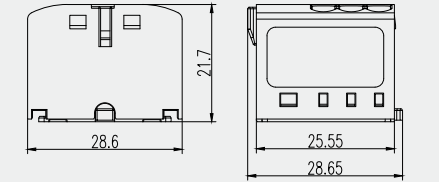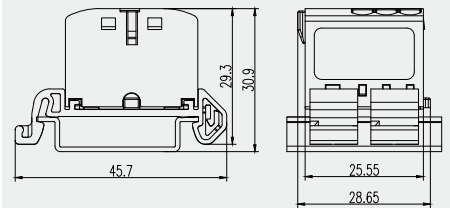									
RPD IT6-2.5/6					RPD IT6-2.5/6-R35P				
外形尺寸									
厚度/高度/安装高度/宽度/最大宽度 (mm)					28.6/21.7/-/25.55/28.65				
额定数据									
总线端					分线端				
额定电压 (V)					500				
额定电流 (A)					41				
额定截面 (mm ²)					6				
额定冲击耐压(kV)					8				
污染等级					3				
夹紧导线范围									
剥线长度 (mm)					10~12				
单股导线 (mm ²)					1~10				
多股导线 (mm ²)					0.5~6				
多股导线(带管状预绝缘端头) (mm ²)					0.5~6				
订购数据									
颜色									
灰色					RPD IT6-2.5/6 GY				
蓝色					RPD IT6-2.5/6 BU				
红色					RPD IT6-2.5/6 RD				
水平安装脚★									
垂挂安装脚▲									
测试插头									
转换测试插筒									
固定器									
厚度 6mm									
螺丝刀									
尺寸(厚度X宽度) mm									
尺寸数据示意图									
									
注：此型号安装高度由客户安装方式决定					★注：此型号配备两个水平安装脚				

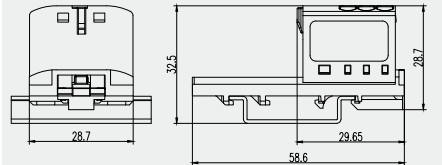				
RPD IT6-2.5/6-R35V				
外形尺寸				
厚度/高度/安装高度/宽度/最大宽度 (mm)				
28.7/28.7/32.5/29.65/58.6				
额定数据				
总线端				
分线端				
额定电压 (V)				
500				
额定电流 (A)				
41				
额定截面 (mm ²)				
6				
额定冲击耐压(kV)				
8				
污染等级				
3				
夹紧导线范围				
剥线长度 (mm)				
10~12				
单股导线 (mm ²)				
1~10				
多股导线 (mm ²)				
0.5~6				
多股导线(带管状预绝缘端头) (mm ²)				
0.2~2.5				
订购数据				
颜色				
灰色				
蓝色				
红色				
水平安装脚★				
垂挂安装脚▲				
测试插头				
转换测试插筒				
固定器				
厚度 6mm				
螺丝刀				
尺寸(厚度X宽度) mm				
尺寸数据示意图				
				
▲注：此型号配备一个垂挂安装脚				


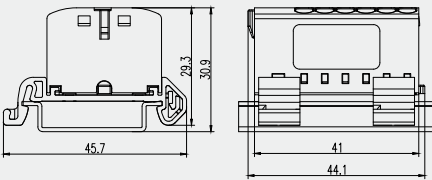
			
RPD IT6-2.5/12		RPD IT6-2.5/12-R35P	
外形尺寸			
厚度/高度/安装高度/宽度/最大宽度 (mm)		28.6/21.7/-/41/44.1	
额定数据		总线端	分线端
额定电压 (V)	500	500	500
额定电流 (A)	41	24	24
额定截面 (mm ²)	6	2.5	2.5
额定冲击耐压(kV)	8	8	8
污染等级	3	3	3
夹紧导线范围			
剥线长度 (mm)	10~12	8~10	8~10
单股导线 (mm ²)	1~10	0.2~4	0.2~4
多股导线 (mm ²)	0.5~6	0.2~2.5	0.2~2.5
多股导线(带管状预绝缘端头) (mm ²)	0.5~6	0.2~2.5	0.2~2.5
订购数据	颜色	型号	包装 订货号
	灰色	RPD IT6-2.5/12 GY	20 886402
	蓝色	RPD IT6-2.5/12 BU	20 886405
	红色	RPD IT6-2.5/12 RD	20 886408
水平安装脚★			
		RPD IT-R35P GY	200 886428
垂挂安装脚▲			
			
测试插头			
	CPS2.3	40	811089
转换测试插筒			
	RPC	5	815086
固定器			
	厚度 6mm	RF4	50 838188
螺丝刀			
	尺寸(厚度X宽度) mm	0.6X3.5	0.6X3.5
尺寸数据示意图			
注：此型号安装高度由客户安装方式决定		★注：此型号配备两个水平安装脚	

●注：该系列产品使用安装轨为RTR35*7.5

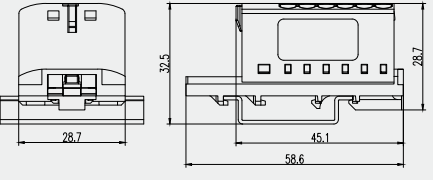	
RPD IT6-2.5/12-R35V	
外形尺寸	
厚度/高度/安装高度/宽度/最大宽度 (mm)	
28.7/28.7/32.5/45.1/58.6	
额定数据	
总线端	
分线端	
额定电压 (V)	500
额定电流 (A)	41
额定截面 (mm ²)	6
额定冲击耐压(kV)	8
污染等级	3
夹紧导线范围	
剥线长度 (mm)	10~12
单股导线 (mm ²)	1~10
多股导线 (mm ²)	0.5~6
多股导线(带管状预绝缘端头) (mm ²)	0.5~6
订购数据	颜色 型号 包装 订货号
	灰色 RPD IT6-2.5/12-R35V GY 15 886420
	蓝色 RPD IT6-2.5/12-R35V BU 15 886423
	红色 RPD IT6-2.5/12-R35V RD 15 886426
水平安装脚★	
	
垂挂安装脚▲	
	RPD IT-R35V GY 200 886429
测试插头	
	CPS2.3 40 811089
转换测试插筒	
	RPC 5 815086
固定器	
	厚度 6mm RF4 50 838188
螺丝刀	
	尺寸(厚度X宽度) mm 0.6X3.5
尺寸数据示意图	
	
▲注：此型号配备一个垂挂安装脚	

RPD IT6-2.5/18		RPD IT6-2.5/18-R35P	
外形尺寸			
厚度/高度/安装高度/宽度/最大宽度 (mm)		28.6/21.7/-/56.45/59.55	
45.7/29.3/30.9/56.45/59.55			
额定数据			
总线端		分线端	
额定电压 (V)	500	500	500
额定电流 (A)	41	24	24
额定截面 (mm²)	6	2.5	2.5
额定冲击耐压(kV)	8	8	8
污染等级	3	3	3
夹紧导线范围			
剥线长度 (mm)		8~10	
10~12		10~12	
单股导线 (mm²)		0.2~4	
1~10		1~10	
多股导线 (mm²)		0.2~2.5	
0.5~6		0.5~6	
多股导线(带管状预绝缘端头) (mm²)		0.2~2.5	
0.5~6		0.2~2.5	
订购数据			
颜色	型号	包装	订货号
灰色	RPD IT6-2.5/18 GY	15	886403
蓝色	RPD IT6-2.5/18 BU	15	886406
红色	RPD IT6-2.5/18 RD	15	886409
水平安装脚★			
		RPD IT-R35P GY	200 886428
垂挂安装脚▲			
测试插头			
	CPS2.3	40	811089
转换测试插筒			
	RPC	5	815086
固定器			
	厚度 6mm	RF4	50 838188
螺丝刀			
	尺寸(厚度X宽度)mm	0.6X3.5	0.6X3.5
尺寸数据示意图			
注：此型号安装高度由客户安装方式决定		★注：此型号配备两个水平安装脚	

●注：该系列产品使用安装轨规格 为RTR35*7.5

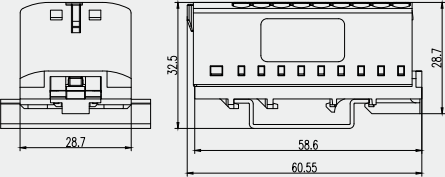	
	
RPD IT6-2.5/18-R35V	
外形尺寸	
厚度/高度/安装高度/宽度/最大宽度 (mm)	
28.7/28.7/32.5/58.6/60.55	
额定数据	
总线端	
分线端	
额定电压 (V)	500
额定电流 (A)	41
额定截面 (mm ²)	6
额定冲击耐压(kV)	8
污染等级	3
夹紧导线范围	
剥线长度 (mm)	10~12
单股导线 (mm)	1~10
多股导线 (mm)	0.5~6
多股导线(带管状预绝缘端头) (mm)	0.5~6
订购数据	颜色 型号 包装 订货号
	灰色 RPD IT6-2.5/18-R35V GY 15 886421
	蓝色 RPD IT6-2.5/18-R35V BU 15 886424
	红色 RPD IT6-2.5/18-R35V RD 15 886427
水平安装脚★	
	
垂挂安装脚▲	
	RPD IT-R35V GY 200 886429
测试插头	
	CPS2.3 40 811089
转换测试插筒	
	RPC 5 815086
固定器	
	厚度 6mm RF4 50 838188
螺丝刀	
	尺寸(厚度X宽度) mm 0.6X3.5
尺寸数据示意图	
	
▲注：此型号配备一个垂挂安装脚	


RPD HYBRID POWER DISTRIBUTION TERMINAL BLOCKS

RPD 混合型分线端子

产品概述

- > 总线端采用螺钉式压线结构，连接牢固可靠
- > 分线端采用直插式压线结构，直接插入硬导线或带管状预绝缘端头的软导线即可接线，导线插入自动锁线，操作便利
- > 提供在潮湿、盐雾等恶劣环境下的长期保护
- > 全面符合RoHS环保要求
- > 压接单股导线的横截面积范围，总线端：2.5~50mm²，分线端：0.2~16mm²
压接多股导线的横截面积范围，总线端：2.5~35mm²，分线端：0.2~10mm²

型号含义

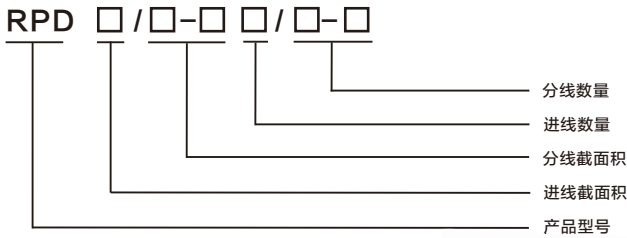

细节描述



进口优质绝缘材料

- > 绝缘材料采用原装进口尼龙PA66，保证绝缘件具有良好的绝缘性、阻燃性、韧性和抗老化性
- > 抗腐蚀性能力强，不会因白蚁、厌氧菌、真菌的存在降低其性能，对大部分的油类和脂类、酒精、四氯化碳等常用洗涤剂有优良的抵抗性




优良的弹片压接技术

- > 采用不锈钢弹片压接技术，确保联接的可靠性，弹片采用德国优质不锈钢带制成，抗拉强度和抗震性高，可用于盐雾及潮湿环境



便捷快速的压接方式

- > 无需借助工具，直接插入硬导线或带管状预绝缘端头的软导线即可接线，方便快捷


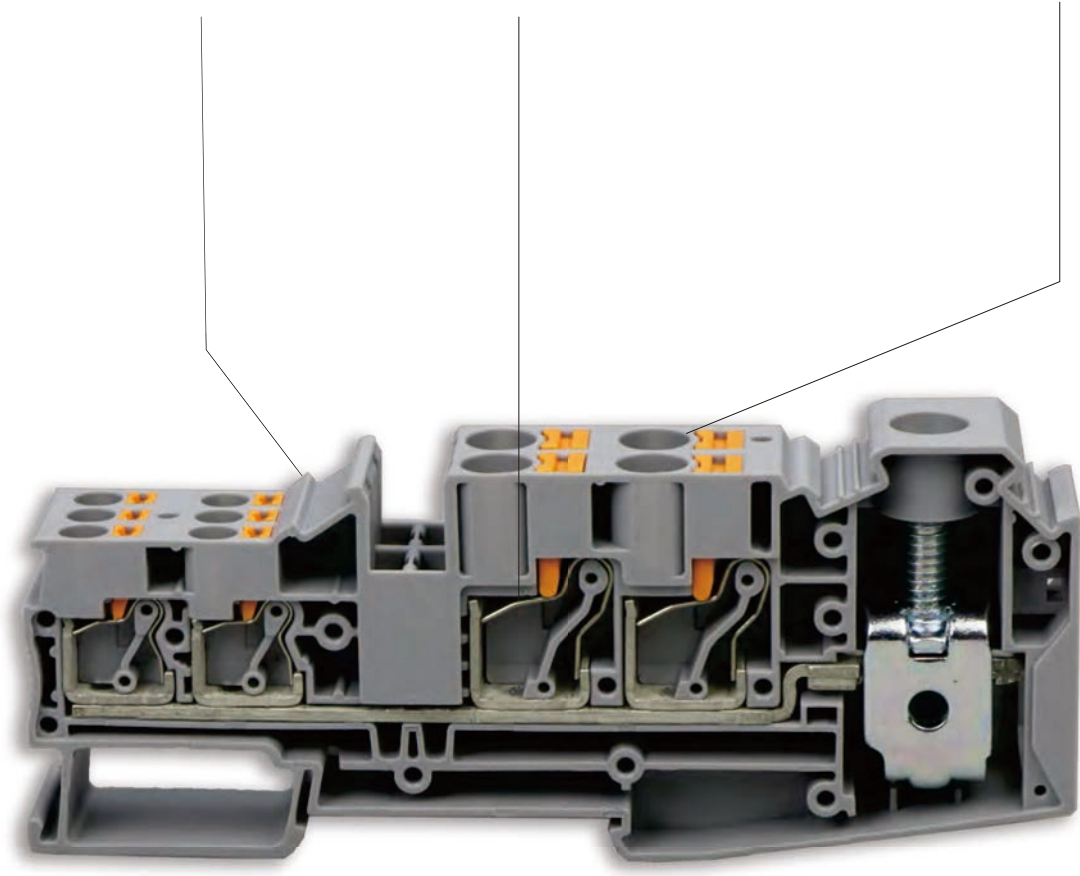


使用条件

- > 最高工作温度：+100℃
- > 最低静态工作温度：-40℃
- > 相对湿度：≤90%
- > 海拔高度：≤2000m，对于安装地点海拔高于2000m时，需要考虑空气冷却作用和介电强度的下降，额定电压会相应降低
- > 安装类别：III类
- > 污染等级：3级

符合标准

- > GB/T 14048.1、GB/T 14048.7
- > IEC60947-1、IEC 60947-7-1

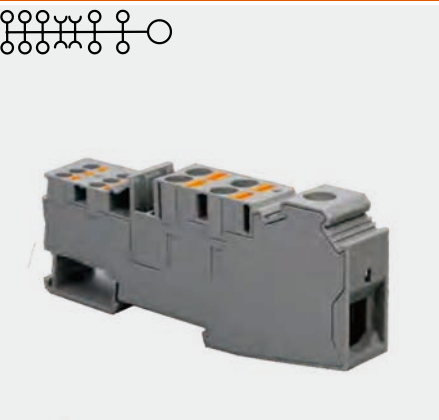

RPD 35/6-2.5 1/4-6

外形尺寸			
长度/高度/安装高度/宽度 (mm)	111/46.5/ (48.8/56.3) /16.4		
额定数据	总线端	分线端	
额定电压 (V)	1000	1000	1000
额定电流 (A)	105	41	24
额定截面 (mm²)	35	6	2.5
额定冲击耐压(kV)	8	8	8
污染等级	3	3	3
夹紧导线范围			
拧紧扭矩 (Nm)	3.7		
剥线长度 (mm)	18	10~12	8~10
单股导线 (mm²)	2.5~50	1~10	0.2~4
多股导线 (mm²)	2.5~35	0.5~6	0.2~2.5
多股导线 (带管状预绝缘端头) (mm²)	2.5~35	0.5~6	0.2~2.5

订购数据	颜色	型号	包装	订货号
	灰色	RPD 35/6-2.5 1/4-6 GY	10	886391

插拔式桥接件

	2路	RPL2-6	100	815132
	3路	RPL3-6	50	815133
	4路	RPL4-6	50	815134
	10路	RPL10-6	10	815140

固定器

	厚度 9.5mm	RF3	50	815088
---	----------	-----	----	--------

测试插头

	CPS2.3	40	811089
---	--------	----	--------

转换测试插筒

	RPC	5	815086
---	-----	---	--------


螺丝刀

	尺寸(厚度X宽度) mm	0.6X3.5		
---	--------------	---------	--	--


标记号

	空白	TM10.5/16	811908
	横向印字	TM10.5/16H	811948
	竖向印字	TM10.5/16V	811928

标记号

	空白	TM6.5/16	815194
	横向印字	TM6.5/16H	815195
	竖向印字	TM6.5/16V	815196

尺寸数据示意图

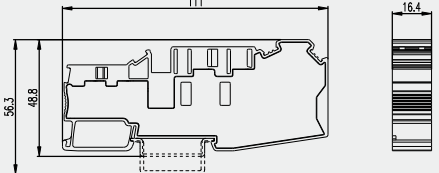

●注：外形尺寸安装高度分别为使用安装轨规格为RTR35*7.5，RTR35*15上的尺寸。



RPD 35/10 1/4

外形尺寸			
长度/高度/安装高度/宽度 (mm)	79.9/48.8/ (50.3/57.8) /19.35		
额定数据	总线端	分线端	
额定电压 (V)	1000	1000	
额定电流 (A)	101	57	
额定截面 (mm²)	35	10	
额定冲击耐压(kV)	8	8	
污染等级	3	3	
夹紧导线范围			
拧紧扭矩 (Nm)	3.7		
剥线长度 (mm)	18	18	
单股导线 (mm²)	2.5~50	1.5~16	
多股导线 (mm²)	2.5~35	0.5~10	
多股导线 (带管状预绝缘端头) (mm²)	2.5~35	0.5~10	

订购数据	颜色	型号	包装	订货号
	灰色	RPD 35/10 1/4 GY	10	886392

插拔式桥接件

	2路	RPL2-10A	50	886007
	3路			
	4路			
	10路			

固定器

	厚度 9.5mm	RF3	50	815088
---	----------	-----	----	--------

测试插头

	CPS2.3	40	811089
---	--------	----	--------

转换测试插筒

	RPC	5	815086
---	-----	---	--------

螺丝刀

	尺寸(厚度X宽度) mm	0.6X3.5		
---	--------------	---------	--	--


标记号

	空白	TM10.5/16	811908
	横向印字	TM10.5/16H	811948
	竖向印字	TM10.5/16V	811928

标记号

	空白	TM6.5/16	815194
	横向印字	TM6.5/16H	815195
	竖向印字	TM6.5/16V	815196

尺寸数据示意图

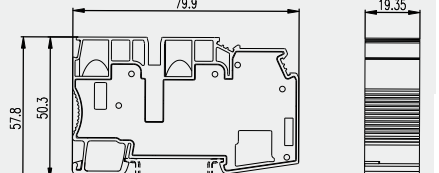

RSH SWITCHES

RSH安装屏切换片

产品概述

> 该产品安装于电力自动化继电保护系统安装屏上，用于电气回路的开合



RSH SWITCHES




安装尺寸




RSH2.5-1

型号	颜色	订货号
RSH2.5-1 CC	米黄色	938001
额定电压/额定电流/额定截面		
600V/24A/2.5mm²		



安装尺寸




RSH2.5-2A

型号	颜色	订货号
RSH2.5-2A 基型	米黄色	938002
RSH2.5-2A-RD	红色	938202
RSH2.5-2A-YW	黄色	938302
RSH2.5-2A-BU	蓝色	938802
RSH2.5-2A-GY	灰色	938902
RSH2.5-2A-GN	绿色	938182
RSH2.5-2A-BG	米色	938192
电压/额定电流/额定截面		
660V/24A/2.5mm²		



安装尺寸




RSH2.5-2E

型号	颜色	订货号
RSH2.5-2E CC	米黄色	938510
RSH2.5-2E RD	红色	938516
RSH2.5-2E YW	黄色	938517
RSH2.5-2E BU	蓝色	938529
RSH2.5-2E GY	灰色	938524
RSH2.5-2E GN	绿色	938518
额定电压/额定电流/额定截面		
600V/24A/2.5mm²		




安装尺寸




RSH2.5-3

型号	颜色	订货号
RSH2.5-3基型	米黄色	938003
额定电压/额定电流/额定截面		
660V/24A/2.5mm²		



安装尺寸




RSH2.5-2S

型号	颜色	订货号
RSH2.5-2S CC	米黄色	938810
RSH2.5-2S RD	红色	938817
RSH2.5-2S YW	黄色	938818
RSH2.5-2S BU	蓝色	938820
RSH2.5-2S GY	灰色	938821
RSH2.5-2S GN	绿色	938819
RSH2.5-2S BG	米色	938823
额定电压/额定电流/额定截面		
660V/24A/2.5mm²		




安装尺寸




RIS2.5-2C

型号	颜色	订货号
RIS2.5-2C BG	米色	938915
RIS2.5-2C RD	红色	938938
RIS2.5-2C YW	黄色	938939
RIS2.5-2C BU	蓝色	938940
RIS2.5-2C GY	灰色	938941
RIS2.5-2C GN	绿色	938942
RIS2.5-2C CC	米黄色	938943
额定电压/额定电流/额定截面		
660V/15A/2.5mm²		

外形尺寸



安装尺寸



RSH2.5-4C

型号	颜色	订货号
RSH2.5-4C CC	米黄色	938840
RSH2.5-4C RD	红色	938846
RSH2.5-4C YW	黄色	938847
RSH2.5-4C BU	蓝色	938848
RSH2.5-4C GY	灰色	938850
RSH2.5-4C GN	绿色	938849
RSH2.5-4C BG	米色	938845
额定电压/额定电流/额定截面		
690V/24A/2.5mm²		



透明防护罩

型号	颜色	订货号
RIS2.5-4C	透明	938842
材料：透明PC		



防护罩

型号	颜色	订货号
RSH2.5-2A IV	半透明	938000
RSH2.5-2A CT	透明	938006
材料：尼龙/PC		

注：本公司另可提供多种颜色组合的切换片产品,详情请电话咨询.

ENCLOSURES AND CABLE GLANDS

接线盒及电缆接头

产品概述

瑞联电气针对接线盒及电缆接头产品，可为用户提供完善的解决方案。我们的产品能满足各种严苛的应用环境，具有抗老化、抗冲击、防护等级高等优点，可根据客户需求提供定制服务。

> 用于1000V以下的控制电气回路中电缆线芯的分支与聚合，是现代工业诸多领域，室内外电气控制回路的理想装置。

> 该系列产品可以通过安装接线端子、电缆接头、按钮开关、信号灯等电器件组成电源盒、控制盒、信号盒等装置。

> 采用聚碳酸酯材质制成，配以密封件，未开孔时防护等级可达IP66。

> 可按照客户要求加工方孔和圆孔。




		JXH-1B		JXH-1C	
订购数据	颜色	型号	订货号	型号	订货号
	浅灰色	JXH-1B	818022	JXH-1C	818023
外形尺寸					
外形长/宽/高 mm		121/121/75		140/85/60	
内腔长/宽/高 mm		113/113/61.5		132/77/46.5	
安装尺寸 长/宽(mm)		107/85		104/71	
螺钉M5					
技术参数					
材料		聚碳酸酯		聚碳酸酯	
密封材料		氯丁橡胶		氯丁橡胶	
工作温度		-40℃ ~ +85℃		-40℃ ~ +85℃	
防护等级		IP66		IP66	
螺钉拧紧力矩		1. 5N·m		1. 5N·m	
		JXH-1D		JXH-2A	
订购数据	颜色	型号	订货号	型号	订货号
	浅灰色	JXH-1D	818024	JXH-2A	818025
外形尺寸					
外形长/宽/高 mm		120/80/60		160/120/83	
内腔长/宽/高 mm		106/68/46.5		149/109/70	
安装尺寸 长/宽(mm)		84/66		124/106	
螺钉M5					
技术参数					
材料		聚碳酸酯		聚碳酸酯	
密封材料		氯丁橡胶		氯丁橡胶	
工作温度		-40℃ ~ +85℃		-40℃ ~ +85℃	
防护等级		IP66		IP66	
螺钉拧紧力矩		1. 5N·m		1. 5N·m	
		JXH-3A		JXH-3B	
订购数据	颜色	型号	订货号	型号	订货号
	浅灰色	JXH-3A	818026	JXH-3B	818027
外形尺寸					
外形长/宽/高 mm		220/180/95		220/180/130	
内腔长/宽/高 mm		207/167/81.5		207/167/124	
安装尺寸 长/宽(mm)		184/166		184/166	
螺钉M5					
技术参数					
材料		聚碳酸酯		聚碳酸酯	
密封材料		氯丁橡胶		氯丁橡胶	
工作温度		-40℃ ~ +85℃		-40℃ ~ +85℃	
防护等级		IP66		IP66	
螺钉拧紧力矩		1. 5N·m		1. 5N·m	

RSE 接线盒

> 无论是安装测量和调节装置，还是安装显示装置，或把此箱体作为一般的接线盒或保险箱，凡此种种，RSE 系列接线盒是电气部件的合适箱体。

> 盒体采用 1.5mm 厚冷轧钢板或不锈钢板制成，盒体表面可进行喷塑处理，配以密封件，未开孔时防护等级可达 IP65。


> 可按照客户要求定制，通过安装接线端子、电缆接头、按钮开关、信号灯等器件，制作成电源盒、控制盒、信号盒等装置。

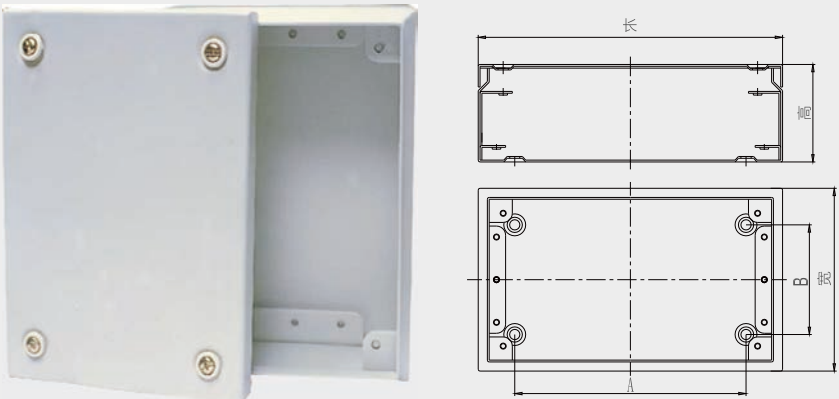

RSG 接线盒

> 无论是安装测量和调节装置，还是安装显示装置，或者是作为机器和设备的室外总线模件，RSG 这种安全密封的箱体都是非常适合的。

> 材料为 1.5mm 厚冷轧钢板，盒体表面采用喷塑处理，颜色为浅灰色，也可用 1.5mm 厚的不锈钢板加工，确保防腐和防护机械性碰撞，未开孔时防护等级达 IP65。

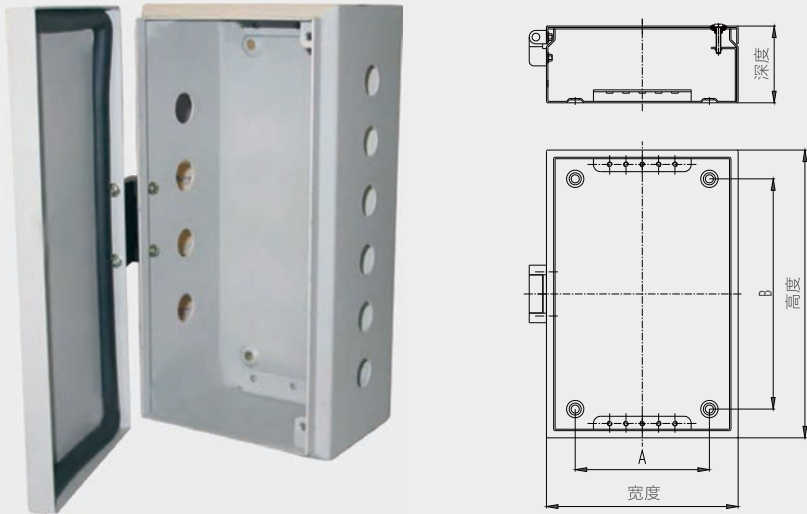

型号及外形尺寸（单位：mm）

型号	长度	宽度	高度	安装尺寸	订货号
RSE150/150/80	150	150	80	90×90 M5	840062
RSE200/150/80	200	150	80	140×90 M5	840163
RSE250/150/80	250	150	80	190×90 M5	840164
RSE300/150/80	300	150	80	240×90 M5	840165
RSE350/150/80	350	150	80	290×90 M5	840166
RSE400/150/80	400	150	80	340×90 M5	840167
RSE500/150/80	500	150	80	440×90 M5	840080
RSE600/150/80	600	150	80	540×90 M5	840168
RSE1000/150/80	1000	150	80	940×90 M5	840169
RSE700/150/80	700	150	80	640×240 M5	840170
RSE800/150/80	800	150	80	740×90 M5	840171
RSE750/150/80	750	150	80	690×90 M5	840172
RSE400/150/120	400	150	120	340×90 M5	840033
RSE600/200/80	600	200	80	540×140 M5	840173
RSE400/200/80	400	200	80	340×140 M5	840174
RSE500/200/80	500	200	80	440×140 M5	840175
RSE300/200/80	300	200	80	240×140 M5	840176
RSE200/200/120	200	200	120	140×140 M5	840177
RSE400/200/120	400	200	120	340×140 M5	840178
RSE600/200/120	600	200	120	540×140 M5	840179
RSE800/200/120	800	200	120	740×140 M5	840180
RSE700/200/120	700	200	120	640×140 M5	840181
RSE500/200/120	500	200	120	440×140 M5	840182
RSE300/200/120	300	200	120	240×140 M5	840183
RSE300/200/150	300	200	150	240×140 M5	840184
RSE400/200/150	400	200	150	340×140 M5	840015
RSE400/250/150	400	250	150	340×140 M5	840185
RSE600/300/200	600	300	200	540×240 M5	840186

●我公司可根据用户需求对盒体加装接地螺钉，加工安装孔，可在盒盖及盒体侧壁进行各种开孔及元器件、电缆接头的安装，可在盒体内安装各种接线端子及各种开关，也可根据用户的特殊需求加工各种不同尺寸规格的接线盒。



型号及外形尺寸（单位：mm）

型号	高度	宽度	深度	安装尺寸	订货号
RSG300/200/80	300	200	80	240×140 M5	840156
RSG300/200/120	300	200	120	240×140 M5	840157
RSG300/300/80	300	300	80	240×240 M5	840158
RSG400/200/120	400	200	120	340×140 M5	840132
RSG400/300/80	400	300	80	340×240 M5	840160
RSG400/300/120	400	300	120	340×240 M5	840161
RSG400/300/150	400	300	150	340×240 M5	840091
RSG500/300/80	500	300	80	440×240 M5	840099
RSG600/200/120	600	200	120	540×140 M5	840095
RSG600/300/150	600	300	150	540×240 M5	840148
RSG800/300/150	800	300	150	740×240 M5	840162


●我公司可根据客户的需求对盒体加装接地螺钉，加工安装孔，在盒体侧壁进行各种开孔及元器件。电缆接头的安装，在盒体内安装各种接线端子及继电器、接触器等电气控制件，也可根据客户的特殊需求加工各种不同尺寸规格的接线盒。

塑料电缆接头



> RCG型塑料电缆接头
(标配不带螺母)

材 料：尼龙
密封材料：丁腈橡胶
防护等级：IP68
温度范围：-20℃~+80℃

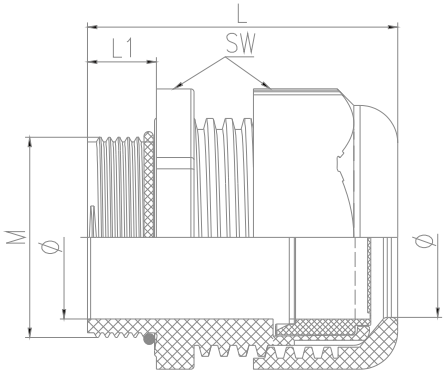

型 号	订货号		螺纹规格	电缆外径 Φ	扳手规格 SW (mm)	总长L(mm)	螺纹长L1(mm)	锁紧螺母型号	订货号		螺母扳手规格 SW1 (mm)	螺母厚度 H (mm)
	灰白色	黑色							灰白色	黑色		
RCG-M12×1.5	622000	622100	M12×1.5	2~5	15	30	8	RCG/N-M12×1.5	622008	622108	15	5
RCG-M16×1.5	622001	622101	M16×1.5	4~8	19	32	8	RCG/N-M16×1.5	622009	622109	19	5
RCG-M20×1.5	622002	622102	M20×1.5	6~12	24	35	9	RCG/N-M20×1.5	622010	622110	24	5
RCG-M25×1.5	622003	622103	M25×1.5	13~18	33	42	11	RCG/N-M25×1.5	622011	622111	32	6
RCG-M32×1.5	622004	622104	M32×1.5	18~25	42	50	11	RCG/N-M32×1.5	622012	622112	41	7
RCG-M40×1.5	622005	622105	M40×1.5	22~32	53	57	13	RCG/N-M40×1.5	622013	622113	50	7
RCG-M50×1.5	622006	622106	M50×1.5	32~38	60	62	14	RCG/N-M50×1.5	622014	622114	60	8
RCG-M63×1.5	622007	622107	M63×1.5	37~44	67	63	14	RCG/N-M63×1.5	622015	622115	72	8

- 根据使用的线缆外径选择合适的电缆接头
- 根据使用要求选择合适的锁紧螺母（标配不带螺母）
- 注意电缆接头的螺纹长度与您选择的安装板厚度是否匹配：如不匹配，我们还能为您提供加长型电缆接头。


全铜电缆接头

- > 主体材料为黄铜镀镍，配以密封件，在规定的卡口范围之内防护等级可达 IP68
- > 变径范围大



> GMS 型金属电缆接头
(标配不带螺母)

材 料：黄铜 / 镀镍
密封材料：丁腈橡胶
防护等级：IP68
温度范围：-30℃~+100℃

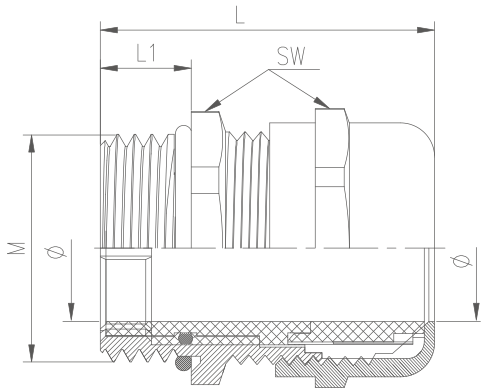


型 号	订货号	螺纹规格	电缆外径 Φ	扳手规格 SW(mm)	总长L(mm)	螺纹长度L1(mm)	锁紧螺母型号	订货号	螺母厚度(mm)
GMS -M16×1.5	868961	M16×1.5	4~8	18	29	7	GML-M16x1.5G	868996	2.8
GMS -M20×1.5	868962	M20×1.5	6~12	22	31	8	GML-M20x1.5G	868997	3
GMS -M25×1.5	868970	M25×1.5	13~18	30	34	8	GML-M25x1.5G	868998	3.5
GMS -M32×1.5	868963	M32×1.5	18~25	40	38	8	GML-M32x1.5G	868999	4
GMS -M40×1.5	868964	M40×1.5	22~32	50	48	12	GML-M40x1.5G	869000	5
GMS -M50×1.5	868965	M50×1.5	32~38	57	50	12	GML-M50x1.5G	869001	6



> KMSL 型双锁紧金属电缆接头
(标配不带螺母)

材 料：黄铜 / 镀镍
密封材料：丁腈橡胶
防护等级：IP68
温度范围：-30℃~+100℃

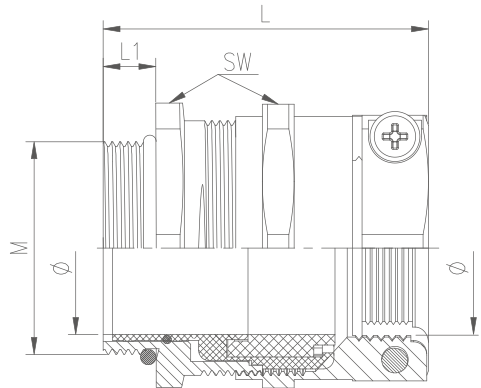

型 号	订货号	螺纹规格	电缆外径 Φ	扳手规格 SW(mm)	总长L(mm)	螺纹长度L1(mm)	锁紧螺母型号	订货号	螺母厚度(mm)
KMSL -M16×1.5	868526	M16×1.5	5~10	20	36	7	GML-M16X1.5G	868996	2.8
KMSL -M20×1.5	868527	M20×1.5	6~12	22	39	8	GML-M20X1.5G	868997	3
KMSL -M25×1.5	868521	M25×1.5	13~18	30	44	8	GML-M25X1.5G	868998	3.5
KMSL -M32×1.5	868522	M32×1.5	18~25	40	51	8	GML-M32X1.5G	868999	4
KMSL -M40×1.5	868523	M40×1.5	22~32	50	58	12	GML-M40X1.5G	869000	5
KMSL -M50×1.5	868524	M50×1.5	32~38	57	60	12	GML-M50X1.5G	869001	6

- 根据使用的线缆外径选择合适的电缆接头
- 根据使用要求选择合适的锁紧螺母（标配不带螺母）
- 注意电缆接头的螺纹长度与您选择的安装板厚度是否匹配：如不匹配，我们还能为您提供加长型电缆接头

ELECTRICAL INSTALLATION ACCESSORIES

电气安装附件

产品总揽

- > 绝缘子

> 管形预绝缘端头

> 管形裸端头

> 双线管形预绝缘端头

> 针形预绝缘端头

> 针形裸端头

> 圆形/叉形预绝缘端头

> 圆形/叉形裸端头

> 片形裸端头
- > 片形预绝缘端头

> 勾形片状预绝缘端头

> 窥口铜接线端子

> 中间裸接头

> 长型全绝缘中间接头


> 公/母预绝缘接头

> PXC2/PXC3行线槽





> 固定器





> 安装轨







		型号规格	订货号	包装数量/件
		REI 35M8 41 BK	904163	25
		REI 35M8 41 RD	904164	25
		产品材料:		
		成型材料:	PA6+30%玻纤	
		螺母材料:	钢镀锌	
		螺母规格:	M8	
		螺母深度:	13mm	
		电气性能:		
		工作电压:	1000V	
		漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA	
		冲击耐受电压:	12kV	
		机械性能:		
		拉伸强度:	11KN	
		弯曲强度:	8KN	
		扭曲强度:	40N.m	
		绝缘性能:		
		绝缘电阻:	> 1000MΩ	
		温度性能:		
		工作温度:	-40 ~ +130℃	

ELECTRICAL INSTALLATION ACCESSORIES


		型号规格	订货号	包装数量/件
		REI 25M6 BK	904065	20
		REI 25M6 RD	904066	20
		REI 25M6 RD Cu	904080	20
		REI 25M6 BK Cu	904079	20
		产品材料:		
		成型材料:	PA66+23%玻纤	
		螺母材料:	铜或钢镀锌	
		螺母规格:	M6	
		螺母深度:	10mm	
		电气性能:		
		工作电压:	1000V	
		漏电流在3000V的工作电压下:	<1mA	
		冲击耐受电压:	12kV	
		机械性能:		
		拉伸强度:	2kN	
		弯曲强度:	3kN	
		扭曲强度:	10Nm	
		绝缘性能:		
		绝缘电阻:	>1000MΩ	
		温度性能:		
		工作温度:	-40~+130℃	
		型号规格	订货号	包装数量/件
		REI 30M8 BK	904063	20
		REI 30M8 RD	904064	20
		REI 30M8 RD Cu	904078	20
		REI 30M8 BK Cu	904077	20
		产品材料:		
		成型材料:	PA66+23%玻纤	
		螺母材料:	铜或钢镀锌	
		螺母规格:	M8	
		螺母深度:	12mm	
		电气性能:		
		工作电压:	1000V	
		漏电流在3000V的工作电压下:	<1mA	
		冲击耐受电压:	12kV	
		机械性能:		
		拉伸强度:	3kN	
		弯曲强度:	3kN	
		扭曲强度:	14.4Nm	
		绝缘性能:		
		绝缘电阻:	>1000MΩ	
		温度性能:		
		工作温度:	-40~+130℃	
		型号规格	订货号	包装数量/件
		REI 35M8 BK	904059	20
		REI 35M8 RD	904060	20
		REI 35M8 RD Cu	904074	20
		REI 35M8 BK Cu	904073	20
		产品材料:		
		成型材料:	PA66+23%玻纤	
		螺母材料:	铜或钢镀锌	
		螺母规格:	M8	
		螺母深度:	12mm	
		电气性能:		
		工作电压:	1000V	
		漏电流在3000V的工作电压下:	<1mA	
		冲击耐受电压:	12kV	
		机械性能:		
		拉伸强度:	3kN	
		弯曲强度:	3kN	
		扭曲强度:	14.4Nm	
		绝缘性能:		
		绝缘电阻:	>1000MΩ	
		温度性能:		
		工作温度:	-40~+130℃	
		型号规格	订货号	包装数量/件
		REI 40M8 BK	904061	20
		REI 40M8 RD	904062	20
		REI 40M8 RD Cu	904076	20
		REI 40M8 BK Cu	904075	20
		产品材料:		
		成型材料:	PA66+23%玻纤	
		螺母材料:	铜或钢镀锌	
		螺母规格:	M8	
		螺母深度:	12mm	
		电气性能:		
		工作电压:	1000V	
		漏电流在3000V的工作电压下:	<1mA	
		冲击耐受电压:	12kV	
		机械性能:		
		拉伸强度:	5kN	
		弯曲强度:	4kN	
		扭曲强度:	14.4Nm	
		绝缘性能:		
		绝缘电阻:	>1000MΩ	
		温度性能:		
		工作温度:	-40~+130℃	

		<table><tr><th>型号规格</th><th>订货号</th><th>包装数量/件</th></tr><tr><td>REI 50M8 BK</td><td>904057</td><td>20</td></tr><tr><td>REI 50M8 RD</td><td>904058</td><td>20</td></tr><tr><td>REI 50M8 RD Cu</td><td>904072</td><td>20</td></tr><tr><td>REI 50M8 BK Cu</td><td>904071</td><td>20</td></tr></table>	型号规格	订货号	包装数量/件	REI 50M8 BK	904057	20	REI 50M8 RD	904058	20	REI 50M8 RD Cu	904072	20	REI 50M8 BK Cu	904071	20																																			
		型号规格	订货号	包装数量/件																																																
REI 50M8 BK	904057	20																																																		
REI 50M8 RD	904058	20																																																		
REI 50M8 RD Cu	904072	20																																																		
REI 50M8 BK Cu	904071	20																																																		
<table><tr><td colspan="3">产品材料:</td></tr><tr><td>成型材料:</td><td colspan="2">PA66+23%玻纤</td></tr><tr><td>螺母材料:</td><td colspan="2">铜或钢镀锌</td></tr><tr><td>螺母规格:</td><td colspan="2">M8</td></tr><tr><td>螺母深度:</td><td colspan="2">12mm</td></tr><tr><td colspan="3">电气性能:</td></tr><tr><td>工作电压:</td><td colspan="2">1000V</td></tr><tr><td>漏电流在3000V的工作电压下:</td><td colspan="2">< 1mA</td></tr><tr><td>冲击耐受电压:</td><td colspan="2">12kV</td></tr><tr><td colspan="3">机械性能:</td></tr><tr><td>拉伸强度:</td><td colspan="2">9kN</td></tr><tr><td>弯曲强度:</td><td colspan="2">6kN</td></tr><tr><td>扭曲强度:</td><td colspan="2">14. 4Nm</td></tr><tr><td colspan="3">绝缘性能:</td></tr><tr><td>绝缘电阻:</td><td colspan="2">> 1000MΩ</td></tr><tr><td colspan="3">温度性能:</td></tr><tr><td>工作温度:</td><td colspan="2">-40 ~ +130℃</td></tr></table>		产品材料:			成型材料:	PA66+23%玻纤		螺母材料:	铜或钢镀锌		螺母规格:	M8		螺母深度:	12mm		电气性能:			工作电压:	1000V		漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA		冲击耐受电压:	12kV		机械性能:			拉伸强度:	9kN		弯曲强度:	6kN		扭曲强度:	14. 4Nm		绝缘性能:			绝缘电阻:	> 1000MΩ		温度性能:			工作温度:	-40 ~ +130℃	
产品材料:																																																				
成型材料:	PA66+23%玻纤																																																			
螺母材料:	铜或钢镀锌																																																			
螺母规格:	M8																																																			
螺母深度:	12mm																																																			
电气性能:																																																				
工作电压:	1000V																																																			
漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA																																																			
冲击耐受电压:	12kV																																																			
机械性能:																																																				
拉伸强度:	9kN																																																			
弯曲强度:	6kN																																																			
扭曲强度:	14. 4Nm																																																			
绝缘性能:																																																				
绝缘电阻:	> 1000MΩ																																																			
温度性能:																																																				
工作温度:	-40 ~ +130℃																																																			
		<table><tr><th>型号规格</th><th>订货号</th><th>包装数量/件</th></tr><tr><td>REI 60M10 BK</td><td>904067</td><td>20</td></tr><tr><td>REI 60M10 RD</td><td>904068</td><td>20</td></tr><tr><td>REI 60M10 RD Cu</td><td>904082</td><td>20</td></tr><tr><td>REI 60M10 BK Cu</td><td>904071</td><td>20</td></tr></table>	型号规格	订货号	包装数量/件	REI 60M10 BK	904067	20	REI 60M10 RD	904068	20	REI 60M10 RD Cu	904082	20	REI 60M10 BK Cu	904071	20																																			
		型号规格	订货号	包装数量/件																																																
REI 60M10 BK	904067	20																																																		
REI 60M10 RD	904068	20																																																		
REI 60M10 RD Cu	904082	20																																																		
REI 60M10 BK Cu	904071	20																																																		
<table><tr><td colspan="3">产品材料:</td></tr><tr><td>成型材料:</td><td colspan="2">PA66+23%玻纤</td></tr><tr><td>螺母材料:</td><td colspan="2">铜或钢镀锌</td></tr><tr><td>螺母规格:</td><td colspan="2">M10</td></tr><tr><td>螺母深度:</td><td colspan="2">16mm</td></tr><tr><td colspan="3">电气性能:</td></tr><tr><td>工作电压:</td><td colspan="2">1000V</td></tr><tr><td>漏电流在3000V的工作电压下:</td><td colspan="2">< 1mA</td></tr><tr><td>冲击耐受电压:</td><td colspan="2">12kV</td></tr><tr><td colspan="3">机械性能:</td></tr><tr><td>拉伸强度:</td><td colspan="2">9kN</td></tr><tr><td>弯曲强度:</td><td colspan="2">6kN</td></tr><tr><td>扭曲强度:</td><td colspan="2">20Nm</td></tr><tr><td colspan="3">绝缘性能:</td></tr><tr><td>绝缘电阻:</td><td colspan="2">> 1000MΩ</td></tr><tr><td colspan="3">温度性能:</td></tr><tr><td>工作温度:</td><td colspan="2">-40 ~ +130℃</td></tr></table>		产品材料:			成型材料:	PA66+23%玻纤		螺母材料:	铜或钢镀锌		螺母规格:	M10		螺母深度:	16mm		电气性能:			工作电压:	1000V		漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA		冲击耐受电压:	12kV		机械性能:			拉伸强度:	9kN		弯曲强度:	6kN		扭曲强度:	20Nm		绝缘性能:			绝缘电阻:	> 1000MΩ		温度性能:			工作温度:	-40 ~ +130℃	
产品材料:																																																				
成型材料:	PA66+23%玻纤																																																			
螺母材料:	铜或钢镀锌																																																			
螺母规格:	M10																																																			
螺母深度:	16mm																																																			
电气性能:																																																				
工作电压:	1000V																																																			
漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA																																																			
冲击耐受电压:	12kV																																																			
机械性能:																																																				
拉伸强度:	9kN																																																			
弯曲强度:	6kN																																																			
扭曲强度:	20Nm																																																			
绝缘性能:																																																				
绝缘电阻:	> 1000MΩ																																																			
温度性能:																																																				
工作温度:	-40 ~ +130℃																																																			
		<table><tr><th>型号规格</th><th>订货号</th><th>包装数量/件</th></tr><tr><td>REI 80M12 BK</td><td>904069</td><td>20</td></tr><tr><td>REI 80M12 RD</td><td>904070</td><td>20</td></tr><tr><td>REI 80M12 RD Cu</td><td>904084</td><td>20</td></tr><tr><td>REI 80M12 BK Cu</td><td>904083</td><td>20</td></tr></table>	型号规格	订货号	包装数量/件	REI 80M12 BK	904069	20	REI 80M12 RD	904070	20	REI 80M12 RD Cu	904084	20	REI 80M12 BK Cu	904083	20																																			
		型号规格	订货号	包装数量/件																																																
REI 80M12 BK	904069	20																																																		
REI 80M12 RD	904070	20																																																		
REI 80M12 RD Cu	904084	20																																																		
REI 80M12 BK Cu	904083	20																																																		
<table><tr><td colspan="3">产品材料:</td></tr><tr><td>成型材料:</td><td colspan="2">PA66+23%玻纤</td></tr><tr><td>螺母材料:</td><td colspan="2">铜或钢镀锌</td></tr><tr><td>螺母规格:</td><td colspan="2">M12</td></tr><tr><td>螺母深度:</td><td colspan="2">20mm</td></tr><tr><td colspan="3">电气性能:</td></tr><tr><td>工作电压:</td><td colspan="2">1000V</td></tr><tr><td>漏电流在3000V的工作电压下:</td><td colspan="2">< 1mA</td></tr><tr><td>冲击耐受电压:</td><td colspan="2">12kV</td></tr><tr><td colspan="3">机械性能:</td></tr><tr><td>拉伸强度:</td><td colspan="2">10kN</td></tr><tr><td>弯曲强度:</td><td colspan="2">7kN</td></tr><tr><td>扭曲强度:</td><td colspan="2">50Nm</td></tr><tr><td colspan="3">绝缘性能:</td></tr><tr><td>绝缘电阻:</td><td colspan="2">> 1000MΩ</td></tr><tr><td colspan="3">温度性能:</td></tr><tr><td>工作温度:</td><td colspan="2">-40 ~ +130℃</td></tr></table>		产品材料:			成型材料:	PA66+23%玻纤		螺母材料:	铜或钢镀锌		螺母规格:	M12		螺母深度:	20mm		电气性能:			工作电压:	1000V		漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA		冲击耐受电压:	12kV		机械性能:			拉伸强度:	10kN		弯曲强度:	7kN		扭曲强度:	50Nm		绝缘性能:			绝缘电阻:	> 1000MΩ		温度性能:			工作温度:	-40 ~ +130℃	
产品材料:																																																				
成型材料:	PA66+23%玻纤																																																			
螺母材料:	铜或钢镀锌																																																			
螺母规格:	M12																																																			
螺母深度:	20mm																																																			
电气性能:																																																				
工作电压:	1000V																																																			
漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA																																																			
冲击耐受电压:	12kV																																																			
机械性能:																																																				
拉伸强度:	10kN																																																			
弯曲强度:	7kN																																																			
扭曲强度:	50Nm																																																			
绝缘性能:																																																				
绝缘电阻:	> 1000MΩ																																																			
温度性能:																																																				
工作温度:	-40 ~ +130℃																																																			
		<table><tr><th>型号规格</th><th>订货号</th><th>包装数量/件</th></tr><tr><td>REI 4040M8 BK</td><td>904090</td><td>20</td></tr><tr><td>REI 4040M8 RD</td><td>904086</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	型号规格	订货号	包装数量/件	REI 4040M8 BK	904090	20	REI 4040M8 RD	904086	20																																									
		型号规格	订货号	包装数量/件																																																
REI 4040M8 BK	904090	20																																																		
REI 4040M8 RD	904086	20																																																		
<table><tr><td colspan="3">产品材料:</td></tr><tr><td>成型材料:</td><td colspan="2">PA66+23%玻纤</td></tr><tr><td>螺母材料:</td><td colspan="2">铜或钢镀锌</td></tr><tr><td>螺母规格:</td><td colspan="2">M8</td></tr><tr><td>螺母深度:</td><td colspan="2">12mm</td></tr><tr><td colspan="3">电气性能:</td></tr><tr><td>工作电压:</td><td colspan="2">1000V</td></tr><tr><td>漏电流在3000V的工作电压下:</td><td colspan="2">< 1mA</td></tr><tr><td>冲击耐受电压:</td><td colspan="2">12kV</td></tr><tr><td colspan="3">机械性能:</td></tr><tr><td>拉伸强度:</td><td colspan="2">5kN</td></tr><tr><td>弯曲强度:</td><td colspan="2">4kN</td></tr><tr><td>扭曲强度:</td><td colspan="2">14. 4Nm</td></tr><tr><td colspan="3">绝缘性能:</td></tr><tr><td>绝缘电阻:</td><td colspan="2">> 1000MΩ</td></tr><tr><td colspan="3">温度性能:</td></tr><tr><td>工作温度:</td><td colspan="2">-40 ~ +130℃</td></tr></table>		产品材料:			成型材料:	PA66+23%玻纤		螺母材料:	铜或钢镀锌		螺母规格:	M8		螺母深度:	12mm		电气性能:			工作电压:	1000V		漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA		冲击耐受电压:	12kV		机械性能:			拉伸强度:	5kN		弯曲强度:	4kN		扭曲强度:	14. 4Nm		绝缘性能:			绝缘电阻:	> 1000MΩ		温度性能:			工作温度:	-40 ~ +130℃	
产品材料:																																																				
成型材料:	PA66+23%玻纤																																																			
螺母材料:	铜或钢镀锌																																																			
螺母规格:	M8																																																			
螺母深度:	12mm																																																			
电气性能:																																																				
工作电压:	1000V																																																			
漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA																																																			
冲击耐受电压:	12kV																																																			
机械性能:																																																				
拉伸强度:	5kN																																																			
弯曲强度:	4kN																																																			
扭曲强度:	14. 4Nm																																																			
绝缘性能:																																																				
绝缘电阻:	> 1000MΩ																																																			
温度性能:																																																				
工作温度:	-40 ~ +130℃																																																			

		<table><tr><th>型号规格</th><th>订货号</th><th>包装数量/件</th></tr><tr><td>REI 3030M8 BK</td><td>904092</td><td>20</td></tr><tr><td>REI 3030M8 RD</td><td>904087</td><td>20</td></tr></table>	型号规格	订货号	包装数量/件	REI 3030M8 BK	904092	20	REI 3030M8 RD	904087	20																																									
		型号规格	订货号	包装数量/件																																																
REI 3030M8 BK	904092	20																																																		
REI 3030M8 RD	904087	20																																																		
<table><tr><td colspan="3">产品材料:</td></tr><tr><td>成型材料:</td><td colspan="2">PA66+23%玻纤</td></tr><tr><td>螺母材料:</td><td colspan="2">铜或钢镀锌</td></tr><tr><td>螺母规格:</td><td colspan="2">M8</td></tr><tr><td>螺母深度:</td><td colspan="2">12mm</td></tr><tr><td colspan="3">电气性能:</td></tr><tr><td>工作电压:</td><td colspan="2">1000V</td></tr><tr><td>漏电流在3000V的工作电压下:</td><td colspan="2">< 1mA</td></tr><tr><td>冲击耐受电压:</td><td colspan="2">12kV</td></tr><tr><td colspan="3">机械性能:</td></tr><tr><td>拉伸强度:</td><td colspan="2">3kN</td></tr><tr><td>弯曲强度:</td><td colspan="2">3kN</td></tr><tr><td>扭曲强度:</td><td colspan="2">14. 4Nm</td></tr><tr><td colspan="3">绝缘性能:</td></tr><tr><td>绝缘电阻:</td><td colspan="2">> 1000MΩ</td></tr><tr><td colspan="3">温度性能:</td></tr><tr><td>工作温度:</td><td colspan="2">-40~+130℃</td></tr></table>		产品材料:			成型材料:	PA66+23%玻纤		螺母材料:	铜或钢镀锌		螺母规格:	M8		螺母深度:	12mm		电气性能:			工作电压:	1000V		漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA		冲击耐受电压:	12kV		机械性能:			拉伸强度:	3kN		弯曲强度:	3kN		扭曲强度:	14. 4Nm		绝缘性能:			绝缘电阻:	> 1000MΩ		温度性能:			工作温度:	-40~+130℃	
产品材料:																																																				
成型材料:	PA66+23%玻纤																																																			
螺母材料:	铜或钢镀锌																																																			
螺母规格:	M8																																																			
螺母深度:	12mm																																																			
电气性能:																																																				
工作电压:	1000V																																																			
漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA																																																			
冲击耐受电压:	12kV																																																			
机械性能:																																																				
拉伸强度:	3kN																																																			
弯曲强度:	3kN																																																			
扭曲强度:	14. 4Nm																																																			
绝缘性能:																																																				
绝缘电阻:	> 1000MΩ																																																			
温度性能:																																																				
工作温度:	-40~+130℃																																																			
		<table><tr><th>型号规格</th><th>订货号</th><th>包装数量/件</th></tr><tr><td>REI 5030M8 BK</td><td>904093</td><td>20</td></tr><tr><td>REI 5030M8 RD</td><td>904088</td><td>20</td></tr></table>	型号规格	订货号	包装数量/件	REI 5030M8 BK	904093	20	REI 5030M8 RD	904088	20																																									
		型号规格	订货号	包装数量/件																																																
REI 5030M8 BK	904093	20																																																		
REI 5030M8 RD	904088	20																																																		
<table><tr><td colspan="3">产品材料:</td></tr><tr><td>成型材料:</td><td colspan="2">PA66+23%玻纤</td></tr><tr><td>螺母材料:</td><td colspan="2">铜或钢镀锌</td></tr><tr><td>螺母规格:</td><td colspan="2">M8</td></tr><tr><td>螺母深度:</td><td colspan="2">12mm</td></tr><tr><td colspan="3">电气性能:</td></tr><tr><td>工作电压:</td><td colspan="2">1000V</td></tr><tr><td>漏电流在3000V的工作电压下:</td><td colspan="2">< 1mA</td></tr><tr><td>冲击耐受电压:</td><td colspan="2">12kV</td></tr><tr><td colspan="3">机械性能:</td></tr><tr><td>拉伸强度:</td><td colspan="2">9kN</td></tr><tr><td>弯曲强度:</td><td colspan="2">6kN</td></tr><tr><td>扭曲强度:</td><td colspan="2">14. 4Nm</td></tr><tr><td colspan="3">绝缘性能:</td></tr><tr><td>绝缘电阻:</td><td colspan="2">> 1000MΩ</td></tr><tr><td colspan="3">温度性能:</td></tr><tr><td>工作温度:</td><td colspan="2">-40~+130℃</td></tr></table>		产品材料:			成型材料:	PA66+23%玻纤		螺母材料:	铜或钢镀锌		螺母规格:	M8		螺母深度:	12mm		电气性能:			工作电压:	1000V		漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA		冲击耐受电压:	12kV		机械性能:			拉伸强度:	9kN		弯曲强度:	6kN		扭曲强度:	14. 4Nm		绝缘性能:			绝缘电阻:	> 1000MΩ		温度性能:			工作温度:	-40~+130℃	
产品材料:																																																				
成型材料:	PA66+23%玻纤																																																			
螺母材料:	铜或钢镀锌																																																			
螺母规格:	M8																																																			
螺母深度:	12mm																																																			
电气性能:																																																				
工作电压:	1000V																																																			
漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA																																																			
冲击耐受电压:	12kV																																																			
机械性能:																																																				
拉伸强度:	9kN																																																			
弯曲强度:	6kN																																																			
扭曲强度:	14. 4Nm																																																			
绝缘性能:																																																				
绝缘电阻:	> 1000MΩ																																																			
温度性能:																																																				
工作温度:	-40~+130℃																																																			
		<table><tr><th>型号规格</th><th>订货号</th><th>包装数量/件</th></tr><tr><td>REI 5035M8 BK</td><td>904094</td><td>20</td></tr><tr><td>REI 5035M8 RD</td><td>904089</td><td>20</td></tr></table>	型号规格	订货号	包装数量/件	REI 5035M8 BK	904094	20	REI 5035M8 RD	904089	20																																									
		型号规格	订货号	包装数量/件																																																
REI 5035M8 BK	904094	20																																																		
REI 5035M8 RD	904089	20																																																		
<table><tr><td colspan="3">产品材料:</td></tr><tr><td>成型材料:</td><td colspan="2">PA66+23%玻纤</td></tr><tr><td>螺母材料:</td><td colspan="2">铜或钢镀锌</td></tr><tr><td>螺母规格:</td><td colspan="2">M8</td></tr><tr><td>螺母深度:</td><td colspan="2">12mm</td></tr><tr><td colspan="3">电气性能:</td></tr><tr><td>工作电压:</td><td colspan="2">1000V</td></tr><tr><td>漏电流在3000V的工作电压下:</td><td colspan="2">< 1mA</td></tr><tr><td>冲击耐受电压:</td><td colspan="2">12kV</td></tr><tr><td colspan="3">机械性能:</td></tr><tr><td>拉伸强度:</td><td colspan="2">9kN</td></tr><tr><td>弯曲强度:</td><td colspan="2">6kN</td></tr><tr><td>扭曲强度:</td><td colspan="2">14. 4Nm</td></tr><tr><td colspan="3">绝缘性能:</td></tr><tr><td>绝缘电阻:</td><td colspan="2">> 1000MΩ</td></tr><tr><td colspan="3">温度性能:</td></tr><tr><td>工作温度:</td><td colspan="2">-40~+130℃</td></tr></table>		产品材料:			成型材料:	PA66+23%玻纤		螺母材料:	铜或钢镀锌		螺母规格:	M8		螺母深度:	12mm		电气性能:			工作电压:	1000V		漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA		冲击耐受电压:	12kV		机械性能:			拉伸强度:	9kN		弯曲强度:	6kN		扭曲强度:	14. 4Nm		绝缘性能:			绝缘电阻:	> 1000MΩ		温度性能:			工作温度:	-40~+130℃	
产品材料:																																																				
成型材料:	PA66+23%玻纤																																																			
螺母材料:	铜或钢镀锌																																																			
螺母规格:	M8																																																			
螺母深度:	12mm																																																			
电气性能:																																																				
工作电压:	1000V																																																			
漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA																																																			
冲击耐受电压:	12kV																																																			
机械性能:																																																				
拉伸强度:	9kN																																																			
弯曲强度:	6kN																																																			
扭曲强度:	14. 4Nm																																																			
绝缘性能:																																																				
绝缘电阻:	> 1000MΩ																																																			
温度性能:																																																				
工作温度:	-40~+130℃																																																			
		<table><tr><th>型号规格</th><th>订货号</th><th>包装数量/件</th></tr><tr><td>REI 2528M6 BK</td><td>904095</td><td>20</td></tr><tr><td>REI 2528M6 RD</td><td>904091</td><td>20</td></tr></table>	型号规格	订货号	包装数量/件	REI 2528M6 BK	904095	20	REI 2528M6 RD	904091	20																																									
		型号规格	订货号	包装数量/件																																																
REI 2528M6 BK	904095	20																																																		
REI 2528M6 RD	904091	20																																																		
<table><tr><td colspan="3">产品材料:</td></tr><tr><td>成型材料:</td><td colspan="2">PA66+23%玻纤</td></tr><tr><td>螺母材料:</td><td colspan="2">铜或钢镀锌</td></tr><tr><td>螺母规格:</td><td colspan="2">M6</td></tr><tr><td>螺母深度:</td><td colspan="2">10mm</td></tr><tr><td colspan="3">电气性能:</td></tr><tr><td>工作电压:</td><td colspan="2">1000V</td></tr><tr><td>漏电流在3000V的工作电压下:</td><td colspan="2">< 1mA</td></tr><tr><td>冲击耐受电压:</td><td colspan="2">12kV</td></tr><tr><td colspan="3">机械性能:</td></tr><tr><td>拉伸强度:</td><td colspan="2">2kN</td></tr><tr><td>弯曲强度:</td><td colspan="2">3kN</td></tr><tr><td>扭曲强度:</td><td colspan="2">10Nm</td></tr><tr><td colspan="3">绝缘性能:</td></tr><tr><td>绝缘电阻:</td><td colspan="2">> 1000MΩ</td></tr><tr><td colspan="3">温度性能:</td></tr><tr><td>工作温度:</td><td colspan="2">-40~+130℃</td></tr></table>		产品材料:			成型材料:	PA66+23%玻纤		螺母材料:	铜或钢镀锌		螺母规格:	M6		螺母深度:	10mm		电气性能:			工作电压:	1000V		漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA		冲击耐受电压:	12kV		机械性能:			拉伸强度:	2kN		弯曲强度:	3kN		扭曲强度:	10Nm		绝缘性能:			绝缘电阻:	> 1000MΩ		温度性能:			工作温度:	-40~+130℃	
产品材料:																																																				
成型材料:	PA66+23%玻纤																																																			
螺母材料:	铜或钢镀锌																																																			
螺母规格:	M6																																																			
螺母深度:	10mm																																																			
电气性能:																																																				
工作电压:	1000V																																																			
漏电流在3000V的工作电压下:	< 1mA																																																			
冲击耐受电压:	12kV																																																			
机械性能:																																																				
拉伸强度:	2kN																																																			
弯曲强度:	3kN																																																			
扭曲强度:	10Nm																																																			
绝缘性能:																																																				
绝缘电阻:	> 1000MΩ																																																			
温度性能:																																																				
工作温度:	-40~+130℃																																																			

管形预绝缘端头

>材料：导电材料为紫铜，绝缘套PA66/PA6
>表面：镀锡

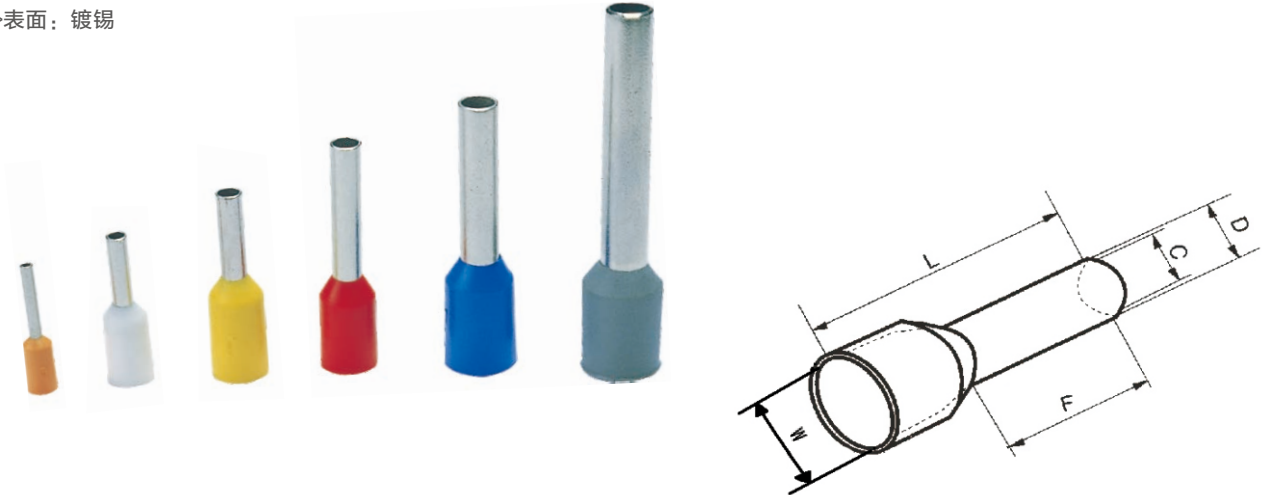


适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸					颜色
mm ²				W mm	L mm	C mm	F mm	D mm	
0.5	RTB0.5/6JT	999001	1000 *	2.6	12.4	1	6	1.3	橙色
	RTB0.5/8JT	999002		2.6	14.4	1	8		橙色
	RTB0.5/10JT	999003		2.6	16.4	1	10		橙色
0.75	RTB0.75/6JT	999004		2.8	12.8	1.2	6	1.5	白色
	RTB0.75/8JT	999005		2.8	14.8	1.2	8		白色
	RTB0.75/10JT	999006		2.8	16.8	1.2	10		白色
	RTB0.75/12JT	999007		2.8	18.8	1.2	12		白色
1	RTB1/6JT	999008		3	12.6	1.4	6	1.7	黄色
	RTB1/8JT	999009		3	14.6	1.4	8		黄色
	RTB1/10JT	999010		3	16.4	1.4	10		黄色
	RTB1/12JT	999011		3	18.4	1.4	12		黄色
1.5	RTB1.5/8JT	999012		3.5	15	1.7	8	2	红色
	RTB1.5/10JT	999013		3.5	16.4	1.7	10		红色
	RTB1.5/12JT	999035		3.5	18.4	1.7	12		红色
	RTB1.5/18JT	999014		3.5	24.4	1.7	18		红色
2.5	RTB2.5/8JT	999015		4	15.2	2.3	8	2.6	蓝色
	RTB2.5/10JT	999016		4	17	2.3	10		蓝色
	RTB2.5/12JT	999017		4	19.4	2.3	12		蓝色
	RTB2.5/18JT	999018		4	25.6	2.3	18		蓝色
4	RTB4/9JT	999019		4.4	17.6	2.8	9	3.2	灰色
	RTB4/12JT	999020		4.4	20.3	2.8	12		灰色
	RTB4/18JT	999021		4.4	26.1	2.8	18		灰色
6	RTB6/12JT	999022		6.3	20	3.5	12	3.9	黑色
	RTB6/18JT	999023		6.3	26.5	3.5	18		黑色
10	RTB10/12JT	999024	500 *	7.6	21.1	4.5	12	4.9	乳白色
	RTB10/18JT	999025		7.6	27.1	4.5	18		乳白色
16	RTB16/12JT	999026		8.8	22.2	5.8	12	6.2	绿色
	RTB16/18JT	999027		8.8	28.2	5.8	18		绿色
25	RTB25/16JT	999028	200 *	11.2	27.7	7.2	16	7.9	褐色
	RTB25/22JT	999029		11.2	33.7	7.2	22		褐色
35	RTB35/16JT	999030		12.7	30	8.3	16	8.7	灰褐色
	RTB35/25JT	999031		12.7	39	8.3	25		灰褐色
50	RTB50/20JT	999032	100 *	15.3	36	10.3	20	10.9	橄榄色
	RTB50/25JT	999033		15.3	41	10.3	25		橄榄色
70	RTB70/20JT RD	990001	100 *	16.2	36.5	13.65	20	14.4	红色
	RTB70/20JT YW	999334		16.2	36.5	13.65	20		黄色
	RTB70/20JT BK	999336		16.2	36.5	13.65	20		黑色
	RTB70/25JT YW	999335		16.2	41.5	13.65	25		黄色
95	RTB95/25JT RD	999038	50 *	18.6	48.5	14.8	25	15.6	红色

●注：
1、在选型时，请注意端头尺寸是否满足您的安装要求，如需定制颜色可另行垂询。
2、包装数量仅供参考，在采购时，请另行垂询。

管形裸端头


> 材料：紫铜
> 表面：镀锡

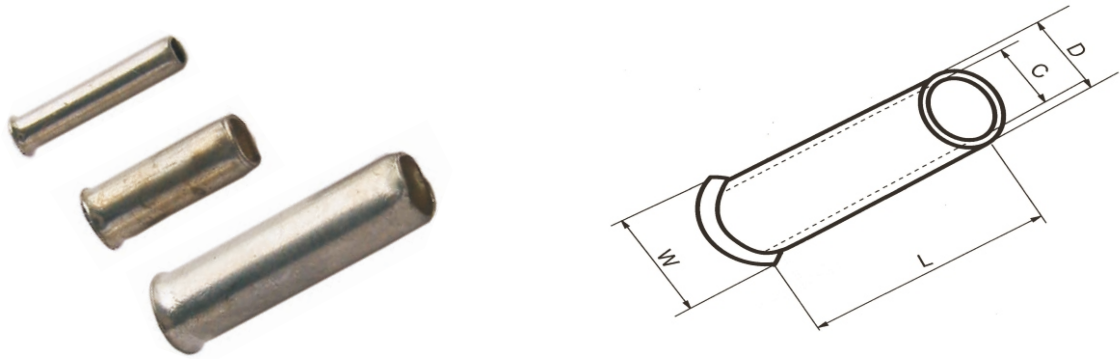

适用导线截面积	型号	订货号	包装件/袋	尺寸			
mm ²				W mm	L mm	C mm	D mm
0.5	RTB0.5/6	998001	2000 *	1.7	6	1	1.3
	RTB0.5/8	998002		1.7	8	1	
	RTB0.5/10	998003		1.7	10	1	
0.75	RTB0.75/6	998004		2	6	1.2	1.5
	RTB0.75/8	998005		2	8	1.2	
	RTB0.75/10	998006		2	10	1.2	
	RTB0.75/12	998007		2	12	1.2	
1	RTB1/6	998008		2.2	6	1.4	1.7
	RTB1/8	998009		2.2	8	1.4	
	RTB1/10	998010		2.2	10	1.4	
	RTB1/12	998011		2.2	12	1.4	
1.5	RTB1.5/7	998012		2.5	7	1.7	2
	RTB1.5/10	998013		2.5	10	1.7	
	RTB1.5/18	998014		2.5	18	1.7	
	RTB2.5/7	998015		3.3	7	2.2	2.6
2.5	RTB2.5/10	998016		3.3	10	2.2	
	RTB2.5/12	998017		3.3	12	2.2	
	RTB2.5/18	998018		3.3	18	2.2	
4	RTB4/9	998019	1000 *	4	9	2.8	3.2
	RTB4/12	998020		4	12	2.8	
	RTB4/18	998021		4	18	2.8	
6	RTB6/12	998022		4.8	12	3.5	3.9
	RTB6/15	998023		4.8	15	3.5	
	RTB6/10	998024		4.8	10	3.5	
10	RTB10/12	998025		5.8	12	4.5	4.9
	RTB10/18	998026		5.8	18	4.5	
16	RTB16/12	998027		7.2	12	5.8	6.2
	RTB16/18	998028		7.2	18	5.8	
25	RTB25/16	998029	500 *	9.2	16	7.5	7.9
	RTB25/22	998030		9.2	22	7.5	
35	RTB35/16	998031		10	16	8.3	8.7
	RTB35/25	998032		10	25	8.3	
50	RTB50/20	998033	200 *	12.4	20	10.3	10.9
	RTB50/25	998034		12.4	25	10.3	

双线管形预绝缘端头

- > 材料：导电材料为紫铜，绝缘套 PP
- > 表面：镀锡

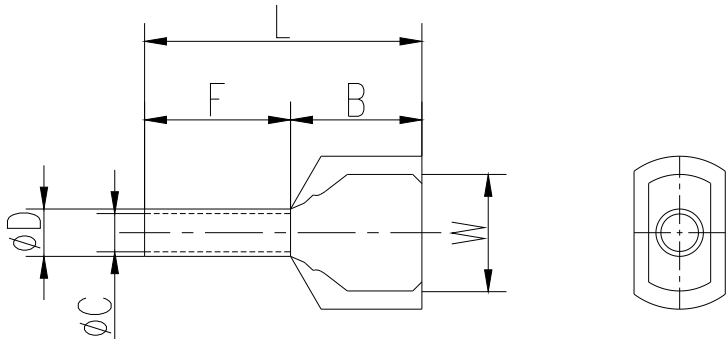


适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸						颜色
mm ²				F	L	W	B	φD	φC	
mm				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2×0.5mm ²	RTDB0.5/8JT	997002	1000 *	8.0	14.5	5.0	6.5	1.8	1.5	白色
2×0.75mm ²	RTDB0.75/8JT	997003		8.0	14.7	5.5	6.7	2.1	1.8	蓝色
2×0.75mm ²	RTDB0.75/10JT	997004		10.0	16.7	5.5	6.7	2.1	1.8	蓝色
2×1.0mm ²	RTDB1/8JT	997005		8.0	15.1	5.5	7.1	2.3	2.0	红色
2×1.0mm ²	RTDB1/10JT	997006		10.0	17.1	5.5	7.1	2.3	2.0	红色
2×1.5mm ²	RTDB1.5/8JT	997001		8.0	15.5	6.4	7.2	2.6	2.3	红色
2×1.5mm ²	RTDB1.5/12JT	997007		12.0	19.5	6.4	7.5	2.6	2.3	红色
2×2.5mm ²	RTDB2.5/10JT	997008		10.5	19.4	8.0	8.9	3.3	2.9	灰色
2×2.5mm ²	RTDB2.5/13JT	997009		12.4	21.5	8.0	8.9	3.3	2.9	灰色
2×2.5mm ²	RTDB2.5/8JT	997014		8.0	16.9	8.0	8.0	3.3	2.9	灰色
2×4mm ²	RTDB4/12JT	997010		12.0	22	8.8	10.3	4.2	3.8	橙色
2×4mm ²	RTDB4/9JT	997015		9.0	19.4	8.8	10.3	4.2	3.8	橙色
2×6mm ²	RTDB6/14JT	997011		14.0	24.2	9.5	9.9	5.3	4.9	绿色
2×10mm ²	RTDB10/14JT	997012		14.7	26.6	12.6	12.0	6.9	6.5	褐色
2×16mm ²	RTDB16/14JT BU	997021	500 *	14	31.5	18.5	17.5	8.8	8.45	蓝色

●注：
1、在选型时，请注意端头尺寸是否满足您的安装要求，如需定制颜色可另行垂询。
2、包装数量仅供参考，在采购时，请另行垂询。

针形预绝缘端头


- > 材料：导电材料为紫铜管，绝缘套 PVC
- > 表面：镀锡

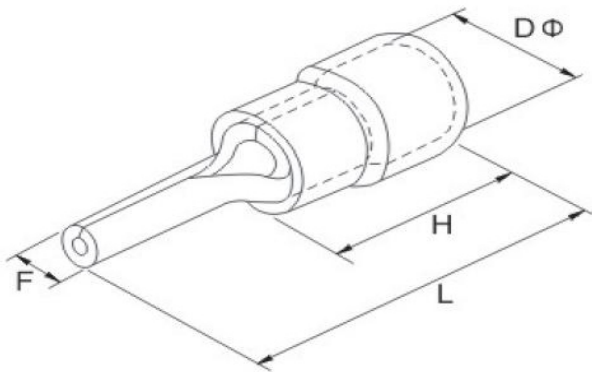

适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸				颜色
				F	L	H	φD	
导线截面积:0.5~1.5mm ² 最大电流:I _{max} =19A	RTN 1.5/10 JT RD	992302	500 *	1.9	20.0	10.0	4.3	红色
	RTN 1.5/12 JT RD	992303		1.9	22.0			
	RTN 1.5/18 JT RD	992305		1.9	28.0			
导线截面积:1.5~2.5mm ² 最大电流:I _{max} =27A	RTN 2.5/10 JT BU	992307	500 *	1.9	20.0	10.0	4.9	蓝色
	RTN 2.5/12 JT BU	992308		1.9	22.0			
	RTN 2.5/18 JT BU	992310		1.9	28.0			
导线截面积:2.5~4mm ² 最大电流:I _{max} =37A	RTN 4/10JT BK	992314	1000 *	3.0	23.0	13.0	6.0	黑色
	RTN 4/13JT BK	992315		3.0	26.0			
	RTN 4/13JT OG	992311		3.0	26.0			橙色
导线截面积:4~6mm ² 最大电流:I _{max} =48A	RTN 6/13 JT YW	992313	200 *	2.8	22.5	13.0	6.7	黄色

针形裸端头

- > 材料：导电材料为紫铜管
- > 表面：镀锡

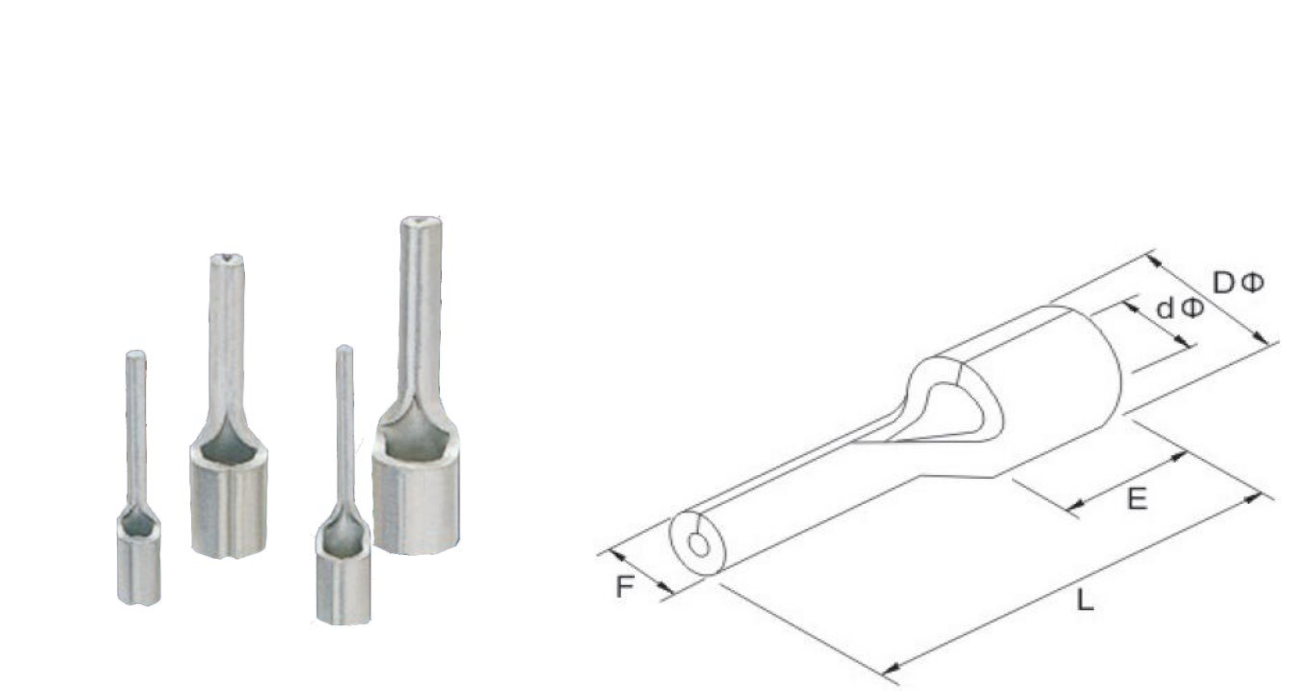


适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸				
				F	L	E	φD	φd
导线截面积:0.5~1.5mm² 最大电流:I _{max} =19A	RTN 1.5/10	992202	500 *	1.9	14.8	4.8	3.4	1.7
	RTN 1.5/12	992203		1.9	16.8			
	RTN 1.5/18	992205		1.9	22.8			
导线截面积:1.5~2.5mm² 最大电流:I _{max} =27A	RTN 2.5/10	992207	500 *	1.9	14.8	4.8	4.1	2.3
	RTN 2.5/12	992208		1.9	16.8			
	RTN 2.5/18	992210		1.9	22.8			
导线截面积:2.5~4mm² 最大电流:I _{max} =37A	RTN 4/12	992212	500 *	2.8	18	6.0	5.0	3.0
导线截面积:4~6mm² 最大电流:I _{max} =48A	RTN 6/13	992213	200 *	2.8	19.8	6.0	5.6	3.4
	RTNP 6/20	999713	1000 *	2.8	24.8	6.0	5.6	3.4

- 注：
- 1、在选型时，请注意端头尺寸是否满足您的安装要求，如需定制颜色可另行垂询。
 - 2、包装数量仅供参考，在采购时，请另行垂询。

圆形裸端头


- > 材料：紫铜
- > 表面：镀锡

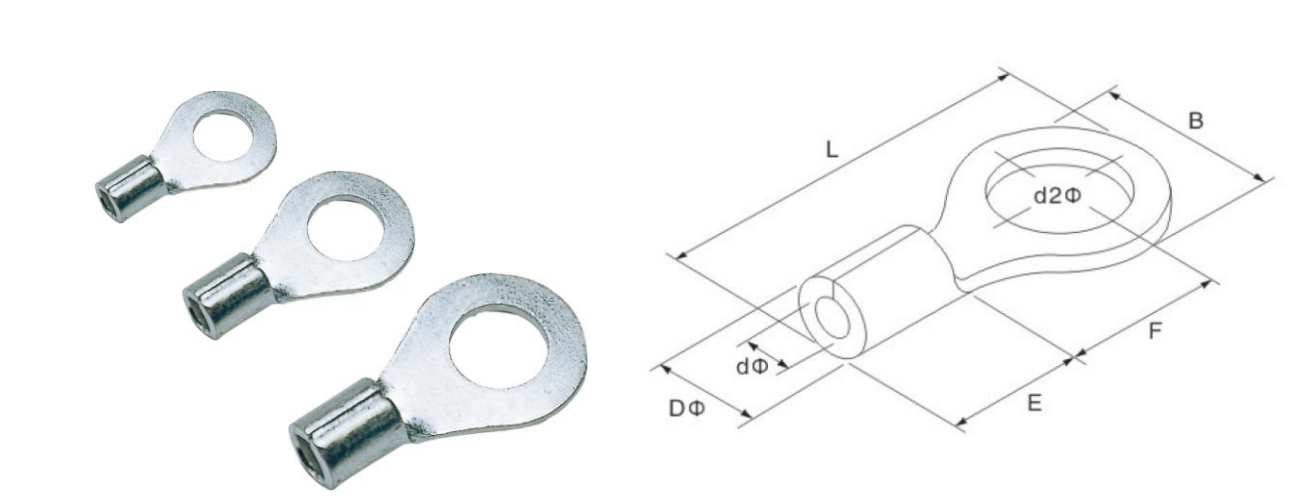

适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸						
最大电流				d2 mm	B mm	L mm	F mm	E mm	D mm	d mm
0.5mm² I _{max} =6A	RTO0.5/3	995143	1000 *	3.2	4.9	12.4	5.95	4	2.2	1.2
	RTO0.5/4	995144		4.3	6.4	15.1	7.9			
0.5~1.5mm² I _{max} =19A	RTO1.5/3	995001	1000 *	3.2	5.7	12.6	5.0	4.8	3.4	1.7
	RTO1.5/3.5	995004		3.7	6.6	14.4	6.3			
	RTO1.5/4-S	995005		4.3	6.6	14.4	6.3			
	RTO1.5/4	995006		4.3	8.0	15.8	6.3			
	RTO1.5/5	995007		5.3	8.0	15.8	7.0			
	RTO1.5/6	995008		6.5	11.6	21.8	7.0			
	RTO1.5/8	995009		8.4	11.6	21.8	11.1			
	RTO1.5/10	995010		10.5	13.6	25.5	13.9			
	RTO1.5/12	995012		13.0	19.2	31.0	16.5			
	RTO2.5/3	995011		3.2	6.6	13.0	4.3	4.8	4.1	2.3
1.5~2.5mm² I _{max} =27A	RTO2.5/3.5	995014		3.7	6.6	16.0	7.0			
	RTO2.5/4-S	995015		4.3	6.6	16.0	7.0			
	RTO2.5/4	995016		4.3	8.5	16.8	7.8			
	RTO2.5/5	995018		5.3	9.5	16.8	7.3			
	RTO2.5/6	995019		6.5	12.0	21.8	11.0			
	RTO2.5/8	995020		8.4	12.0	21.8	11.0			
	RTO2.5/10	995021		10.5	13.6	25.5	13.9			
	RTO4/4	995022		4.3	8.0	18.0	7.7	6.0	5.0	3.0
	RTO4/5	995024		5.3	12.0	21.4	7.7			
	RTO4/6	995025		6.5	12.0	21.4	7.7			
2.5~4mm² I _{max} =37A	RTO4/8	995023		8.4	12.0	21.4	7.7			
	RTO6/3.5	995026	1000 *	3.7	7.2	15.7	5.9	6.8	5.6	3.4
	RTO6/4	995027		4.3	7.2	15.7	5.9			
	RTO6/4-L	995028		4.3	9.5	19.8	8.3			
	RTO6/5	995029		5.3	9.5	20.8	8.3			
	RTO6/6	995030		6.5	12.0	23.5	13.0			
	RTO6/8	995031		8.4	15.0	28.0	13.7			
	RTO6/10	995032		10.5	15.0	28.0	13.7			
	RTO6/12	995033		13.0	19.2	32.4	16.0			
	RTO10/4	995034		4.3	8.8	23.8	9.3	8.5	7.2	4.5
4~6mm² I _{max} =48A	RTO6/5	995029		5.3	9.5	20.8	8.3			
	RTO6/6	995030		6.5	12.0	23.5	13.0			
	RTO6/8	995031		8.4	15.0	28.0	13.7			
	RTO6/10	995032		10.5	15.0	28.0	13.7			
	RTO6/12	995033		13.0	19.2	32.4	16.0			
	RTO10/4	995034		4.3	8.8	23.8	9.3			
	RTO10/5	995037		5.3	12.0	23.8	13.8			
6~10mm² I _{max} =62A	RTO10/6	995039	500 *	6.5	15.0	29.8	13.8	8.5	7.2	4.5
	RTO10/8	995040		8.4	15.0	29.8	13.8			
	RTO10/10	995041		10.5	15.0	29.8	13.8			
	RTO10/12	995042		13.0	22.0	39.5	15.0			

圆形裸端头

- > 材料：紫铜
- > 表面：镀锡

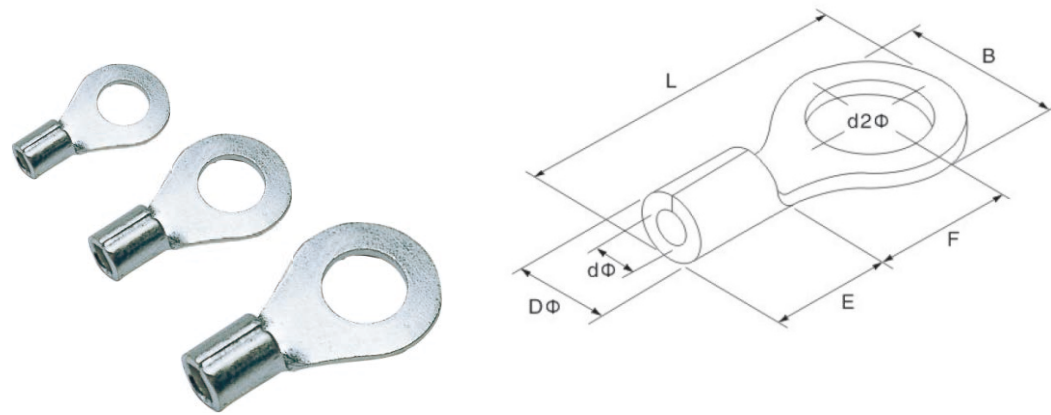


适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸						
最大电流				d2	B	L	F	E	D	d
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
10~16mm² I _{max} =88A	RTO16/4	995043	500 *	4.3	12	29.8	13.3	10.5	9	5.8
	RTO16/5	995044		5.3	12	29.8	13.3			
	RTO16/6	995046		6.5	16	32.8	13.3			
	RTO16/8	995047		8.4	16	32.8	14.5			
	RTO16/10	995048		10.5	16	32.8	14.5			
	RTO16/12	995049		13	22	41	19.5			
16~25mm² I _{max} =115A	RTO25/6	995053	250 *	6.5	16.5	33.7	13.5	12	11.5	7.7
	RTO25/8	995054		8.4	16.5	33.7	13.5			
	RTO25/10	995055		10.5	16.5	33.7	13.5			
	RTO25/12	995056		13	22	42.5	19.5			
25~35mm² I _{max} =125A	RTO35/5	995057	200 *	5.3	15.3	39	18.7	14	13.3	9.4
	RTO35/6	995058		6.5	15.3	39	18.7			
	RTO35/8-L	995061		8.4	22	42.7	17.7			
	RTO35/10	995062		10.5	22	42.7	17.7			
	RTO35/12	995063		13	22	42.7	17.7			
35~50mm² I _{max} =150A	RTO50/6	995064	100 *	6.5	22	49.7	20.7	18	15.4	11.4
	RTO50/8	995065		8.4	22	49.7	20.7			
	RTO50/10	995066		10.5	22	49.7	20.7			
	RTO50/12	995067		13	22	49.7	20.7			
	RTO50/14	995128		15	32	57.5	23.5			
	RTO50/16	995127		17	32	57.5	23.5			
50~70mm² I _{max} =192A	RTO70/6	995068	100 *	6.5	24	51	20	19.9	17.5	13
	RTO70/8	995069		8.4	24	51	20			
	RTO70/10	995070		10.5	24	51	20			
	RTO70/11	995071		11.5	24	51	20			
	RTO70/12	995072		13	24	51	20			
70~95mm² I _{max} =232A	RTO95/6	995073	50 *	6.5	27	54.2	20.7	20	19.5	14.5
	RTO95/8	995074		8.4	27	54.2	20.7			
	RTO95/10	995075		10.5	27	54.2	20.7			
	RTO95/11	995076		11.5	27	54.2	20.7			
	RTO95/12	995077		13	27	54.2	20.7			
	RTO95/14	995130		15	37	68	32			

●注:

- 1、在选型时, 请注意端头尺寸是否满足您的安装要求, 如需定制颜色可另行垂询。
- 2、包装数量仅供参考, 在采购时, 请另行垂询。

圆形裸端头


- > 材料：紫铜
- > 表面：镀锡

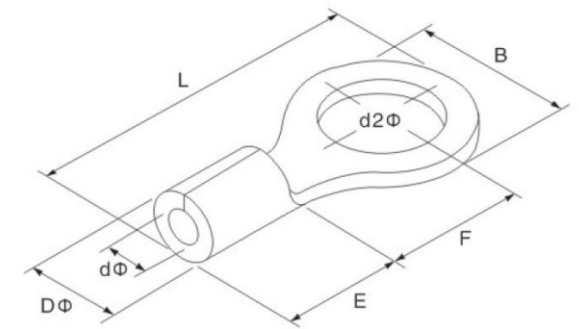

适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸										
最大电流				d2	B	L	F	E	D	d				
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
95-120mm ² I _{max} =269A	RTO120/6	995078	50 *	6.4	28.5	55.6	20.4	21	22.1	16.4				
	RTO120/8	995079		8.4										
	RTO120/10	995080		10.5										
	RTO120/11	995081		11.5										
	RTO120/12	995082		13										
	RTO120/14	995083		15	32	69	32							
	RTO120/16	995084		17										
	RTO120/18	995085		19										
	RTO120/20	995086		21										
	RTO120/22	995087		23										
120-150mm ² I _{max} =309A	RTO150/8	995088	50 *	8.4	36	66	23	27	26.6	19.5				
	RTO150/10	995089	10.5											
	RTO150/11	995090	25 *	11.5										
	RTO150/12	995091		13										
	RTO150/14	995092		15										
	RTO150/16	995093		17										
150-185mm ² I _{max} =353A	RTO185/8	995094	25 *	8.4	38.5	69	24.5	28.5	28.6	21				
	RTO185/10	995095		10.5										
	RTO185/11	995096		11.5										
	RTO185/12	995097		13										
	RTO185/14	995098		15										
	RTO185/16	995099		17										
	RTO185/18	995100		19										
	RTO185/20	995101		21										
	RTO185/22	995102		23										
	RTO185/24	995103		25										
	RTO185/27	995104		28	86.6	39								
	185-240mm ² I _{max} =415A	RTO240/8		995105			25 *	8.4	44	72	24.5	31.5	32.6	24
		RTO240/10		995106				10.5		78				
		RTO240/12		995108				13		72				
RTO240/14		995109	15											
RTO240/16		995110	17	91				37.5						
RTO240/18		995111	19											
RTO240/20		995112	21											
RTO240/22		995113	23											
RTO240/24	995114	25	240-300mm ² I _{max} =520A	10 *	8.4	50.5	88	33.5	35.5	37.1	28			
RTO300/10	995117	10.5												
RTO300/12	995119	13												
RTO300/14	995120	15												
RTO300/16	995121	17			50									
RTO300/18	995122	19			50.5	105.7	45							
RTO300/20	995123	21												
RTO300/22	995124	23												
RTO300/24	995125	25												
RTO300/27	995126	28												

圆型预绝缘端头


- > 材料：导电材料为紫铜，绝缘套 PVC
- > 表面：镀锡

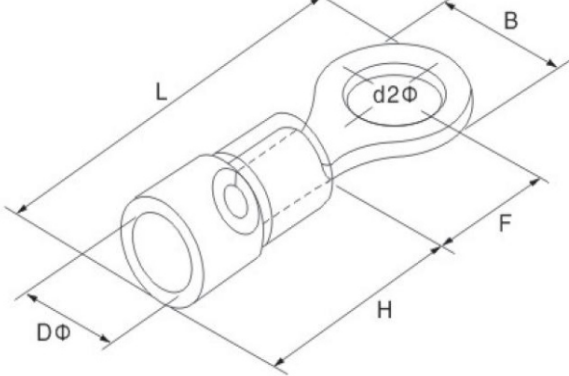

适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸						颜色
最大电流				d2	B	L	F	H	D	
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0.5~1.5mm ² I _{max} =19A	RTO1.5/3JT	993001	1000 *	3.2	5.7	17.8	4.95	10	4.3	红色
	RTO1.5/3.5JT	993004		3.7	8	21.5	7			
	RTO1.5/4JT	993006		4.3	8	21.5	7			
	RTO1.5/5JT	993007		5.3	8	21.5	7			
	RTO1.5/6JT	993008		6.5	11.6	27.5	11.1			
	RTO1.5/8JT	993009		8.4	11.6	27.5	11.1			
	RTO1.5/10JT	993010		10.5	13.6	30.8	13.9			
1.5~2.5mm ² I _{max} =27A	RTO1.5/12JT	993002		13	19.2	36	16.5	10	4.9	蓝色
	RTO2.5/3JT	993011		3.2	6.6	17.8	4.3			
	RTO2.5/3.5JT-S	993012		3.7	6.6	17.8	4.3			
	RTO2.5/3.5JT	993014		3.7	6.6	21	7			
	RTO2.5/4JT	993016		4.3	8.5	22.5	7.75			
	RTO2.5/5JT	993018		5.3	9.5	22.5	7.25			
	RTO2.5/6JT	993019		6.5	12	27.6	11			
2.5~4mm ² I _{max} =37A	RTO2.5/8JT	993020		8.4	12	27.6	11	13.2	5.8	黑色
	RTO2.5/10JT	993021		10.5	13.6	30.2	13.9			
	RTO4/4JT	993022	500 *	4.3	8	25.2	7.7			
	RTO4/5JT	993024		5.3	12	27.9	7.7			
4~6mm ² I _{max} =48A	RTO4/6JT	993025		6.5	12	28.7	7.7	12.5	6.7	黄色
	RTO6/3.5JT	993026	1000 *	3.7	7.2	21.4	5.9			
	RTO6/4JT	993028		4.3	9.5	27.2	8.3			
	RTO6/5JT	993029		5.3	9.5	27.2	8.3			
	RTO6/6JT	993030	500 *	6.5	12	30	13			
	RTO6/8JT	993031		8.4	15	33.7	13.7			
	RTO6/10JT	993032		10.5	15	33.7	13.7			
6~10mm ² I _{max} =62A	RTO6/12JT	993033		13	19.2	38.1	16	15	8	红色
	RTO10/6JT-S RD	993093	500 *	6.4	12	30	9			
	RTO10/6JT-L RD	993059		6.4	15	14	36.5			

圆型预绝缘端头（易进）

- > 材料：导电材料为紫铜管，绝缘套 PVC
- > 表面：镀锡




适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸						颜色	
				d2	B	F	L	H	D	T	
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0.5~1.5mm ²	RTOE1.5/3JT	994050	1000 *	3.2	5.5	5.0	18.5	11.0	4.0	0.75	红色
	RTOE1.5/3.5JT-S	994051		3.7	5.5	5.0	18.5				
	RTOE1.5/3.5JT-M	994052		3.7	6.5	6.0	20.5				
	RTOE1.5/4JT-S	994053		4.3	6.5	6.0	20.5				
	RTOE1.5/4JT-L	994054		4.3	8.0	7.0	22.0				
	RTOE1.5/5JT	994055		5.3	8.0	7.0	22.0				
	RTOE1.5/5JT-L	994056		5.3	10.0	8.0	24.0				
	RTOE1.5/6JT-S	994057		6.4	10.0	8.0	24.0				
	RTOE1.5/6JT	994058		6.4	11.5	11.0	28.0				
	RTOE1.5/8JT	994059		8.4	11.5	11.0	28.0				
	RTOE1.5/10JT	994060		10.5	13.5	14.0	31.5				
	RTOE1.5/12JT	994061		13.0	19.0	14.0	36.5				
1.5~2.5mm ²	RTOE2.5/3JT	994062	1000 *	3.2	6.5	4.5	19.5	11.5	4.5	0.8	蓝色
	RTOE2.5/3.5JT-S	994063		3.7	6.5	4.5	19.5				
	RTOE2.5/3.5JT-M	994064		3.7	6.5	6.0	21.0				
	RTOE2.5/4JT-S	994065		4.3	6.5	6.0	21.0				
	RTOE2.5/4JT-L	994066		4.3	8.5	8.0	23.5				
	RTOE2.5/5JT-S	994067		5.3	8.5	8.0	23.5				
	RTOE2.5/5JT-L	994068		5.3	9.5	7.5	23.5				
	RTOE2.5/6JT	994069		6.4	12.0	11.0	28.5				
	RTOE2.5/8JT	994070		8.4	12.0	11.0	28.5				
	RTOE2.5/10JT	994071		10.5	13.5	14.0	32.0				
	RTOE2.5/12JT	994072		13.0	19.0	16.0	37.0				
	2.5~4mm ²	RTOE4/4JT		994073	1000 *	4.3	8.0				
RTOE4/5JT-S		994074	5.3	8.0	8.0	26.0					
RTOE4/5JT-L		994075	5.3	12.0	9.5	29.5					
RTOE4/6JT		994076	500 *	6.4	12.0	9.5	29.5				
RTOE4/8JT		994077	8.4	15.0	13.5	35.0					
RTOE4/10JT		994078	10.5	15.0	13.5	35.0					
RTOE4/12JT		994079	13.0	20.0	15.5	39.5					
4~6mm ²	RTOE6/3.5JT	994080	1000 *	3.7	7.0	6.0	23.5	14.0	6.5	1.0	黄色
	RTOE6/4JT-S	994081		4.3	7.0	6.0	23.5				
	RTOE6/4JT-L	994082		4.3	9.5	8.0	23.5				
	RTOE6/5JT	994083		5.3	9.5	8.0	27.0				
	RTOE6/6JT	994084	500 *	6.4	12.0	10.5	30.5				
	RTOE6/8JT	994085		8.4	15.0	13.5	34.8				
	RTOE6/10JT	994086		10.5	15.0	13.5	34.8				
	RTOE6/12JT	994087		13.0	19.0	16.0	39.5				

●注：
1、在选型时，请注意端头尺寸是否满足您的安装要求，如需定制颜色可另行垂询。
2、包装数量仅供参考，在采购时，请另行垂询。

叉形预绝缘端头

- > 材料：导电材料为紫铜，绝缘套 PVC
- > 表面：镀锡

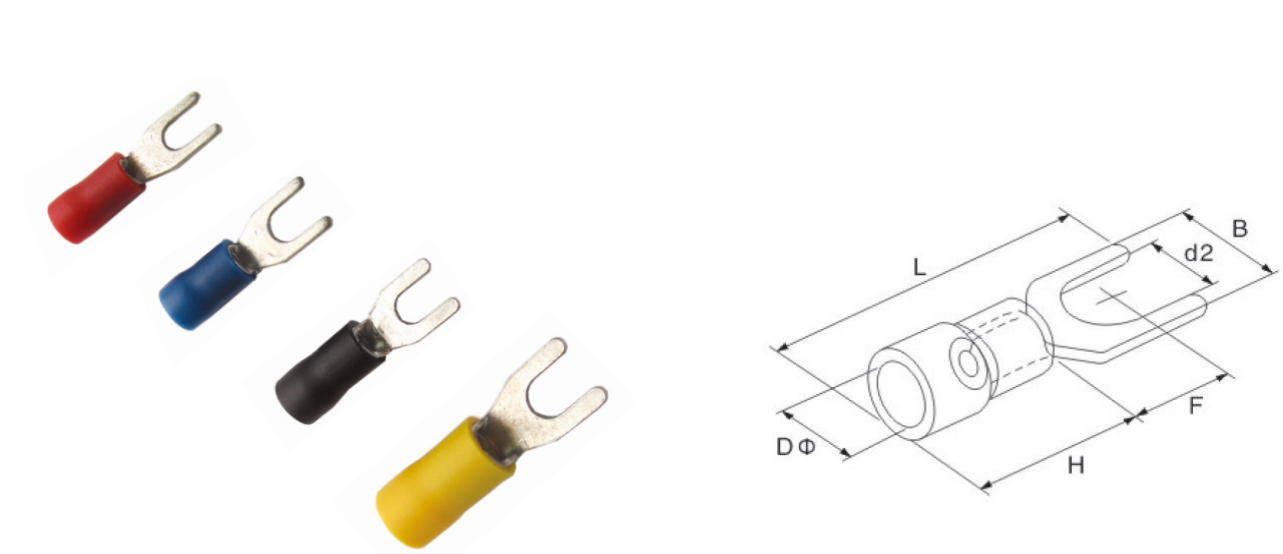


适用导线截面积mm	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸						颜色
最大电流				d2	B	L	F	H	D	
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0.5~1.5mm² Imax=19A	RTU1.5/3JT	994001	1000 *	3.2	5.7	21.2	6.5	10.0	4.3	红色
	RTU1.5/3.5JT	994003		3.7	6.4	21.2	6.5			
	RTU1.5/4JT	994006		4.3	7.2	21.2	6.5			
	RTU1.5/5JT	994008		5.3	8.1	21.2	6.5			
	RTU1.5/6JT	994010		6.5	9.5	21.2	6.5			
1.5~2.5mm² Imax=27A	RTU2.5/3JT	994011		3.2	5.7	21.2	6.5	10.0	4.9	蓝色
	RTU2.5/3.5JT	994013		3.7	6.0	21.2	6.5			
	RTU2.5/4JT-M	994016		4.3	7.2	21.2	6.5			
	RTU2.5/4JT-S	994032		4.3	6.4	21.2	6.5			
	RTU2.5/5JT	994018		5.3	8.1	21.2	6.5			
	RTU2.5/6JT	994020		6.5	9.5	22.1	6.5			
2.5~4mm² Imax=37A	RTU4/4JT	994021		4.3	8.0	25.3	7.0	13.2	6.2	黑色
	RTU4/5JT	994022		5.3	8.0	24.8	7.0			
	RTU4/6JT	994023		6.5	12.0	28.0	12.1			
4~6mm² Imax=48A	RTU6/3.5JT	994024		3.7	8.3	25.2	7.5	13.2	6.7	黄色
	RTU6/4JT	994026		4.3	9.0	25.6	7.5			
	RTU6/5JT	994027		5.3	9.0	25.6	7.5			
	RTU6/6JT	994029	500 *	6.5	12.0	31.2	12.0			
	RTU6/8JT	994030		8.4	14.0	30.0	11.5			
6~10mm² Imax=62A	RTU10/6JT	994031	500 *	6.4	11.5	31.0	8.5	15.0	8.0	红色
10~16mm² Imax=88A	RTU16/6JT	994033	250 *	6.4	12.0	38.5	10.0	20.5	10.0	蓝色

- 注：
- 1、在选型时，请注意端头尺寸是否满足您的安装要求，如需定制颜色可另行垂询。
 - 2、包装数量仅供参考，在采购时，请另行垂询。

叉型预绝缘端头（易进）


- > 材料：导电材料为紫铜，绝缘套 PVC
- > 表面：镀锡

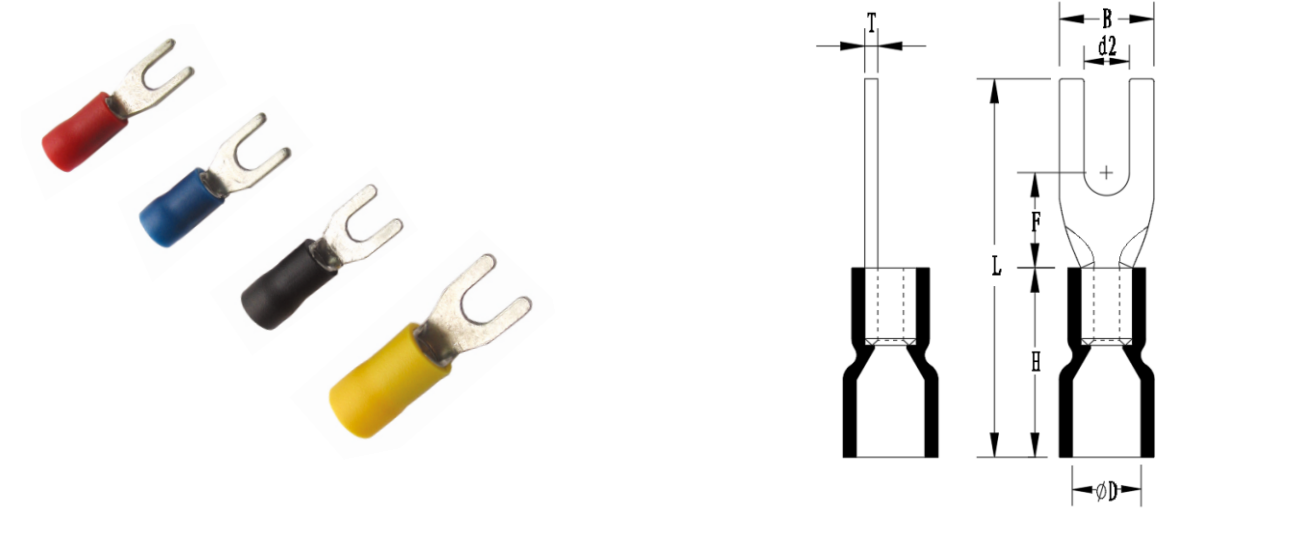

适用导线截面积mm	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸							颜色				
				d2	B	F	L	H	D	T					
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
0. 5~1.5mm²	RTUE1.5/3JT	993061	1000 *	3.2	5.5	6.5	22.0	11.0	4.0	0.75	红色				
	RTUE1.5/3.5JT-S	993062		3.7	5.5	6.5	22.0								
	RTUE1.5/3.5JT-L	993063		3.7	6.5	6.5	22.0								
	RTUE1.5/4JT-S	993064		4.3	6.5	6.5	22.0								
	RTUE1.5/4JT-M	993065		4.3	7.0	6.5	22.0								
	RTUE1.5/4JT-L	993066		4.3	8.0	6.5	22.0								
	RTUE1.5/5JT-S	993067		5.3	8.0	6.5	22.0								
	RTUE1.5/5JT-L	993068		5.3	9.5	6.5	22.0								
	RTUE1.5/6JT-S	993069		6.4	9.5	6.5	22.0								
RTUE1.5/6JT-L	993070	6.4	12.0	11.0	28.0										
1.5~2.5mm²	RTUE2.5/3JT	993071	1000 *	3.2	5.5	6.5	22.5	11.5	4.5	0.8	蓝色				
	RTUE2.5/3.5JT-S	993072		3.7	5.5	6.5	22.5								
	RTUE2.5/3.5JT-L	993073		3.7	7.0	6.5	22.5								
	RTUE2.5/4JT-S	993074		4.3	6.5	6.5	22.5								
	RTUE2.5/4JT-M	993075		4.3	7.0	6.5	22.5								
	RTUE2.5/4JT-L	993076		4.3	8.0	6.5	22.5								
	RTUE2.5/5JT-S	993077		5.3	8.0	6.5	22.5								
	RTUE2.5/5JT-L	993078		5.3	9.5	6.5	22.5								
	RTUE2.5/6JT-S	993076		6.4	9.5	6.5	22.5								
RTUE2.5/6JT-L	993080	6.4	12.0	11.0	28.5										
4~6mm²	RTUE6/3.5JT	993081	1000 *	3.7	8.5	7.5	26.5	14.0	6.5	1.0	黄色				
	RTUE6/4JT-S	993082		4.3	8.5	7.5	26.5								
	RTUE6/4JT-L	993083		4.3	9.5	7.5	26.5								
	RTUE6/5JT	993084		5.3	9.0	7.5	26.5								
	RTUE6/6JT-S	993085		6.4	9.0	7.5	26.5								
	RTUE6/6JT-L	993086	500 *	6.4	12.0	12.0	32.5								
	RTUE6/8JT	993087		8.4	14.0	11.5	31.5								

叉形裸端头

- > 材料：紫铜
- > 表面：镀锡

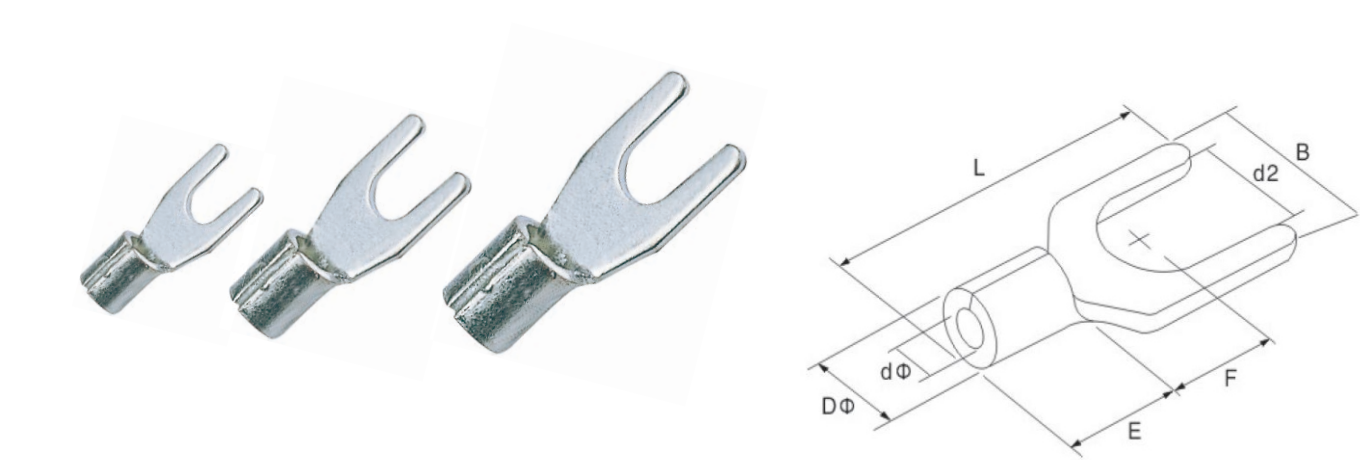


适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸						
最大电流				d2	B	L	F	E	D	d
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0.5~1.5mm ² I _{max} =19A	RTU1.5/3	996001	1000 *	3.2	5.7	16.0	6.5	4.8	3.4	1.7
	RTU1.5/3.5	996003		3.7	6.4	16.0	6.5			
	RTU1.5/4	996006		4.3	7.2	16.0	6.5			
	RTU1.5/5	996008		5.3	8.1	16.0	6.5			
	RTU1.5/6	996010		6.5	9.5	16.0	11.0			
1.5~2.5mm ² I _{max} =27A	RTU2.5/3	996011		3.2	5.7	16.0	6.5	4.8	4.1	2.3
	RTU2.5/3.5	996013		3.7	6.0	16.0	6.5			
	RTU2.5/4	996016		4.3	7.2	16.0	6.5			
	RTU2.5/5	996018		5.3	8.1	16.0	6.5			
	RTU2.5/6	996020		6.5	9.5	16.0	11.0			
2.5~4mm ² I _{max} =37A	RTU4/4	996021		4.3	8.0	18.3	7.0	6.0	5.0	3.0
	RTU4/5	996022		5.3	8.0	18.3	7.0			
	RTU4/6	996023		6.5	12.0	21.5	12.1			
	RTU6/3.5	996024		3.7	8.3	19.5	7.5			
4~6mm ² I _{max} =48A	RTU6/4	996026		4.3	8.3	19.5	7.5	6.8	5.6	3.4
	RTU6/5	996027		5.3	9.0	19.5	7.5			
	RTU6/6	996029		6.5	12.0	25.5	12.0			
	RTU6/8	996030		8.4	14.0	24.5	11.5			
6~10mm ² I _{max} =62A	RTU10/5	996034	500 *	5.3	11.5	24.5	8.5	8.5	7.0	5.0
	RTU10/6	996032		6.4	11.5	24.5	8.5			
	RTU10/8	996033		8.4	14.5	28.5	12.0			
10~16mm ² I _{max} =88A	RTU16/6	996035		6.4	12.0	28.5	10.0	10.5	9.0	6.0
	RTU16/8	996040		8.4	13.5	28.5	11.0			
16~25mm ² I _{max} =115A	RTU25/8	996038		8.4	14.0	34.5	13.0	12.0	11.5	8.0

●注：
1、在选型时，请注意端头尺寸是否满足您的安装要求，如需定制颜色可另行垂询。
2、包装数量仅供参考，在采购时，请另行垂询。

窥口铜接线端头


- > 材料：紫铜

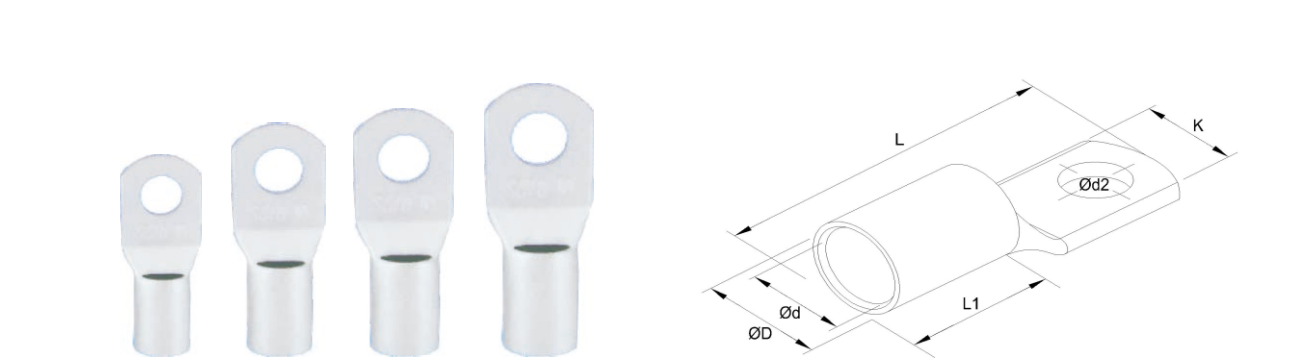

适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸					
				d2	Φd	ΦD	L1	L	K
				mm	mm	mm	mm	mm	mm
1.5mm ²	RTOT1.5/5	995187	1000 *	5.2	1.9	3.1	6.5	18.0	8.0
2.5mm ²	RTOT2.5/4	995188		4.3	2.8	4.0	7.0	18.0	8.0
2.5mm ²	RTOT2.5/5	995189		5.2	2.8	4.0	7.0	20.0	8.0
4mm ²	RTOT4/5	995190		5.2	3.2	4.5	7.5	20.5	8.0
4mm ²	RTOT4/6	995191		6.5	3.2	4.5	7.5	22.0	9.2
6mm ²	RTOT6/5	995192	500 *	5.2	3.7	5.1	8.0	23.0	9.2
6mm ²	RTOT6/6	995193		6.5	3.7	5.1	8.0	24.0	9.8
6mm ²	RTOT6/8	995219		8.5	3.7	5.3	8.0	24.0	12.0
10mm ²	RTOT10/5	995223	500 *	5.2	4.5	6.1	9.0	24.0	10.3
10mm ²	RTOT10/6	995194		6.5	4.5	6.1	9.0	24.0	10.3
10mm ²	RTOT10/8	995195		8.5	4.5	6.1	9.0	25.0	12.0
16mm ²	RTOT16/6	995196	400 *	6.5	5.7	7.3	11.0	27.5	11.0
16mm ²	RTOT16/8	995197		8.5	5.7	7.3	11.0	29.5	12.5
16mm ²	RTOT16/10	995220		10.5	5.7	7.5	11.0	30.0	14.0
25mm ²	RTOT25/6	995198	250 *	6.5	7.2	9.0	13.5	32.5	13.2
25mm ²	RTOT25/8	995199		8.4	7.2	9.0	13.5	33.0	13.2
35mm ²	RTOT35/6	995232	200 *	6.5	8.5	10.5	14.5	36.0	15.8
35mm ²	RTOT35/8	995200		8.4	8.5	10.8	14.5	37.0	15.7
35mm ²	RTOT35/10	995201		10.5	8.5	10.8	14.5	38.0	15.7
35mm ²	RTOT35/12	995231		13.0	8.5	10.5	14.5	38.0	17.4
50mm ²	RTOT50/6	995230	100 *	6.5	9.8	12.5	17.0	41.0	18.1
50mm ²	RTOT50/8	995202		8.4	9.8	12.5	17.0	42.5	18.1
50mm ²	RTOT50/10	995203		10.5	9.8	12.5	17.0	44.0	18.1
70mm ²	RTOT70/8	995229		8.5	11.5	14.5	19.5	48.5	21.0
70mm ²	RTOT70/10	995204	80 *	10.5	11.5	14.5	19.5	50.0	21.0
70mm ²	RTOT70/12	995205		13.0	11.5	14.5	19.5	50.0	21.0
95mm ²	RTOT95/8	995217	50 *	8.5	8.4	13.7	17.0	23.5	18.5
95mm ²	RTOT95/10	995206		10.5	13.7	17.0	23.5	57.0	24.8
95mm ²	RTOT95/12	995207		13.0	13.7	17.0	23.5	57.0	24.8
120mm ²	RTOT120/10	995228	30 *	10.5	15.0	19.0	25.5	63.0	27.6
120mm ²	RTOT120/12	995208		13.0	15.0	19.0	26.0	63.0	28.6
120mm ²	RTOT120/16	995209		17.0	15.0	19.0	26.0	63.0	28.6
150mm ²	RTOT150/12	995210		13.0	16.7	21.0	29.0	71.0	30.5
150mm ²	RTOT150/16	995211	10 *	17.0	16.7	21.0	29.0	71.0	30.5
185mm ²	RTOT185/16	995212		17.0	18.5	23.0	33.0	79.0	33.5
240mm ²	RTOT240/16	995213		17.0	21.0	26.0	40.0	91.0	38
240mm ²	RTOT240/20	995214		21.0	21.0	26.0	40.0	92.0	38
300mm ²	RTOT300/16	995215	5 *	17.0	24.0	30.0	44.0	100.0	43.8
300mm ²	RTOT300/20	995216		21.0	24.0	30.0	44.0	102.0	43.8

中间裸接头

- > 材料：紫铜
> 表面：镀锡

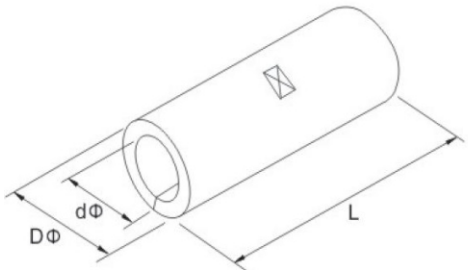


适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸		
mm ²				ΦD	Φd	L
				mm	mm	mm
0.5-1.5mm ²	RMB1.5/15	999601	1000 ★	3.3	1.7	15.0
1.5-2.5mm ²	RMB2.5/15	999602		4.0	2.3	15.0
2.5-4mm ²	RMB4/15	999603		5.0	3.0	15.0
4-6mm ²	RMB6/15	999604		5.5	3.4	15.0
6-10mm ²	RMB10/21	999605	500 ★	7.1	4.5	21.0
10-16mm ²	RMB16/26	999606		9.0	5.8	26.0
16-25mm ²	RMB25/29	999607		11.4	7.7	29.0
25-35mm ²	RMB35/32	999608	250 ★	13.3	9.4	32.0
30~50mm ² I _{max} =215A	RMB50/36	999609	200 ★	14.5	11.5	35.0
50~70mm ² I _{max} =235A	RMB70/37	999610	100 ★	16.0	12.5	37.0
70~95mm ² I _{max} =255A	RMB95/38	999611		18.0	14.0	38.0
95~120mm ² I _{max} =300A	RMB120/38	999612		20.5	16.0	38.0
120~150mm ² I _{max} =395A	RMB150/54	999613		26.5	19.5	54.0
150~185mm ² I _{max} =440A	RMB185/57	999614	20 ★	28.5	21.0	57.0
185~240mm ² I _{max} =470A	RMB240/63	999615		32.5	24.0	63.0
240~300mm ² I _{max} =650A	RMB300/72	999616		37.0	28.0	72.0

注：在选型时，请注意端头尺寸是否满足您的安装要求,如需定制颜色，请另行垂询。

★注：包装数量仅供参考，在采购时，请另行垂询。

长型全绝缘中间接头

- > 材质：紫铜
> 绝缘套：PVC

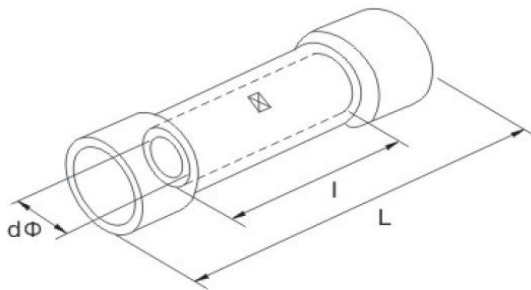

适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸			颜色
				I	Φd	L	颜色
0.5~1.5mm ² :I _{max} =19A	RMB1.5/26 JT RD	999701	500	15.0	1.7	26.0	红色
1.5~2.5mm ² :I _{max} =27A	RMB 2.5/26 JT BU	999702	500	15.0	2.3	26.0	蓝色
4~6mm ² :I _{max} =48A	RMB 6/26 JT YW	999703	200	15.0	3.4	26.0	黄色
6~10mm ² :I _{max} =62A	RMB10/32 JT RD	999704	200	21.0	4.5	32.0	红色
10~16mm ² :I _{max} =88A	RMB 16/42 JT BU	999705	200	26.0	5.8	42.0	蓝色
16~25mm ² :I _{max} =115A	RMB 25/50 JT YW	999706	200	29.0	7.7	50.0	黄色
35~50mm ² :I _{max} =160A	RMB 50/55 JT RD	999707	200	32.0	9.4	55.0	红色


●注：

1、在选型时，请注意端头尺寸是否满足您的安装要求,如需定制颜色可另行垂询。

2、包装数量仅供参考，在采购时，请另行垂询。

双位公接头


- >材料：导电材料为黄铜
>表面：镀锡

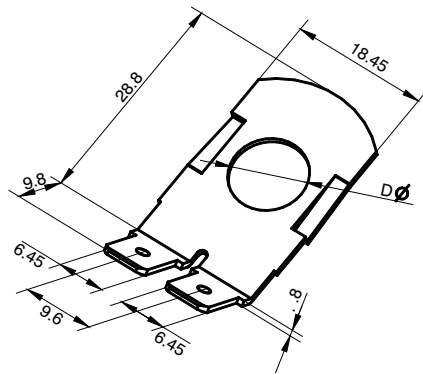

型号	订货号	包装 件/袋	尺寸 D Φ mm
RTM2*6.45/8	999529	100 ★	8.5
RTM2*6.45/10	999528		10.2
RTM2*6.45/12	999530		12.2

OD.JZ压接端头



- > 材料：紫铜
> 表面：镀锡
> 绝缘套：PA1010

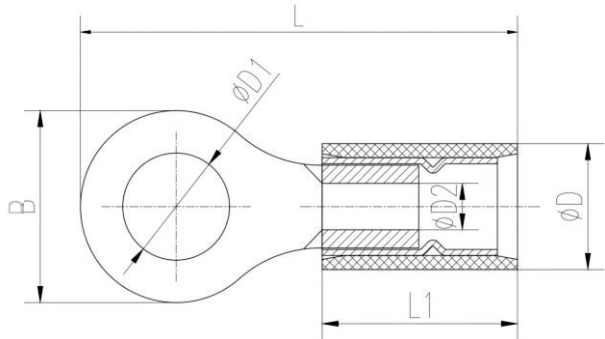

适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸						颜色
mm ²				D1	B	L	L1	D2	D	
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0.2-0.5	OD.JZ 0.5-3 WH	993212	1000 ★	3.1	5	16.4	8	1.1	4.15	白色
	OD.JZ 0.5-4 WH	993213		4.2	6.4	19.2				
0.3-1	OD.JZ 1.0-3 RD	993201	1000 ★	3.2	5.7	17.5	9.7	1.7	5.65	红色
	OD.JZ 1.0-4 RD	993202		4.3	8	20.7				
	OD.JZ 1.0-5 RD	993203		5.3	8	20.7				
	OD.JZ 1.0-6 RD	993204		6.5	11.6	26.7				
	OD.JZ 1.0-8 RD	993205		8.4	11.6	26.7				
	OD.JZ 2.5-3 BU	993206		3.2	6.6	17.9				
1-2.5	OD.JZ 2.5-4 BU	993207	1000 ★	4.3	8.5	21.7	9.7	2.3	6.23	蓝色
	OD.JZ 2.5-5 BU	993208		5.3	9.5	21.7				
	OD.JZ 2.5-6 BU	993209		6.5	12	26.7				
	OD.JZ 2.5-8 BU	993210		8.4	12	26.7				
	OD.JZ 2.5-10 BU	993211		10.5	13.6	30.4				
	OD.JZ 6.5-4 YW	993149	500 ★	4.3	7.2	22.6	13.7	3.4	7.82	黄色
2.5-6.5	OD.JZ 6.5-5 YW	993150		5.3	9.5	27.7				
	OD.JZ 6.5-6 YW	993154		6.5	12	30.4				
	OD.JZ 6.5-8 YW	993152		8.4	15	34.9				
	OD.JZ 6.5-10 YW	993153		10.5	15	34.9				

公预绝缘接头


- > 材料：导电材料为黄铜，绝缘套 PVC
- > 表面：镀锡

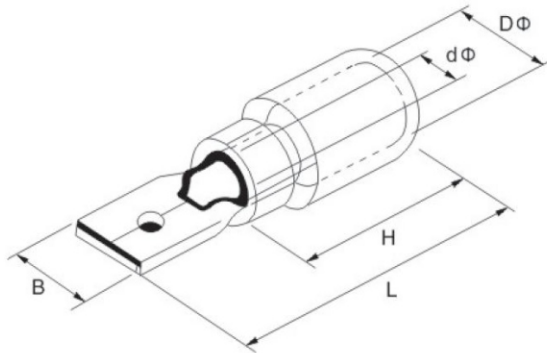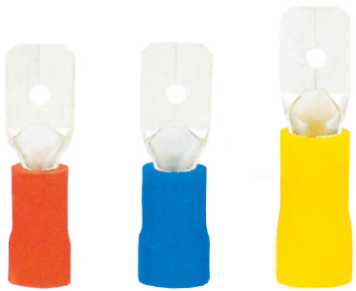

适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸					铜材厚度	颜色
0.5~1.5mm ² Imax=10A			1000 *	B	φd	φD	L	H		
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
	RTM1.5-1	999508		2.8	2	3.5	19	10	0.5	红色
	RTM1.5-2	999509		4.75	2	3.5	20	10	0.5	红色
1.5~2.5mm ² Imax=15A	RTM1.5-3	999510		6.35	2	4	21	10	0.8	红色
	RTM2.5-1	999511		4.75	2.5	4.5	20	10	0.5	蓝色
4~6mm ² Imax=24A	RTM2.5-2	999512		6.35	2.5	4.5	21	10	0.8	蓝色
	RTM6-1	999513		6.35	3.5	5.5	24	13	0.8	黄色

母预绝缘接头

- > 材料：导电材料为黄铜，绝缘套 PVC
- > 表面：镀锡

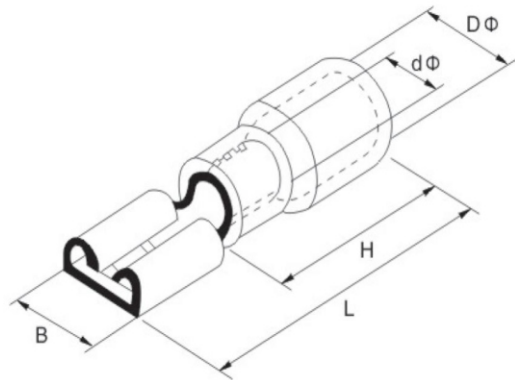

适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸					铜材厚度	颜色
				B	φd	φD	L	H		
0.5~1.5mm ² Imax=10A	RTF1.5-1	999501	1000 *	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
	RTF1.5-2	999502		3.5	2	3.5	19	10	0.5	红色
	RTF1.5-3	999503		5	2	3.5	19	10	0.5	红色
	RTF2.5-1	999505		6.5	2	3.5	21	10	0.8	红色
1.5~2.5mm ² Imax=15A	RTF2.5-2	999506		5	2.5	4.5	19	10	0.5	蓝色
	RTF2.5-3	999515		5.5	2.5	4.5	21	10	0.8	蓝色
				5	2.5	4.5	19	10	0.8	蓝色
4~6mm ² Imax=24A	RTF6-1	999507		6.5	3.5	5.5	24	13	0.5	黄色


●注：

1、在选型时，请注意端头尺寸是否满足您的安装要求，如需定制颜色可另行垂询。

2、包装数量仅供参考，在采购时，请另行垂询。

片形裸端头


- > 材料：导电材料为紫铜
- > 表面：镀锡



适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸				
				E	L	φd	B	φD
0.5~1.5mm ²	RTV1.5/10	992112	1000 *	5.0	15.0	2.0	2.5	3.5
0.5~1.5mm ²	RTV1.5/14	992113		5.0	19.0	2.0	2.0	3.5
0.5~1.5mm ²	RTV1.5/18	992114		5.0	23.0	2.0	2.0	3.5
1.5~2.5mm ²	RTV2.5/10	992115		5.0	15.0	2.5	3.0	4.0
1.5~2.5mm ²	RTV2.5/14	992116		5.0	19.0	2.5	2.5	4.0
1.5~2.5mm ²	RTV2.5/18	992117		5.0	23.0	2.5	2.0	4.0
4~6mm ²	RTV6/10	992108		7.0	17.0	3.5	3.0	5.5
4~6mm ²	RTV6/14	992118		7.0	21.0	3.5	4.5	5.5
4~6mm ²	RTV6/18	992119		7.0	25.0	3.5	4.5	5.5
6~10mm ²	RTV10/14	992110	500 *	8.5	22.5	5.0	5.0	7.0
10~16mm ²	RTV16/16	992111		10.5	26.5	6.0	6.0	9.0
16~25mm ²	RTV25/15	992109		13.9	34	7.2	6.6	9.6

勾形片状预绝缘端头


- > 材料：导电材料为紫铜
- > 绝缘外壳：PVC
- > 表面：镀锡



适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸					颜色
				B	L	φD	F	H	
0.5~1.5mm ²	RTV1.5/4.6JT	999540	1000 *	4.6	26.8	4.3	16.8	10.0	红色
0.5~1.5mm ²	RTV1.5/3JT	999543		3.0	26.8	4.3	16.8	10.0	红色
1.5~2.5mm ²	RTV2.5/4.6JT	999541		4.6	26.8	4.9	16.8	10.0	蓝色
1.5~2.5mm ²	RTV2.5/3JT	999544		3.0	26.8	4.9	16.8	10.0	蓝色
1.5~2.5mm ²	RTV2.5/3JT RD	999546		3.0	26.8	4.9	16.8	10.0	红色
4~6mm ²	RTV6/3JT	999545		3.0	29.3	6.7	16.8	13.0	黄色
4~6mm ²	RTV6/4.6JT	999542		4.6	29.3	6.7	16.8	13.0	黄色

片形预绝缘端头


- > 材料：导电材料为紫铜
- > 绝缘外壳：PVC
- > 表面：镀锡



适用导线截面积	型号	订货号	包装 件/袋	尺寸					颜色
				B	L	φD	F	H	
0.5~1.5mm ²	RTV1.5/10JT BK	992006	1000 *	2.3	20	4.3	10	10.0	黑色
0.5~1.5mm ²	RTV1.5/18JT RD	992004		2.2	28	4.3	18	10.0	红色
1.5~2.5mm ²	RTV2.5/10JT BU	992007		2.4	19	4.9	9	10.0	蓝色
1.5~2.5mm ²	RTV2.5/14JT BU	992005		2.4	24	4.9	14	10.0	蓝色
4~6mm ²	RTV6/10JT YW	992008		2.8	22.5	5.6	10	13.0	黄色

粗齿行线槽

- > 行线槽用于电气设备内部布线，在1200V及以下的电气设备中，对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用，具有良好的机械性能和热稳定性。
- > 材质：采用，环保硬质PVC，符合RoHS要求。
- > 适应温度：-40℃ ~ +65℃。



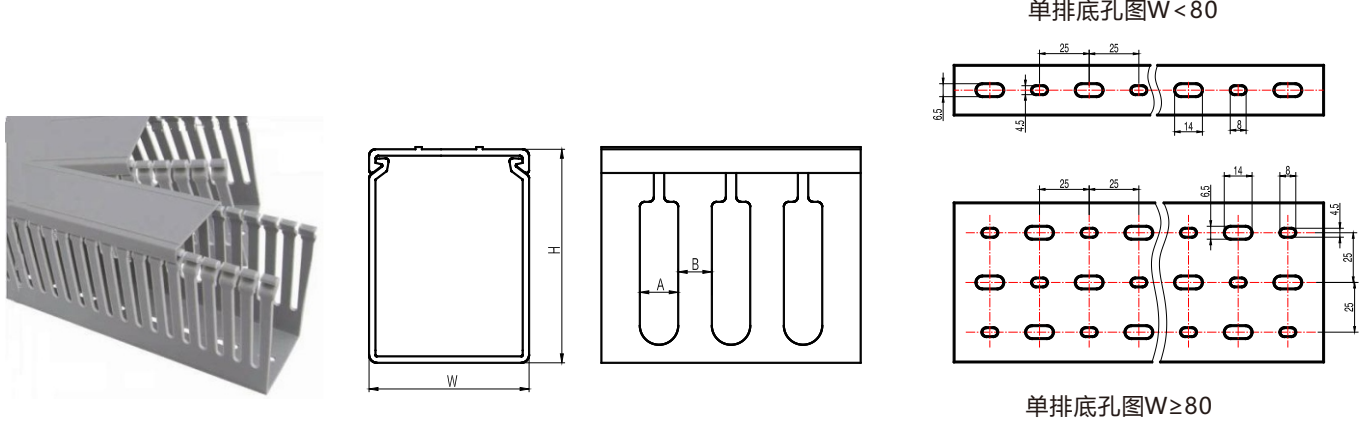


齿顶开槽型		尺寸(mm)				包装(米/箱)
型号	订货号	H	W	A	B	2M/根
RXC2-4025	923919	40	25	6	8	100
RXC2-4040	923920	40	40	6	8	100
RXC2-5025	923921	50	25	6	8	100
RXC2-5035	923922	50	35	6	8	100
RXC2-5045	923923	50	45	6	8	80
RXC2-5050	923924	50	50	6	8	80
RXC2-5055	923925	50	55	6	8	60
RXC2-5060	923926	50	60	6	8	48
RXC2-5080	923927	50	80	6	8	48
RXC2-6025	923933	60	25	8	10	80
RXC2-6040	923928	60	40	8	10	64
RXC2-6050	923929	60	50	8	10	60
RXC2-6055	923930	60	55	8	10	60
RXC2-6060	923986	60	80	8	10	48
RXC2-6080	923931	60	80	8	10	36
RXC2-8025	923976	80	25	8	10	60
RXC2-8035	923935	80	35	8	10	60
RXC2-8040	923936	80	40	8	10	48
RXC2-8050	923937	80	50	8	10	48
RXC2-8060	923938	80	60	8	10	36
RXC2-8080	923939	80	80	8	10	36
RXC2-80100	923940	80	100	8	10	24
RXC2-10035	923977	100	35	10	10	48
RXC2-10040	923992	100	40	10	10	48
RXC2-10050	923941	100	50	10	10	48
RXC2-10060	923973	100	60	10	10	36
RXC2-10080	923942	100	80	10	10	24
RXC2-100100	923943	100	100	10	10	24


齿顶封闭型		尺寸(mm)				包装(米/箱)
型号	订货号	H	W	A	B	2M/根
RXC2-4040A	923949	40	40	8.5	11.5	100
RXC2-5025A	923945	50	25	10	10	100
RXC2-5035A	923950	50	35	10	10	100
RXC2-5045A	923951	50	45	10	10	80
RXC2-5050A	923952	50	50	10	10	80
RXC2-5060A	923953	50	60	10	10	48
RXC2-5080A	923954	50	80	10	10	48
RXC2-6050A	923955	60	50	8.5	11.5	48
RXC2-8035A	923956	80	35	10	10	60
RXC2-8040A	923994	80	40	10	10	48
RXC2-8050A	923957	80	50	10	10	48
RXC2-8080A	923958	80	80	10	10	24
RXC2-80100A	923959	80	100	10	10	24
RXC2-10050A	923975	100	50	10	10	48
RXC2-10060A	923974	100	60	10	10	36
RXC2-10080A	923960	100	80	10	10	24

细齿行线槽

- > 行线槽用于电气设备内部布线、在1200V及以下的电气设备中，对敷设其中的导线起机械防护和电气保护的作用，具有良好的机械性能和热稳定性。
- > 材质：采用环保硬质PVC，符合RoHS 要求。
- > 适应温度：-40℃ ~ +65℃。
- > 无侧齿封闭型。

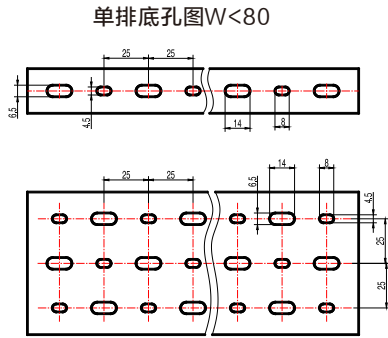




单排底孔图W≥80

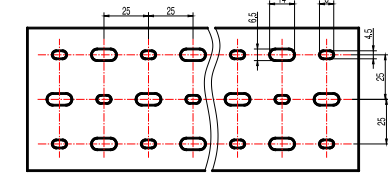


齿顶开槽型		尺寸(mm)				包装(米/箱)
型号	订货号	H	W	A	B	2M/根
RXC4-2525	923059	25	25	4	6	100
RXC4-3020	923067	30	20	4	6	100
RXC4-3025	923068	30	25	4	6	100
RXC4-3030	923058	30	30	4	6	100
RXC4-3535	923060	35	35	4	6	100
RXC4-4025	923050	40	25	4	6	100
RXC4-4040	923054	40	40	4	6	100
RXC4-4060	923069	40	60	4	6	100
RXC4-5025	923061	50	25	4	6	100
RXC4-5035	923062	50	35	4	6	100
RXC4-5040	923065	50	40	4	6	80
RXC4-5045	923070	50	45	4	6	80
RXC4-5050	923076	50	50	4	6	80
RXC4-5055	923063	50	55	4	6	60
RXC4-5060	923079	50	60	4	6	48
RXC4-5080	923081	50	80	4	6	48
RXC4-6025	923064	60	25	4	6	80
RXC4-6040	923055	60	40	4	6	64
RXC4-6050	923082	60	50	4	6	60
RXC4-6055	923083	60	55	4	6	60
RXC4-6060	923056	60	60	4	6	48
RXC4-6080	923084	60	80	4	6	36
RXC4-6545	923144	65	45	4	6	80
RXC4-6565	923140	65	65	4	6	48
RXC4-8025	923053	80	25	4	6	60
RXC4-8035	923071	80	35	4	6	60
RXC4-8040	923072	80	40	4	6	48
RXC4-8045	923141	80	45	4	6	48
RXC4-8050	923073	80	50	4	6	48
RXC4-8060	923057	80	60	4	6	36
RXC4-8080	923074	80	80	4	6	36
RXC4-80100	923075	80	100	4	6	24
RXC4-80120	923042	80	120	4	6	24
RXC4-10025	923142	100	25	6	6	48
RXC4-10035	923143	100	35	6	6	48
RXC4-10040	923051	100	40	6	6	48
RXC4-10050	923077	100	50	6	6	48
RXC4-10060	923080	100	60	6	6	36
RXC4-10080	923078	100	80	6	6	24
RXC4-100100	923052	100	100	6	6	24

低烟无卤行线槽

- > 行线槽用于电气设备内部布线、在1200V及以下的电气设备中，对敷设其中的导线起机械防护和电气保护的作用，具有良好的机械性能和热稳定性。
- > 材质：PC+ABS工程材料，符合RoHS要求。
- > 适应温度：-40℃ ~ +90℃。
- > 无侧齿封闭型。

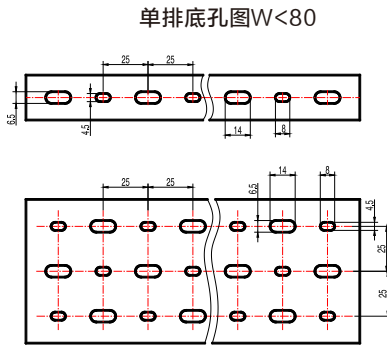

单排底孔图W≥80

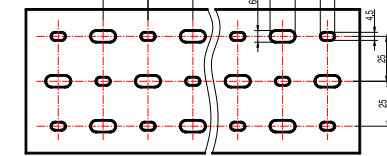

齿顶开槽型-细齿		尺寸(mm)				包装(米/箱)
型号	订货号	H	W	A	B	2M/根
RXC3-4025	923618	40	25	4	6	100
RXC3-4040	923619	40	40	4	6	100
RXC3-4060	923620	40	60	4	6	64
RXC3-4080	923043	40	80	4	6	48
RXC3-5035	923630	50	35	4	6	100
RXC3-5050	923632	50	50	4	6	80
RXC3-5080	923635	50	80	4	6	48
RXC3-6025	923641	60	25	4	6	80
RXC3-6040	923636	60	40	4	6	64
RXC3-6060	923642	60	60	4	6	48
RXC3-6080	923639	60	80	4	6	36
RXC3-8035	923643	80	35	4	6	60
RXC3-8040	923644	80	40	4	6	48
RXC3-8050	923645	80	50	4	6	48
RXC3-8060	923646	80	60	4	6	36
RXC3-8080	923647	80	80	4	6	36
RXC3-80100	923648	80	100	4	6	24
RXC3-80120	923044	80	120	4	6	24
RXC3-10040	923045	100	40	4	6	48
RXC3-10050	923649	100	50	4	6	48
RXC3-10060	923046	100	60	4	6	36
RXC3-10075	923650	100	75	4	6	24
RXC3-100100	923651	100	100	4	6	24

齿顶开槽型-粗齿		尺寸(mm)				包装(米/箱)
型号	订货号	H	W	A	B	2M/根
RXC6-3535	923616	35	35	10	8	100
RXC6-5035	923614	50	35	10	8	100
RXC6-5050	923631	50	50	10	8	80
RXC6-5080	923633	50	80	10	8	48
RXC6-50100	923634	50	100	10	8	48
RXC6-8035	923638	80	35	10	8	60
RXC6-8040	923665	80	40	10	8	48
RXC6-8050	923049	80	50	10	8	48
RXC6-8060	923091	80	60	10	8	36
RXC6-8080	923100	80	80	10	8	36
RXC6-80100	923102	80	100	10	8	24
RXC6-80120	923108	80	120	10	8	24

线槽切割器

- > 型号：YF-100A
- > 订货号：923040
- > 用途：适用于宽度100mm以内各类线槽剪切
- > 特性：轻巧便捷，截面光滑无毛刺，不会产生粉尘、噪音等扰，节能高效。



行线槽布线数量（参考）

型号	导线截面积(mm²)及建议最大布线数量						
	1.5	2.5	4	6	10	16	25
2525	35	20	15	10	6	5	3
3015	25	15	10	8	5	3	2
3025	40	25	20	15	6	5	3
3035	55	40	30	20	10	8	5
3525	45	30	25	15	10	6	3
3535	65	45	35	20	10	8	5
3550	95	65	50	35	20	15	8
4025	55	35	25	20	10	8	5
4040	90	60	45	30	15	10	6
5025	70	45	35	25	10	10	5
5035	95	65	50	35	20	15	6
5045	125	85	60	45	25	15	10
5050	140	95	70	50	25	20	10
5055	150	105	75	55	30	20	10
5060	165	115	85	60	35	25	15
5080	225	155	115	80	45	30	20
6040	135	90	65	45	25	20	10
6050	165	115	85	60	35	25	15
6055	185	125	95	65	35	25	15
6080	270	185	135	95	55	40	20
6025	92	60	45	30	15	10	6
6545	165	115	80	55	30	25	10
8035	155	110	80	55	30	20	10
8040	180	125	90	65	35	25	15
8050	225	155	115	80	45	30	20
8060	270	185	135	95	55	40	20
8080	360	250	180	130	70	55	30
80100	450	310	230	160	90	65	40
10050	280	195	140	100	55	40	25
10080	450	310	230	160	90	65	40
100100	565	390	285	200	115	85	50

安装导轨



可分别提供钢、铝材质的安装轨。所有钢质安装轨均采用镀锌工艺；铝质安装轨采用表面钝化工艺。根据IEC60947-7-2，钢安装轨可作等电位汇流条（实现PE功能，但不可用作PEN）所有导轨均可按客户需求裁定长度，并提供两种孔型的冲孔。

圆孔：
φ 3.5、φ 4.5
适用于RTR15*5.5 安装轨
φ 3.5、φ 4.5、φ 5.5、φ 6.5
适用于另外四种安装轨



长圆孔：
φ 4.5×10
适用于RTR15*5.5安装轨。
φ 4.5×10、φ 5.5×10、φ 6.5×10
适用于另外四种安装轨。




RTR15*5.5



RTR35*7.5



RTR35*15




订购数据	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	RTR15*5.5*1M	RoHS	808821	RTR35*7.5*2M	RoHS	808807	RTR35*15*2M	RoHS	808823
	RTR15*5.5*1M/C	RoHS(连续孔)	808820	RTR35*7.5*2M/C	RoHS(连续孔)	808808	RTR35*15*2M/C	RoHS(连续孔)	808822


技术参数			
材料	钢 镀锌锌	钢 镀锌锌	钢 镀锌锌
标准	GB/T19334-2003	GB/T19334-2003	GB/T19334-2003




TR28*9.5AL



RTR 35*7.5AL



TSTW斜支架



订购数据	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	TR 28*9.5*2M	AL	926001	RTR35*7.5*2M/C	AL	808810	TSTW		904056

技术参数			
材料	铝 表面钝化	铝 表面钝化	钢 镀锌锌



35*7.5安装轨护套




35*15安装轨护套


订购数据	型号	包装	订货号	型号	包装	订货号
	35*7.5		808811	35*15		808711
材料	尼龙/PA66			尼龙/PA66		

固定器

用于固定装于安装轨上的端子、微型断路器等器件，防止滑动

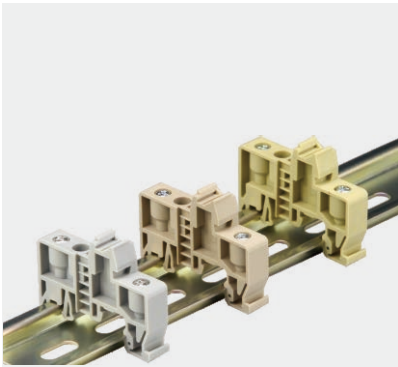

RF2

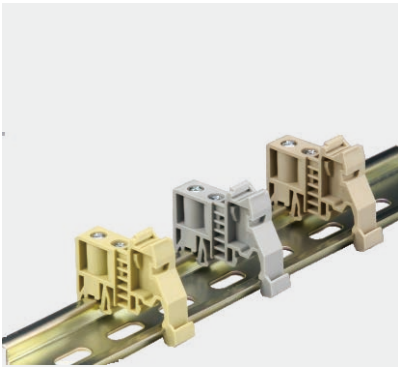

VF4/5



RFC




RF5



RF3



RF1

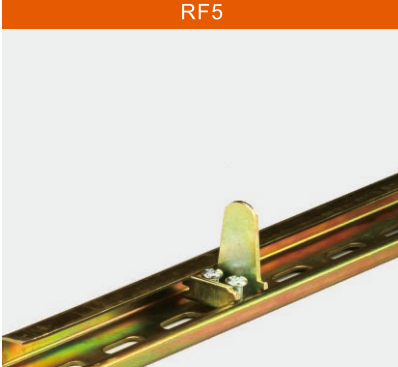

GDQ2



RF4



一字改刀

固定器选型表				
型号	厚度 (mm)	适用导轨	颜色	订货号
VF4/5	9.5	35mm和32mm	米色	810088
			米黄色	820088
			灰色	811088
RF2	9.5	35mm和32mm	米色	810918
			米黄色	820918
			灰色	811918
RFC	9	35mm和32mm	天蓝色	828191
			米色	858191
			灰色	838191
RF3	9.5	35mm	灰色	815088
RF5	10	35mm和28mm	灰色	833088
RF1	12	RTR35*15	灰色	810089
GDQ2	14	RTR32*15	灰色	847011
RF4	6	35mm	灰色	838188



(宽x高) RBS 圆形线槽

材质:PA66(灰色), 附背胶
特点: 线槽两端设有连接点, 可实现两线槽的拼接 (以2.5平方计算)

型号	订货号	内腔尺寸	导线容量*	长度 (mm)
RBS-20	923701	20×15	5~12pcs	403
RBS-30	923702	30×25	10~25pcs	403



PKD 尼龙捆扎带

用于电控装置中捆扎电缆
另可提供黑色、红色、蓝色捆扎带

型号	订货号	型号	订货号
PKD80x2.4WH	927001	PKD430x4.8WH	927029
PKD90x2.4WH	927002	PKD450x4.8WH	927030
PKD100x2.5WH	927003	PKD530x4.8WH	927031
PKD120x2.5WH	927004	PKD550x4.8WH	927032
PKD140x2.5WH	927005	PKD635x4.8WH	927033
PKD150x2.5WH	927006	PKD685x4.8WH	927034
PKD160x2.5WH	927007	PKD735x4.8WH	927035
PKD200x2.5WH	927008	PKD830x4.8WH	927036
PKD250x2.5WH	927009	PKD925x4.8WH	927037
PKD300x2.5WH	927010	PKD150x7.6WH	927038
PKD120x3.6WH	927011	PKD200x7.6WH	927039
PKD140x3.6WH	927012	PKD250x7.6WH	927040
PKD150x3.6WH	927013	PKD300x7.6WH	927041
PKD180x3.6WH	927014	PKD368x7.6WH	927042
PKD200x3.6WH	927015	PKD450x7.6WH	927043
PKD250x3.6WH	927016	PKD530x7.6WH	927044
PKD300x3.6WH	927017	PKD430x9.0WH	927045
PKD370x3.6WH	927018	PKD450x9.0WH	927046
PKD120x4.8WH	927019	PKD526x9.0WH	927047
PKD150x4.8WH	927020	PKD610x9.0WH	927048
PKD160x4.8WH	927021	PKD710x9.0WH	927049
PKD188x4.8WH	927022	PKD776x9.0WH	927050
PKD200x4.8WH	927023	PKD815x9.0WH	927051
PKD250x4.8WH	927024	PKD912x9.0WH	927052
PKD280x4.8WH	927025	PKD1020x9.0WH	927053
PKD300x4.8WH	927026	PKD1070x9.0WH	927054
PKD370x4.8WH	927027	PKD1220x9.0WH	927055
PKD390x4.8WH	927028	PKD1530x9.0WH	927056



RHJ 支架

材质: PC
螺钉: M8
外形尺寸: 63.5*18.5*44
特点: 适应不同厚度和宽度的铜排; 安装快捷、方便


型号	订货号	铜排宽度 (mm)	铜排厚度 (mm)
RHJ	900009	20-30	1-10



RHJ 双层支架

材质: PC
螺钉: 2*M6
外形尺寸: 171*20*60
特点: 适应不同厚度和宽度的铜排; 安装快捷、方便


型号	订货号	铜排宽度 (mm)	铜排厚度 (mm)
RHJ	900059	20-30	1-10

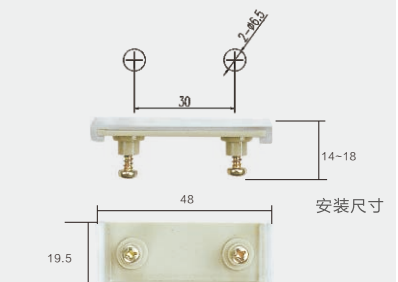

PH-18 标记牌

用于壳体厚度为 (1.0~3.0mm) 设备、装置上的编号或铭牌

型号	订货号
PH-18	946003

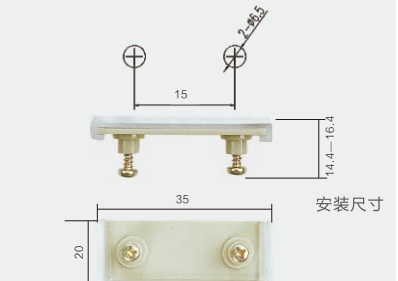

PH-18*26 标记牌

型号	订货号
PH-18*26	946005

标记座及标记夹

标记座：用来对端子条进行标识，安装在“C”形或“U”形安装轨上，带标记纸。

标记夹：用来对端子条进行标识，高度可调，可卡接在RF2、RF3和VF4/5三款固定器上。



VTM10



VTM20



RTM15E




RTM9（配合固定器RFC使用）



RFC



使用样图

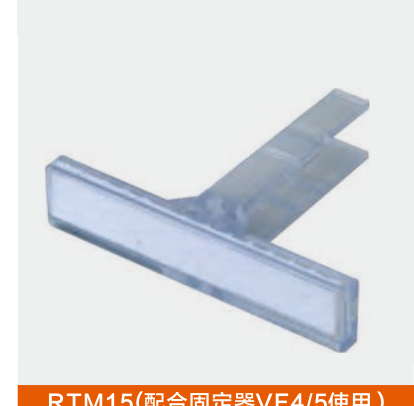

RTM15(配合固定器VF4/5使用)



VF4/5



使用样图



使用样图



使用样图

标记座&标记夹选型表

型号	厚度mm	标识面积mm²	颜色	订货号
VTM10	10	40*7	米色	810085
			米黄色	820085
			灰色	580085
VTM20	20	40*16.5	米色	810086
			米黄色	820086
RTM15E	15.5	41*13	灰色	811585
RTM9	9	40*7	灰色	838192
			米色	858192
RTM15	9.5	40*7	透明	811586

熔芯选型表

熔芯型号		
尺寸：Φ5mm×20mm 电压：250V		
型号	电流	订货号
GFA5×20	0.5A	928001
GFA5×20	1A	928002
GFA5×20	2A	928003
GFA5×20	3A	928004
GFA5×20	4A	928005
GFA5×20	6.3A	928006
GFA5×20	8A	928007
GFA5×20	10A	928008
尺寸：Φ5mm×25mm 电压：250V		
GFA5×25	1A	928012
GFA5×25	2A	928013
GFA5×25	4A	928014
GFA5×25	6A	928015
GFA5×25	8A	928016
GFA5×25	10A	928017
尺寸：Φ6.3mm×25mm 电压：250V		
GFA6.3×25	0.5A	928070
GFA6.3×25	1A	928071
GFA6.3×25	2A	928072
GFA6.3×25	3A	928073
GFA6.3×25	4A	928074
GFA6.3×25	6.3A	928076
GFA6.3×25	8A	928078
GFA6.3×25	10A	928080
GFA6.3×25	12A	928082
GFA6.3×25	16A	928086